

1. Принцип работы робо-руки


Робо-рука управляется через веб-интерфейс. Пользователь отправляет команду сжатия или разжатия через сайт, добавляя параметр в адресную строку браузера.

1.1. Процесс сжатия

1. Через сайт подаётся команда `?status=on`.
2. Сервопривод начинает вращаться и наматывать шнур.
3. Шнур натягивается и проходит через шарнирный механизм.
4. Пальцы сгибаются внутрь, растягивая пружины.
5. Груз прижимается к кнопке.
6. Рука удерживает положение до получения команды на разжатие.

1.2. Процесс разжатия

1. Через сайт подаётся команда `?status=off`.
2. Сервопривод вращается в обратную сторону.
3. Шнур раскручивается и ослабевает.
4. Под действием пружин пальцы разгибаются.
5. Рука возвращается в исходное положение.

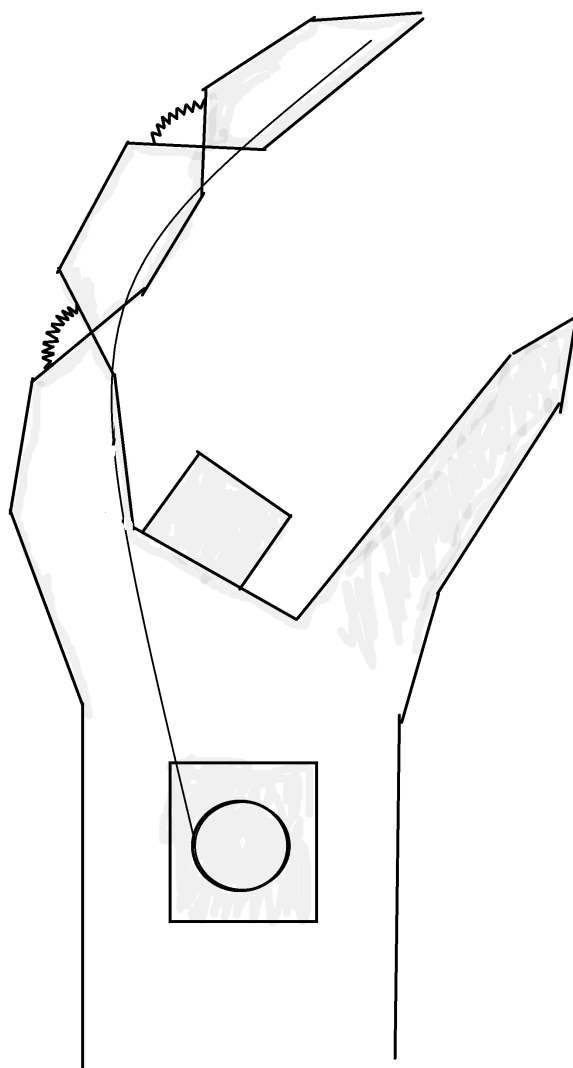

1.3. Используемые компоненты

Компонент	Описание	Цена	Ссылка
Сервопривод	SG90 4.8-6V 180/ Micro Servo	165 руб.	Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/253285536/detail.aspx/
Плетёный шнур	KAIDA PRO HERCULES 0,12 мм 100 м	250 руб.	Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/175860588/detail.aspx

1.4. Управление через сайт

Сайт доступен по ссылке: melik11.github.io/SiteOnOff