



AW20-2/40-2 OPENSLAANDE DEUR

Onze AW20-2 en AW40-2 openslaande garagedeuren zijn standaard uitgevoerd met volledig geïsoleerde deurvleugel s waarbij de AW40-2 ook nog eens is uitgevoerd met een geïsoleerd kozijn en onderdorpel. Dankzij het volledige aluminium

framework met poedercoating laag en vulling 20 mm (AW20-2) of 30 en/of 40 mm (AW40-2) heeft u een perfect geïsoleerde deur. Met zijn (optionele) 3-voudige vergrendeling (SKG**) en dievenpennen wordt inbreken een nagenoeg onmogelijke klus.

Met openslaande garagedeuren geniet u van een brede, obstakelvrije doorgang. Ideaal voor garages die niet meer worden gebruikt waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren (stallen van de auto)



met vast gedeelte van glas



DE TOP OP HET GEBIED VAN OPENSLAANDE DEUREN



kozijn in andere kleur

KENMERKEN

De basis in geïsoleerde openslaande garagedeuren is de AW20-2. Opgebouwd uit een aluminium kozijn met geïsoleerde deurvleugels.

Met de horizontale onderbrekingen kunt u variëren met het deurontwerp.

Bij de AW20-2 heeft u de keuze uit 11 standaard kleuren (zonder meerprijs) of een RAL kleur naar keuze. De deur wordt altijd volledig op maat gemaakt tot een afmeting van 2500 mm (breed) en 2500 mm (hoog).

1

Volledig op maat gemaakt

2

10 jaar garantie

3

Extra inbraakwerend in combinatie met 3-voudige vergrendeling en dievenpennen

4

Altijd voorzien van RVS deurkruk



RVS deurkruk



stabiele vergrendeling

OPTIES

- **RAL kleur naar keuze:** U kunt de deur uitvoeren in een RAL kleur naar keuze. U kunt er zelfs voor kiezen om de deur en het kozijn in verschillende kleuren uit te voeren.
- **3-voudige vergrendeling SKG**:** Tegen meerprijs is de deur uit te voeren met een veilige en inbraakbestendige 3-voudige vergrendeling.



- **Dievenpennen:** Tevens kunt u de deur uitvoeren met dievenpennen die voorkomen dat het deurblad vanaf de buitenzijde uit het kozijn gepakt kan worden.
- Binnenzijde van de deur in RAL kleur en/of voorzien van een volledig gladde afwerking
- Deurdranger
- Ventilatioosters



DE TOP OP HET GEBIED VAN OPENSLAANDE DEUREN



UNIEK

ALLEEN BIJ AW40-2 OPENSLAANDE DEUREN

- Keuze uit tientallen verschillende profi leringen en ontwerpen zowel horizontaal als verticaal en nog veel meer
- Tot een afmeting van maar liefst 3000 x 3000
- Wilt u meer lichtinval in de garage? Kies voor echt glas (HR++) in de deur in helder of satijn uitvoering
- Ook te voorzien van vaste zij- en/of bovenpanelen
- U kunt de deur uitvoeren in een RAL kleur naar keuze. U kunt er zelfs voor kiezen om de deur en het kozijn in verschillende kleuren uit te voeren.
- Ook te voorzien van een greep (verschillende uitvoeringen) aan de buitenzijde
- Het beste op het gebied van openslaande garagedeuren




AW40-2 met 30 mm vlakke vulling
en vast zijgedeelte in RAL 5011



AW40-2 met satijnglas

AW20-2/AW40-2 met echt glas

De AW20-2 en AW40-2 zijn geheel of gedeeltelijk met HR++ glas uit te voeren. Zo kunt u kiezen voor glas aan de bovenzijde in de deur voor meer lichtinval, of kiezen voor een complete glazen deur. Tevens leverbaar met satijnglas (niet transparant).

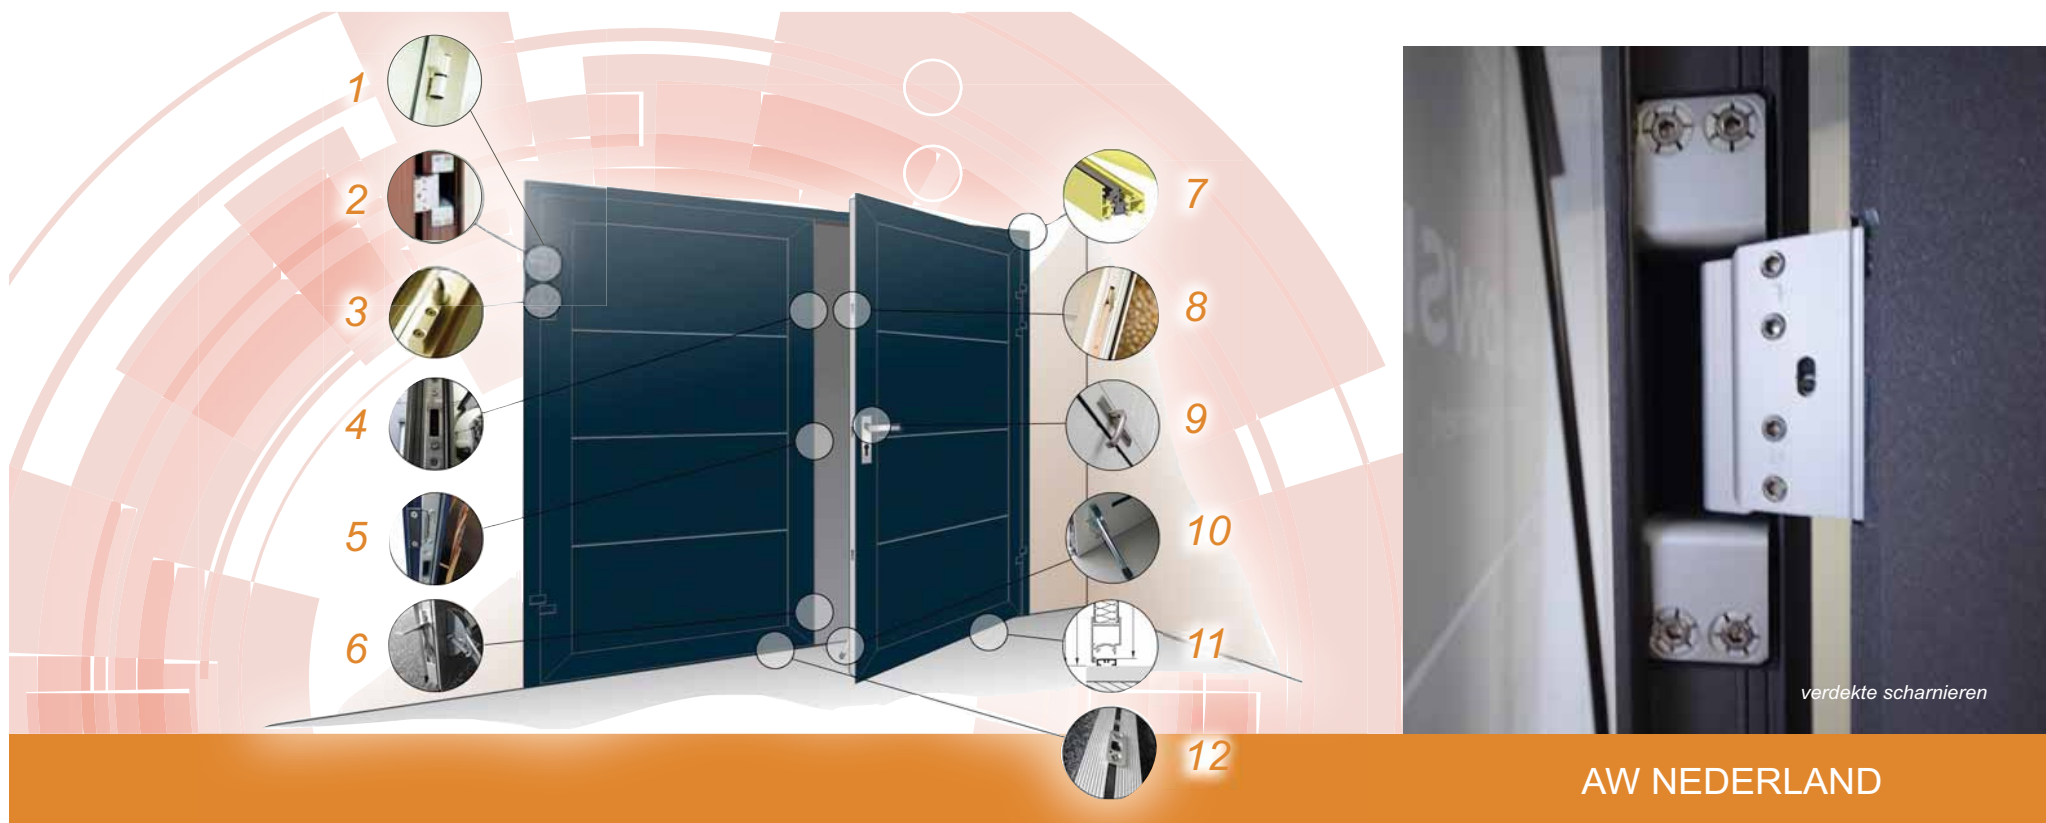

- 1 **3-dimensionaal instelbare scharnieren in kleur van de deur.** Dankzij deze optimaal verstelbare scharnieren is de deur perfect af te stellen voor iedere situatie (standaard).
- 2 **3-dimensionaal instelbare verdekte scharnieren.** Als optie kunt u kiezen voor fraai weggewerkte scharnieren, waardoor deze zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde niet te zien zijn. Ook deze scharnieren zijn perfect af te stellen (optie).
- 3 **Dievenklauwen.** In combinatie met de opliggende scharnieren zorgen de dievenklauwen voor een optimale inbraakbeveiliging (optie).
- 4 **Sluitkom voor nachtschoot. Zelfs de nachtschoten hebben** een eigen stalen sluitkom (SKG) die ook nog eens verstelbaar is (bij 3-voudige vergrendeling).
- 5 **Sluitkom dagschoot. De dagschoot is net als de scharnieren** 3-dimensionaal te verstellen. Zo heeft u altijd een perfect sluitende deur.
- 6 **Vergrendeling van de passieve deur. Dankzij deze robuuste** vergrendeling is het onmogelijk de deur open te maken wanneer de actieve deur gesloten is. Optimaal beveiligd en eenvoudig te bedienen (standaard).
- 7 **Geïsoleerd kozijn. Naast het volledig geïsoleerde deurblad is** het kozijn natuurlijk ook geïsoleerd. Zo ontstaat een compleet geïsoleerd element (standaard).
- 8 **Met de 3-voudige vergrendeling gaat u voor een optimaal** beveiligde deur. Dankzij de speciale (haak) vorm van de boven- en ondervergrendeling sluit de deur altijd perfect (optie).
- 9 **RVS krukarnituur.** Een massief RVS deurkruk zorgt voor een stabiele bediening en is bovendien erg mooi. Altijd in combinatie met een veiligheidscilinder (standaard).
- 10 **Deurvastzetters.** Met deze deurvastzetters blijft de deur eenvoudig open staan wanneer dat gewenst is (standaard).
- 11 **Afdichting tegen onderdorpel. Deze unieke constructie zorgt** ervoor dat de deur in hoge mate waterdicht is bij slagregens (standaard).
- 12 **Geïsoleerde onderdorpel. Dankzij de thermische onderbreking** is zelfs de dorpel optimaal geïsoleerd en natuurlijk sterk genoeg om er met een auto of ander zwaar voertuig overheen te rijden (standaard).