


Verandazonwering

V600 Helsinki

V610 Oslo



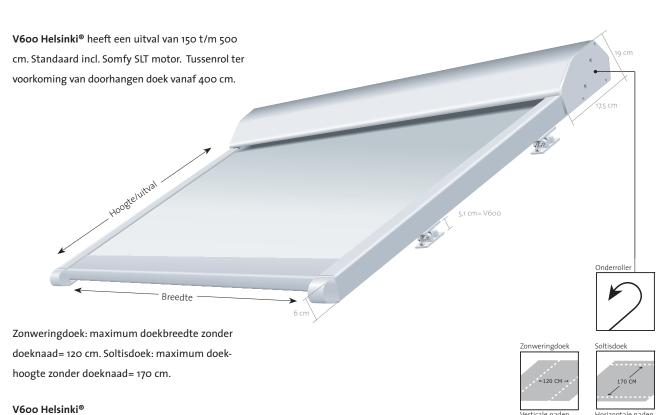

Uitval 475t/m 500cm

Eén deel één motor: ← _ →

Twee delen één motor: ← — →



Uitval 425cm t/m 450cm Uitval 475cm Uitval 500cm

RAL 8019 bruin

Twee delen één motor: ← - →

Verandazonwering doeken

Standaard zonweringdoek

De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling. Daarom biedt Verano® u een breed assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.

Uni: doeken die uitgevoerd zijn in één kleur Blokstrepen: doeken met streepdessin, uitgevoerd in twee verschillende kleuren van gelijke breedte





Vraag naar de Trend Colors leaflet voor een compleet overzicht!

Soltisdoeken

Afgebeelden kleuren zijn speciaal voor veranda en serre zonwering ontwikkeld. Coating, structuur en gewicht zorgen voor optimale bescherming. Verkrijgbaar tegen meerprijs.

Afgebeelde doeken zijn aan boven- en onderzijde in één kleur gecoated. Alleen doek 1646 en 1746 hebben een speciale coating met aan de bovenzijde zilverkleuring voor reflectie en aan de onderzijde wit voor lichtcomfort.

Soltisdoeken zijn (M1/B1)= Brandvertragend

TS= Zon-doorlaatbaarheid (%)

RS= Zon-reflextie (%)

AS= Zon-absorptie (%)

TS + RS + AS=100% van de invallende energie

TV= Zichtbare lichttransmissie (%), openingsfactor van het doek



Vraag naar de Vitro Colors leaflet voor een compleet overzicht!

Doekstalen (*=onderzijde) boven onder	Verano® kleurnr.	Rolbreedte cm	Gewicht per m ²	Dikte mm	TS	RS	AS	TV
	1601	177	380 g	0,43	27	53	20	22
	1603	177	380 g	0,43	22	42	36	21
	1612	177	380 g	0,43	24	41	35	19
	1622	177	380 g	0,43	20	27	53	21
	1643	177	380 g	0,43	14	9	77	17
	1644	177	380 g	0,43	30	56	14	17
	1645	177	380 g	0,43	16	19	65	20
*	1646	177	380 g	0,43	19	37	44	19
	1648	177	380 g	0,43	6	40	54	5
	1701	177	420 g	0,45	17	66	17	9
	1702	177	420 g	0,45	10	55	35	6
	1706	177	420 g	0,45	14	70	16	8
	1722	177	420 g	0,45	8	33	59	5
Die H	1739	177	420 g	0,45	3	7	90	4
	1744	177	420 g	0,45	21	67	12	11
	1746	177	420 g	0,45	7	40	53	5





Bedieningscomfort voor uw verandazonwering Een fluisterstille, onzichtbaar elektromotor doet het werk.

De afstandsbedieningen zijn ideaal om uw zonwering op afstand te openen en te sluiten. Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere zonwering, tegelijk of individueel. Het systeem is flexibel en biedt vrijheid en gemak. Comfort: vanuit uw luie stoel uw

zonwering bedienen met afstandsbediening

Betrouwbaarheid: afstandsbedieningen en motoren zijn door en door getest. Goed voor jarenlang onbezorgd gebruikscomfort

Ruim zendbereik: De radiosignalen hebben een reikwijdte van twintig meter, dwars door twee betonnen muren

Veiligheid: geen kans op ongewenste bediening dankzij

een willekeurige zendcode met zestien miljoen combinaties

Garantie: Bij een juiste installatie volgens de installatievoorschriften twee jaar garantie op alle bedieningen en vijf jaar op motoren

Fraaie oplossing: door de draadloze werking nagenoeg geen bekabeling in uw woning





Verano[®] kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit.
Bij de zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer geeft u de garantie op 100% service.



Uw Verano® dealer:

