

路由：决策把数据发送到远端


VLAN间路由（子网间路由）

路由表：通过多种协议（方式）学习到路由表

1. 单臂路由 —— 借助路由器的子接口完成路由

优点：节省路由器的端口

缺点：链路复用

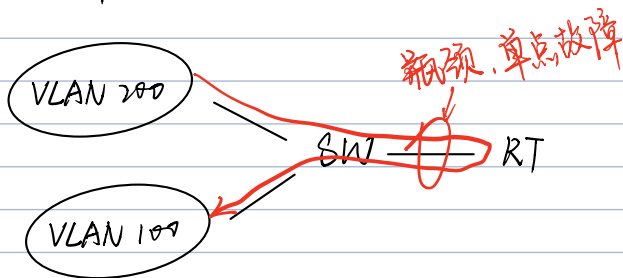

直连路由  
静态路由  
RIP  
EIGRP (Cisco 私有)  
OSPF  
IS-IS  
BGP