
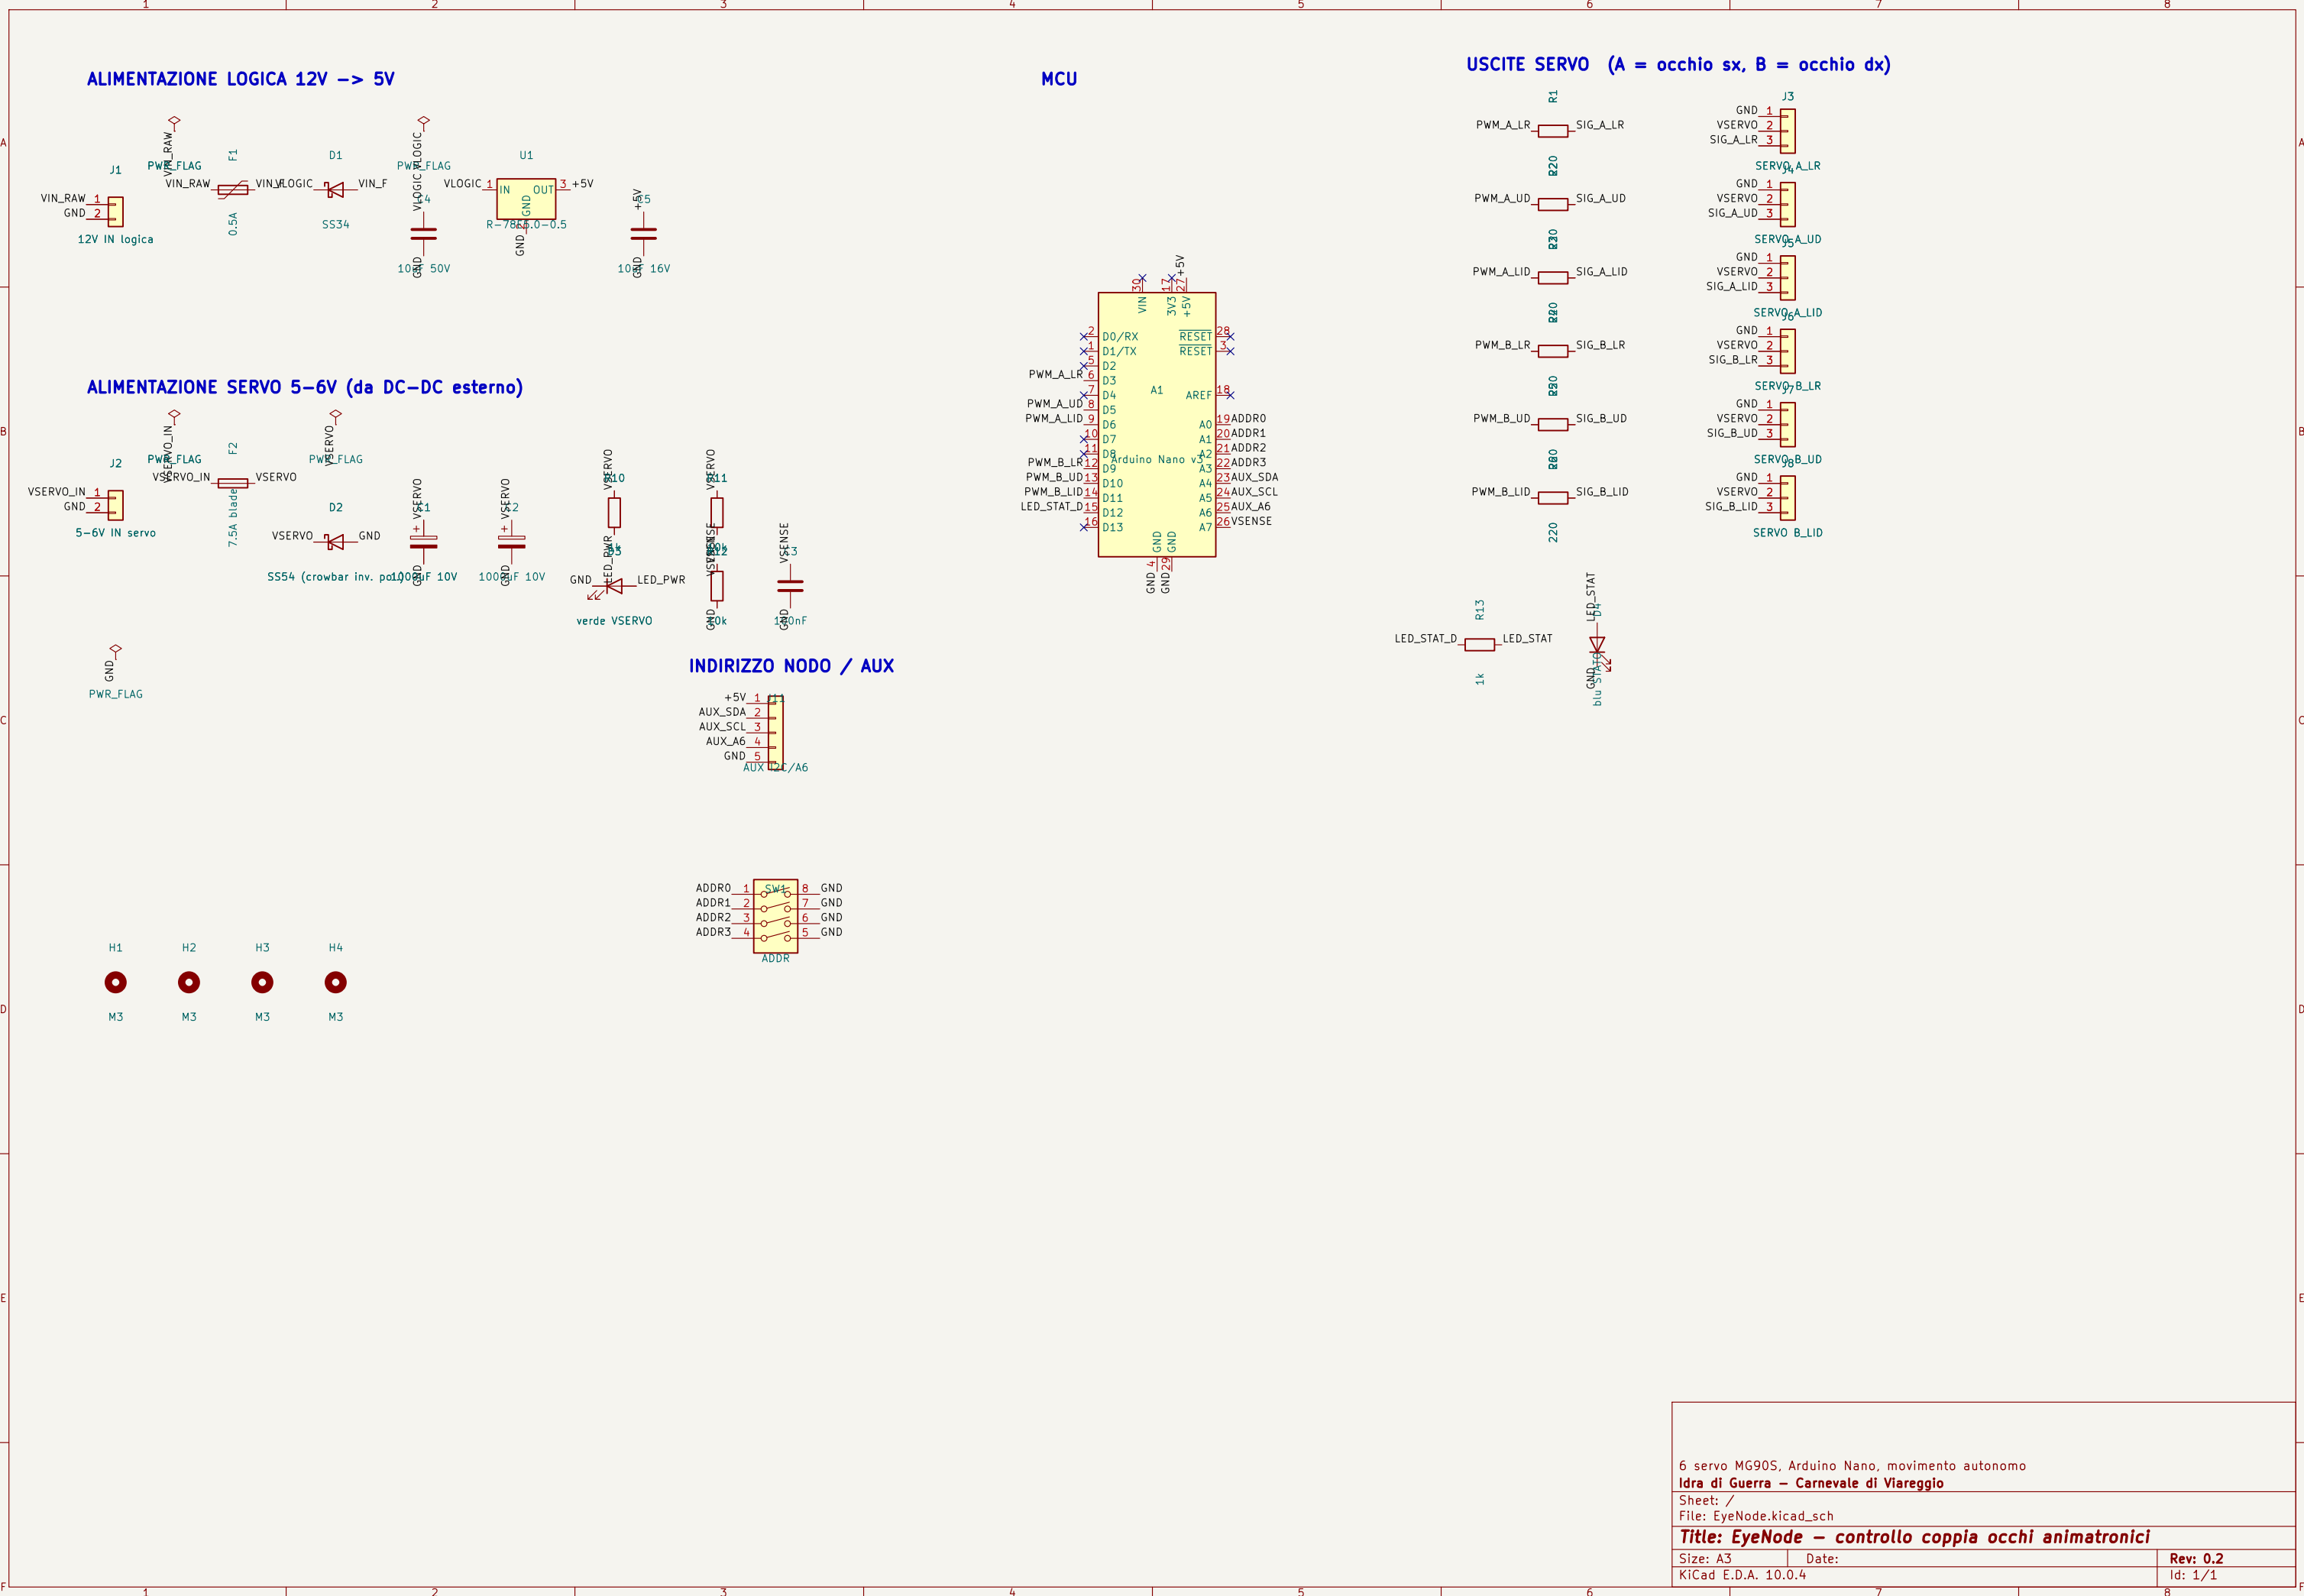


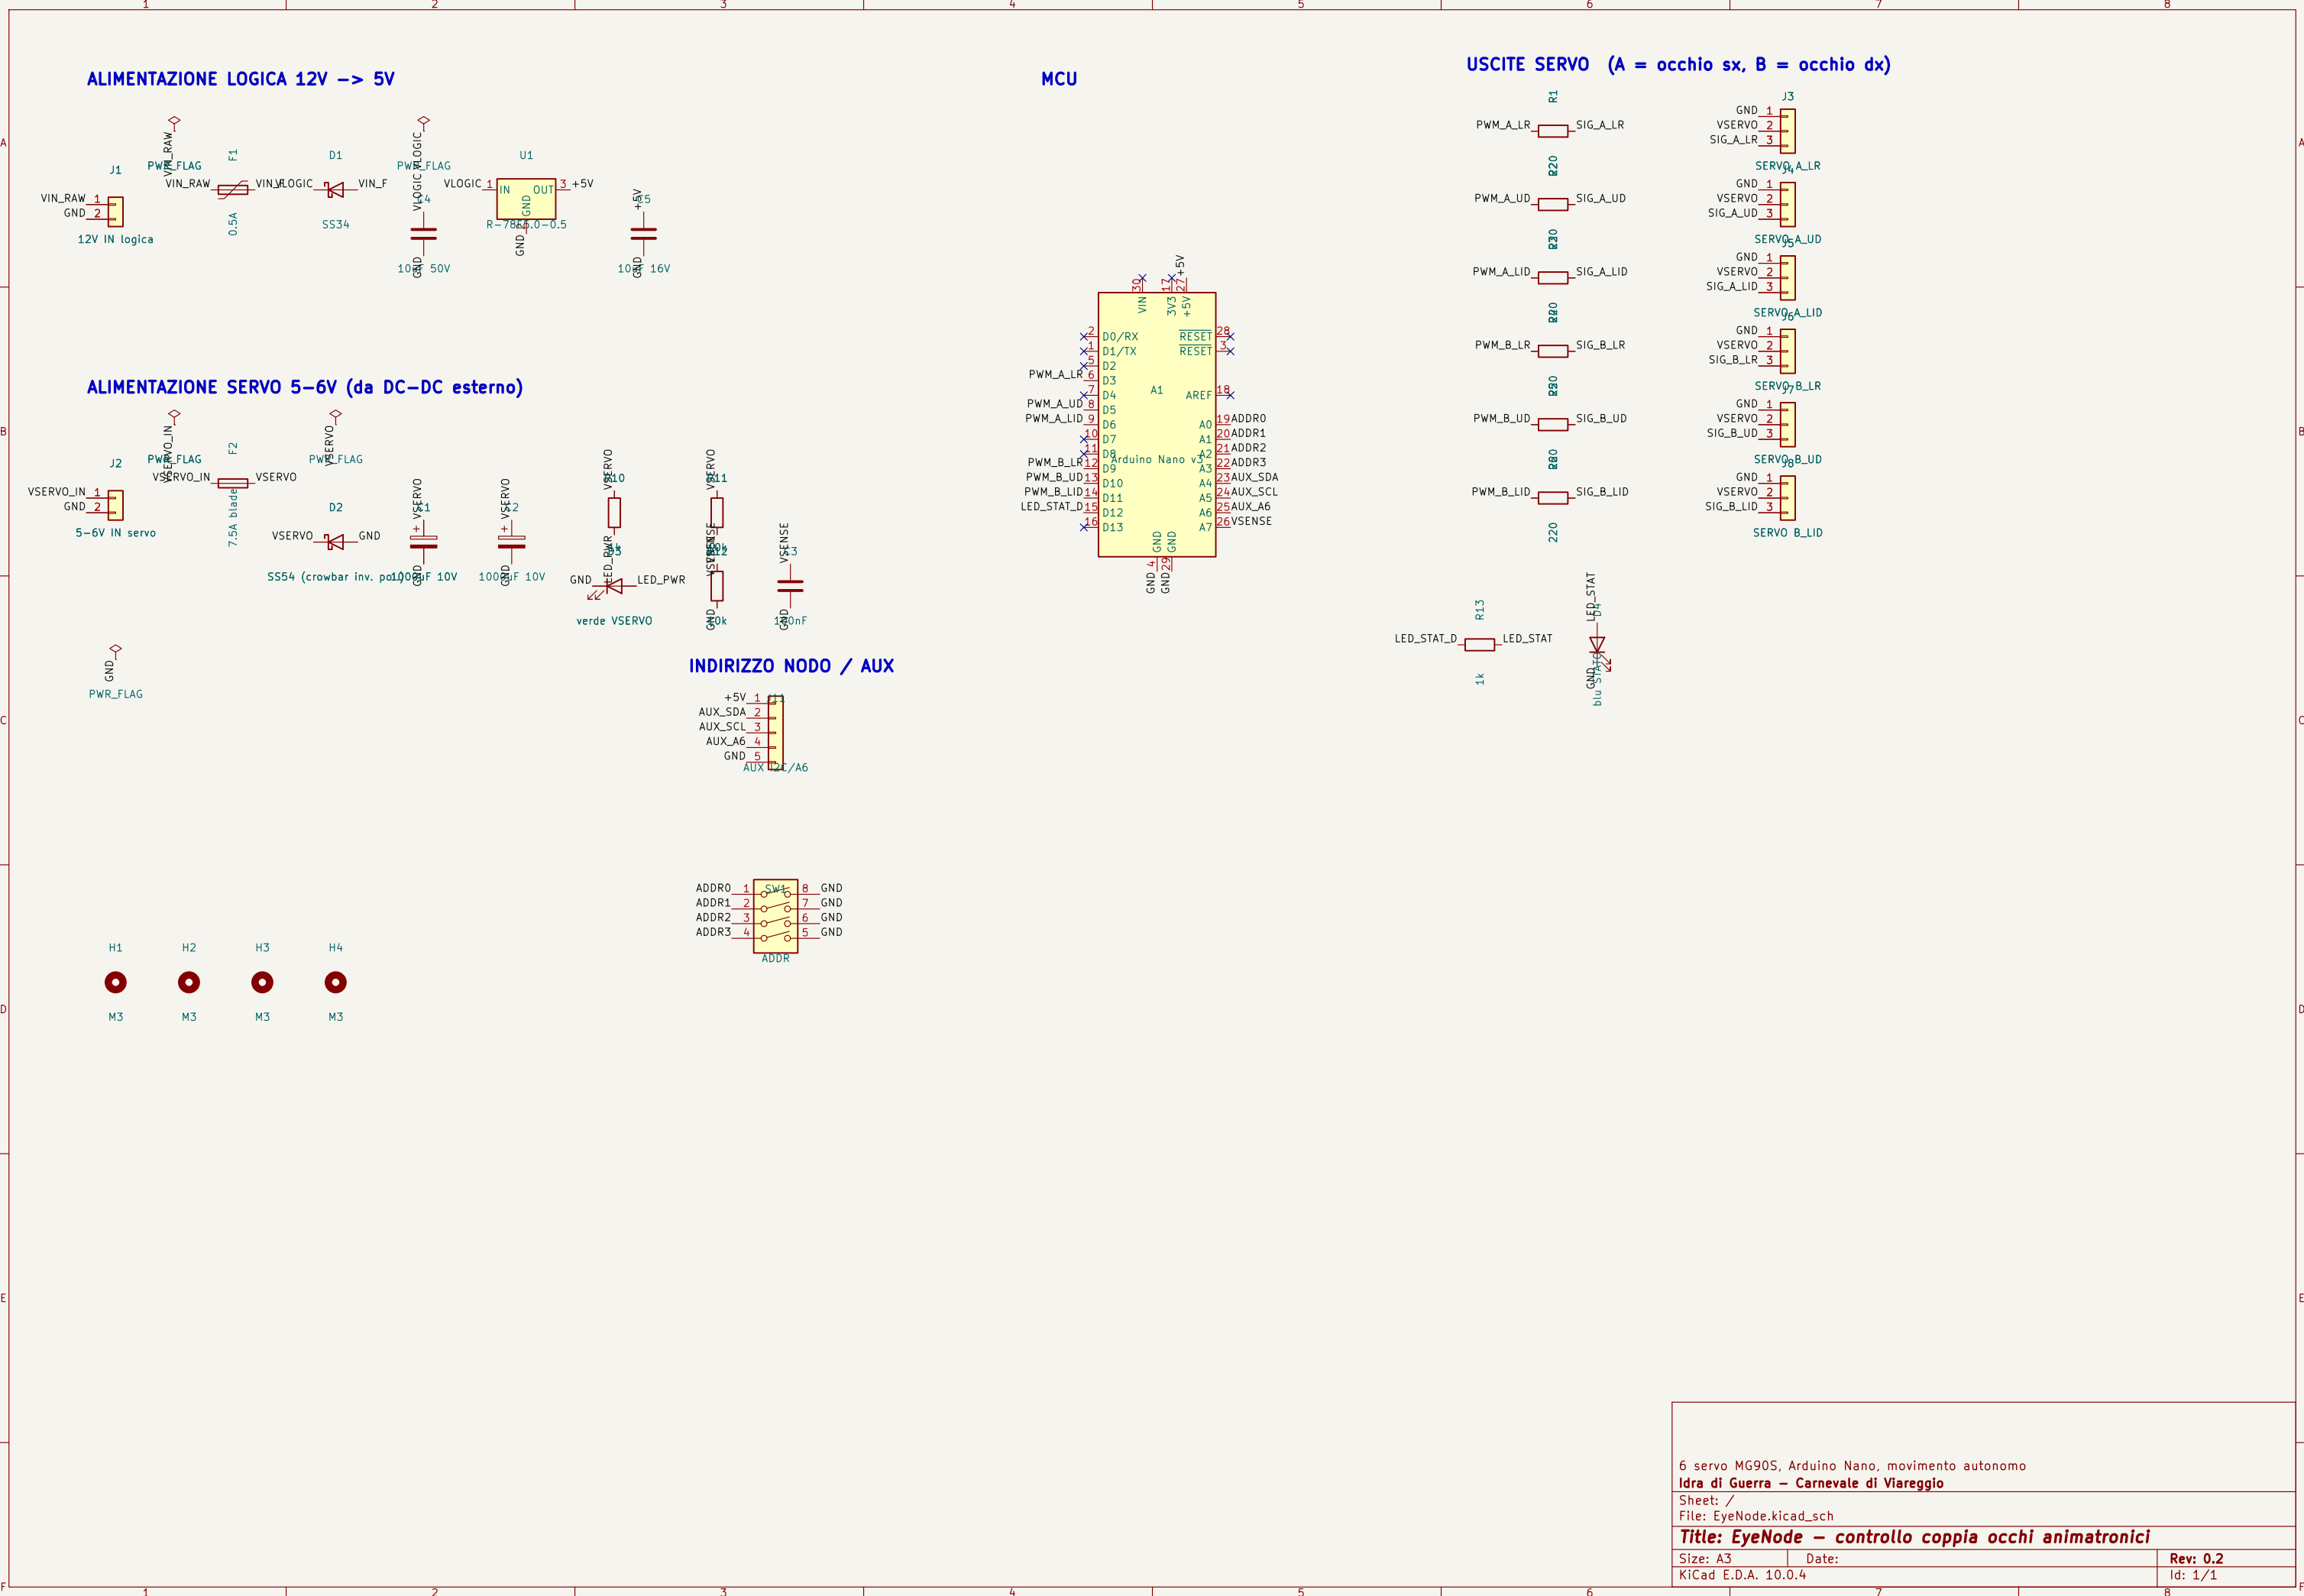

ALIMENTAZIONE LOGICA 12V -> 5V

ALIMENTAZIONE SERVO 5-6V (da DC-DC esterno)

MCU

USCITE SERVO (A = occhio sx, B = occhio dx)

INDIRIZZO NODO / AUX

H1 H2 H3 H4
M3 M3 M3 M3

6 servo MG90S, Arduino Nano, movimento autonomo
Idra di Guerra – Carnevale di Viareggio
 Sheet: /
 File: EyeNode.kicad_sch
Title: EyeNode – controllo coppia occhi animatronici
 Size: A3 Date: Rev: 0.2
 KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 1/1

