


Part# 13599-05316
M16 X 120 Hex Flange Screw DIN 6921 Class 10.9 Zinc

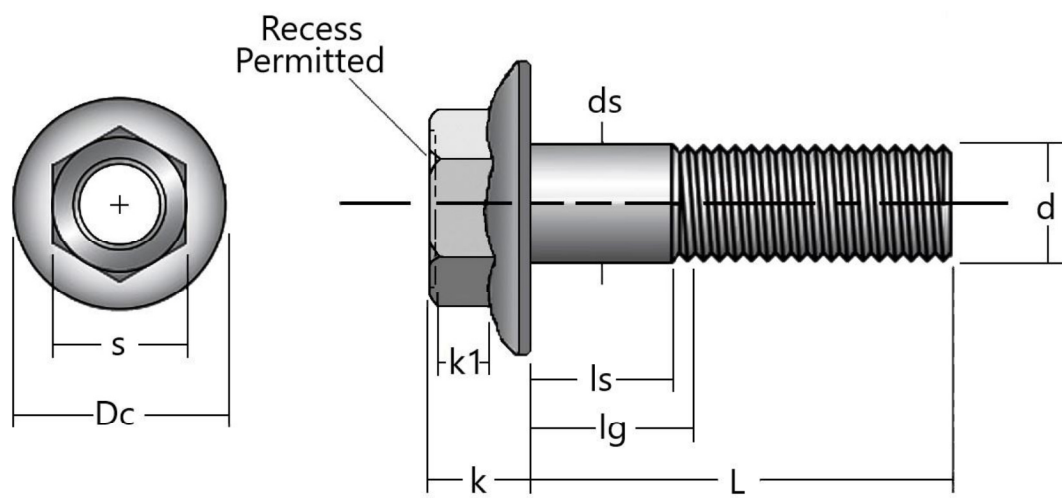

d	s		Dc	ds		k	k1
	Min.	Max.	Max.	Min.	Max.	Max.	Min.

M16	20.67	21	35	15.73	16	14.4	5.8
-----	-------	----	----	-------	----	------	-----

Thread (d)			M5		M6		M8		M10		M12		M14		M16		M20	
l			ls	lg	ls	lg	ls	lg	ls	lg	ls	lg	ls	lg	ls	lg	ls	lg
Nom.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

120	119.3	120.7
-----	-------	-------

--	--

--

72	82
----	----

Specification Requirements:

- Dimensions: DIN 6921
- Threads: 6g per ISO 724; ISO 965-1
- Material & Mechanical Properties: ISO 898-1, Class 8.8
- Head Marking: Manufacturer's ID and 8.8
- Finish: ISO 4042/Zn5/An
- Material Test Reports: The MTR must have documented lot traceability, dimensional results, full chemical test results and full mechanical test results to the specification(s) above. In addition, the MTR shall be in full compliance