


悬挂式履带车 相关技术参数

1. 参数信息

悬挂式履带车底盘	
	
参数名称	规格
尺寸	27.3 × 19.3 × 9.4 cm
重量	1.4kg
最大速度	3m/s
可爬坡	35°
负载	10kg
支持主控器使用	STM32、Arduino、树莓派、Jeson Nano

悬挂式履带车二层板


参数名称	规格	
尺寸	宽度	长度
	14.3 cm	27.0 cm
材质	铝合金	
重量	165g	
颜色	黑色	

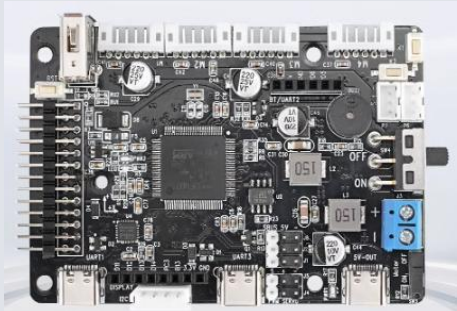STM32 控制器		
		
参数名称	规格	
电机驱动芯片	YX4055	
电源输出	5v/Vin	
VM 供电范围	5-12.6V	
5V 输出电流	1A	
霍尔信号逻辑输出电压	5V	
驱动信号逻辑输入电压	0-5V	


单路额定驱动电流	2A
单路最大峰值电流	2.5A
电机驱动芯片保护	过流保护
重量	38g
尺寸	85 × 60 × 16 mm

520 编码器直流减速电机	
	
参数名称	规格
额定电压	12V
额定电流	0.1A
电压范围	7-13V
额定扭矩	0.15N.m
电机类型	永磁有刷
减速比	45:1
堵转电流	1.5A


堵转扭矩	0.5N.m
输出轴	直径 6mmD 型偏心轴
减速前转速	6500rpm
减速后转速	150±10rpm
编码器类型	霍尔编码器

2. 尺寸图纸

01 加高层金属底板尺寸参数

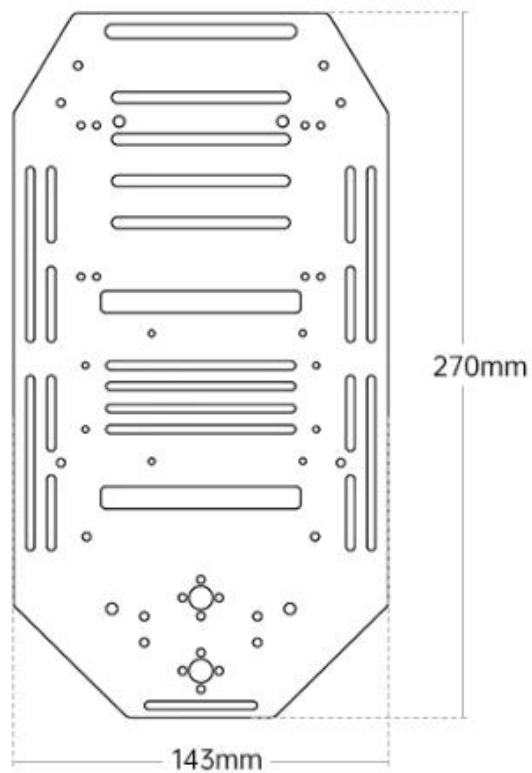

02 STM32控制器尺寸参数

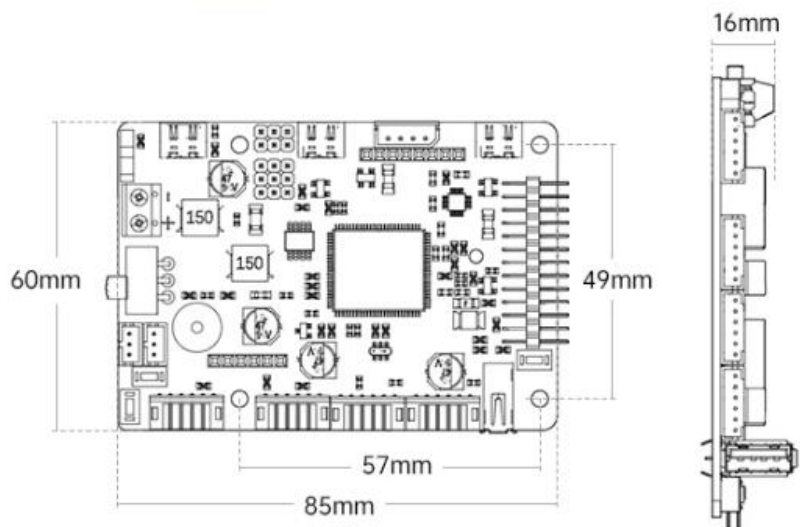

03 520编码器直流减速电机尺寸参数

