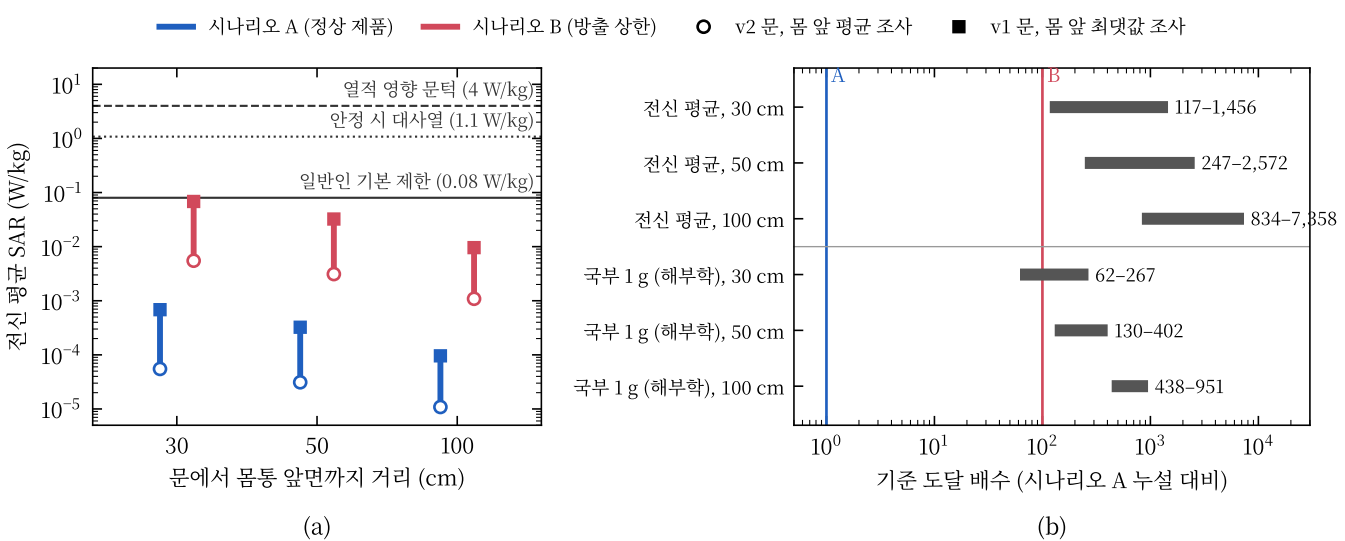
시나리오 A (정상 제품)
시나리오 B (방출 상한)
v2 문, 몸 앞 평균 조사
v1 문, 몸 앞 최댓값 조사
열적 영향 문턱 (4 W/kg)
안정 시 대사열 (1.1 W/kg)
일반인 기본 제한 (0.08 W/kg)
전신 평균 SAR (W/kg)
문에서 몸통 앞면까지 거리 (cm)
(a)
A
B
전신 평균, 30 cm
전신 평균, 50 cm
전신 평균, 100 cm
국부 1 g (해부학), 30 cm
국부 1 g (해부학), 50 cm
국부 1 g (해부학), 100 cm
117–1,456
247–2,572
834–7,358
62–267
130–402
438–951
기준 도달 배수 (시나리오 A 누설 대비)
(b)