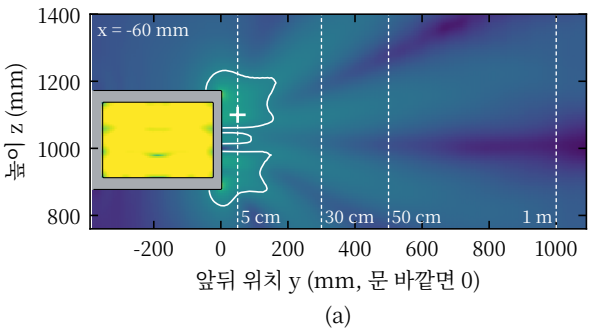
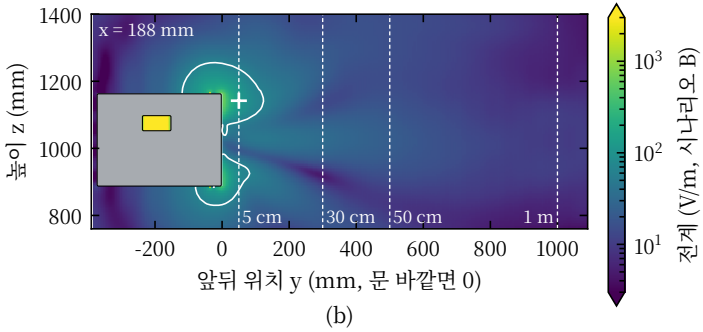
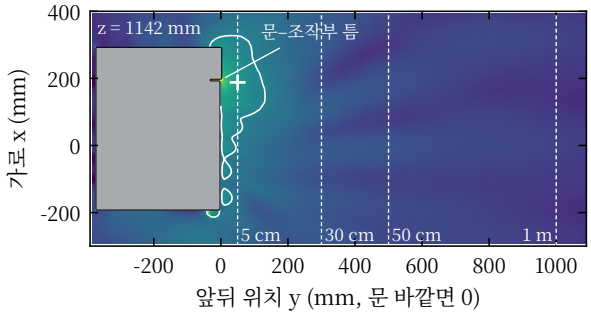

x = -60 mm
높이 z (mm)
1400
1200
1000
800
5 cm
30 cm
50 cm
1 m
-200
0
200
400
600
800
1000
앞뒤 위치 y (mm, 문 바깥면 0)

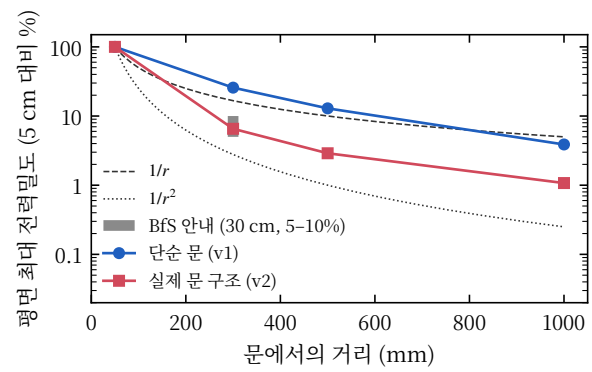
(a)


x = 188 mm
높이 z (mm)
1400
1200
1000
800
5 cm
30 cm
50 cm
1 m
-200
0
200
400
600
800
1000
앞뒤 위치 y (mm, 문 바깥면 0)
10^3
10^2
10^1
전계 (V/m, 시나리오 B)

(b)


z = 1142 mm
문–조작부 틈
가로 x (mm)
400
200
0
-200
5 cm
30 cm
50 cm
1 m
-200
0
200
400
600
800
1000
앞뒤 위치 y (mm, 문 바깥면 0)

(c)


평면 최대 전력밀도 (5 cm 대비 %)
100
10
1
0.1
1/r
1/r²
BfS 안내 (30 cm, 5–10%)
단순 문 (v1)
실제 문 구조 (v2)
0
200
400
600
800
1000
문에서의 거리 (mm)

(d)