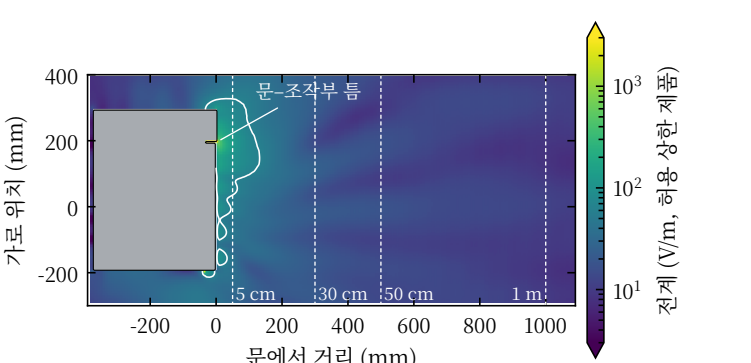
400
200
0
-200
가로 위치 (mm)
문-조작부 틈
5 cm
30 cm
50 cm
1 m
-200
0
200
400
600
800
1000
문에서 거리 (mm)
10^3
10^2
10^1
전계 (V/m, 허용 상한 제품)

(a)

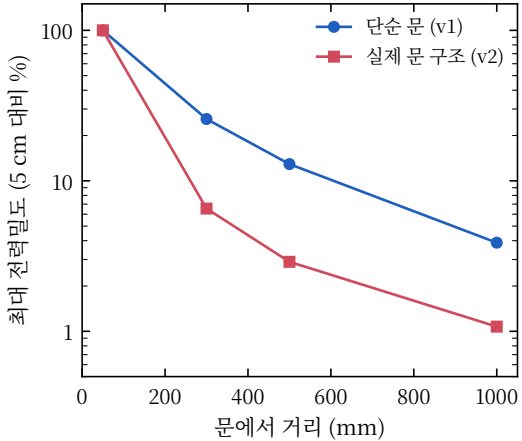
100
10
1
최대 전력밀도 (5 cm 대비 %)
단순 문 (v1)
실제 문 구조 (v2)
0
200
400
600
800
1000
문에서 거리 (mm)

(b)