
Trabajo final integrador - Infraestructura

1.

Diagrama de la topología implementada:

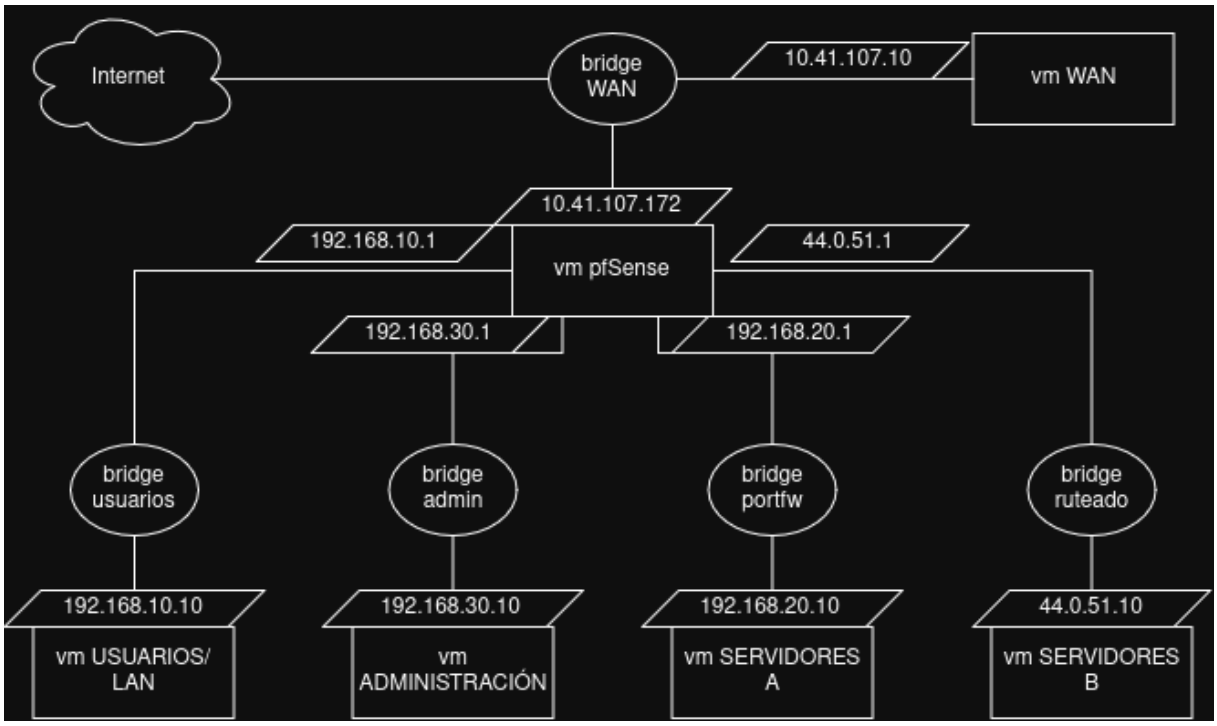

Para este diagrama fijé las ips de las vms LAN, ADMIN, SERV_A y SERV_B, ya que previamente se asignaban por dhcp.

2.

Lugar	Dirección IP
Interfaz WAN	10.41.107.172
Interfaz LAN	192.168.10.1
Interfaz ADMINISTRACION	192.168.30.1
Interfaz SERVIDORESA	192.168.20.1
Interfaz SERVIDORESB	44.0.51.1
VM WAN	10.41.107.10
VM USUARIOS	192.168.10.10
VM ADMINISTRACION	192.168.30.10
VM SERVIDORESA	192.168.20.10
VM SERVIDORESB	44.0.51.10

3.

Desde \ Hacia	**WAN**	**LAN**	**Admin.**	**Servidores A**	**Servidores B**
WAN	-	Bloqueado	Bloqueado	Limitado	Limitado
LAN	Permitido	-	Bloqueado	Bloqueado*	Bloqueado*
Admin.	Limitado	Bloqueado*	-	Permitido	Permitido
Servidores A	Permitido	Bloqueado	Bloqueado	-	Bloqueado*
Servidores B	Permitido	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado*	-

Bloqueado*: Implica que esta bloqueado por defecto ya que no se especificó queda con la configuración inicial.

Los limitados de WAN a servidores A y B implican que solo se puede acceder mediante TCP por el puerto 8000.

El limitado de Admin a WAN es porque solo permito ciertos servicios (http, https, DNS, icmp) que son los fundamentales para tareas de actualización o diagnóstico.

4.