


Montageanweisung
Installation Instructions
Montageaanwijzing
Instructions d'installation
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Οδηγίες τοποθέτησης
Montasjeveiledning
Monteringsvejledning
Installationsanvisning
Asennusohjeet
Инструкция по монтажу
Pokyny k montáži
Instrukcja montażu
Montaj Talimatları
取付説明書
تعليمات التركيب
הוראות התקנה
安装说明




1

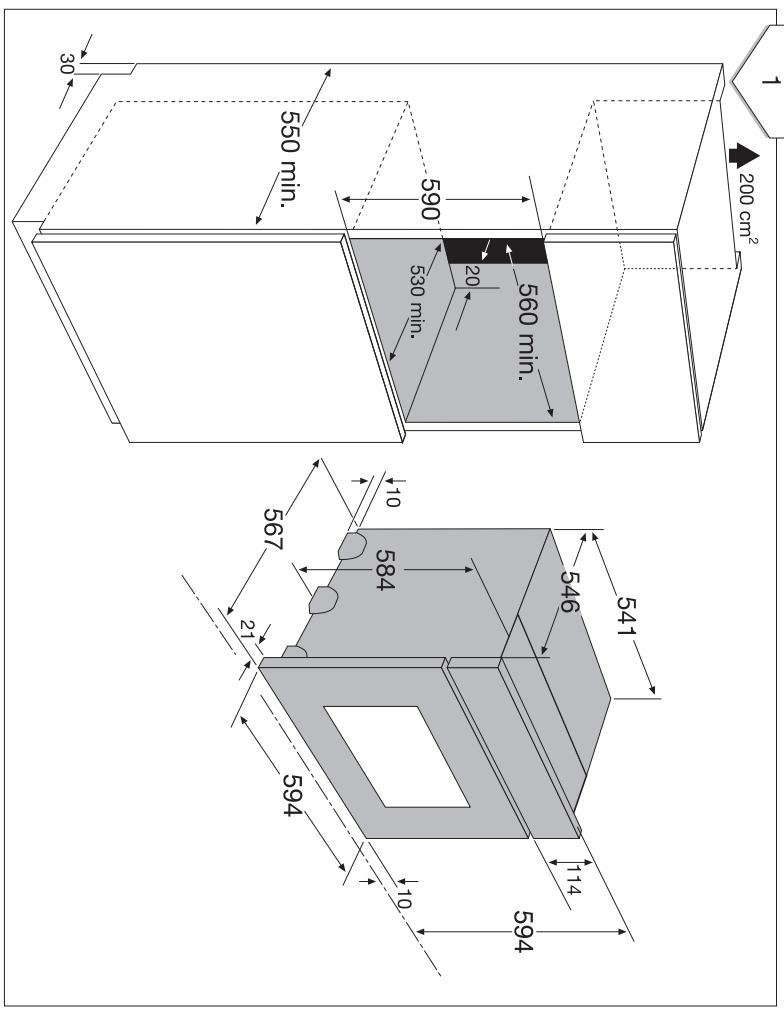


2

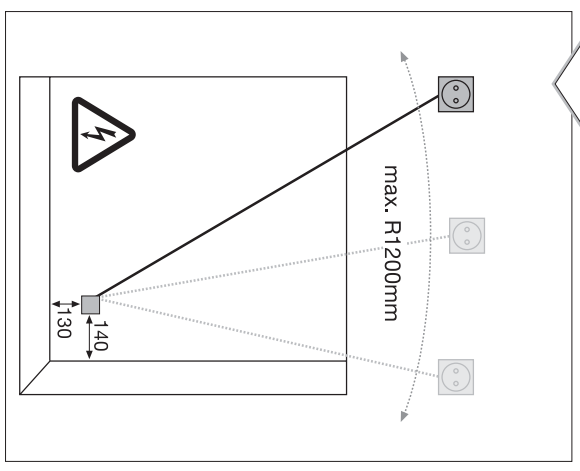


3

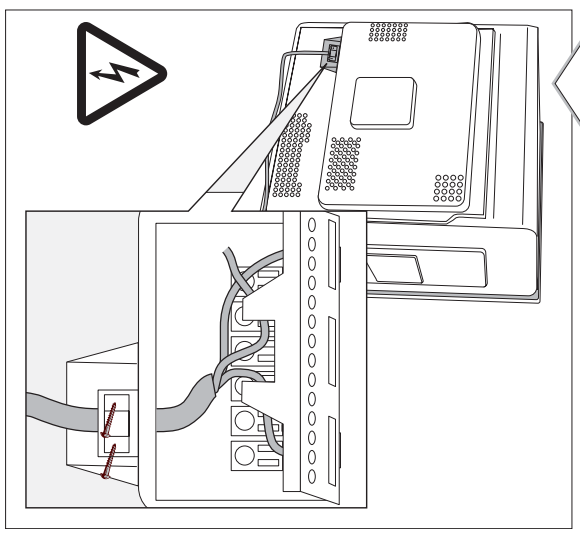


4

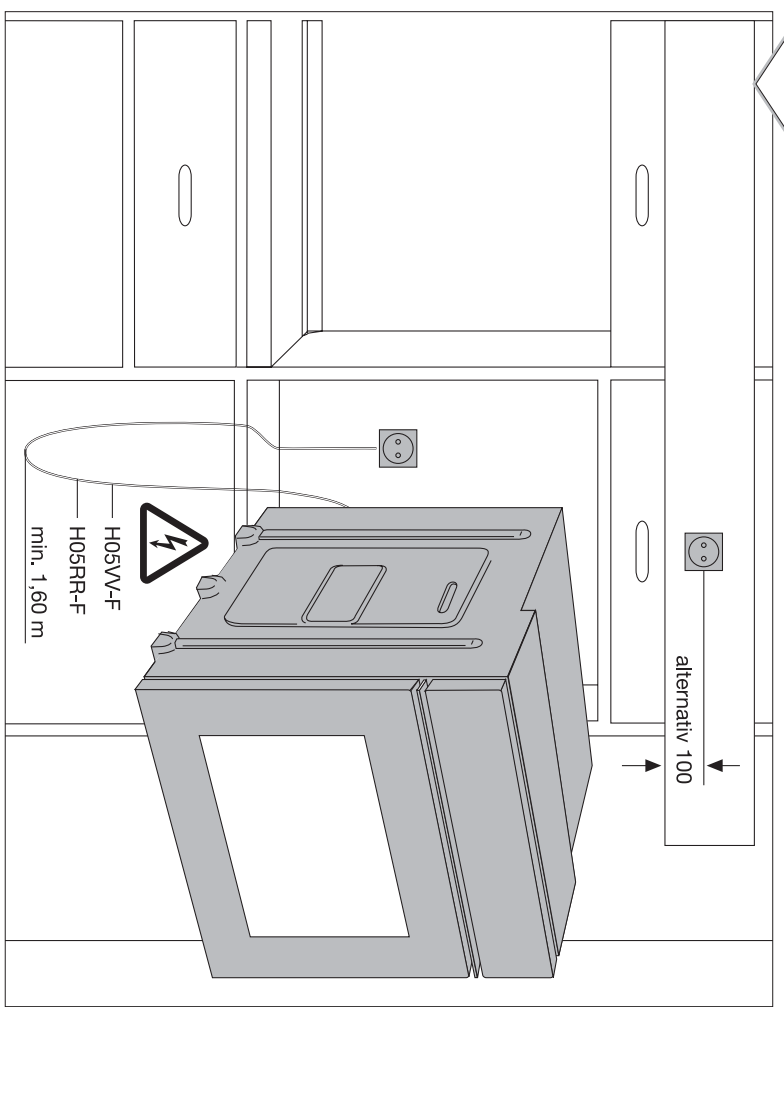

5

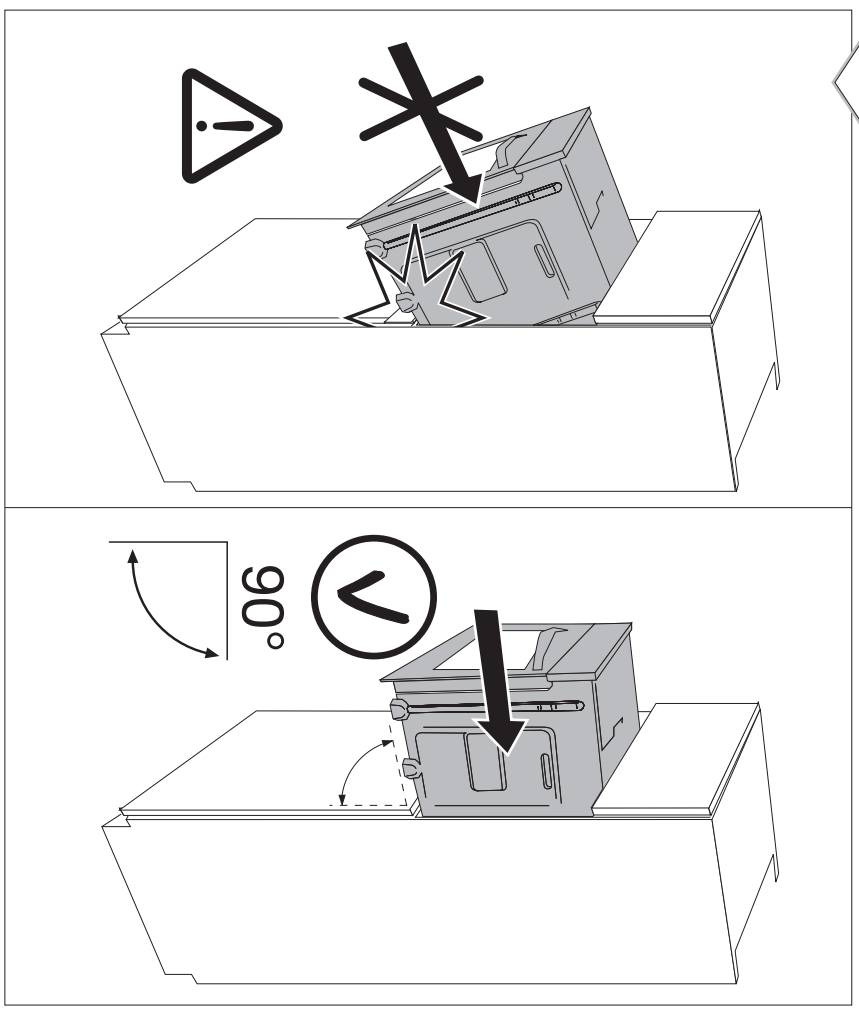

6

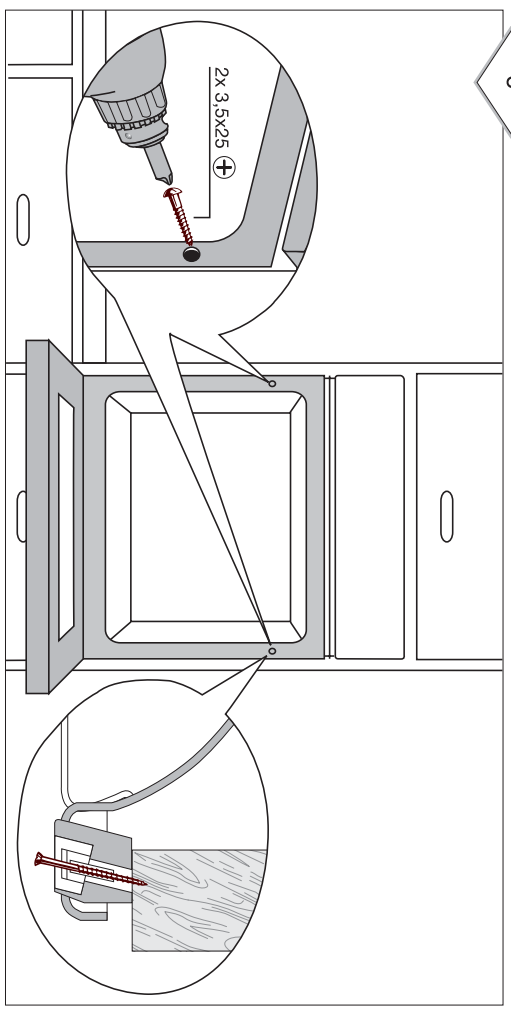

D

Achtung: Montage und Anschluss des neuen Gerätes dürfen nur durch einen **konzessionierten Fachmann** vorgenommen werden.

⚠ Beachten Sie bitte diesen Hinweis, da sonst bei auftretenden Schäden der Garantieanspruch entfällt.

⚠ Sicherheitshinweise für den Installateur

- In der elektrischen Installation ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von mind. 3mm allpolig vom Netz zu trennen.
 Als geeignete Trennvorrichtung gelten z.B. LS-Schalter, Sicherungen (Schraubsicherungen sind aus der Fassung herauszunehmen), FI-Schalter und Schütze.
- Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.
- Die Standsicherheit des Einbauschrankes muss DIN 68930 genügen.
- Einbauherde und Einbaukochfelder sind mit speziellen Stecksystemen ausgestattet. Sie dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Geräten des gleichen Herstellers kombiniert werden.
- Nur für Dänemark:
 Wichtig! Der Leiter, der mit einer grün/gelben Isolierung ausgestattet ist, darf nur an eine Klemme angeschlossen werden, die mit ⏚ oder ⏚ gekennzeichnet ist.

GB

Attention: The new appliance may only be installed and connected by a **registered expert**.

⚠ Please comply with this. If you do not, any damage resulting is not covered by the warranty.

⚠ Safety information for the installer

- The electrical installation is to be set up so that the appliance can be isolated from the mains with a minimum 3mm all-pole contact separation.
 Suitable separation devices include e.g. cut-outs, fuses (screw fuses are to be taken out of the holder), RCD's and contactors.
- Anti-shock protection must be provided by the installation.
- The built-in unit must meet the stability requirements of DIN 68930.
- Built-in ovens and built-in cooking surfaces are fitted with special connection systems. For safety reasons, they must only be combined with appliances from the same manufacturer.
- Only for Denmark:
 Important! The conductor having green/yellow insulation shall only be connected to a terminal marked ⏚ or ⏚.

NL

Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een **geautoriseerd vakman** worden uitgevoerd.

⚠ Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de garantie niet van toepassing zal zijn.

⚠ Veiligheidsinstructies voor de installateur

- In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die het mogelijk maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meerpolig van het net te scheiden. Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen kunnen uit de houder worden gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen.
- De aanraakbeveiliging dient door de inbouw gegarandeerd te zijn.
- De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930 voldoen.
- Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van dezelfde fabrikant worden gecombineerd.
- Alleen voor Denemarken:
 Belangrijk! De draad die voorzien is van een groen/gele isolering, mag uitsluitend worden aangesloten op een klem, die het merkteken ⏚ of ⏚ draagt.

F

Avertissement : Le montage et le branchement du nouvel appareil sont du ressort exclusif **de spécialistes agréés**.

⚠ Pour ne pas perdre le bénéfice de la garantie en cas de panne, veuillez observer ces recommandations.

⚠ Consignes de sécurité pour l'installateur

- Prévoir, pour l'installation électrique, un dispositif permettant de débrancher l'appareil du secteur au niveau de tous les pôles une ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
 Sont considérés comme appropriés des dispositifs de protection tels que par ex. les disjoncteurs, les fusibles (dévisser les fusibles de leur socle), les disjoncteurs différentiels et les contacteurs.
- L'encastrement doit garantir la protection contre tout contact.
- Le niveau de sécurité de l'armoire encastrable doit être conforme à DIN 68930.
- Les cuisinières et les plaques de cuisson encastrables sont équipées de systèmes de branchement spécifiques. Par mesure de sécurité, elles ne peuvent être combinées qu'avec des appareils du même fabricant.
- Seulement pour le Danemark :
 Attention ! Le conducteur, qui est muni d'une isolation vert/jaune, ne doit être raccordé qu'à une pince qui est caractérisée par ⏚ ou ⏚.

822 928 556 -01- 0206

(I) **Attenzione:** Il montaggio e l'installazione del nuovo apparecchio devono essere effettuati esclusivamente da un **tecnico specializzato**.

⚠ Siete pregati di osservare questa indicazione, poiché in caso contrario si estingue qualsiasi diritto alla garanzia per i danni insorti.

⚠ Avvertenze di sicurezza per l'installatore

- Nell'installazione elettrica di questo apparecchio è necessario disporre di un dispositivo che consenta di separare l'apparecchio dalla rete con un'ampiezza dei contatti di almeno 3 mm in tutti i poli.
 Per dispositivi di separazione adatti si intendono per es. interruttori automatici, fusibili (i fusibili a vite devono essere rimossi dalla presa), interruttori per corrente di guasto e contattori.
- La protezione contro il contatto diretto deve essere garantita dal modo di integrazione.
- La stabilità del mobile da incasso deve essere conforme alla norma DIN 68930.
- L'installazione di cucine e superfici di cottura da incasso è ammessa solo con sistemi speciali di collegamento. Per motivi di sicurezza è possibile combinare solo apparecchi della stessa marca.
- Solo per Danimarca:
 Importante! Il conduttore, che è dotato di un isolamento verde/giallo, deve essere collegato solo ad un morsetto siglato con ⏚ o ⏚.

(E) **Atención:** El montaje y la conexión del aparato nuevo deben ser ejecutados únicamente por un **técnico homologado**.

⚠ Sírvase observar esta indicación, dado que, de lo contrario, se extingue todo derecho de garantía en caso de eventuales daños.

⚠ Indicaciones para la seguridad para el instalador

- En la instalación eléctrica se tiene que prever un dispositivo que permite separar el aparato de la red en todos los polos con una apertura de contactos de mín. 3mm.
 Como dispositivos de separación apropiados se consideran, por ejemplo, cortacircuitos automáticos, fusibles (los fusibles roscados se tienen que retirar del portafusibles), interruptores FI y contactores.
- La protección contra el contacto tiene que estar garantizada a través de la instalación.
- La estabilidad del armario empotrado tiene que corresponder a DIN 68930.
- Las cocinas empotradas y las encimeras empotradas están equipadas con sistemas de enchufe especiales. Por razones de seguridad, sólo se deben combinar con aparatos del mismo fabricante.
- Sólo para Dinamarca:
 ¡Importante!: el conductor equipado con el aislamiento verde/amarillo, sólo ha de ser conectado a un terminal marcado con ⏚ o ⏚.

(P) **Atenção!:** A montagem e a ligação do novo aparelho deverão ser efectuadas apenas por um **técnico especializado**.

⚠ Respeite a indicação seguinte, dado que em caso de danos os mesmos não são abrangidos pela garantia.

⚠ Indicações de segurança para o instalador

- Na instalação eléctrica existe um dispositivo, que permite separar o aparelho da corrente eléctrica através de uma abertura de contacto multi-polar de no mínimo 3mm.
 Como dispositivo de separação são válidos p. ex. interruptor LS, fusíveis (retirar os fusíveis roscados da tomada), Interruptor FI e contactor.
- A base de protecção tem que ser garantida pela montagem.
- A estabilidade do armário de encastrar tem que corresponder ao DIN 68930.
- Fornos e placas de encastrar estão equipados com sistemas de encaixe especiais. Por razões de segurança apenas poderão ser conjugados aparelhos do mesmo fabricante.
- Apenas para a Dinamarca
 Importante! O cabo com um revestimento verde/amarelo, apenas deve ser fixo no grampo assinalado com ⏚ ou ⏚.

(GR) **Προσοχή:** Η τοποθέτηση και η σύνδεση της νέας συσκευής επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνον **από έναν εξειδικευμένο** τεχνικό.

⚠ Παρακαλούμε δώστε προσοχή σε αυτή την υπόδειξη, διαφορετικά σε περίπτωση βλάβης ακυρώνεται η εγγύηση.

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας για τον τεχνικό εγκατάστασης

- Στην ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής θα πρέπει να προβλεφθεί μία διάταξη η οποία θα επιτρέπει το διαχωρισμό όλων των πόλων της συσκευής από το δίκτυο με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3mm.
 Κατάλληλες διατάξεις διαχωρισμού είναι για παράδειγμα οι διακόπτες υπερφόρτωσης LS, οι ασφάλειες (οι βιδωτές ασφάλειες θα πρέπει να αφαιρεθούν από την υποδοχή), οι διακόπτες διαφυγής ρεύματος (FI) και τα ρελέ.
- Η προστασία από την αφή θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη μετά την εγκατάσταση.
- Η σταθερότητα του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές DIN 68930.
- Οι εντοιχιζόμενες εστίες μαγειρέματος και οι φούρνοι είναι εξοπλισμένοι με ειδικά συστήματα κουμπωτής σύνδεσης. Για λόγους ασφαλείας μπορούν να συνδυασθούν μόνον με συσκευές του ίδιου κατασκευαστή.
- Μόνον για τη Δανία:
 Σημαντικό! Ο αγωγός που διαθέτει κίτρινο/πράσινο μονωτικό περίβλημα επιτρέπεται να συνδεθεί μόνον με μία κλέμα η οποία χαρακτηρίζεται με το σύμβολο ⏚ ή ⏚.

(N) **OBS:** Montering og tilkopling av det nye apparatet må kun utføres av en **autorisert fagperson**.

⚠ Overholdes ikke denne anvisningen, bortfaller garantien ved eventuelle feil på apparatet.

⚠ Sikkerhetsanvisninger for den som installerer apparatet

- Det skal innrettes en anordning i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å skille apparatet fra nettet med en flerpolet kontaktåpning på minst 3mm.
 En egnet skilleanordning er f.eks. en LS-bryter, sikringer (skrusikringer skal skrus ut av holderen), feilstrømsbryter og -beskyttelse.
- Innbyggingen må garantere beskyttelse mot berøring.
- Innbyggingsskapet må være montert i overensstemmelse med stabilitetssikkerhet DIN 68930.
- Innbyggingskomfyren samt kokefeltene er utstyrt med spesielle kontaktsystemer. Av sikkerhetsgrunner må de kun kombineres med apparater fra samme produsent.
- Kun for Danmark:
 Viktig! Lederen har grønn/gul isolering og skal bare kobles til klemmen som er merket med ⏚ oder ⏚.

(DK) **Bemærk:** Montering og tilslutning af det nye apparat må kun foretages af en **autoriseret fagmand**.

⚠ Denne anvisning skal overholdes, idet garantien ellers ikke dækker eventuelle skader.

⚠ Sikkerhedsanvisninger til installatøren

- Ved den elektriske installation skal der på installationssiden være en flerpolet kontakt med en kontaktåbning på mindst 3 mm.
 Velegnede afbrydere er f.eks. LS-kontakt, sikringer (skruesikringer skal kunne tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæ og –beskyttelse.
- Ved indbygningen skal sikres beskyttelse mod indirekte berøring.
- Indbygningsskabets væltesikring skal overholde DIN 68930.
- Ovne og kogesektioner til indbygning er forsynet med særlige stiksystemer. Af sikkerhedsgrunde må de kun kombineres med apparater af samme fabrikat.
- Danmark
 VIGTIGT! Den grøn/gule ledning er til jordforbindelse og må kun tilsluttes klemen mærket med ⏚ eller ⏚

(S) **Varning:** Montering och anslutning av apparaten får endast utföras av **en behörig fackman**.

⚠ Beakta denna anvisning, då garantin i annat fall inte gäller vid ev. skador.

⚠ Säkerhetsanvisningar för installatören

- I den elektriska installationenn skall en anordning ingå, som gör det möjligt att skilja apparatens samtliga poler från nätet, med en kontaktöppning av minst 3 mm.
 Lämplig brytanordning är t. ex. LS-strömställare, säkringar (skruvsäkringar skall tas ut ur fattningen), FI-strömställare och skydd.
- Beröringskyddet skall garanteras genom monteringens utförande.
- Apparatskåpets säkerhetskrav skall uppfylla kraven enligt normen DIN 68930.
- Inbyggnadsugnar och inbyggnadshällar är utrustade med speciella anslutningsdon. Av säkerhetsskäl får de endast kombineras med apparater från samma tillverkare.
- Endast för Danmark:
 Viktigt! Ledaren som är försedd med gul/grön isolering får endast anslutas till en klämma som är märkt med ⏚ eller ⏚.

(FIN) **Huomio:** Laitteen asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain **toimiluvallinen asiantuntija**.

⚠ Tämän määräyksen noudattaminen on edellytys takuun voimassaololle mahdollisten vahinkojen esiintyessä.

⚠ Turvallisuusohjeet asentajalle

- Sähköasennuksessa tulee käyttää laitetta, joka mahdollistaa laitteen eristämisen verkkovirrasta vähintään 3 mm:n kosketusvälillä.
 Sopivia erotuslaitteita ovat esim. LS-kytkimet, varokkeet (kierrettävät varokkeet on irrotettava varokepesästä), FI-kytkimet ja releet.
- Kosketussuoja on varmistettava asennuksessa.
- Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata standardin DIN 68930 vaatimuksia.
- Kalusteeseen asennetuissa liesissä ja keittotasoissa on erikoispistokkeet. Turvallisuussyistä niitä saa käyttää vain saman valmistajan laitteiden yhteydessä.
- Koskee ainoastaan Tanskaa:
 Tärkeää! Vihreä-keltaisella eristeellä varustetun johtimen saa kiinnittää vain liittimeen, joka on merkitty tunnuksella ⏚ tai ⏚.

(RUS) **Внимание:** Монтаж и подключение нового прибора должны выполнять только **квалифицированные специалисты**.

⚠ Просим обязательно соблюдать это требование, ибо в противном случае пользователь теряет право на гарантийное обслуживание при возникновении неисправностей.

⚠ Правила техники безопасности для электромонтера

- В электропроводке необходимо предусмотреть специальное устройство, позволяющее отключать прибор от сети по всем полюсам на ширину размыкания контактов не менее 3 мм.
 Подходящими устройствами для этой цели считаются, например, выключатели линейных предохранителей, предохранители (винтовые необходимо выкручивать из гнезд),
 частотно-импульсные выключатели и контакторы.
- Установленные устройства должны обеспечивать защиту от случайного прикосновения к электропроводникам.
- Устойчивость встроенного электрощита должна удовлетворять стандарту DIN 68930.
- Встраиваемые варочные плиты и варочные панели снабжены специальными штекерными системами электрических соединений. По соображениям безопасности последние разрешено комбинировать только с приборами одного и того же изготовителя.
- Только для Дании:
 Внимание! Провод, имеющий зеленую/желтую изоляцию, можно подключать только через клемму, которая обозначена ⏚ или ⏚.

(CZ) **Upozornění:** Montáž a připojení nového spotřebiče smí provádět pouze **kvalifikovaný odborník s příslušným oprávněním.**

⚠ Dodržujte prosím tento pokyn, protože jinak v případě škody propadá nárok na záruku.

⚠ Bezpečnostní pokyny pro elektroinstalatéra

- Elektrická instalace musí být provedena tak, aby spotřebič bylo možné odpojit od sítě všemi póly s min. vzdáleností kontaktů 3 mm.
 Jako vhodné odpojovací zařízení se doporučuje např. pojistkový spínač LS, pojistky (šroubovací pojistky se musí vyjmout z objímky), spínač FI a stykač.
- Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí být zajištěna instalací.
- Jištění vestavěné skříně musí vyhovovat normě DIN 68930.
- Vestavná trouba i vestavná varná deska jsou vybaveny speciálním zásuvkovým systémem. Z bezpečnostních důvodů mohou být kombinovány pouze s výrobky stejného výrobce.
- Pro Dánsko:
 Důležité upozornění! Vodič, který je označený žlutou/zelenou izolací, smí být připojen jen ke svorce, která je označena ⏚ nebo ⏚.

(PL) **Uwaga:** Monta¿ i pod³1czenie nowego urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane wy³1cznie przez **autoryzowanego specjalistê**.

⚠ Proszê zwróciæ uwagê na niniejsz¹ wskazówkê, poniewa¿ w przeciwnym wypadku, w razie wyst¹pienia szkody, nast¹pi utrata praw gwarancyjnych.

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa dla instalatora

- W instalacji elektrycznej nale¿y przewidzieæ urz¹dzenie, które umo¿liwia od³1czenie od sieci o szerokoœci rozwarcia styku minimum 3 mm na wszystkich ¿y³ach.
 Odpowiednimi urz¹dzeniami rozdzielaj¹cymi s¹ np. wy³1czniki LS, bezpieczniki (bezpieczniki wkrêcane nale¿y wykrêciæ z oprawki), wy³1czniki ochronne pr¹dowe i styczniki.
- Monta¿ powinien zapewniæ ochronê przed dotykiem.
- Statecznoœæ szafy wbudowywanej musi spe³niaæ wymagania normy DIN 68930.
- Kuchenki do zabudowy i p³yty do zabudowy s¹ wyposa¿one w specjalne uk³ady wtykowe. Ze wzglêdów bezpieczeństwa mog¹ byæ one ³1czone jedynie z urz¹dzeniami tego samego producenta.
- Dotyczy tylko Danii:
 Ważne! Przewód wyposażony w izolację zielono/żółtą można podłączyć tylko do zacisku oznaczonego jako ⏚ lub ⏚.

(TR) **Dikkat:** Yeni cihazın montaj ve bağlantısı, sadece **lisanslı bir uzman** tarafından yapılmalıdır.

⚠ Lütfen bu referans içeriğini dikkate alınız, aksi takdirde oluşacak herhangi bir hasar, garanti kapsamı dışında kalacaktır.

⚠ Tesisatçı için emniyet bilgileri

- Elektrik tesisatındaki bir düzenleme ile, cihazın kontak açıklığının devreden yaklaşık 3mm. uzaklıkta olması olanaklı kılınmıştır. LS-şalterleri, sigortalar (Vidalama emniyeti çerçeveden çıkarılmalıdır) en uygun ayırma tertibatı olarak sayılmaktadır, FI-şalteri ve Koruyucu.
- Kontak korunması, kurulum tarafından garanti altına alınmalıdır.
- Gömme dolabın stabilite emniyeti, DIN 68930 şartlarını karşıla malıdır.
- Gömme ısıtıcı ve gömme pişirme yüzeyleri, özel saplanmış sis temlerle donatılmıştır. Sadece aynı imalatçının cihazları ile güven lik nedeniyle birleştirilebilirler.
- Yalnızca Danimarka için:
 Önemli! Yeşil veya sarı bir izolasyonla donatılmış olan kablo yalnızca ⏚ veya ⏚ ile işaretlenmiş olan bir bağlantıya takılabilir.

(J) ⚠ 重**重要:**電気製品の取付作業は、必ず**資格を持つ電気技術者または電気工**が行ってください。
またオーブンは、同梱の説明書に従って取り付けてください。

⚠ **取付のための安全のしおり**
- 帯電部への接近や接触に対する保護措置を、取付時に必ず確認してください。
- 電気器具が取り付けられるユニットについては、DIN68930の安定性に関する要件を満たしている必要があります。
- オーブンの取付は、関連規格に従って資格を持つ技術者が行ってください。
- オーブンは重量がありますので、移動の際は注意してください。
- オーブン内外の梱包を全て取り除いてから、オーブンをご使用ください。
- オーブンの改造は絶対に行わないでください。
- 内蔵のクッカーやホブには、特殊な接合技術が用いられています。従って特に対応したユニット以外の取付は行わないでください。
- デンマークのみ：
 重要！ 絶縁部が緑/黄色のコンダクタは、⏚または⏚とある端末以外は接続できません。

(SA) ⚠ **تنبيه:** ينبغي إجراء تركيب وتجميع الجهاز الجديد من قبل فني معتمد فقط. الرجاء مراعاة هذه الملاحظة وإلا سيسقط حقك في مطالبة الضمان بخصوص أي أضرار ناجمة.

⚠ **إرشادات الأمان والسلامة لعامل التركيب**
- "في التركيب الكهربائي توجد وصلة مخصصة تتيح فصل الجهاز المزود بقابس تلاتي الإبر "طول كل إبرة 3 ملم على الأقل" من الكهرباء.
 من أجهزة الفصل المناسبة التي يصلح استخدامها على سبيل المثال مفتاح LS والمصاهر (يتم خلع مصاهر المسامير من الدواة) ومفتاح FI ومفاتيح الدائرة.
- يجب التأكد من توفر حماية ضد الصدمة الكهربية عند التركيب.
- يجب أن تكون وحدة المطبخ التي يتم فيها تركيب الجهاز متوافقة مع معيار المعهد الألماني للمعايير (DIN 68930) وذلك فيما يتعلق بالثبات.
- يتم تجهيز الأفران المدمجة وأسطح الطهي بنظام توصيلات خاص. ولدواعي الأمان، قد يتم دمجها مع الأجهزة التي لها نظام مطابق فقط.
- خاص بالدنمارك فقط:
 هام! السلك المزود بعازل أخضر/أصفر، يجب تثبيته بمشبك فقط، والذي يكون موضوع عليه علامة بحرف ⏚ أو ⏚.

(IL) ⚠ **זהירות:** ההתקנה והחיבור של התנור החדש יתבצעו על ידי **טכנאי מוסמך** בלבד.
אנא שים לב, כי התקנה על ידי אדם לא מוסמך תביא לביטול האחריות במקרה שיוסב נזק למכשיר.

⚠ **הוראות בטיחות למתקין**
- בעת ההתקנה החשמלית יש לאפשר את ניתוק המכשיר מרשת החשמל באמצעות מתג רב-קוטבי עם פתח מגע מינימלי של 3 מ"מ.
 כמתגים רב-קוטביים יכולים לשמש למשל נתיכים אוטומטיים מסוג LS או FI.
- אחרי ההתקנה חייבת להינתן הגנה מלאה מפני התחשמלות.
- יציבות ארון ההתקנה תתאים לתקן DIN 68930.
- התנורים הבנויים והכיריים מצוידים בתקעים מיוחדים. מסיבות בטיחותיות יש לשלבם עם מכשירים של אותו היצרן בלבד.
- לדנמרק בלבד:
 חשוב! אנא חבר את המולידך, שבידודו מסומן בצבע ירוק/ צהוב אל ההדק המסומן באמצעות ⏚ או ⏚ בלבד!

(RC) ⚠ **重要信息：** 任何电气安装工作必须由**专业电工/能胜任此项工作的人士**完成。必须根据所提供的说明安装烘烤箱。

⚠ **安装人员安全提示**
- 安装后必须保证无法接触到活动部件。
- 安装设备的装置必须满足DIN 68930有关稳定性之要求。
- 此烘烤箱必须由专业人士根据相应标准安装。
- 此烘烤箱很重，移动时务必小心。
- 在使用之前，务必拆除烤箱内外的全部包装物。
- 请勿对烘烤箱进行任何改装。
- 内置的炊具和铁架已用特殊连接系统固定，只可使用相应系统的单元组合。
- 仅适用于丹麦:
 重要信息！绿色/黄色绝缘层的电线只可连接标有⏚或⏚的端子。