SUN2000-12~25KTL-M5

Onduleur



Sécurité active


Protection active contre les arcs boosté par IA


Des rendements plus élevés

Jusqu'à 30 % d'énergie en plus avec optimiseur

Communication flexible

WLAN, Fast Ethernet, 4G Communication prise en charge

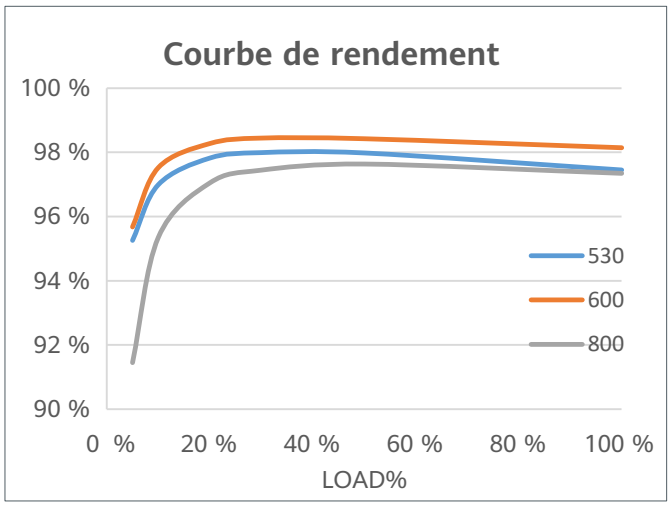

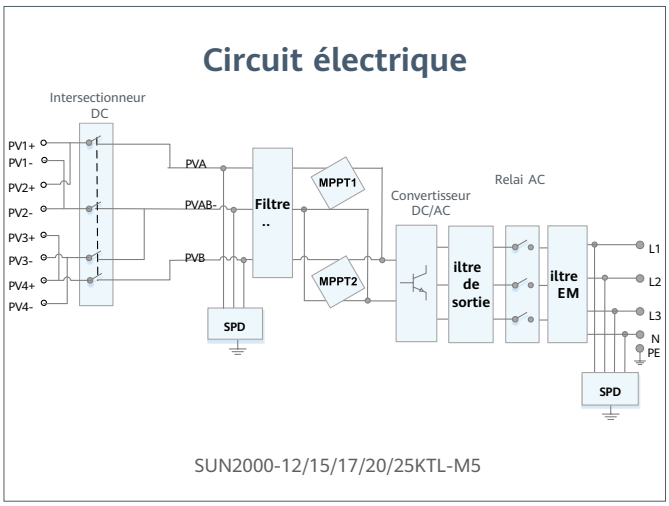

SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5

Spécifications Techniques

Spécifications techniques	SUN2000 -12KTL-M5	SUN2000 -15KTL-M5	SUN2000 -17KTL-M5	SUN2000 -20KTL-M5	SUN2000 -25KTL-M5
Rendement					
Rendement max.	98,4 %	98,4 %	98,4 %	98,4 %	98,4 %
Rendement EU	97,9 %	98,0 %	98,1 %	98,1 %	98,2 %
Entrée					
Puissance DC max. recommandée. [1]	18,000 Wc	22,500 Wc	25,500 Wc	30,000 Wc	37500 Wc
Tension d'entrée max. [2]	1100 V				
Plage de tension de fonctionnement [3]	370V~800 V	410V~800 V	440V~800 V	480V~800 V	530V~800 V
Tension de démarrage	200 V				
Tension nominale d'entrée	600 V				
Courant d'entrée max. par MPPT	30 A par MMPT / 20A par entrée				
Courant de court-circuit max par MPPT	40 A				
Nombre de trackers MPP	2				
Nombre max. d'entrées par MPPT	2				
Sortie					
Connexion au réseau	Triphasée				
Puissance nominale	12,000 W	15,000 W	17,000 W	20,000 W	25,000 W
Puissance apparente maximale	13,200 VA	16,500 VA	18,700 VA	22,000 VA	27,500 VA
Tension nominale de sortie	220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6Vac / 415Vac, 3W + N + PE				
Fréquence nominale AC	50 Hz / 60 Hz				
Courant de sortie maximal	18,2A/380 Vac 17,3A/400Vac 16,7A/415Vac	25,2A/380 Vac 23,9A/400 Vac 23,1A/415 Vac	28,6A/380 Vac 27,1A/400 Vac 26,1A/415 Vac	33,6A/380 Vac 31,9A/400 Vac 30,8A/415 Vac	42,0A/380 Vac 39,9A/400 Vac 38,5A/415 Vac
Facteur de puissance réglable	0,8 capacitif ... 0,8 inductif				
Distorsion totale d'harmonique max.	≤ 3 %				
Caractéristiques et protections					
Catégories de surtension	PV II / AC III				
Dispositif de déconnexion côté entrée	Oui				
Protection anti-îlotage	Oui				
Protection contre la surintensité AC	Oui				
Protection contre les courts-circuits AC	Oui				
Protection contre la surtension AC	Oui				
Protection contre l'inversion de polarité DC	Oui				
Dispositif parafoudre DC	Type II				
Dispositif parafoudre AC	Oui, Classe de protection compatible TYPE II selon EN / IEC 61643-11				
Surveillance du courant résiduel	Oui				
Détection d'arc électriques (AFCI)	Oui				
Recepteur de contrôle de l'ondulation (Ripple control)	Oui				
Récupération intégrée des PID [4]	Oui				
Données générales					
Plage de température de fonctionnement	-25 ~ + 60 °C				
Humidité relative de fonctionnement	0 % RH ~ 100% RH				
Connecteurs DC	Amphenol Helios H4				
Connecteur AC	Connecteur resistant à l'eau + cosses				
Altitude de fonctionnement	0 - 4,000 m (déclassement au-dessus de 2,000 m)				
Refroidissement	Convection naturelle				
Écran	Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App				
Communication	RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option)				
Poids (support de montage compris)	21 kg				
Dimensions (support de montage compris)	546 x 460 x 228 mm				
Indice de protection	IP66				
Optimiseur PV compatible					
Optimiseur compatible (DC MBUS)	SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P				
Conformité aux normes (plus disponible sur demande)					
	EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2				
Normes de connexion au réseau	G98, G99, EN 50438, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA				

*1 La puissance PV d'entrée maximale de l'onduleur est de 40 000 Wc lorsque les chaînes longues sont conçues et entièrement connectées avec les optimiseurs de puissance SUN2000-450W-P.
*2 La tension d'entrée maximale est la limite supérieure de la tension continue. Toute tension CC d'entrée plus élevée endommagerait probablement l'onduleur.
*3 Toute tension d'entrée CC en dehors de la plage de tension de fonctionnement peut entraîner un dysfonctionnement de l'onduleur.
*4 SUN2000-12-20KTL-M2 augmente le potentiel entre PV-sol et au-dessus de zéro grâce à la fonction de récupération intégrée PID pour récupérer la dégradation du module à partir de PID.
Les types de modules pris en charge comprennent: type P (mono, poly) 5. <10 W lorsque la fonction de récupération PID est activée.