IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT

Dossier technique descriptif

Banc d’essai didactique SL-POC-01

SmartLOTO Cardboard Prototype

RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT	RÉFÉRENCE DOCUMENT	RÉVISION
SL-POC-01	SL-POC-01-DTE-001	0.2 | 22/10/2026

NATURE DU DOCUMENT

Description fonctionnelle et physique du banc. Ce dossier constitue une base d’étude pour l’ingénierie HSE ; il ne contient ni procédure d’intervention ni séquence d’actions prédéfinie.


Fonction principale

Le banc matérialise un circuit électrique simple qui alimente une lampe à partir d’une pile amovible. Un interrupteur commande le circuit et un écran transparent mobile limite l’accès au composant lumineux.

Usage et besoin de maintenance

Le support est destiné à la simulation de situations de maintenance. Le cas d’usage de référence est le remplacement de la lampe. L’étude porte sur l’accès au composant, l’alimentation et les configurations des organes du banc.

Département : Maintenance électromécanique.
Nature : prototype didactique en carton.
Statut : données techniques à confirmer.
Vue de référence : page 2.

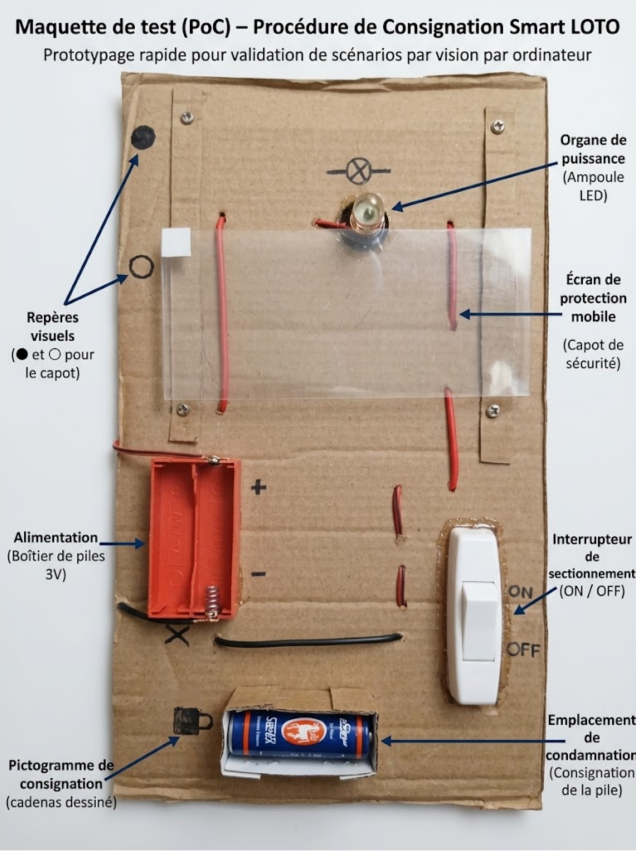


Photographie annotée fournie par le porteur du projet.

VUE D’ENSEMBLE ET REPÉRAGE

Vue annotée du banc

Figure 1. Document visuel fourni, reproduit sans modification.

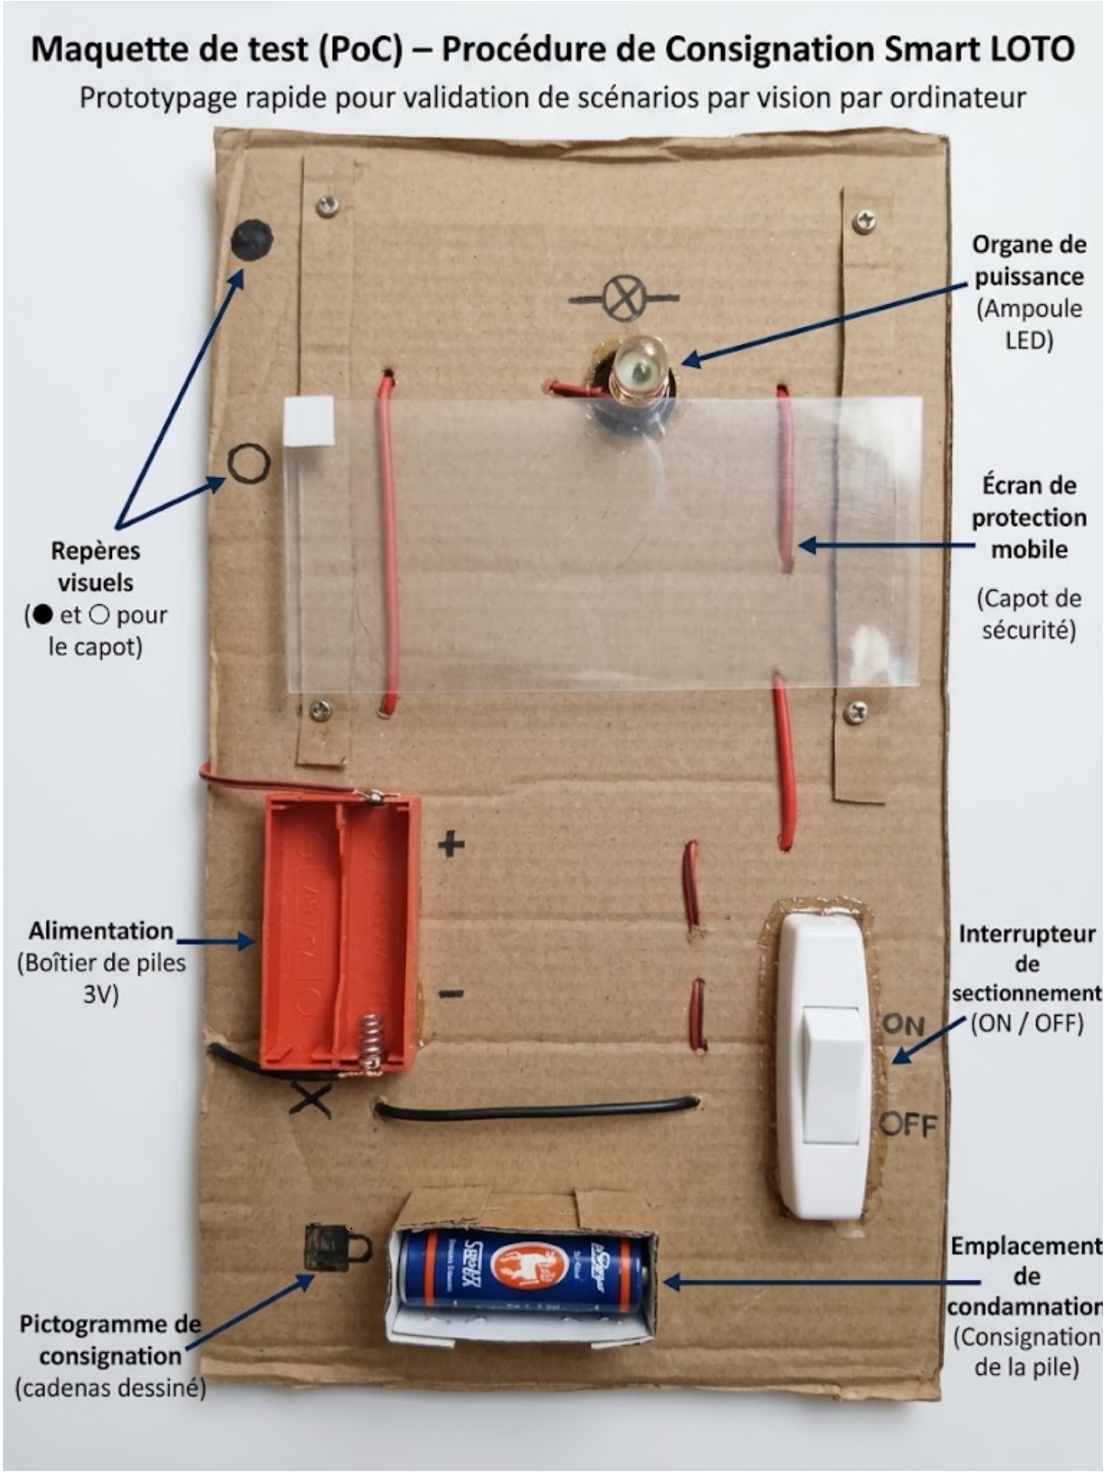

Orientation de référence : banc vu de face, boîte de stockage en bas et lampe en haut. Les descriptions des organes sont reprises en texte page 3. Les indications « LED » et « 3 V » de la figure ne sont pas confirmées.

CONSTITUTION PHYSIQUE

Nomenclature des composants

Les identifiants C01 à C07 servent au repérage documentaire des organes.

REPÈRE / ORGANE	CARACTÉRISTIQUES ET RÔLE
C01 · Interrupteur	Interrupteur à bascule blanc. Deux positions identifiées sur le châssis : ON en haut, OFF en bas. Il commande l'ouverture ou la fermeture du circuit alimentant la lampe. Aucun verrouillage mécanique de cet interrupteur n'est documenté.
C02 · Source électrique	Pile cylindrique amovible. Elle constitue la source d'énergie décrite pour le banc. Sa technologie, sa tension nominale et son courant disponible ne sont pas confirmés.
C03 · Support de pile	Boîtier rouge comportant deux emplacements. Dans la vue de référence, celui de gauche est identifié par une marque X ; celui de droite est décrit comme fonctionnel et comporte des repères + et −.
C04 · Boîte de stockage	Réceptacle en carton appelé « Safe Box », situé dans la partie basse du banc. Il peut recevoir la pile séparée de son support. Un pictogramme de cadenas signale sa fonction dans la simulation ; aucun mécanisme de verrouillage n'est confirmé.
C05 · Carter mobile	Écran transparent guidé par un déplacement coulissant vertical. Selon sa position, il recouvre la zone de la lampe ou en dégage l'accès. Un carré blanc est solidaire de la partie mobile.
C06 · Lampe	Composant lumineux et cible du besoin de maintenance. Le document textuel fourni emploie « ampoule incandescente » ; la photographie est légendée « Ampoule LED ». La technologie et le mode de fixation restent à préciser.
C07 · Repères fixes	Cercle noir plein et cercle vide dessinés sur le châssis, au voisinage du trajet du carré blanc mobile. Ils matérialisent deux positions de référence du carter.

Support et liaison entre organes

Le châssis est réalisé en carton. Des conducteurs et contacts relient le support de pile, l'interrupteur et la lampe. L'image permet un repérage global ; elle ne constitue pas un schéma électrique coté ni un plan de fabrication.

FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATIONS

Énergie, commande et accès

Les descriptions ci-dessous caractérisent des états de l’équipement, sans prescrire leur ordre d’obtention.

Alimentation et commande électrique

La connexion de la pile au logement fonctionnel rend la source électrique disponible pour le circuit. La polarité est définie par les marques + et − du support. La marque X identifie le logement non utilisable dans la configuration décrite.

L’interrupteur agit sur la continuité du circuit. Sa position OFF est distincte de la séparation physique de la pile et du support. Aucune autre source d’énergie ni réserve d’énergie n’est mentionnée dans les éléments transmis ; cette absence de mention n’en constitue pas une vérification.

CONFIGURATION DES ORGANES	COMPORTEMENT DÉCRIT OU ATTENDU
Pile connectée, interrupteur ON	La lampe est alimentée si le circuit et le composant sont fonctionnels.
Pile connectée, interrupteur OFF	Le circuit est commandé ouvert ; la source reste physiquement présente dans son support.
Pile séparée du support	La source amovible décrite n’est plus connectée au circuit du banc. La position de l’interrupteur ne rétablit pas cette connexion.

Accès à la lampe et repères visuels

Le carter transparent constitue une barrière physique mobile. La documentation associe sa position fermée à l’alignement du carré blanc avec le cercle noir plein, et sa position ouverte à l’alignement avec le cercle vide.

Aucun capteur électronique de position et aucun dispositif coupant automatiquement l’alimentation selon l’état du carter ne sont décrits. Les repères visuels ne constituent donc pas, à eux seuls, un interverrouillage électrique.

LIMITE D’INTERPRÉTATION

L’état lumineux ne renseigne pas à lui seul sur la présence de la source : une lampe défectueuse peut rester éteinte. La lecture du carter repose sur sa position et sur les repères, dont le sens de déplacement et la géométrie exacte restent à confirmer.

PÉRIMÈTRE DE MAINTENANCE ET DONNÉES À CONFIRMER

Base documentaire pour l’étude HSE

Le dossier décrit les caractéristiques disponibles. La définition de la procédure relève de l’analyse de ces caractéristiques.

Besoin de maintenance et interfaces concernées

Le besoin considéré est le remplacement de la lampe lorsqu’elle ne remplit plus sa fonction. Les organes concernés par l’étude sont la cible lumineuse, son accès sous carter, le circuit de commande, la pile amovible et sa zone de stockage séparée. La méthode de démontage, l’outillage et les caractéristiques de la lampe de remplacement ne sont pas documentés.

DONNÉE	INFORMATION À CONFIRMER
R-01 · Position du carter	La description fournie associe plein = fermé et vide = ouvert. Le sens du déplacement vertical reste ambigu au regard du texte initial et de l’image. La nature de l’alignement (hauteur ou superposition) et sa tolérance ne sont pas définies.
R-02 · Lampe	La description textuelle mentionne une ampoule incandescente, tandis que la figure indique LED. La technologie, la tension et le mode de fixation sont à préciser.
R-03 · Alimentation	La figure mentionne un boîtier 3 V ; le texte décrit une pile unique et un seul logement fonctionnel. La tension réellement appliquée et le câblage sont à confirmer.
R-04 · Boîte de stockage	La présence d’un pictogramme cadenas est visible. L’existence d’un verrou, d’un couvercle verrouillable ou d’une maîtrise d’accès à la pile n’est pas établie.

STATUT DOCUMENTAIRE

Dossier descriptif de prototype, à utiliser comme entrée d’analyse. Les informations manquantes et les contradictions doivent rester identifiables dans les propositions issues de ce document. Aucune procédure ni approbation HSE n’est préétablie.

Sources et révision

Sources : description du banc fournie par le porteur du projet et image annotée « Pulpex_A_KL.png ».
Révision 0.2 : reformulation en dossier technique descriptif ; retrait de la séquence opératoire, des étapes de clôture et des consignes applicatives présentes dans la version précédente.
Périmètre : banc didactique alimenté par pile. Aucune conformité industrielle ni certification du dispositif n’est établie par ce dossier.