IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Dossier technique descriptif

Banc d'essai didactique SL-POC-01 · SmartLOTO Cardboard Prototype

Équipement / document	SL-POC-01 / SL-POC-01-DTE-001
Révision	0.3 | 25/10/2026
Nature et périmètre	Prototype didactique en carton. Description de ce banc uniquement ; les caractéristiques ci-dessous ne sont pas des propriétés générales des équipements traités par SmartLOTO.

Fonction principale

Le banc matérialise un circuit électrique alimentant une lampe à partir d'une pile amovible. Un interrupteur commande le circuit. Un écran transparent mobile recouvre la zone de la lampe ou en dégage l'accès.

Besoin de maintenance

Le cas étudié est le remplacement de la lampe lorsqu'elle ne remplit plus sa fonction. Les interfaces concernées sont la lampe, son accès sous carter, l'alimentation et les organes de commande. La méthode de remplacement et l'outillage ne sont pas documentés.

NATURE DU DOSSIER

Ce document décrit des composants, des relations et des configurations. Il ne prescrit ni séquence d'actions, ni procédure de consignation, ni méthode de contrôle ou de reconnaissance par caméra. Les informations incertaines restent explicitement identifiées.


Repérage indépendant de l'orientation

La maquette peut être déplacée et orientée librement. Les positions sont décrites par rapport au châssis, aux guides et aux marquages des composants. La photographie ne définit aucune orientation obligatoire d'utilisation.

VUE D’ENSEMBLE ET REPÉRAGE

Vue annotée du banc

Figure 1. Visuel source conservé ; ses légendes ne valent pas confirmation technique.

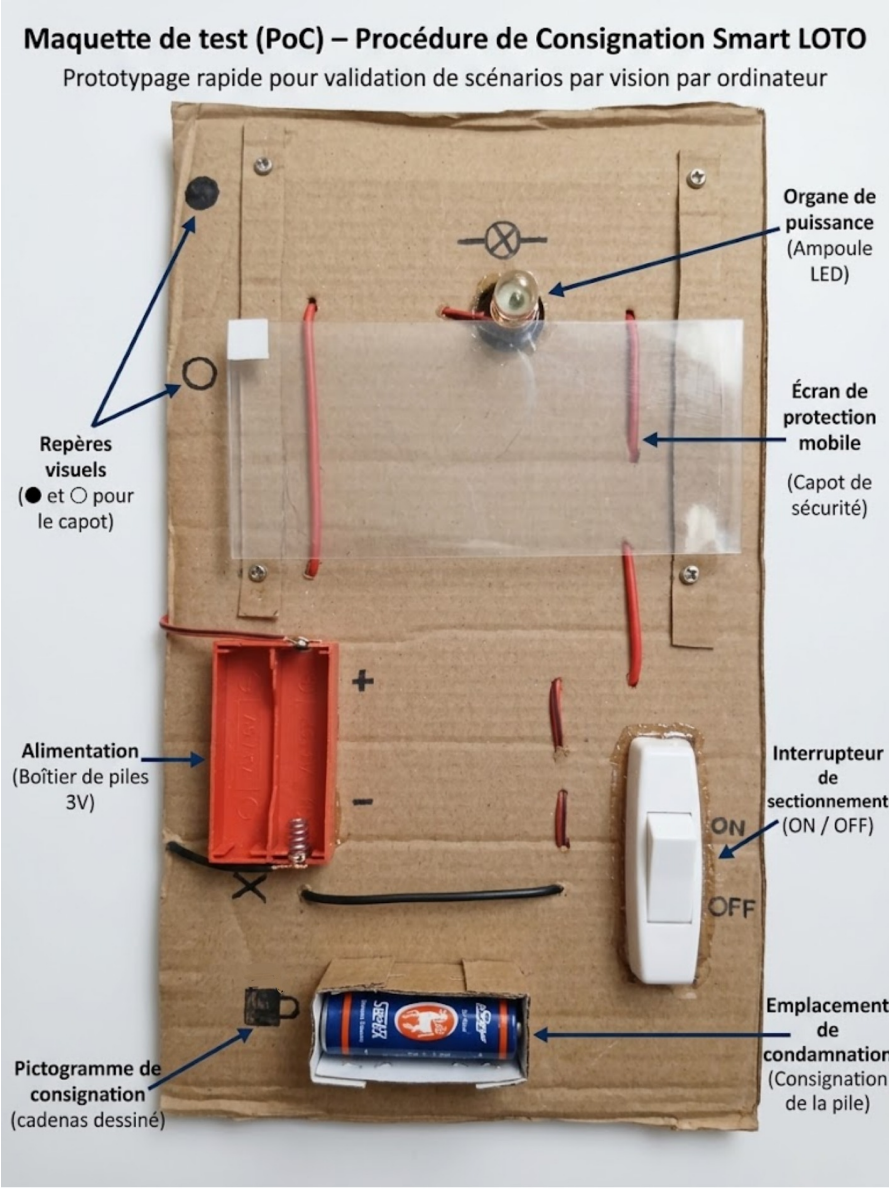

LECTURE DU VISUEL

Les termes « LED », « 3 V », « sécurité », « consignation » et « condamnation » figurant dans l’image sont des légendes d’origine. Ils ne prouvent ni une caractéristique électrique, ni un verrouillage, ni une fonction de sécurité. Voir les données à confirmer en page 5.

Les couleurs, formes et emplacements servent ici au repérage de ce prototype. Ils ne définissent pas un code universel. L’orientation de la photo ne donne pas le sens des gestes à effectuer.

CONSTITUTION PHYSIQUE

Nomenclature des composants

C01 à C07 sont des identifiants documentaires locaux ; aucun marquage physique correspondant n’est confirmé.

C01 · Interrupteur	Interrupteur à bascule blanc, avec deux positions repérées ON et OFF. Il commande le circuit de la lampe. Aucun verrouillage mécanique n’est documenté. Les marquages ne prouvent pas à eux seuls l’état réel des contacts.
C02 · Source électrique	Pile cylindrique amovible, seule source décrite dans les éléments fournis. Sa technologie, sa tension et son courant disponible ne sont pas confirmés. L’absence d’autre source n’a pas été vérifiée.
C03 · Support de pile	Boîtier rouge comportant deux emplacements. La description désigne un logement par une marque X et l’autre comme fonctionnel, avec des repères + et −. Cette affectation et le câblage restent à confirmer ; la couleur et le côté ne suffisent pas à identifier le logement utilisable.
C04 · Zone de stockage	Réceptacle en carton désigné « Safe Box » dans la description, destiné à recevoir la pile séparée du support. Un pictogramme de cadenas est visible. Aucun verrou ni contrôle d’accès n’est confirmé ; le pictogramme ne prouve pas une condamnation effective.
C05 · Carter mobile	Écran transparent coulissant suivant les guides du châssis. Selon sa position, il recouvre la zone de la lampe ou en dégage l’accès. Un carré blanc est solidaire de la partie mobile. Le déplacement n’est pas défini par rapport à la gravité.
C06 · Lampe	Composant lumineux visé par la maintenance. Le texte source mentionne une ampoule incandescente et l’image une LED. Technologie, caractéristiques électriques, fixation et méthode de démontage restent à préciser.
C07 · Repères fixes	Cercle plein et cercle vide sur le châssis, au voisinage du trajet du carré blanc. Ils servent de références locales de position ; leur association aux états du carter est rapportée en page 4 et reste à confirmer.

Le châssis est en carton. Des conducteurs et contacts relient les organes électriques. La photographie n’est ni un schéma électrique ni un plan coté ; les connexions exactes ne peuvent pas en être déduites.

FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATIONS

Énergie, commande et accès

Les configurations ci-dessous ne définissent aucun ordre opératoire.

Alimentation et commande

Le fonctionnement décrit repose sur une pile raccordée au logement fonctionnel, un interrupteur et une lampe. Les marques + et − indiquent la polarité attendue du support ; elles ne confirment pas le câblage réel.

Pile raccordée / ON	Si les connexions, la pile et la lampe sont fonctionnelles, le circuit est censé alimenter la lampe. L'état lumineux observé reste distinct de la position de commande.
Pile raccordée / OFF	Dans le fonctionnement décrit, la commande ouvre le circuit. La pile reste présente et raccordée à son support. OFF ne constitue pas une preuve de séparation physique de la source.
Pile séparée du support	Si aucune autre liaison n'existe, la pile retirée n'alimente plus le banc par ce support. Cette configuration ne prouve pas, à elle seule, l'absence de toute énergie ni la maîtrise de la reconnexion.

Accès et repères locaux

Le carter est décrit comme une barrière physique mobile. La source documentaire associe le carré blanc aligné avec le cercle plein à la position fermée, et avec le cercle vide à la position ouverte. Cette correspondance est propre au banc ; elle n'est pas une convention générale de SmartLOTO.

La correspondance, la géométrie de l'alignement et le dégagement réel de l'accès restent à vérifier sur la maquette. Une position intermédiaire ou un repère non lisible ne permet pas d'attribuer un état certain.

INDICATION VISUELLE ET ÉTAT PHYSIQUE

Une lampe éteinte ne prouve pas l'absence d'alimentation. Un repère aligné ne prouve pas un verrouillage. Aucun capteur de position ni dispositif coupant automatiquement l'alimentation à l'ouverture du carter n'est décrit ; leur absence effective reste à vérifier.

PÉRIMÈTRE ET INCERTITUDES

Données à confirmer

Ces lacunes portent sur le prototype décrit ; elles ne doivent pas être complétées par déduction à partir de la photo.

R-01 · Carter et repères	Confirmer plein = fermé et vide = ouvert ; préciser l'alignement attendu, sa tolérance, les positions intermédiaires et le dégagement de l'accès. Aucun sens « haut / bas » n'est imposé.
R-02 · Lampe	Résoudre la contradiction incandescente / LED. Préciser tension, puissance, fixation, méthode de démontage et caractéristiques de remplacement.
R-03 · Alimentation	Vérifier le nombre de piles, les logements utilisables, la fonction de la marque X, la tension réellement appliquée, la polarité, les connexions et l'existence éventuelle d'autres sources ou réserves d'énergie.
R-04 · Stockage de la pile	Confirmer la délimitation du réceptacle C04 et sa correspondance avec le visuel. Vérifier les moyens éventuels de fermeture, de verrouillage et de maîtrise de l'accès à la pile retirée.
R-05 · Fonctions mécaniques	Vérifier les butées et le guidage du carter, l'existence éventuelle d'un verrouillage et d'une liaison entre carter et alimentation. Ne pas attribuer de fonction de sécurité sur la seule base des légendes.

STATUT DOCUMENTAIRE

Dossier descriptif de prototype destiné à une analyse ultérieure. Il ne constitue ni une procédure approuvée, ni une validation de sécurité, ni une preuve de conformité industrielle. Les éléments non décrits restent inconnus ; les comportements attendus ne sont pas des résultats d'essais.

Sources et révision

Sources : description du banc fournie par le porteur du projet et image annotée « Pulpex_A_KL.png », reprises dans la révision 0.2. Précision du porteur du projet : la maquette peut changer d'orientation. Aucun essai physique supplémentaire n'a été réalisé pour cette révision.

Révision 0.3 : repérage indépendant de l'orientation ; qualification des légendes de la figure ; distinction entre commande, observation et état physique ; portée locale des repères ; clarification des inconnues. Le besoin de maintenance reste descriptif, sans séquence prédéfinie.