
MINÙ / CABLAGGIO · SCHEMI FORNITI + DOCUMENTAZIONE HX711

Tutti i fili, con i pin dell’ESP32 nella posizione della tua mappa

Un solo foglio A2 · PC817: dettaglio nel riquadro a destra e nella tavola 07 · Incrocio senza pallino = fili separati

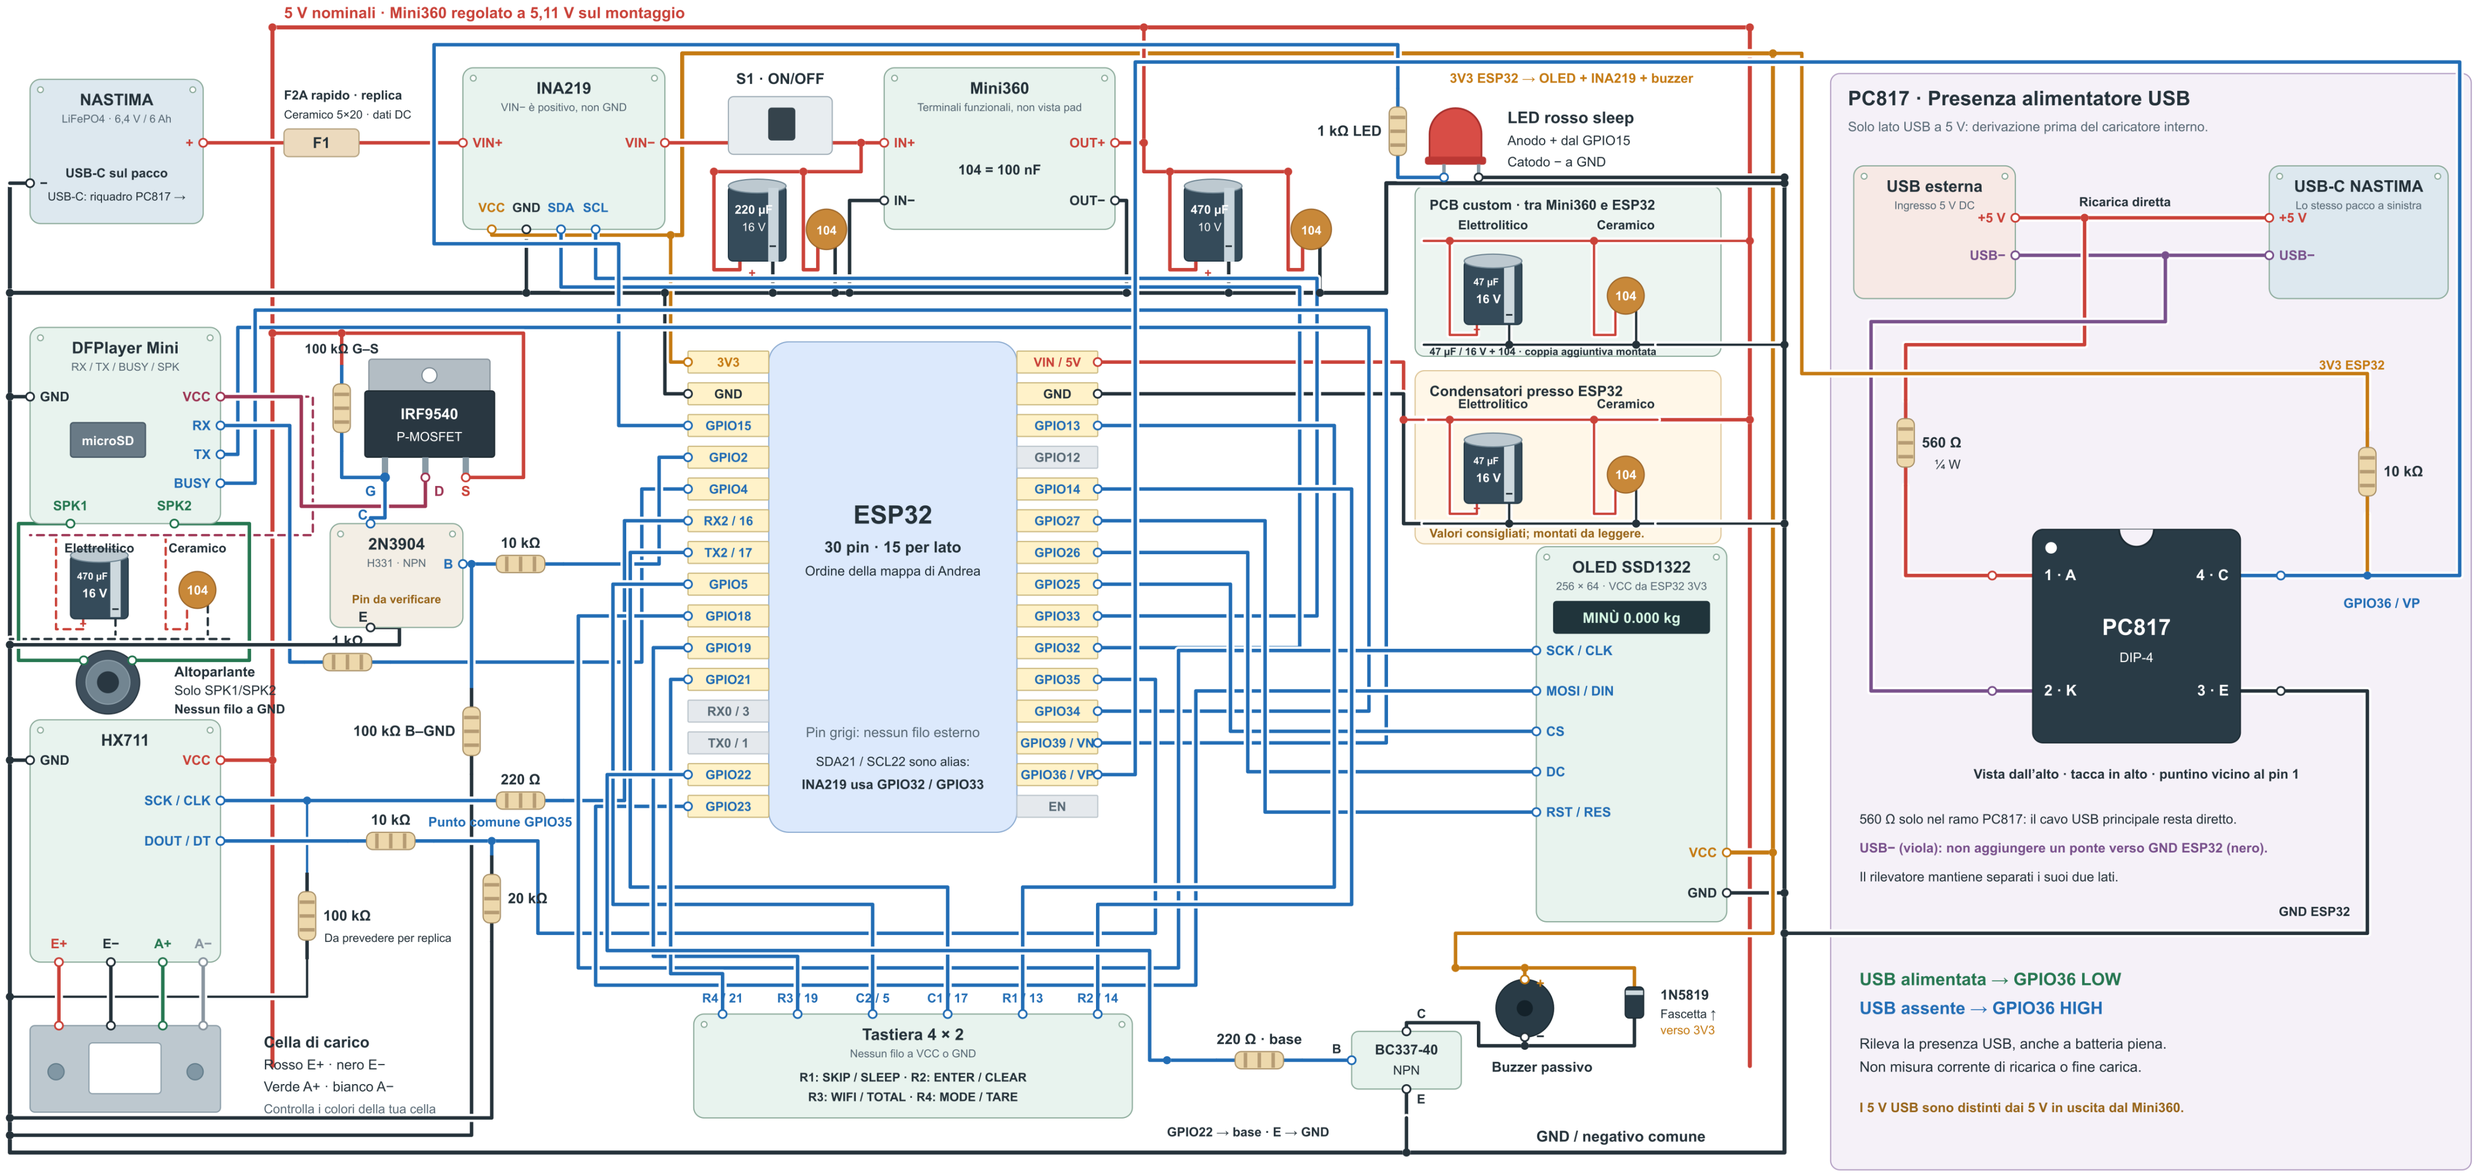

Dettagli fisici da rilevare

2N3904 audio: ordine fisico B/C/E.
ESP32: valori montati da leggere.
47 µF / 16 V + 104 consigliati presso ESP32.

Condensatori audio tratteggiati: riferimento.
Audio: fili e polarità da verificare.
F1: replica F2A; montato da identificare.

SCK: replica 100 kΩ; montata da verificare.
BC337-40: seguire il pinout del componente.
Buzzer: firmware invariato.

Solo ESP32: posizione pin dalla mappa fornita. Tastiera: matrice logica misurata, ordine connettore da verificare. LED sleep invariato.