

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Plot B Public Area 'B'地块公区

LIGHTING SPECIFICATION SHEETS

技术参数表

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS
DATE日期: 2026/02/06
REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET GUIDE

DESCRIPTION	
• DESCRIPTION	Key characteristic of luminaire in relation to project
• CCT	Lighting address/circuit
• QUANTITY	Number of fixtures required in this area
• CODE	Luminaire code as referenced in drawings
PERFORMANCE	
• LUMEN	Lumen package of lamp
• WATTAGE	Rated wattage of lamp or System wattage
• SOURCE	Lamp technology (GLS/HAL/MH/CFL/LED)
• COLOR T/R	Color temperature or color of light required
• SDCM =+/-	Standard Deviation Color Matching, which refers to MacAdam ellipse steps measuring Color Consistency from light source to light source. E.g. 1x SDCM =+/-30K; 4x SDCM 100K)
• BEAM	Beam angle/optics of lamp required to achieve design intent
• LIFE	Rated lamp life
• CRI	Color Rendering Index
• POWER FACTOR I	Ratio of real power flowing to the load to the apparent power in the circuit. Applies to LED lamps; not applicable to incandescent and discharge lamp
• MOUNTING	Recessed/ Surface/ Pole/ Spike/ etc
• ADJUSTABILITY	Maneuverability of luminaire for adjustment and rotation
• ACCESSORIES	Accessories by manufacturer to be included with the luminaire specified to achieve design intent
CONTROL	
• METHOD	Provision to be included to the luminaire offered to allow for either dimming, DMX control or switch control/functions
• GEAR	Control Gear/ Driver/ Power supply to achieve the above function
• CODE	Manufacturer recommended code for control gear. Not applicable for integral gear
PHYSICAL	
• DIMENSIONS	Physical measurements of luminaire
• COLOR & TEXTURE	Color & texture/finish of visible parts of the luminaire and accessories
• MATERIAL	Construction material of the luminaire body
• IP RATING	Ingress protection rating
PRODUCT	
• REFERENCE BRAND & MODEL	Product manufacturer, model and model code
• REFERENCE IMAGE	Image/s of specified product or application
• SUPPLIER	Reference contact details of supplier of luminaire to country/region of project
• WARRANTY	Warranty provided by manufacturer/supplier to the offered luminaire

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



技术参数表 指引

描述	
• 描述	灯具对项目的主要特性
• 频道编号	灯光频道
• 数量	灯具在区内的数量
• 灯具代号	灯具在图纸上的代号
性能	
• 流明	灯具流明
• 功率	光源功率或灯具总功率（瓦）
• 光源类型	光源技术 (白炽GLS/卤素HAL/金卤MH/荧光CFL/LED)
• 色温	色温或所需灯光颜色
• 均匀度	从光源到光源非变化色度(我们使用麦克亚当椭圆的步骤，以供参考)
• 光束角	达到设计效果所需的光束角
• 寿命	光源的寿命
• 显色指数	正确表现物质本来的颜色的能力（最高100）
• 功率因数λ	有功功率与视在功率之比
• 安装方试	用于应用的安装系统
• 可调性	用于调节和旋转的灯具机巧
• 配件	厂商所提供的标准配件，包括特定的可达到设计意图的灯具
控制	
• 方法	包含在灯具里的装置，用于调光和开关控制
• 操纵机构	完成以上功能的指示控制装置
• 代码	厂商介意的操纵机构代码；不包括构成整体所必需的操纵机构。
物质	
• 尺寸	灯具尺寸
• 颜色、表面质	灯具和配件可见的颜色和表面质
• 材料	灯具的
• IP 等级	灯具防护等级
产品	
• 参考品牌与代码	产品厂商，类型，类型编码
• 参考图像	指定产品的图片
• 供应商	厂商在项目的国家/区域 所指定 的供应商的联络资料
• 质保期	厂商/供应商对所灯具提供的质保期

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03




SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH2600~CH3000)			BDR-1
--	--	--	-------

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
500 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg


WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	

MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅

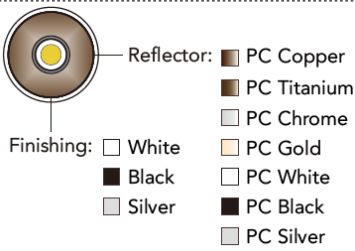
CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终 完成面颜色待和室内设计师 讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE		
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210			
供应商 SUPPLIER			
质保期 WARRANTY			
5 years 年			

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH3000 – Silver leaf ceiling)			BDR-2
---	--	--	-------

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
500 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg

WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-24° 2700K
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	

MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅

CONTROL 控制		
METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质			
DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		Trim边框: Silver 银色 Reflector 反光器: Silver 银色 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终 完成面颜色待和室内设计师 讨论和决定	IP RATING 等级
			IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	Finishing: ☐ White ☐ Black ☐ Silver
5 years 年	☐ PC White ☐ PC Black ☐ PC Silver

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06


REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH2700 – Mirror ceiling)			BDR-3


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角	
500 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg	
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-24° 2700K 	
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs		
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件			
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅			

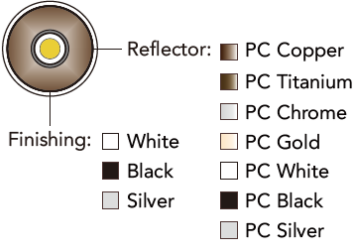
CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		Trim边框: Silver 银色 Reflector 反光器: Chrome Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE		
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210			
供应商 SUPPLIER			
质保期 WARRANTY			
5 years 年			

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			BDR-4

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
400 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-24° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.4</td><td>898</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.9</td><td>225</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.3</td><td>100</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.7</td><td>56</td></tr><tr><td>5.0</td><td>2.1</td><td>36</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.4	898	2.0	0.9	225	3.0	1.3	100	4.0	1.7	56	5.0	2.1	36
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.4	898																				
2.0	0.9	225																				
3.0	1.3	100																				
4.0	1.7	56																				
5.0	2.1	36																				
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

CONTROL 控制		
METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质			
DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料
Φ50mm x 65mm 开孔尺寸 =Φ45mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定	IP RATING 等级
			IP20

PRODUCT 产品	
REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.200	Reflector: - PC Copper - PC Titanium - PC Chrome - PC Gold - PC White - PC Black - PC Silver Finishing: - White - Black - Silver
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			BDR-5

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
650 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	8W-24° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.4</td><td>2144</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.9</td><td>536</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.3</td><td>238</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.7</td><td>134</td></tr><tr><td>5.0</td><td>2.1</td><td>86</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.4	2144	2.0	0.9	536	3.0	1.3	238	4.0	1.7	134	5.0	2.1	86
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.4	2144																				
2.0	0.9	536																				
3.0	1.3	238																				
4.0	1.7	134																				
5.0	2.1	86																				
8W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

CONTROL 控制		
METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质			
DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定	IP RATING 等级
			IP20

PRODUCT 产品	
REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	Reflector: PC Copper PC Titanium PC Chrome PC Gold PC White PC Black PC Silver Finishing: White Black Silver

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			BDR-6

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
650 lm	LED	2700K	≤3x	8 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	9W-8° 2700K <table><tr><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E(lx)</td></tr><tr><td>1.0</td><td>0.1</td><td>7541</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.3</td><td>1885</td></tr><tr><td>3.0</td><td>0.4</td><td>838</td></tr><tr><td>4.0</td><td>0.6</td><td>471</td></tr><tr><td>5.0</td><td>0.7</td><td>302</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.1	7541	2.0	0.3	1885	3.0	0.4	838	4.0	0.6	471	5.0	0.7	302
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.1	7541																				
2.0	0.3	1885																				
3.0	0.4	838																				
4.0	0.6	471																				
5.0	0.7	302																				
9W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ80mm x 91mm 开孔尺寸 =Φ75mm	Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE		
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.220			
供应商 SUPPLIER			
质保期 WARRANTY			
5 years 年			

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06


REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			BDR-7


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角	
160 lm	LED	2700K	≤3x	20 deg	
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	2.5W-20° 2700K Spec sheet ↓ 	
2.5W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs		
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件			
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	• c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 • Honeycomb louvre 蜂窝格栅			

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ40mm x 18mm 开孔尺寸 =Φ35mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light ADA adjustable 01229. 012	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			BDR-8

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
500 lm	LED	2700K	≤3x	36 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-36° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.6</td><td>1218</td></tr><tr><td>2.0</td><td>1.3</td><td>305</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.9</td><td>135</td></tr><tr><td>4.0</td><td>2.6</td><td>76</td></tr><tr><td>5.0</td><td>3.2</td><td>49</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.6	1218	2.0	1.3	305	3.0	1.9	135	4.0	2.6	76	5.0	3.2	49
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.6	1218																				
2.0	1.3	305																				
3.0	1.9	135																				
4.0	2.6	76																				
5.0	3.2	49																				
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm	Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03




SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH2600~CH3000)			BDR-9
--	--	--	-------


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
500 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg

WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	

MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅

CONTROL 控制		
METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质			
DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终 完成面颜色待和室内设计师 讨论和决定	IP RATING 等级 IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210	

供应商 SUPPLIER	
--------------	--

质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH3000 – Silver leaf ceiling)			BDR-10


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
500 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-24° 2700K <table><thead><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.0</td><td>0.4</td><td>1709</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.9</td><td>427</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.3</td><td>190</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.7</td><td>107</td></tr><tr><td>5.0</td><td>2.1</td><td>68</td></tr></tbody></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.4	1709	2.0	0.9	427	3.0	1.3	190	4.0	1.7	107	5.0	2.1	68
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.4	1709																				
2.0	0.9	427																				
3.0	1.3	190																				
4.0	1.7	107																				
5.0	2.1	68																				
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

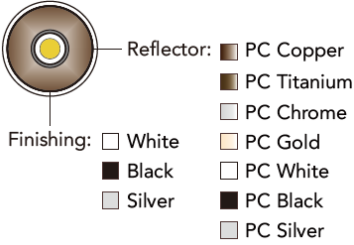
CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		Trim边框: Silver 银色 Reflector 反光器: Silver 银色 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终 完成面颜色待和室内设计师 讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE		
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210			
供应商 SUPPLIER			
质保期 WARRANTY			
5 years 年			

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06


REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			BDR-11


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角	
160 lm	LED	2700K	≤3x	20 deg	
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	2.5W-20° 2700K Spec sheet ↓ 	
2.5W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs		
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件			
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	• c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 • Honeycomb louvre 蜂窝格栅			

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ40mm x 18mm 开孔尺寸 =Φ35mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light ADA adjustable 01229. 012	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03




SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH3300 – Silver leaf ceiling)			BDR-12
---	--	--	---------------

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
650 lm	LED	2700K	≤3x	15 deg + Elliptical 拉伸


WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	8W-15° 2700K
8W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	

MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅

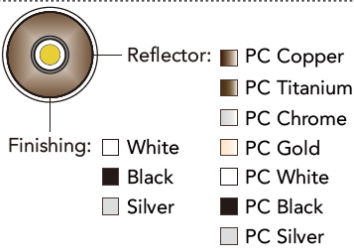
CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm	 Trim边框: Silver 银色 Reflector 反光器: Silver 银色 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终 完成面颜色待和室内设计师 讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03




SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 可调角度筒灯 (CH2600~CH3000) (L1 table highlight)			BDR-13
--	--	--	---------------


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
500 lm	LED	2700K	≤3x	8 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	9W-8° 2700K  Spec sheet <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.1</td><td>6543</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.3</td><td>1636</td></tr><tr><td>3.0</td><td>0.4</td><td>727</td></tr><tr><td>4.0</td><td>0.6</td><td>409</td></tr><tr><td>5.0</td><td>0.7</td><td>262</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.1	6543	2.0	0.3	1636	3.0	0.4	727	4.0	0.6	409	5.0	0.7	262
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.1	6543																				
2.0	0.3	1636																				
3.0	0.4	727																				
4.0	0.6	409																				
5.0	0.7	262																				
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜40 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				


CONTROL 控制

METHOD 方法 DALI DIM	GEAR 操纵机构 Integral	CODE 代码 To be used with respective manufacturer's recommended gear
-----------------------	-----------------------	---

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸 Φ60mm x 76mm 开孔尺寸 =Φ55mm		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质 Trim边框: Silver 银色 Reflector 反光器: Silver 银色 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终 完成面颜色待和室内设计师 讨论和决定	MATERIAL 材料	IP RATING 等级 IP20
---------------------------------------	--	---	-------------	----------------------

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码 Equivalent to 相等于Aero Light AMOO adjustable 01268.220	参考图像 REFERENCE IMAGE 	 Reflector: PC Copper PC Titanium PC Chrome PC Gold PC White PC Black PC Silver Finishing: White Black Silver
供应商 SUPPLIER		
质保期 WARRANTY 5 years 年		

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			BLL-1

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
675 lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	10W/m-120° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>257</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>64</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>29</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>16</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>10</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	257	2.0	6.9	64	3.0	10.4	29	4.0	13.9	16	5.0	17.3	10
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	257																				
2.0	6.9	64																				
3.0	10.4	29																				
4.0	13.9	16																				
5.0	17.3	10																				
10W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALBA SLIM 73108.630	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06


REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			BLL-2


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
416lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W/m-120° 2700K  <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>148</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>37</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.7</td><td>16</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>9</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>6</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	148	2.0	6.9	37	3.0	10.7	16	4.0	13.9	9	5.0	17.3	6
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	148																				
2.0	6.9	37																				
3.0	10.7	16																				
4.0	13.9	9																				
5.0	17.3	6																				
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALBA SLIM 73108.620	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			BLL-3

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
416lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W/m-120° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>148</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>37</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.7</td><td>16</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>9</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>6</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	148	2.0	6.9	37	3.0	10.7	16	4.0	13.9	9	5.0	17.3	6
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	148																				
2.0	6.9	37																				
3.0	10.7	16																				
4.0	13.9	9																				
5.0	17.3	6																				
3W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALBA SLIM 73108.610	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表


DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			BLL-4

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
364 lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg

WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr

MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件
Surface mount 明装	No	• c/w Mounting clip 平底固定槽




CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
13 mm x 11mm x L: 1000mm (up to 1m continuous run 最长 连续长度:1米) exact length to be measured on site 长度带现 场测量 Min Cutting length: 41.67mm	N.A.	N.a.	IP42



PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero AKIN TDF73303.610	



供应商 SUPPLIER

质保期 WARRANTY
5 years 年

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-5

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
175 lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	10W-120° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>31</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>8</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>3</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>2</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>1</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	31	2.0	6.9	8	3.0	10.4	3	4.0	13.9	2	5.0	17.3	1
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	31																				
2.0	6.9	8																				
3.0	10.4	3																				
4.0	13.9	2																				
5.0	17.3	1																				
10W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w 3D Mounting clip 3D 平底固定槽 73199.043																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
12 mm x 5mm x L: 1000mm (up to 5m continuous run 最长连续长度:5米) exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 38.5mm	N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero AKIN DFSB 73114.630	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06


REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-6

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
122 lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
				6W-120° 2700K																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命																			
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	<table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>20</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>5</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>2</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>1</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>1</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	20	2.0	6.9	5	3.0	10.4	2	4.0	13.9	1	5.0	17.3	1
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	20																				
2.0	6.9	5																				
3.0	10.4	2																				
4.0	13.9	1																				
5.0	17.3	1																				
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Mounting clip 平底固定槽 73199.013																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
12 mm x 8.6mm x L: 1000mm (up to 5m continuous run 最长连续长度:5米) exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 38.5mm	N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero AKIN DFSB 73114.620	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-8

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
690lm/m	LED	2400K	≤3x	120 °																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	15W/m-120° 2700k <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>228</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>57</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>25</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>14</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>9</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	228	2.0	6.9	57	3.0	10.4	25	4.0	13.9	14	5.0	17.3	9
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	228																				
2.0	6.9	57																				
3.0	10.4	25																				
4.0	13.9	14																				
5.0	17.3	9																				
15W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	No 无																					

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
12 mm x 8.6mm x L: 992mm Min Cutting length: 28.23mm	N.A.	Aluminium 铝	IP42

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALISON RDFJM 73242.640	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-9

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
310lm/m	LED	2400K	≤3x	120 °
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W/m-120° 2700k
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	No 无			

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
16.2 mm x 9.6mm x L: 990mm Min Cutting length: 35.28mm	N.A.	Aluminium 铝	IP42

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALISON RTDF 73211.620	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-10

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
129lm/m	LED	2400K	≤3x	120 °
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
3W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	No 无			

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
14.2 mm x 17.3mm Min Cutting length: 41.66mm	N.A.	Aluminium 铝	IP67

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALISON DFQZ 73811.610	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			BLL-11

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
675 lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	10W/m-120° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>257</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>64</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>29</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>16</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>10</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	257	2.0	6.9	64	3.0	10.4	29	4.0	13.9	16	5.0	17.3	10
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	257																				
2.0	6.9	64																				
3.0	10.4	29																				
4.0	13.9	16																				
5.0	17.3	10																				
10W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 等于 Aero ALBA SLIM 73108.630	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			BLL-12

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
416lm/m	LED	2400K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W/m-120° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>148</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>37</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.7</td><td>16</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>9</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>6</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	148	2.0	6.9	37	3.0	10.7	16	4.0	13.9	9	5.0	17.3	6
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	148																				
2.0	6.9	37																				
3.0	10.7	16																				
4.0	13.9	9																				
5.0	17.3	6																				
3W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 等于 Aero ALBA SLIM 73108.610	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述

Concealed Linear Light 隐藏式灯带

CCT 频道编号

QTY 数量

CODE 灯具代号

BLL-13

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明

364 lm/m

SOURCE 光源类型

LED

COLOR T/R 色温

2400K

SDCM 均匀度

≤3x

BEAM 光束角

120 deg

WATTAGE 功率

6W/m

CRI 显色指数

≥ 85

POWER FACTOR λ 功率因数

≥ 0.9

LIFE 寿命

50 000hr

MOUNTING 安装方式


Surface mount
明装

ADJUSTABILITY 可调性

No

ACCESSORIES 配件

• c/w Mounting
clip 平底固定槽



CONTROL 控制

METHOD 方法

DALI DIM

GEAR 操纵机构

C/W driver

CODE 代码


To be used with
respective
manufacturer's

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸

13 mm x 11mm x L: 1000mm
(up to 1m continuous run 最长
连续长度:1米) exact length to
be measured on site 长度带现
场测量

Min Cutting length: 41.67mm



COLOR & TEXTURE
颜色、表面质


N.A.

MATERIAL 材料

N.a.

IP RATING 等级

IP42



PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码

Equivalent to 相当于

Aero AKIN TDF73303.610

参考图像 REFERENCE IMAGE



供应商 SUPPLIER

质保期 WARRANTY

5 years 年

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-14

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
690lm/m	LED	2400K	≤3x	120 °																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	15W/m-120° 2700k <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>228</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>57</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>25</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>14</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>9</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	228	2.0	6.9	57	3.0	10.4	25	4.0	13.9	14	5.0	17.3	9
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	228																				
2.0	6.9	57																				
3.0	10.4	25																				
4.0	13.9	14																				
5.0	17.3	9																				
15W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	No 无																					

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
12 mm x 8.6mm x L: 992mm Min Cutting length: 28.23mm	N.A.	Aluminium 铝	IP42

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALISON RDFJM 73242.640	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed linear light 线形灯带			BLL-15

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
310lm/m	LED	2400K	≤3x	120 °																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W/m-120° 2700k <table><thead><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>77</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>19</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>9</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>5</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>3</td></tr></tbody></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	77	2.0	6.9	19	3.0	10.4	9	4.0	13.9	5	5.0	17.3	3
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	77																				
2.0	6.9	19																				
3.0	10.4	9																				
4.0	13.9	5																				
5.0	17.3	3																				
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	No 无																					

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
16.2 mm x 9.6mm x L: 990mm Min Cutting length: 35.28mm	N.A.	Aluminium 铝	IP42

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALISON RTDF 73211.620	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03




SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Ceiling recessed panel light 天花嵌入式 灯箱灯			BPL-1
---	--	--	--------------


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
127 lm/W	LED	2700K	≤3x	Opal Diffused
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
90.8W	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	No	• Recessed Ring (PA47)		

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ887mm x 90mm 开孔尺寸 = Φ958mm		Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色 待和室内设计师 讨论和决定	N.a.	IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 iGuzzini Isola Recessed QL68	

供应商 SUPPLIER

质保期 WARRANTY
5 years 年



822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06


REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Step light 踢脚灯			BWL-1


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
100 lm	LED	2700K	≤3x	40 deg
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	1.3W-40° 2700K
1.3W	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	No	• c/w wallbox		

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
0-10V dim	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ42mm x 43mm 开孔尺寸 =Φ35mm		TBC with ID	Powder coated aluminium	IP65

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 AERO Ally smile 05152.020	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT

梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: DESIGN DEVELOPMENT 深化

Area 区域: Plot B Public Area 'B' 地块公区

DOC. NO.文件编号: KLD-822-P-B-SS

DATE日期: 2026/02/06

REVISION修订版本:03



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Step light 踢脚灯			BWL-2

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角												
100 lm	LED	2700K	≤3x	40 deg												
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	1.3W-40° 2700K												
1.3W	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	<table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.7</td></tr><tr><td>2.0</td><td>1.5</td></tr><tr><td>3.0</td><td>2.2</td></tr><tr><td>4.0</td><td>2.9</td></tr><tr><td>5.0</td><td>3.6</td></tr></table>	H(m)	D(m)	1.0	0.7	2.0	1.5	3.0	2.2	4.0	2.9	5.0	3.6
H(m)	D(m)															
1.0	0.7															
2.0	1.5															
3.0	2.2															
4.0	2.9															
5.0	3.6															
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件														
Recessed 嵌入式	No	• c/w wallbox														

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI DIM	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ42mm x 43mm 开孔尺寸 =Φ35mm	TBC with ID	Powder coated aluminium	IP65

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 AERO Ally smile 05152.020	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	