

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT
梅园地块建设项目

B14 Villas 别墅

LIGHTING SPECIFICATION SHEETS
技术参数表

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET GUIDE

DESCRIPTION	
• DESCRIPTION	Key characteristic of luminaire in relation to project
• CCT	Lighting address/circuit
• QUANTITY	Number of fixtures required in this area
• CODE	Luminaire code as referenced in drawings
PERFORMANCE	
• LUMEN	Lumen package of lamp
• WATTAGE	Rated wattage of lamp or System wattage
• SOURCE	Lamp technology (GLS/HAL/MH/CFL/LED)
• COLOR T/R	Color temperature or color of light required
• SDCM =+/-	Standard Deviation Color Matching, which refers to MacAdam ellipse steps measuring Color Consistency from light source to light source. E.g. 1x SDCM =+/-30K; 4x SDCM 100K)
• BEAM	Beam angle/optics of lamp required to achieve design intent
• LIFE	Rated lamp life
• CRI	Color Rendering Index
• POWER FACTOR I	Ratio of real power flowing to the load to the apparent power in the circuit. Applies to LED lamps; not applicable to incandescent and discharge lamp
• MOUNTING	Recessed/ Surface/ Pole/ Spike/ etc
• ADJUSTABILITY	Maneuverability of luminaire for adjustment and rotation
• ACCESSORIES	Accessories by manufacturer to be included with the luminaire specified to achieve design intent
CONTROL	
• METHOD	Provision to be included to the luminaire offered to allow for either dimming, DMX control or switch control/functions
• GEAR	Control Gear/ Driver/ Power supply to achieve the above function
• CODE	Manufacturer recommended code for control gear. Not applicable for integral gear
PHYSICAL	
• DIMENSIONS	Physical measurements of luminaire
• COLOR & TEXTURE	Color & texture/finish of visible parts of the luminaire and accessories
• MATERIAL	Construction material of the luminaire body
• IP RATING	Ingress protection rating
PRODUCT	
• REFERENCE BRAND & MODEL	Product manufacturer, model and model code
• REFERENCE IMAGE	Image/s of specified product or application
• SUPPLIER	Reference contact details of supplier of luminaire to country/region of project
• WARRANTY	Warranty provided by manufacturer/supplier to the offered luminaire



技术参数表 指引

描述	- 描述 灯具对项目的主要特性 - 频道编号 灯光频道 - 数量 灯具在区内的数量 - 灯具代号 灯具在图纸上的代号
性能	- 流明 灯具流明 - 功率 光源功率或灯具总功率（瓦） - 光源类型 光源技术 (白炽GLS/卤素HAL/金卤MH/荧光CFL/LED) - 色温 色温或所需灯光颜色 - 均匀度 从光源到光源非变化色度(我们使用麦克亚当椭圆的步骤，以供参考) - 光束角 达到设计效果所需的光束角 - 寿命 光源的寿命 - 显色指数 正确表现物质本来的颜色的能力（最高100） - 功率因数λ 有功功率与视在功率之比 - 安装方试 用于应用的安装系统 - 可调性 用于调节和旋转的灯具机巧 - 配件 厂商所提供的标准配件，包括特定的可达到设计意图的灯具
控制	- 方法 包含在灯具里的装置，用于调光和开关控制 - 操纵机构 完成以上功能的指示控制装置 - 代码 厂商介意的操纵机构代码；不包括构成整体所必需的操纵机构。
物质	- 尺寸 灯具尺寸 - 颜色、表面质 灯具和配件可见的颜色和表面质 - 材料 灯具的 - IP 等级 灯具防护等级
产品	- 参考品牌与代码 产品厂商，类型，类型编码 - 参考图像 指定产品的图片 - 供应商 厂商在项目的国家/区域 所指定 的供应商的联络资料 - 质保期 厂商/供应商对所灯具提供的质保期

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM


DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 可调角度筒灯			VDR-1


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
500 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-24° 2700K  <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.4</td><td>1029</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.9</td><td>257</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.3</td><td>114</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.7</td><td>64</td></tr><tr><td>5.0</td><td>2.1</td><td>41</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.4	1029	2.0	0.9	257	3.0	1.3	114	4.0	1.7	64	5.0	2.1	41
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.4	1029																				
2.0	0.9	257																				
3.0	1.3	114																				
4.0	1.7	64																				
5.0	2.1	41																				
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ65mm x 68mm 开孔尺寸 =Φ57mm		Trim边框:White 白 Reflector 反光器: White 白 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMEZ adjustable 01260.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 阅读可调角度筒灯 (Ceiling reading light)			VDR-2

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
500 lm	LED	2700K	≤3x	18 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-18° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.3</td><td>1233</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.6</td><td>308</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.0</td><td>137</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.3</td><td>77</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1.6</td><td>49</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.3	1233	2.0	0.6	308	3.0	1.0	137	4.0	1.3	77	5.0	1.6	49
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.3	1233																				
2.0	0.6	308																				
3.0	1.0	137																				
4.0	1.3	77																				
5.0	1.6	49																				
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅																				

CONTROL 控制		
METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear
PHYSICAL 物质		
		COLOR & TEXTURE

PRODUCT 产品			
REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE		
Equivalent to 相等于Aero Light AMEZ adjustable 01260.210			
供应商 SUPPLIER			
质保期 WARRANTY			
5 years 年			

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 阅读可调角度筒灯			VDR-2E
-------------------------------	--	--	--------

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
500 lm	LED	2700K	≤3x	18 deg + Elliptical 拉伸
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-18° 2700K
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅		

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ65mm x 68mm 开孔尺寸 =Φ57mm		Trim边框:White 白 Reflector 反光器: White 白 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMEZ adjustable 01260.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM


DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 阅读可调角度筒灯			VDR-3


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角	
500 lm	LED	2700K	≤3x	36 deg	
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-36° 2700K 	
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs		
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件			
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅			

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ65mm x 68mm 开孔尺寸 =Φ57mm		Trim边框:White 白 Reflector 反光器: White 白 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMEZ adjustable 01260.210	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS

DATE日期: 2026/01/19


REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Adjustable Downlight 阅读可调角度筒灯			VDR-3A

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
500 lm	LED	2700K	≤3x	36 deg
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W-36° 2700K
6W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅		

CONTROL 控制		
METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
On开/ Off关	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear
PHYSICAL 物质		
		COLOR & TEXTURE

PRODUCT 产品			
REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE		
Equivalent to 相等于Aero Light AMEZ adjustable 01260.210			
供应商 SUPPLIER			
质保期 WARRANTY			
5 years 年			

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07




SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Recessed Downlight 嵌入式筒灯 (Shower)			VDR-4

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
278 lm	LED	2700K	≤3x	30 °
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
5.3W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	Tiltable 28 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅		




CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Come with flicker-free driver conforming to IEEE P1789 standard	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ51mm x 83.6mm 开孔尺寸 =Φ46mm	Trim: White 白 Reflector: Black 黑		IP65



PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于Orluna Lighting Mini Suri OR-SURM-27 N W-B-BB-65	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	



822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表


DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
----------------	----------	--------	-----------

Adjustable Downlight 阅读可调角度筒灯 CH=<4m			VDR-5
---	--	--	-------

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
700 lm	LED	2700K	≤3x	24 deg

WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命
9W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs



MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜30 deg, rotate 旋转355 deg	- c/w Ceiling mounting sleeve 天花安装保护框 - Honeycomb louvre 蜂窝格栅

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Integral	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸		COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ85mm x 88mm 开孔尺寸 =Φ75mm		Trim边框:White 白 Reflector 反光器: White 白 Final finishing to discuss and confirm with ID 最终完成面颜色待和室内设计师讨论和决定		IP20

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相等于Aero Light AMEZ adjustable 01260.210	

供应商 SUPPLIER

质保期 WARRANTY
5 years 年

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS

DATE日期: 2026/01/19


REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Mini downlight 迷你射灯			VDR-7


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
160 lm	LED	2700K	≤3x	20 °																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	2.5W-20° 2700K Spec sheet <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.4</td><td>628</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.7</td><td>157</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1.1</td><td>70</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.4</td><td>39</td></tr><tr><td>5.0</td><td>1.8</td><td>25</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	0.4	628	2.0	0.7	157	3.0	1.1	70	4.0	1.4	39	5.0	1.8	25
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	0.4	628																				
2.0	0.7	157																				
3.0	1.1	70																				
4.0	1.4	39																				
5.0	1.8	25																				
2.5W	≥ 85	≥ 0.9	50 000 hrs																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Recessed 嵌入式	Tilt 倾斜45 deg, rotate 旋转355 deg	-																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	Come with flicker-free driver conforming to IEEE P1789 standard	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ43mm x 43mm 开孔尺寸 =Φ40mm	Trim: White 白 Reflector: White 白	Aluminium	IP20
			

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 AERO ADA Adjustable 01229.040	

供应商 SUPPLIER

质保期 WARRANTY
5 years 年

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带 (Cove & Bedhead uplight)			VLL-1

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
675 lm/m	LED	2700K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	10W/m-120° 2700K <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>257</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>64</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.4</td><td>29</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>16</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>10</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	257	2.0	6.9	64	3.0	10.4	29	4.0	13.9	16	5.0	17.3	10
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	257																				
2.0	6.9	64																				
3.0	10.4	29																				
4.0	13.9	16																				
5.0	17.3	10																				
10W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平 底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度 带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 等于 Aero ALBA SLIM 73108.630	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM


DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			VLL-2


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角																		
416lm/m	LED	2700K	≤3x	120 deg																		
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	6W/m-120° 2700K  <table><tr><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.5</td><td>148</td></tr><tr><td>2.0</td><td>6.9</td><td>37</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.7</td><td>16</td></tr><tr><td>4.0</td><td>13.9</td><td>9</td></tr><tr><td>5.0</td><td>17.3</td><td>6</td></tr></table>	H(m)	D(m)	E(lx)	1.0	3.5	148	2.0	6.9	37	3.0	10.7	16	4.0	13.9	9	5.0	17.3	6
H(m)	D(m)	E(lx)																				
1.0	3.5	148																				
2.0	6.9	37																				
3.0	10.7	16																				
4.0	13.9	9																				
5.0	17.3	6																				
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr																			
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件																				
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽																				

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero ALBA SLIM 73108.620	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带			VLL-3

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角	
203lm/m	LED	2700K	≤3x	120 deg	
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	3W/m-120° 2700K	
3W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr		
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件			
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽			

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: exact length to be measured on site 长度带现场测量 Min Cutting length: 50mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 等于 Aero ALBA SLIM 73108.610	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM


DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Concealed Linear Light 隐藏式灯带 (Minibar & wardrobe)			VLL-4A

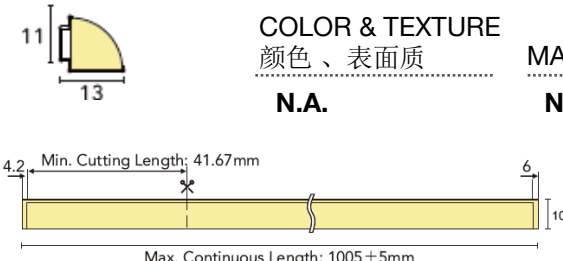
PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
364 lm/m	LED	2700K	≤3x	120 deg
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
6W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Surface mount 明装	No	• c/w Mounting clip 平底固定槽		

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
On开/Off关 (micro-switch 触碰式开关)	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
13 mm x 11mm x L: 1000mm (up to 1m continuous run 最长 连续长度:1米) exact length to be measured on site 长度带现 场测量 Min Cutting length: 41.67mm	N.A.	N.a.	IP42
			

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Aero AKIN TDF73303.610	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY 5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Night Light 夜灯			VNL-1


PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
215 lm/m	LED	2700K	≤3x	120 deg
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
3W/m	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Surface mount 明装	No	• c/w Square channel 平底固定槽		

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
On开/Off关	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	LED Strip Light	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
15.5 mm x 10mm L: 166.8mm Min Cutting length: 166.8mm		N.A.	N.a.	IP44

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 等于 Aero AKIN Flexible Strip 73106.610	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	

822 MEIYUAN PLOT CONSTRUCTION PROJECT 梅园地块建设项目

Project Stage 项目阶段: FOR TENDER 供招标

Area 区域: B14 VILLA MOCK UP ROOM

DOC. NO.文件编号: KLD-822-V-B14-SS
DATE日期: 2026/01/19
REVISION修订版本:07



SPECIFICATION SHEET 技术参数表

DESCRIPTION 描述	CCT 频道编号	QTY 数量	CODE 灯具代号
Step light 台阶灯			VSL-1

PERFORMANCE 性能

LUMEN 流明	SOURCE 光源类型	COLOR T/R 色温	SDCM 均匀度	BEAM 光束角
136lm	LED	2700K	≤3x	Asymmetric
WATTAGE 功率	CRI 显色指数	POWER FACTOR λ 功率因数	LIFE 寿命	
1W	≥ 85	≥ 0.9	50 000hr	
MOUNTING 安装方式	ADJUSTABILITY 可调性	ACCESSORIES 配件		
Recessed 嵌入式	No	• c/w wallbox		

CONTROL 控制

METHOD 方法	GEAR 操纵机构	CODE 代码
DALI	C/W driver	To be used with respective manufacturer's recommended gear

PHYSICAL 物质

DIM 尺寸	COLOR & TEXTURE 颜色、表面质	MATERIAL 材料	IP RATING 等级
Φ85mm x 26mm 开孔尺寸 =Φ68mm	TBC with ID (Black)	Powder coated aluminium	IP66

PRODUCT 产品

REF. BRAND & MODEL 参考品牌与代码	参考图像 REFERENCE IMAGE
Equivalent to 相当于 Linealight Envelope_1 96976	
供应商 SUPPLIER	
质保期 WARRANTY	
5 years 年	