



宝山区W12-1301单元100-01地块项目 1#楼 室内装修项目

灯具手册

Lighting fixture manual

2025/10

注：目前1F大厅、4F报告厅、16F-17F重要会议空间考虑采用智能调光控制。

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R07a

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 7W
System Power	系统功率：7W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：500lm
Beam Angle	光束角：15°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R07b

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 7W
System Power	系统功率：7W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：500lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R07c

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 7W
System Power	系统功率：7W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：500lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：3500K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R07c

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 7W
System Power	系统功率：7W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：500lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R07d

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 7W
System Power	系统功率：7W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：500lm
Beam Angle	光束角：50°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R10b

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 8.5W
System Power	系统功率：8.5W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：R10bc
Description	描述：LED筒灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 8.5W
System Power	系统功率：8.5W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

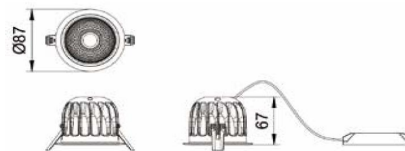

Photometric Curve



Contact Information


Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：R10c
Description	描述：LED筒灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：


Optics Performance

Type	光源类型：LED	
Lamp Power	光源功率：LED 8.5W	
System Power	系统功率：8.5W	
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm	
Beam Angle	光束角：36°	
Colour Temperature	色温：5000K	
Color Rendering Index	显色指数：90	
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70	

Physical Performance

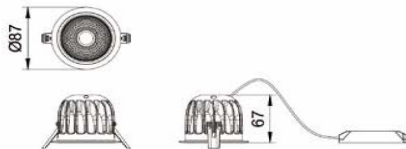Fixture Material	灯体材质：压铸铝	
Decorative Surface	饰面：白色	
Accessories	配件：/	
Adjustment	角度调节：/	
Protection Rating	防护等级：IP20	
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装	
Dimension	灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm	
Cut-Size	开孔尺寸：75mm	

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式	
Input Voltage	输入电压：AC220V	
Power Factor	功率因数：0.9	
Control Mode	控制方式：调光	
Dimming Method	调光方式：0-10V	
Dimming Range	调光范围：1-100%	
Specific Requirements	定制要求：	Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R10d

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 8.5W
System Power	系统功率：8.5W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm
Beam Angle	光束角：50°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

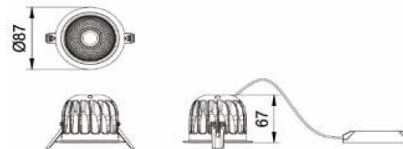

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R10ca

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 8.5W
System Power	系统功率：8.5W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：3500K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：R10cb
Description	描述：LED筒灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 8.5W
System Power	系统功率：8.5W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：2700K-5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

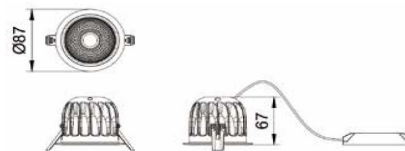

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R10cc

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type 光源类型：LED
Lamp Power 光源功率：LED 8.5W
System Power 系统功率：8.5W
Luminaire Luminous Flux 灯具光通量：900lm
Beam Angle 光束角：36°
Colour Temperature 色温：5000K
Color Rendering Index 显色指数：90
Lumen Maintenance 寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material 灯体材质：压铸铝
Decorative Surface 饰面：白色
Accessories 配件：/
Adjustment 角度调节：/
Protection Rating 防护等级：IP20
Mounting Mode 安装方式：嵌入式安装
Dimension 灯具尺寸：87(Ø)*67(H)mm
Cut-Size 开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode 安置方式：一体式
Input Voltage 输入电压：AC220V
Power Factor 功率因数：0.9
Control Mode 控制方式：调光
Dimming Method 调光方式：0-10V
Dimming Range 调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R15b

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 11W
System Power	系统功率：11W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：820lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R15c

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 11W
System Power	系统功率：11W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：800lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R15cb

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 11W
System Power	系统功率：11W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：800lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R15d

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 11W
System Power	系统功率：11W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：800lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：2700K-5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：82(Ø)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R21

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 21W
System Power	系统功率：21W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1500lm
Beam Angle	光束角：16°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：115(Ø)*154(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：105mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R50d

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 42W
System Power	系统功率：42W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3200lm
Beam Angle	光束角：55°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：165(Ø)*184(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：165mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：R40w
Description	描述：LED筒灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 35W
System Power	系统功率：35W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：2800lm
Beam Angle	光束角：Wall wash°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：220(Ø)*148(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：200mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	
定制要求：	

Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：RM10b

Description 描述：明装筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 10W
System Power	系统功率：10W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：750lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：95(Ø)*100(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：

Product Image



Shape and Measurements

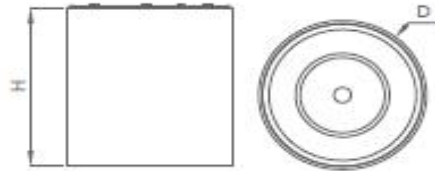

Photometric Curve

Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：RM10c
Description	描述：明装筒灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 10W
System Power	系统功率：10W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：750lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：95(Ø)*100(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

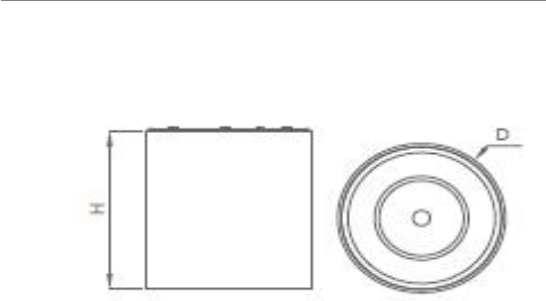

Photometric Curve

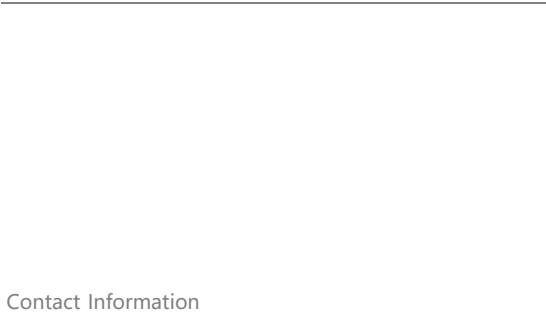

Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R18b

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 18W
System Power	系统功率：18W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1350lm
Beam Angle	光束角：24°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：115(Ø)*154(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：105mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R7*2c

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 7W*2
System Power	系统功率：2*7W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：2*500lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：2700K-6000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：151(L)*82(W)*84(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：144*75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：R4*7c
Description	描述：LED筒灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 9W*3
System Power	系统功率：3*9W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3*650lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：2700K-6000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：182(L)*69(W)*77(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：173*60mm


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	
定制要求：	


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R4*10c

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 20W
System Power	系统功率：20W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1400lm
Beam Angle	光束角：36°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装

Dimension 灯具尺寸：245(L)*32(W)*56(H)mm

Cut-Size 开孔尺寸：开孔238*25mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

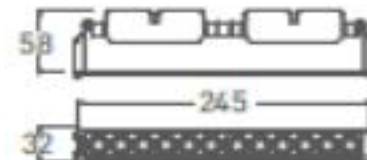

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：M20

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 21W
System Power	系统功率：21W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1500lm
Beam Angle	光束角：55°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：蜂窝网
Adjustment	角度调节：25°
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：115(Ø)*154(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：105mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：0-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：S1

Description 描述：LED筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 12W
System Power	系统功率：12W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：900lm
Beam Angle	光束角：40°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：95(Ø)*100(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：0-100%


Specific Requirements

定制要求：

Product Image



Shape and Measurements

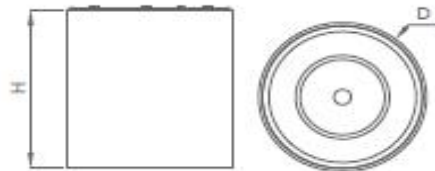

Photometric Curve

Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R11

Description 描述：LED洗墙筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 11W
System Power	系统功率：11W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：800lm
Beam Angle	光束角：Wall wash°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式
Dimension	灯具尺寸：78(Ø)*52(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：65mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：0-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R24

Description 描述：LED洗墙筒灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 24W
System Power	系统功率：24W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1500lm
Beam Angle	光束角：Wall wash°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式
Dimension	灯具尺寸：78(Ø)*52(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：65mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：T1
Description	描述：LED格栅灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 30W
System Power	系统功率：30W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3800lm
Beam Angle	光束角：120°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：挤压铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：棱纹发光面
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：1200(L)*300(W)*37(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance


Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

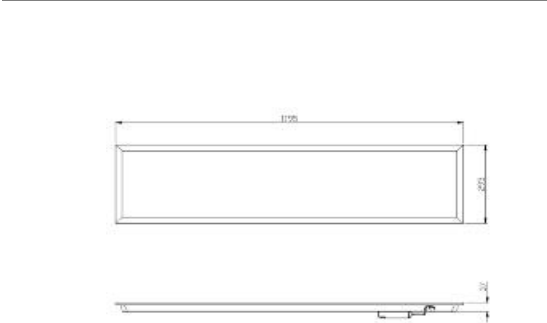

Photometric Curve

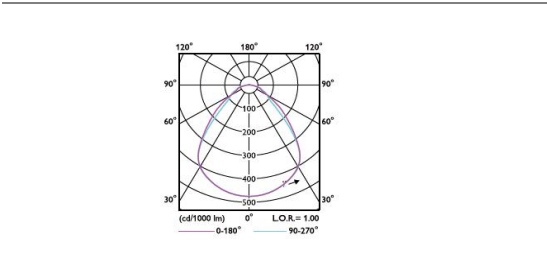

Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：DX30b

Description 描述：LED线型灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 33W
System Power	系统功率：33W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3500lm
Beam Angle	光束角：90°
Colour Temperature	色温：2700K-6500K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：吊装
Dimension	灯具尺寸：1205(L)*90(W)*82(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：DX30b

Description 描述：LED线型灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 33W
System Power	系统功率：33W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3500lm
Beam Angle	光束角：90°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：吊装
Dimension	灯具尺寸：1205(L)*90(W)*82(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：L15
Description	描述：柔性灯带	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：675lm
Beam Angle	光束角：110°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance


Fixture Material	灯体材质：一体挤出硅胶
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP44
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*10(W)*10(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance


Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	

定制要求：


Product Image

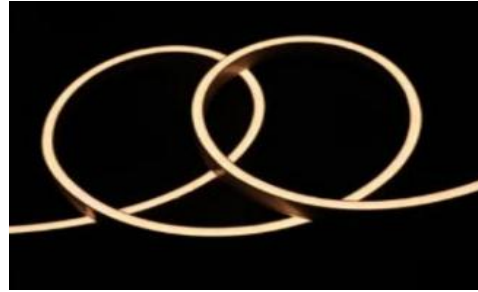

Shape and Measurements

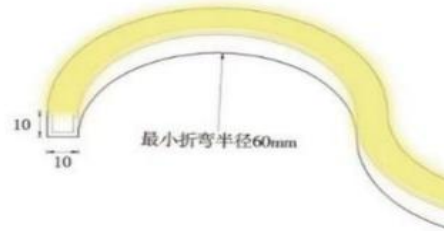

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：L15a

Description 描述：柔性灯带

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：675lm
Beam Angle	光束角：110°
Colour Temperature	色温：3500K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：一体挤出硅胶
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP44
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*10(W)*10(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image

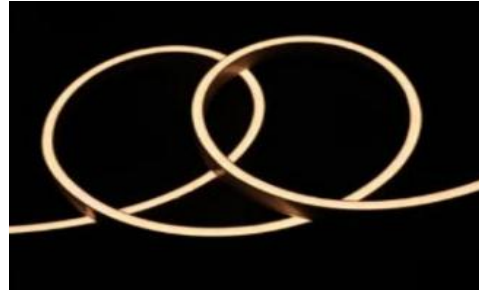

Shape and Measurements

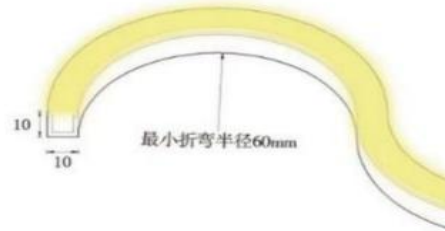

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：L15b

Description 描述：柔性灯带

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：675lm
Beam Angle	光束角：110°
Colour Temperature	色温：2700K-6000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：一体挤出硅胶
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP44
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*10(W)*10(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

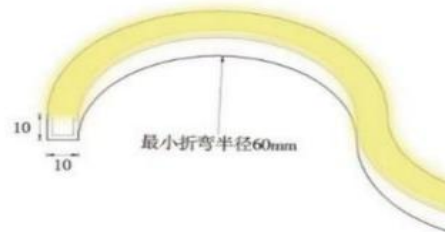

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：L15c

Description 描述：柔性灯带

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：675lm
Beam Angle	光束角：110°
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：一体挤出硅胶
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP44
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*10(W)*10(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

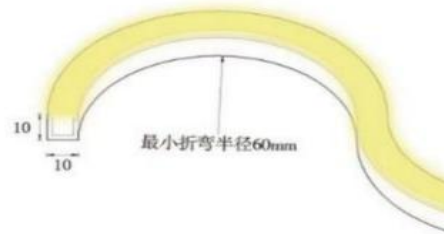

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：L15d

Description 描述：柔性灯带

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：675lm
Beam Angle	光束角：110°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：一体挤出硅胶
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP44
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*10(W)*10(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance


Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

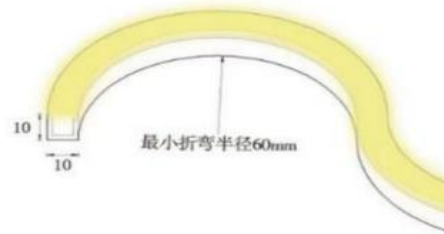

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：L15e

Description 描述：柔性灯带

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：675lm
Beam Angle	光束角：110°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：一体挤出硅胶
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP65
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*10(W)*10(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image

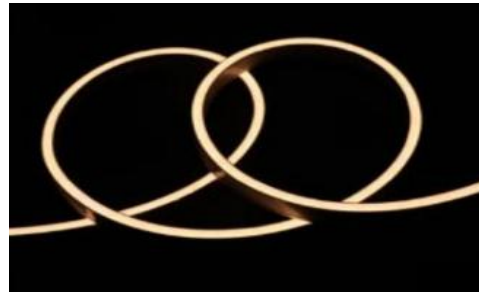

Shape and Measurements

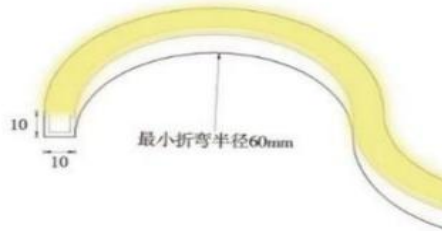

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：P36
Description	描述：LED格栅灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 30W
System Power	系统功率：30W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3800lm
Beam Angle	光束角：120°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：挤压铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：棱纹发光面
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：600(L)*600(W)*37(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance


Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R42

Description 描述：LED变焦轨道灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 42W
System Power	系统功率：42W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：2500lm
Beam Angle	光束角：12-50D
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：挤压铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：Ø150xH155
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%

Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：TL10
Description	描述：LED射灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 10W
System Power	系统功率：10W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1300lm
Beam Angle	光束角：15
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：轨道安装
Dimension	灯具尺寸：Ø66xH185
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：TL26

Description 描述：LED变焦轨道灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 25W
System Power	系统功率：25W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1300lm
Beam Angle	光束角：12-50D
Colour Temperature	色温：4000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：挤压铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：Ø150xH155
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%

Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：PL30

Description 描述：LED线型灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 33W
System Power	系统功率：33W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3500lm
Beam Angle	光束角：90°
Colour Temperature	色温：5000k
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式
Dimension	灯具尺寸：1205(L)*90(W)*82(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：PL30a

Description 描述：LED线型灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 33W
System Power	系统功率：33W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3500lm
Beam Angle	光束角：90°
Colour Temperature	色温：5000k
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式
Dimension	灯具尺寸：1205(L)*90(W)*82(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：L30

Description 描述：LED线型灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 18W
System Power	系统功率：18W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：2000lm
Beam Angle	光束角：90°
Colour Temperature	色温：5000k
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式
Dimension	灯具尺寸：1205(L)*90(W)*82(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project	项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼	Code	编号：L11b
Description	描述：磁吸灯格栅灯	Date	日期：2025.10
Model	型号：	Brand	品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 15W
System Power	系统功率：15W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1275lm
Beam Angle	光束角：30°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：挤压铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：磁吸轨道
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：磁吸
Dimension	灯具尺寸：299(L)*22(W)*43(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance


Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC48V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%
Specific Requirements	

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

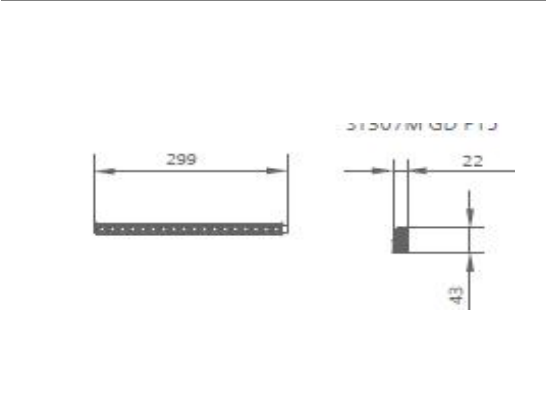

Photometric Curve

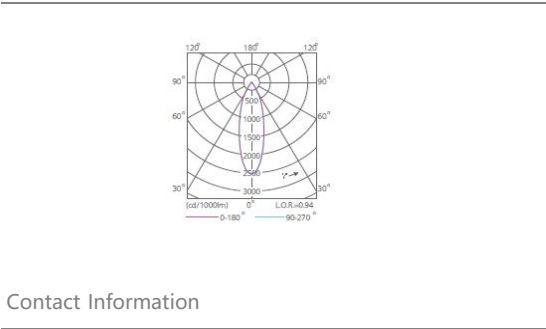

Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：R11q

Description 描述：LED射灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 11W
System Power	系统功率：11W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：700lm
Beam Angle	光束角：12°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：压铸铝
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：/
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：嵌入式安装
Dimension	灯具尺寸：85(Ø)*89(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：75mm

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：一体式
Input Voltage	输入电压：AC220V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：Q1

Description 描述：发光天花

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 60W
System Power	系统功率：60W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：3500lm
Beam Angle	光束角：120°
Colour Temperature	色温：3000K-6000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：/
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP44
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：1000(L)*1000(W)*180(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/


Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：0-10V
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：Q2

Description 描述：立面星光灯（16F）（呼吸灯）

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 0.5W
System Power	系统功率：0.5W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：8lm
Beam Angle	光束角：120°
Colour Temperature	色温：RGBW
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：/
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP65
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：18.5(L)*18.5(W)*15(H)mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：DMx
Dimming Range	调光范围：0-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

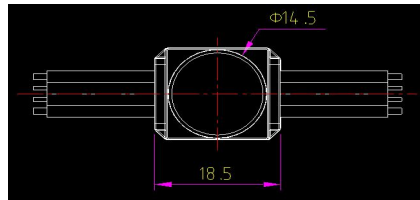

Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：Q3

Description 描述：水下灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 9W
System Power	系统功率：9W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：500lm
Beam Angle	光束角：30°
Colour Temperature	色温：3000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：/
Decorative Surface	饰面：金色
Accessories	配件：安装卡件
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP68
Mounting Mode	安装方式：支架
Dimension	灯具尺寸：Ø96xH138mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC12V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：DM512
Dimming Range	调光范围：1-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements



Photometric Curve



Contact Information

Lighting Specification

Project 项目：宝山区W12-1301单元100-01地块项目1#楼

Code 编号：Q4

Description 描述：水纹灯

Date 日期：2025.10

Model 型号：

Brand 品牌：

Optics Performance

Type	光源类型：LED
Lamp Power	光源功率：LED 24W
System Power	系统功率：24W
Luminaire Luminous Flux	灯具光通量：1000lm
Beam Angle	光束角：40°
Colour Temperature	色温：5000K
Color Rendering Index	显色指数：90
Lumen Maintenance	寿命：50000h-L70

Physical Performance

Fixture Material	灯体材质：/
Decorative Surface	饰面：白色
Accessories	配件：轨道
Adjustment	角度调节：/
Protection Rating	防护等级：IP20
Mounting Mode	安装方式：表面安装
Dimension	灯具尺寸：Ø89xH180mm
Cut-Size	开孔尺寸：/

Electrical Performance

Placement Mode	安置方式：分体式，不含电器
Input Voltage	输入电压：DC24V
Power Factor	功率因数：0.9
Control Mode	控制方式：调光
Dimming Method	调光方式：DMx
Dimming Range	调光范围：0-100%


Specific Requirements

定制要求：


Product Image



Shape and Measurements

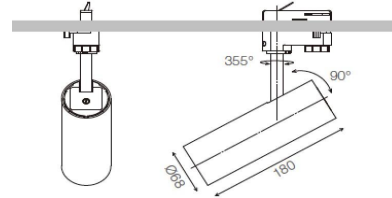

Photometric Curve



Contact Information