


## Prova d'esame FCI del 30-06-2020

Si consideri la rete in figura

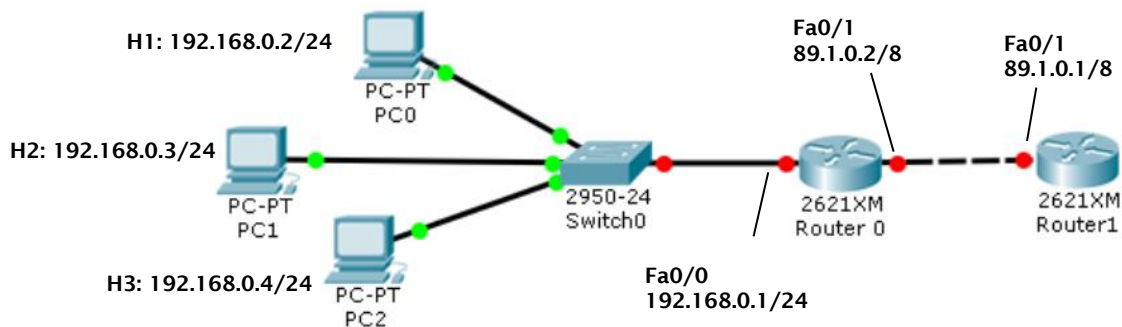

### Attenzione:

- Gli Indirizzi IP e i gateway sono già stati configurati per gli host H1, H2, H3
  - Le interfacce del router Router 0 non sono state ancora configurate.
  - L'interfaccia Fa0/1 del router Router 1 non è stata ancora configurata.
- 1) Configurare gli indirizzi e attivare le due interfacce del router Router 0. (1,5 punti)
  - 2) Configurare l'indirizzo e attivare l'interfaccia Fa0/1 del router Router 1 e salvare la configurazione corrente in modo che sia disponibile al prossimo riavvio del router. (1,5 punto)
  - 3) Abilitare il NAT sul Router 0 per i pacchetti provenienti dalla rete degli host H1, H2, H3 (utilizzare 1 come ID della lista d'accesso) e verifica la connettività della rete effettuando un ping da H1 a Router 1. (3 punti)
  - 4) Salvare la configurazione corrente del Router 0 in modo che sia disponibile al prossimo riavvio del router. (0,5 punti)
  - 5) Cambiare il nome del router Router 0 usando il proprio codice persona. (0,5 punto)