PRESENTATION DU MATERIEL DE SBS LOGISTIK

ENGINS ET MATERIELS DE CONSTRUCTION

INTRODUCTION

SB-S GROUP dispose d'un service logistique doté d'un parc matériel pouvant desservir l'ensemble de ses sites de construction.
Sur cette présentation sont exposés les engins et matériels de construction les plus sollicités.

GRUE 50T

CARACTERISTIQUES

- NOM: GRUE MOBILE 50 TONNES
- MATRICULE: SBS-EM001- VI
- TYPE: SC50H-2
- MARQUE: SAMSUNG
- LONGUEUR: 12,860m
- LARGEUR: 2,820m
- HAUTEUR: 3,750m
- POIDS BRUTE: 386800 kg
- SYSTÈME DE CONDUITE: PNEU
- NOMBRE DE CYLINDRE: 8
- SORTIE NOMINALE: PS/RPM 315/2300
- HAUTEUR DE LEVAGE: 54m
- TYPE DE CARBURANT: DIESEL




DESCRIPTION

Engin de levage, permet de soulever et de transporter des poids plus ou moins importants (matériaux, éléments préfabriqués etc…).
Capable de supporter une charge maximale de 50t tout en ayant une hauteur de travail de 54m.
Elle est composée de roues ou chenilles, d'un châssis, d'une tourelle, d'une cabine de commande; d'un vérin de relevage et d'une flèche télescopique.



CONDUCTEUR LEOPOLD NDENE

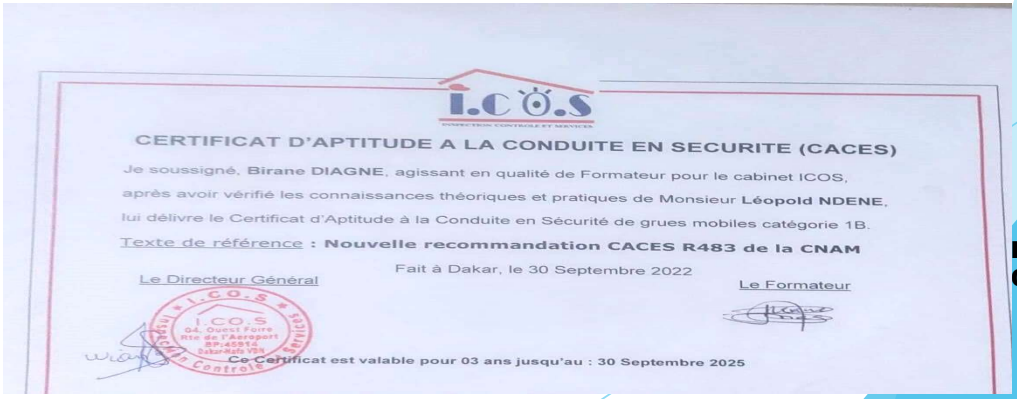

I.C.O.S

CERTIFICAT D'APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE (CACES)

Je soussigné, **Birane DIAGNE**, agissant en qualité de Formateur pour le cabinet ICOS,
après avoir vérifié les connaissances théoriques et pratiques de Monsieur **Léopold NDENE**,
lui délivre le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité de grues mobiles catégorie 1B.

Texte de référence : **Nouvelle recommandation CACES R483 de la CNAM**

Fait à Dakar, le 30 Septembre 2022

Le Directeur Général

Le Formateur

Ce Certificat est valable pour 03 ans jusqu'au : 30 Septembre 2025

HABILITATION CONDUCTEUR

CAMION GRUE

- **CARACTERISTIQUES**
- NOM: CAMION GRUE 6T
- MATRICULE: SBS-EM002-VI
- CARBURANT: 51,93L
- VITESSE MAXIMALE: 105Km/h
- NOMBRE DE PNEUS: 6
- NOMBRE D'ESSIEUX: 2
- TYPE:GRUE 1 FLECHE TELESCOPQUE




DESCRIPTION

Très puissant, le camion avec bras de grue vous permet de lever jusqu'à **06 tonnes** de charges et minimiser beaucoup de temps et de ressources lors de vos travaux. De plus, ce **camion de levage** facilite l'accès à des endroits qui dans certains cas peuvent être difficiles d'accès et parfois étroits.

CONDUCTEUR
ABDOU TINE



CERTIFICATION ENGIN

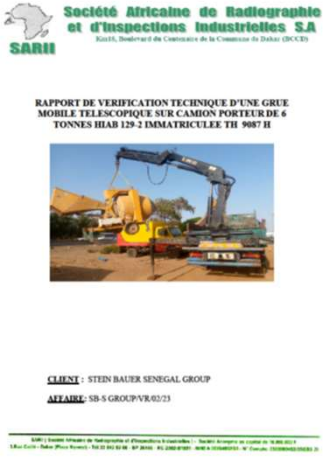

Société Africaine de Radiographie et d'Inspections Industrielles S.A
SARII

RAPPORT DE VERIFICATION TECHNIQUE D'UNE GRUE MOBILE TELESCOPIQUE SUR CAMION PORTEUR DE 6 TONNES HIAB 129-2 IMMATRICULEE TH 9087 H

CLIENT : STEIN BAUER SENEGAL GROUP

AFFAIRE: SB-S GROUP/VR/02/23

HABILITATION CONDUCTEUR



SARII CND

CERTIFICAT DE FORMATION

Le bureau SARII ,en sa qualité d'organisme de contrôle et d'inspection, certifie que

ABDOU TINE

Société: STEIN BAUER SENEGAL GROUP SUARL

Adresse: Mbao Villeneuve Villa N°S04 Dakar, Sénégal

A suivi avec succès la Formation

« PREPARATION A L'AUTORISATION DE CONDUITE DES ENGINS »

Le 15/07/2023 , réalisée au dépôt STEIN BAUER SENEGAL GROUP

Chef de Service formation

Validité : 5 ans
Date et Lieu : Dakar, le 15 Juillet 2023

CAMION BENNE 40T

CARACTERISTIQUES

- NOM: CAMION BENNE 40T
- MATRICULE: SBS-EM004-VI
- MARQUE: Renault
- TYPE: 24 JPAO
- GENRE: TRACTEUR
- ENERGIE: Gasoil
- CARROSERIE: Pour semi-remorque
- CYLINDRE: 10837m3
- PUISSANCE: 29 CV
- PTAC: 18000KG
- NOMBRE D'ESSIEUX: 4X2(tracteur)



DESCRIPTION

Véhicule de transport commercial solide, efficace et très populaires, il est composé d'un tracteur et d'une semi-remorque doté d'une boîte de déchargement située à l'arrière. Celle-ci sert à transporter des matériaux tels que du sable, de la terre, des gravats, etc. La boîte, appelée benne, est actionnée par un mécanisme qui permet de la soulever. Utilisation croissante de ce type de camion dans tous les secteurs de la construction et des industries similaires

PERMIS DE CONDUIRE CHAUFFEUR



CERTIFICATION ENGIN



CAMION BENNE 40T

CARACTERISTIQUES


NOM: CAMION BENNE
MATRICULE: SBS-EM003-VI
MARQUE: Renault
TYPE: 24 JPAO
GENRE: TRACTEUR
ENERGIE: Gasoil
CARROSERIE: Pour semi-remorque
CYLINDRE: 10837m3
PUISSANCE: 29 CV
PTAC: 18000KG
NOMBRE D'ESSIEUX: 4X2(tracteur)



DESCRIPTION

Véhicule de transport commercial solide, efficace et très populaires, il est composé d'un tracteur et d'une semi-remorque doté d'une boîte de déchargement située à l'arrière. Celle-ci sert à transporter des matériaux tels que du sable, de la terre, des gravats, etc. La boîte, appelée benne, est actionnée par un mécanisme qui permet de la soulever. Utilisation croissante de ce type de camion dans tous les secteurs de la construction et des industries similaires

PERMIS DE CONDUIRE CHAUFFEUR

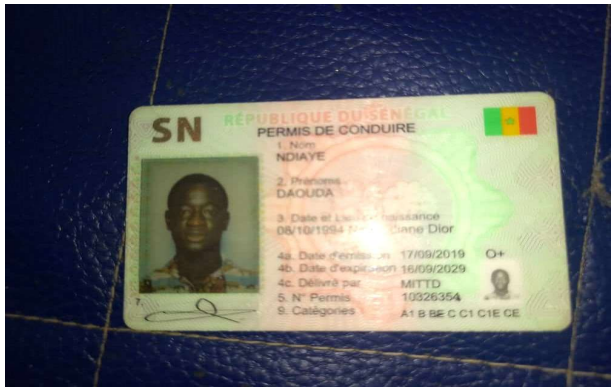

CERTIFICATION ENGIN



CAMION TATA 6T

CARACTERISTIQUES

- NOM: CAMION TATA 6 TONNES
- MATRICULE: SBS-EM005-VI
- MODELE: LPT 407
- MOTEUR: TATA 497 SP TURBO
- PUISSANCE: 9CV
- NOMBRE DE VITESSE: 5
- TRANSMISSION: MANUELLE
- RESERVOIR: 60L
- DIMENSION PLATEAU: 4150X2100m
- POIDS TOTAL A CHARGE: 6250kg



DESCRIPTION

Ce petit camion permet de transporter des charges utiles élevées et s'impose comme un leader dans son domaine. Même les missions de transport les plus exigeantes, qui combinent charges lourdes et voies de circulation étroites, sont réalisables avec ce camion léger, robuste et maniable.

PERMIS DE CONDUIRE CHAUFFEUR



CERTIFICATION ENGIN



TRACTOPELLE

CARACTERISTIQUES

- NOM: TRACTOPELLE
- MODELE: MAP388
- MATRICULE: SBS-EM006-VI
- POIDS: 9T
- LARGEUR GODET: 2,406m
- LONGUEUR: 2,4m
- LARGEUR: 3,8m
- HAUTEUR DE TRANSPORT: 0,9m
- FORCE D'ARRACHEMENT: 32 KN
- PORTEE MAXI: 5,628m
- PROFONDEUR DE DRAGAGE: 4,898m
- HAUTEUR MAX DE DEVERSEMENT:2,634m
- TYPE DE MOTEUR: 3054 CT
- PUISSANCE MOTEUR: 67KW
- FABRICANT:CATERPILLAR



DESCRIPTION

Engin de génie civil combinant un chargeur sur pneus et une pelleteuse. Elle se compose d'un pelle, d'un godet, d'une cabine, d'une flèche, de béquilles stabilisantes et d'un poste de travail.
Utilisée comme machine polyvalente sur les petits chantiers de terrassement, démolition, construction, entretien ou comme engin d'appui.



CONDUCTEUR
ALIOUNE FALL

HABILITATION CONDUCTEUR



SARII CND

CERTIFICAT DE FORMATION

Le bureau SARII ,en sa qualité d'organisme de contrôle et d'inspection, certifie que

ALIOUNE FALL

Société: STEIN BAUER SENEGAL GROUP SUARL

Adresse: Mbao Villeneuve Villa N°S04 Dakar, Sénégal

A suivi avec succès la Formation

« PREPARATION A L'AUTORISATION DE CONDUITE DES ENGINS »

Le 10/05/2023 , réalisée au dépôt STEIN BAUER SENEGAL GROUP

Validité : 5 ans
Date et Lieu : Dakar, le 18 Juillet 2023

Chef de [illegible] Formation

NACELLE JAUNE

CARACTERISTIQUES


- NOM: Nacelle télescopique
- MATRICULE: SBS-EM008-VI
- HAUTEUR DE TRAVAIL: 21 m
- LONGUEUR PLATE-FORME: 1,76m
- LARGEUR PLATE-FORME: 0,72m
- HAUTEUR PLATE-FORME: 2,6m
- POIDS BRUT: 14500kg
- PORTEE MAX: 18,6m
- CHARGE UTILE: 250kg
- VITESSE DE DEPLACEMENT: 5,5km/h
- CAPACITE DE LEVAGE MAX: 45%
- ROTATION: 360°
- TYPE DE MOTEUR: 4 LE2 XYBB-01
- PUISSANCE MOTEUR: 41,1kw
- FABRICANT: ISUZU



DESCRIPTION

Appareils de levage permettant de travailler en hauteur. Solution temporaire d'intervention (travaux de maintenance, réparation, entretien, nettoyage etc…)

HABILITATION CONDUCTEUR

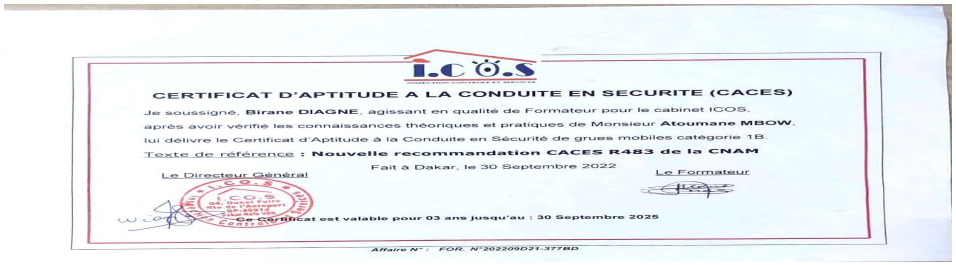

I.C.O.S

CERTIFICAT D'APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE (CACES)

Je soussigné, **Birane DIAGNE**, agissant en qualité de Formateur pour le cabinet ICOS,
après avoir vérifié les connaissances théoriques et pratiques de Monsieur **Atoumane MBOW**,
lui délivre le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité de grues mobiles catégorie 1B.
Texte de référence : **Nouvelle recommandation CACES R483 de la CNAM**

Fait à Dakar, le 30 Septembre 2022

Le Directeur Général — Le Formateur

Ce Certificat est valable pour 03 ans jusqu'au : 30 Septembre 2025

Affaire N° : FOR. N°2022090321-377BD



SFATC

ATTESTATION

MBOW Atoumane
Né(e) le 7/14/1998
A suivi le cours de


Sensibilisation aux travaux en hauteur
Utilisation et contrôle du Harnais

Avec succès
Du 03/10/22 au 10/5/2022

Certificat délivré par Bernard VOLANT
Valide jusqu'au 10/4/2026

Scanned with CamScanner

CERTIFICATION ENGIN

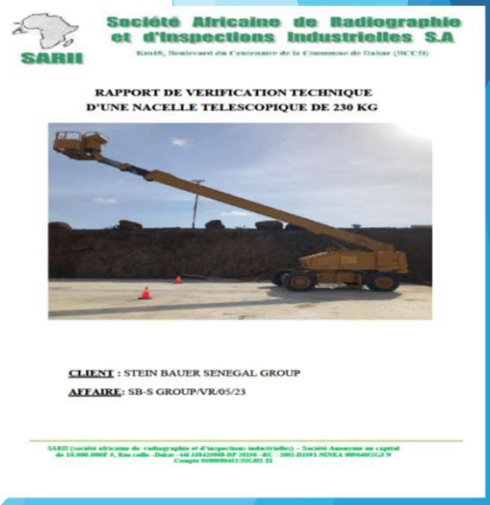

SARII

Société Africaine de Radiographie et d'Inspections Industrielles S.A

RAPPORT DE VERIFICATION TECHNIQUE
D'UNE NACELLE TELESCOPIQUE DE 230 KG

CLIENT : STEIN BAUER SENEGAL GROUP
AFFAIRE: SB-S GROUP/VR/05/23

CARACTERITIQUES

NOM: Nacelle télescopique

MATRICULE: SBS-EM009-VI

MARQUE: AICHI

CONSTRUCTEUR: AICHI CORPE

TYPE: SP 25 B

N° DE SERIE: 707203

CHARGE UTILE: 250 kg

PORTEE MAXI: 15 kg à 16 m

PORTEE MINI: 250 kg à 2 m

PENTE GRAVISSABLE: 40%

HAUTEUR DE LEVAGE MAXI: 30 mètres

SUPPORT DE CHARGE: NACELLE

NOMBRE D'ESSIEUX: 4 PNEUS



DESCRIPTION

Appareils de levage permettant de travailler en hauteur. Solution temporaire d'intervention (travaux de maintenance, réparation, entretien, nettoyage etc…)


CONDUCTEUR ALASSANE LY



HABILITATION CONDUCTEUR



CERTIFICATION ENGIN

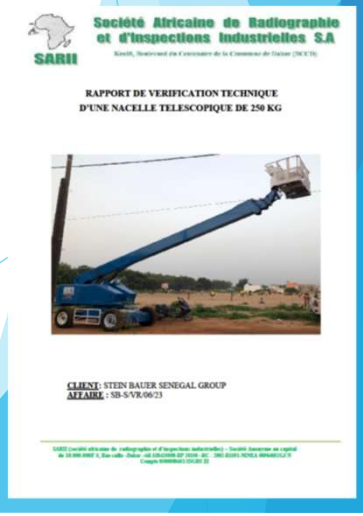

CARACTERISTIQUES

NOM: DUMPER

MATRICULE: SBS-EM0010-VI

MODELE: FCY30R

TYPE DE DUMPING: Modèle de décharge bidirectionnelle

CAPACITE DE CHARGE: 1 à 10t

TYPE DE TRANSMISSION: Manuel

CARBURANT: DIESEL

NOMBRE D'ESSIEUX: 4 PNEUX

FABRICANT: WEIFANG YISHAN



DESCRIPTION

Engin de terrassement permettant de transporter des matériaux lourds tels que le sable, la terre, les gravats ou encore le béton. conçu pour faciliter le transport de matériaux sur les chantiers, notamment grâce à sa structure robuste et adaptée aux conditions difficiles. Elle se compose essentiellement d'une benne, d'une cabine, et de 4 pneus

TOUPIE

CARACTERISTIQUES

- NOM: Toupie à béton/ Toupie malaxeur
- MATRICULE: SBSEM0011-VI
- MARQUE: RENAULT
- PUISSANCE: 429 CV
- RESERVOIR: 275L
- CAPACITE: 10m3
- ESSIEUX: 4X8
- CARBURANT: DIESEL
- EMPATTEMENT: 4,35m
- LARGEUR: 2,56m
- LONGUEUR: 9,25m



DESCRIPTION

La toupie béton (aussi appelée camion toupie) est un camion servant à l'acheminement puis au coulage de béton prêt-à-l 'emploi sur votre chantier. Elle dispose d'un réservoir rotatif servant à brasser le béton et à maintenir son homogénéité jusqu'au coulage, ainsi que d'une goulotte de 3 mètres de long. Bien positionnée, celle-ci permet l'écoulement du béton dans votre coffrage, directement depuis le bout du camion.

POMPE A BETON



DESCRIPTION: matériel servant à transporter le **béton** dans un tuyau souple ou rigide, pour l'acheminer en hauteur ou au-delà d'un obstacle lorsque le camion malaxeur ne peut accéder directement au lieu de coulage ou de projection.
Max. theo. rendement béton (L./H): 30 M3 / h
Type de vanne de distribution: vanne S
Max. Distance de transport horizontale théorique: 500 m
Max. Distance de transport vertical théorique: 120 m

TOUPIES








AUTO BETONNIERE



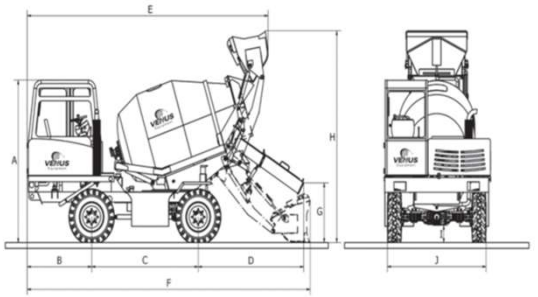

Dimensions

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ULTRA 2.0	2850	1350	2050	2345	4885	6080	840	3295	295	2065
ULTRA 3.0	2860	1400	2310	2290	5220	6135	1055	3730	305	2140
ULTRA 4.0	2920	1470	2625	2450	5740	6795	1400	4185	380	2390

Technical Specifications

MODEL	ULTRA 2.0	ULTRA 3.0	ULTRA 4.0
SLM MODEL	ULTRA 2.0 4WD	ULTRA 3.0 4WD	ULTRA 4.0 4WD
Engine Model	KOEL 4R 810 NA BSIII	KOEL 4R 1190 NA BS IV	KOEL 4R 1190 TA BS IV
Engine Capacity / RPM	49.5 HP/2200	74.5 HP/2200	110 HP/2200
Drum Unit (Geometrical Volume)	2700 CUM	4000 CUM	5500 CUM
Drum Output Capacity	2.0 CUM	3.0 CUM	4.0 CUM
Max Drum Rotation Speed	0-22 RPM	0-20 RPM	0-20 RPM
Tyre Specification	12/75-18- 12 PR	12.5/80-18 -16 PR	16.0/70-20-14 PR
Net Vehicle Weight	5540 kg.	6980 kg.	8320 kg.
Loading Bucket Volume	375 Liters	450 Liters	650 Liters
Water Tank Capacity	400 Liters (200x2)	650 Liters (325x2)	1000 Liters (500 X 2)
Hyraulic Tank Capacity	90 Liters	110 Liters	110 Liters
Fuel Tank Capacity	70 Liters	100 Liters	100 Liters
Vehicle Speed	0-22 KMPH	0-25 KMPH	0-29 KMPH
Water Pump Capacity In LPM	300	300	450
Gradient	23°	23°	23°
4 Wheel Drive, Crab Steering	Yes	Yes	Yes

Salient Features

1. Having 4 wheel drives for easy mobility at construction sites.
2. Hydrostatic transducer based accurate weighing system with printing facility having inbuilt printer.
3. Low operating and maintenance cost.
4. 24 x 7 after sales service support.
5. Compact and cost effective solution.
6. Shorter turning radius.

Optional Features

Drum Swivelling Arrangement, Cold Start Kit
Additive Dosing Unit, Auto Water Cut Off
Rear View Camera, Telematics (GPS)

BETONNIERES







DESCRIPTION

Les bétonnières servent à mélanger le béton constitué de ciment, de sable, de gravier et d'eau. Tous ces éléments seront rassemblés dans une cuve.
La cuve est la partie principale d'une bétonnière. Habituellement, elle est en métal et de forme cylindrique. Elle est dotée de pales hélicoïdales qui servent à brasser le ciment, le sable, le gravier et enfin l'eau. Ce système de brassage réalise en moyenne 20 tours par minute. L'homogénéité du béton dépendra surtout de ces tours minutes effectués par la cuve.
Un moteur relié à un pignon au fond de la cuve permet la rotation et le malaxage du béton.
La cuve est aussi équipée d'un volant. Cet élément permettra le pivotement de la cuve vers le bas dès lors que le mélange du béton a atteint l'homogénéité voulue et de le vider dans une brouette en fonction.
La bétonnière est montée sur des roues pour faciliter son déplacement. Le châssis permet sur certains modèles d'envergure importante d'être tracté par un véhicule. Elles se différencient de par leur capacité mesuré en litres.

GROUPE ELECTROGENE 150KVA

CARACTERISTIQUES

NOM: Groupe Electrogène 150Kva
MATRICULE:SBS-EM021-D
NOMBRE DE CYLINDRE: 6
TENSION MASSE: 12/NATIF
BATTERIE: 65 Amp
CAPACITE : 150kva Puissance en veille : 150 kVA / 40 kW / Avec 72A
PUISSANE en continue : 45 kVA / 36 kW /Avec 65
VITESSE : 1.500 tour/min Voltage standard : 400 / 231 v
Type de moteur : Perkins Type de carburant : Diesel
Capacité du réservoir carburant : 138 litres
Consommation par heure: 5 à 10 l/h
Phase : 3 /// Triphasé + 1 / Monophasé Fréquence : 50 Hz
Filtre à air remplaçable de type sec
Radiateur capable de refroidir jusqu'à 50 °C
Système de refroidissement : INTEGRE
Débit du ventilateur de refroidissement: 53 m3/ min
Pression de recul maximale: 10 kPa
Débit Max. gaz d'échappement : 462 m3 / h
Poids: 975 kg Dimensions: 2.270 x 1.000 x 1.535 mm



GROUPE ELECTROGRENE 5KVA



CARACTERISTQUES

- **Poids** 180 kg
- Dimensions 92 × 55 × 74 cm
- Puissance max : AC 400v / 6000 watt & AC 230v / 1680 watt
- Puissance nominale : AC 400v / 5500 watt & AC 230v /1500 watt
- Moteur type : km186fa
- Huile moteur : SAE 10w40
- Vitesse de rotation nominale : 3000 грт
- Cylindrée : 418 cc• Alarme d"huile : +
- Connexion : 1x 230v / 1x 380v 5p 16a
- Niveau sonore : 72 dB(a) / 7 m

COMPACTEUR A ROULEAU ATLAS APCO



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRES	**UNITE**	**MODEL LP 750**
Type de moteur	-	Diesel Supra 1D81S
Poids de travail	kg	993
Puissance centrifuge	kN	25
Vitesse	m/min	60/60
Largeur du tableau	mm	750
Amplitude	mm	0,5
Fréquence	Hz	63

COMPACTEUR A ROULEAUX




CARACTERISTIQUES

NOM: Compacteur à rouleaux manuel
MATRICULE:SBS-EM018-B
MARQUE: Hitachi
LONGUEUR: 2,40m
LARGEUR: 0,70m
HAUTEUR: 1,15m
POIDS: 675KG
MOTEUR: Diesel
PUISSANNCE: 6,5CV
DEMARRAGE: Electrique

DESCRIPTION

Pour le compactage des surfaces moyennes de 100 à 500m². Idéal pour le remblai avec un système de dégagement latéral lui permettant le travail au ras de murs et bordures. Son timon réglable facilite un transport sans encombrement.

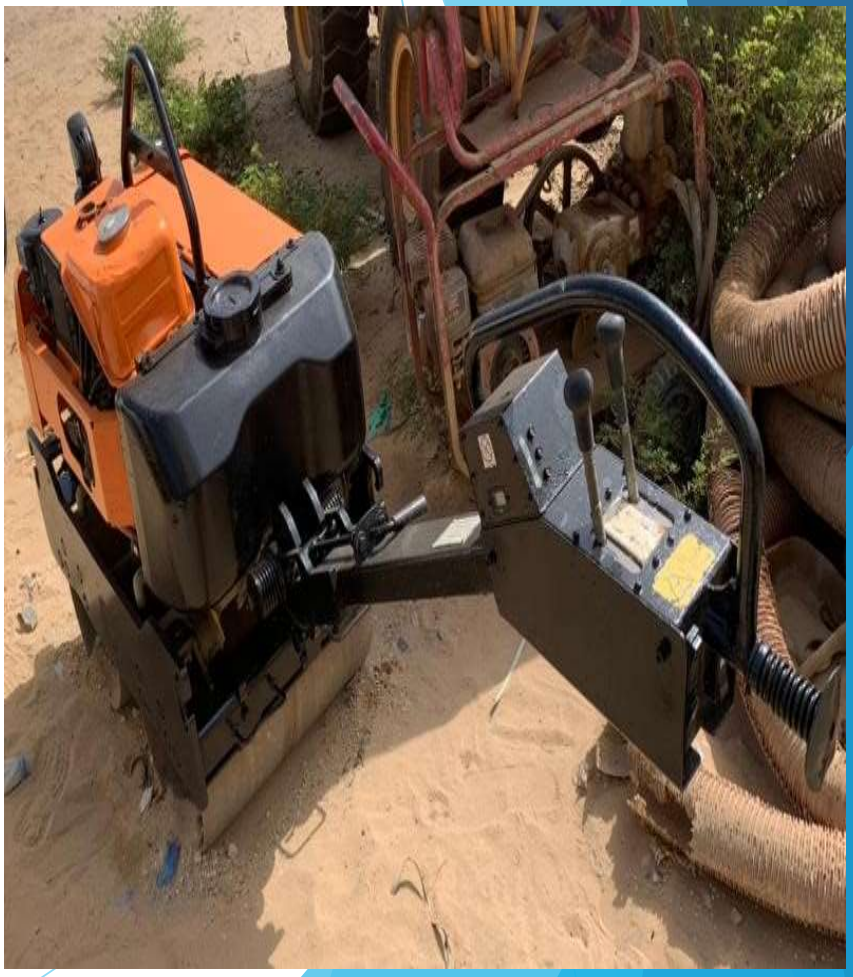

COMPACTEUR A PLAQUE



DESCRIPTION

Compacteur à plaque vibrante permet de compacter la terre, le bitume, le sable, le gravier voire le béton un peu à la manière d'un rouleau compresseur ou d'une pilonneuse. Telle une dameuse, le compacteur à plaque vibrante compacte les matériaux sur une surface plane telle l'aménagement d'allées dans le jardin, etc.

GUILLOTINE

CARACTERISTIQUES

NOM: GUILLOTINE

MATRICULE: SBS-EM0295-E

DIMENSIONS:118X71X87

POIDS: 660KG

MOTEUR ELECTRIQUE: Triphasé 4CV/3KW

VITESSE DE ROTATION:90 Tr/min

DESCRIPTION

Guillotine ou Cisailles fer à béton


Pince de démolition dont les mâchoires sont adaptées spécifiquement au broyage du béton seul ou au cisaillement de l'acier (armatures de béton armé ou structure métallique).



CINTREUSE FER A BETON

CARACTERISTIQUES

La cintreuse à fer à béton est une machine de cintrage des barres d'armature pour béton armé.
Cet appareil prouve de hautes performances aussi bien dans les usines que dans les chantiers de construction moderne.
Efficace et facile à installer, ce modèle est muni d'un système d'ajustement automatique gradué qui permet de déterminer avec précision les angles de pliage.
Il intègre également un disque capable de tourner dans les deux sens, avec un retour automatique au point de départ.
La cintreuse est un outil professionnel assurant le traitement des barres de tige de 20 mm jusqu'à 55 mm de diamètre.
Pour une sécurité majeure, elle est équipée par un micro interrupteur de sécurité présent sur le carter de protection.
Doté d'un moteur avec frein électrique, la cintreuse à fer est générée par un moteur avec frein électrique et est fournie avec une double commandes électrique avec une pédale permettent une grande liberté de mouvement.

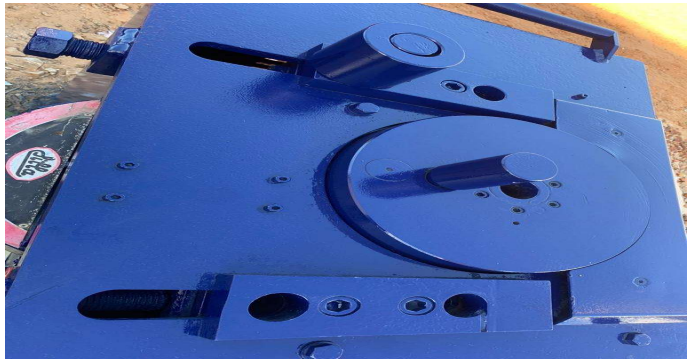



TALOCHEUSE

HELICOPTERE A BETON







TALOCHEUSE VERTICALE

TROLLY






Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera 2024.07.23 19:16


Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera 2024.07.24 10:54



TRONCONNEUSE BETON






ECHAFAUDAGES STANDARDS







ECHAFAUDAGES MULTIDIRECTIONNELLES

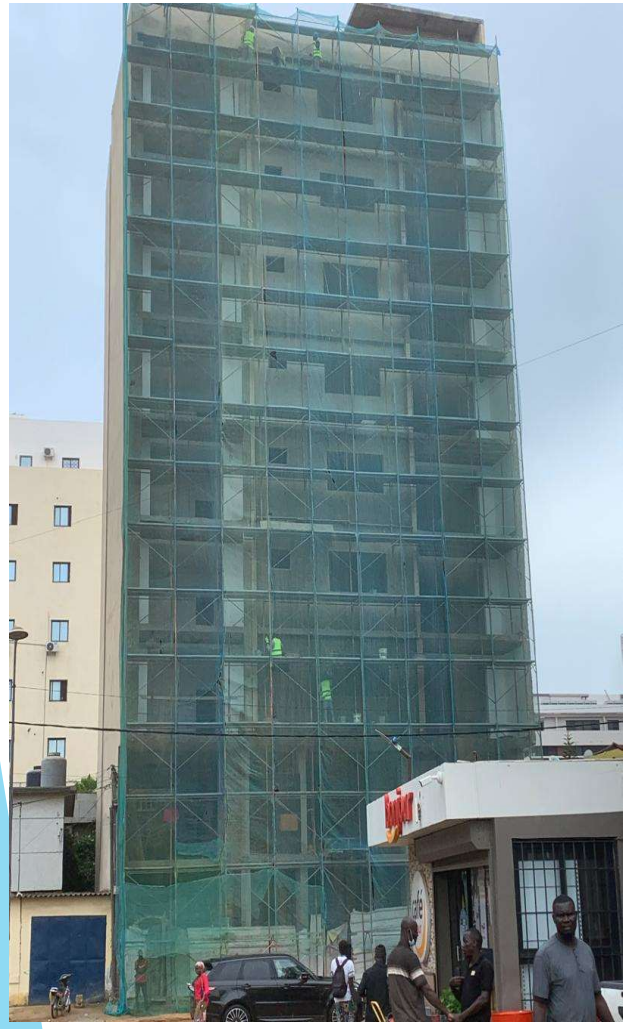






MATERIELS DE CONSTRUCTION

BOIS DE COFFRAGE

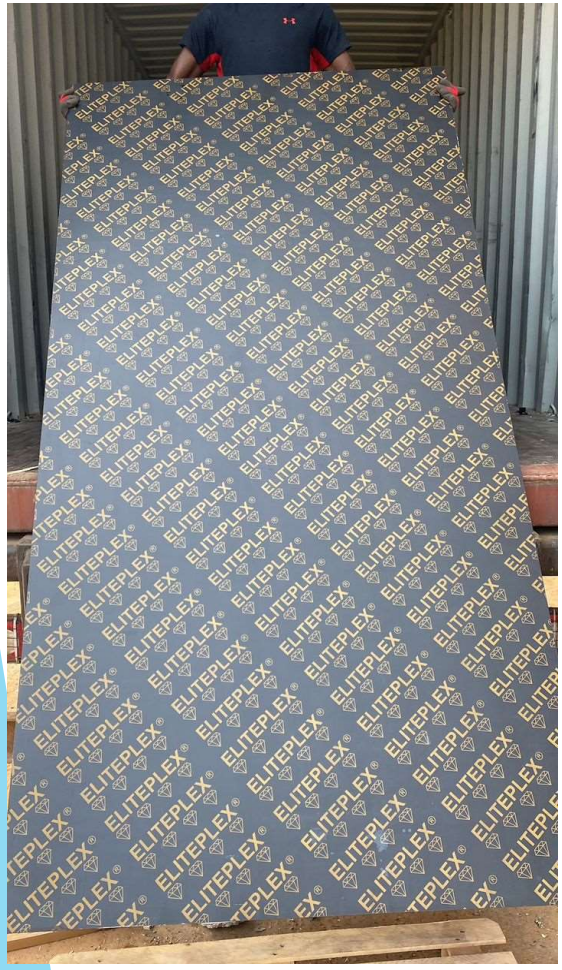

PANNEAUX DOCAS






PANNEAUX DE COFFRAGE

POUTRELLES H20



MATERIELS DE CONSTRUCTION

MONTE-CHARGES

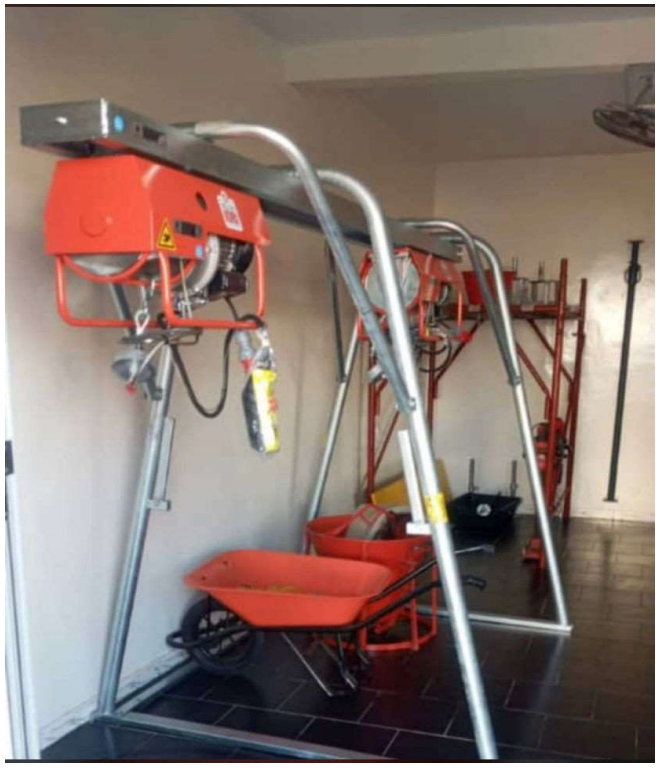

ECHAFAUDAGES



SEAU DE COULAGE



GOULOTTE DE CHANTIER



MATERIELS DE CONSTRUCTION


ETAIS GALVA





ETAIS EN FER

EPI: équipement de protection individuelle

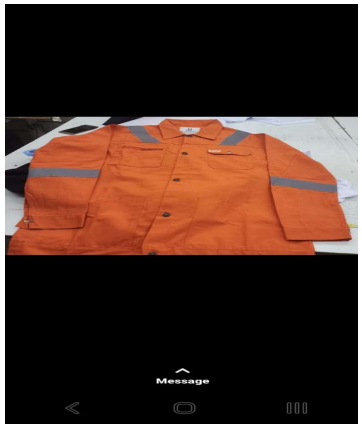



COMBINAISON CHANTIER



POLO



CHAUSSURES DE SECURITE



CASQUE ANTI BRUIT



CASQUE BLEU



CASQUE BLANC



CASQUE JAUNE



GILET VERT 4TRAITS FLUORESCENTS

INDUSTRIES



PONDEUSE QT40-3A









DESCRIPTION

SB-S INDUSTRIES est une industrie qui a commencé ses activités en 2021.
Avec nos machines pondeuses, nous fabriquons des agglos, des pavés et des bordures grâce à une équipe jeune et dynamique qui se fixe comme objectifs la satisfaction des clients ainsi que le respect des délais de livraison.




CENTRALE A BETON

DESCRIPTION

Il s'agit d'une structure en cours d'installation implantée à Diamniadio(Dakar). L'objectif sera de produire du béton utilisé dans tous nos projets de construction avec une technologie de pesage précis et de mélange homogène. Une partie de la production sera commercialisée afin d'intégrer le marché dans l'optique de devenir un fournisseur leader aussi bien sur le plan national qu'international.



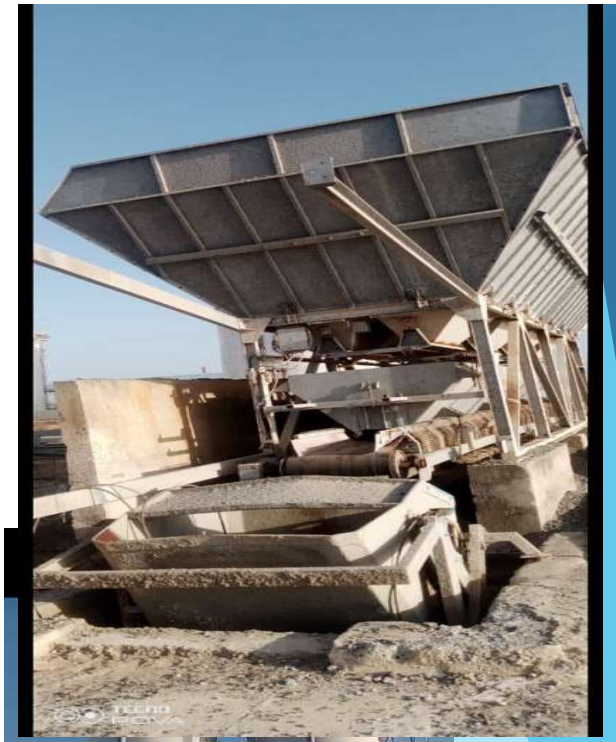



COMPOSITION

- Un malaxeur horizontal ou vertical ;
- Un dispositif de pesée des agrégats et du ciment ;
- Un ou plusieurs silos de stockage du ciment et des éventuelles adjonctions (calcaire, cendres...) ;
- Des cuves de stockage des adjuvants ;
- Des éléments permettant le chargement des agrégats et du ciment (trémies et tapis roulants ou skip (chargeur d'agrégats) vertical à câble pour l'alimentation de stockages verticaux, rayons raclant).

CONCLUSIONS

Quelque soit le type de travaux de construction, le chantier doit être sécurisé.
Pour cela, il est nécessaire d'avoir engins de dernière génération, du bon matériel de chantier, de bons outils, mais aussi des équipements de protection individuelle. D'où le caractère primordial que nous accordons au suivi et à la maintenance du matériel.
Le service logistique de SB-S GROUP se fixe comme objectif une réponse rapide et précise sur la disponibilité du matériel ainsi que sur le délai de mise à disposition sur le chantier.
Le renouvellement du parc matériel reste ainsi un point focal du service.