صنعت سقف البرز خاورمیانه
AKH Ceiling Systems



کاتالوگ
محصولات

AKH Ceiling Systems

صنعت سقف البرز خاورمیانه

تولیدکننده کلیه متریال سقف و دیوار کاذب سیستم درایوال

- تأسیس ۱۳۶۳
- www.akhceiling.com
- ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۸۵
- AKHceiling
- AKH.ceiling

شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه

پروفیل‌های سقف کاذب

PROFILES / F۴۷

پروفیل F۴۷



پروفیل F۴۷ پرمصرف‌ترین پروفیل در سیستم‌های ساخت و ساز خشک (Drywall) است. کیفیت بالای این محصول به دلیل ویژگی‌های باربری، نصب پانل و جای‌گذاری دقیق کلیپس اهمیت ویژه‌ای دارد.

F۴۷		
ضخامت ورق	۰.۵ mm	۰.۶ mm
طول پروفیل	۴ m	۴ m
مقدار در هر بسته	۲۰ شاخه	۲۰ شاخه
مقدار در هر بندیل	۴۰۰ شاخه	۴۰۰ شاخه


Since the profile is widely used in false ceiling and drywall installations, F47 is one of the most widely used profiles in drywall systems. Because panel placement and clip alignment depend on precise quality, our experts give this product special attention and run control tests before offering it to the market as a top-quality product.

پروفیل‌های سقف کاذب

PROFILES / UH۳۶

پروفیل UH۳۶

پروفیل UH۳۶ از دسته پروفیل‌های رانر است. این سازه معمولا به‌عنوان پروفیل آویز سقف و در لبه نورهای مخفی کاربرد دارد و در برخی موارد در دیوارهای پوششی نیز استفاده می‌شود.

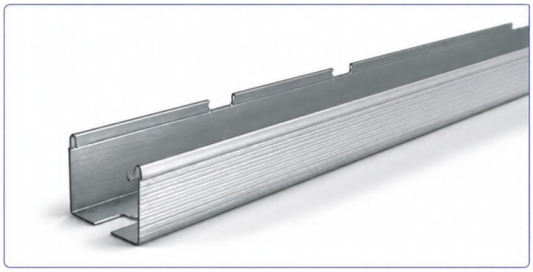


UH ۳۶		
ضخامت ورق	۰.۵ mm	۰.۶ mm
طول پروفیل	۴ m	۴ m
مقدار در هر بسته	۲۴	۲۴
مقدار در هر بندیل	۴۸۰	۴۸۰

This profile is a member of the runner profile range. Due to its resistive notches, UH36 is a supplementary profile. It is available between 0.5 mm and 0.6 mm thickness.

پروفیل‌های سقف کاذب

PROFILES / L۲۵

پروفیل نبشی L۲۵

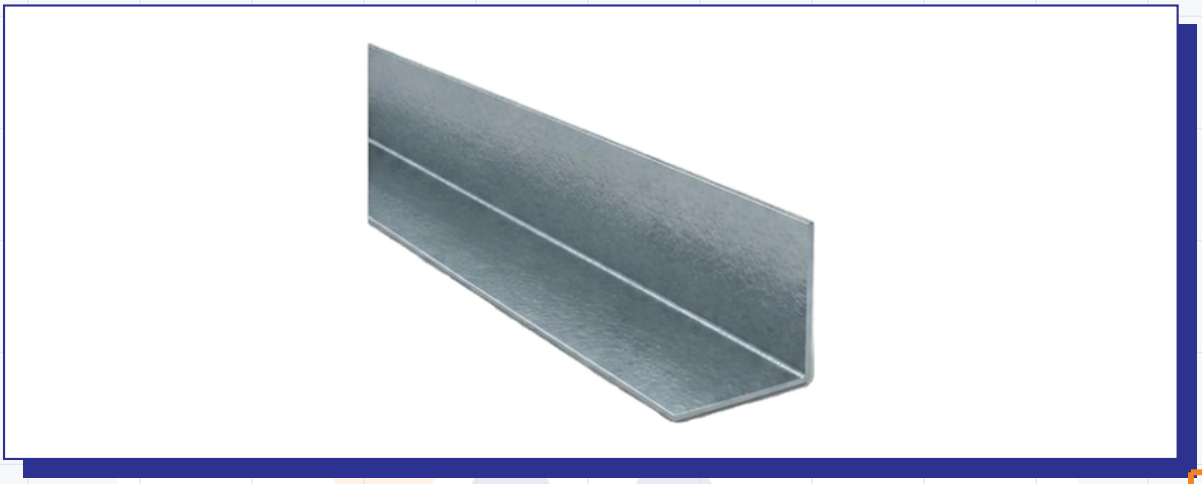

مصرف اصلی این سازه جهت اجرا و مشخص کردن تراز سقف است. از این سازه جهت اجرای باکس و نور مخفی نیز استفاده می‌شود. به دلیل اینکه سایر پروفیل‌های سقف کاذب بر روی این پروفیل قرار می‌گیرند، کیفیت تولید آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

نوع محصول	ضخامت ورق	طول پروفیل	مقدار در هر بسته	مقدار در هر بندیل
L ۲۵	۰.۵ mm	۴ m	۲۰	۱۰۰۰

According to its structure, this profile coordinates other profiles and alignment. Therefore it undergoes a very sensitive production process. Special sensors guarantee full automatic quality tests. The profiles are counted by machine and packed in 20-piece packs before being sent to the packaging unit for loading.

بست‌ها و اتصالات

CONNECTORS



بست اتصال طولی W

این بست گالوانیزه برای اتصال دو پروفیل F۴۷ به یکدیگر و ادامه دادن سازه به کار می‌رود.



بست کلیپس F۴۷

کلیپ اتصال گالوانیزه‌ای است که برای متصل کردن پروفیل‌های باربر به پانل F۴۷ استفاده می‌شود.



قطعه اتصال مستقیم براکت

این قطعه برای اتصال آویز به سازه پروفیل باربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.



قطعه اتصال گالوانیزه HT۹۰

از این قطعه جهت اتصال پروفیل سازه به سقف اصلی استفاده می‌شود.

اتصالات سیستم شبکه

آویز با فنر دوبل استیل (قابل تنظیم): یکی از بهترین مکانیزم‌های آویز در سقف کاذب مشبک (مدولار یا کلیک)، فنر دوبل است. این مکانیزم از دو عدد مفتول گالوانیزه و یک عدد فنر قابل تنظیم تشکیل شده است. خاصیت فنری این قطعه در پایداری و رگلاژ آسان ارتفاع سقف کاذب نقش بسزایی دارد.



www.akhceiling.com

Instagram: akh.ceiling

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲ | تلفن: ۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰ خط)


کارخانه: شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴ | تلفن: ۵۶۵۴۸۸۰۴-۰۲۱

سازه‌های دیواری

RUNNER & STUD


رانر و استاد

رانر

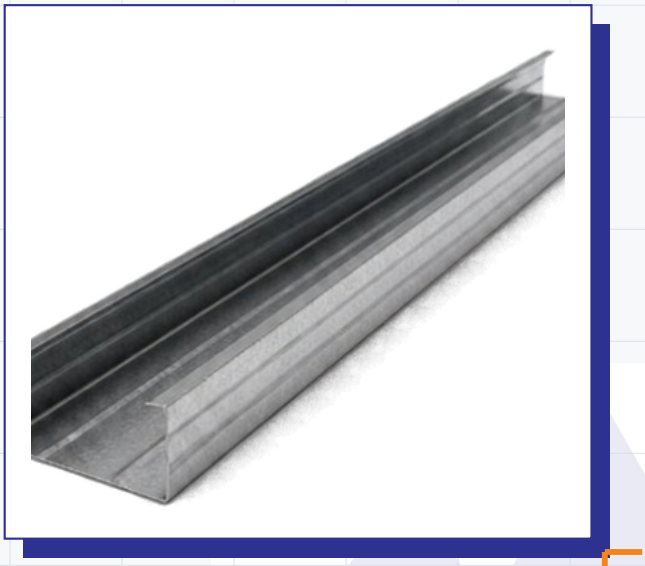

این سازه با مقطع U شکل به‌عنوان سازه افقی در زیرسازی انواع دیوارهای سیستم درایوال به کار می‌رود. طول این سازه‌ها معمولا ۴ متر است. رانرها در سه تنوع ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ با رول فرمینگ تولید می‌شوند و پرمصرف‌ترین کاربرد آن، استفاده افقی در کف و سقف داخل ساختمان به عنوان هادی سازه‌های استاد است.


استاد

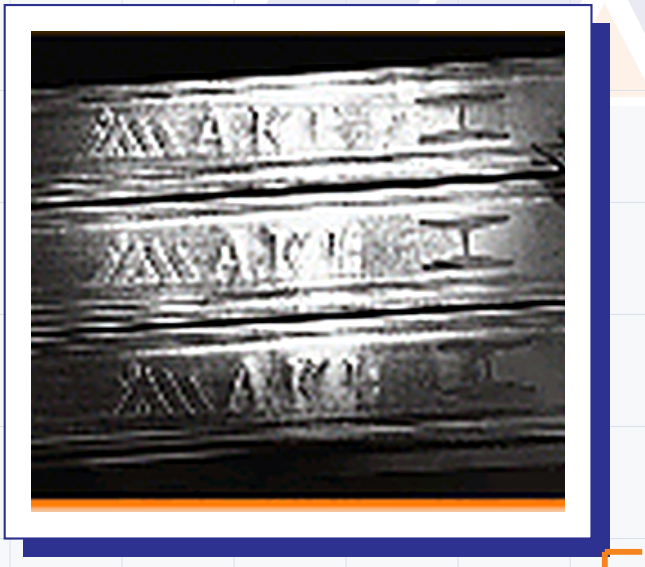

این سازه با مقطع C شکل به‌عنوان سازه عمودی (ستون) در زیرسازی انواع دیوارهای سیستم درایوال به کار می‌رود. طول این سازه‌ها معمولا ۳ متر است و به سفارش مشتری با طول دلخواه نیز تولید می‌شود. استادها در سه تنوع ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ تولید می‌شوند. این سازه‌ها پس از نصب بر روی رانرها و در فواصل ۴۰، ۳۰ یا ۶۰ سانتی‌متر، با توجه به نوع دیوار از یکدیگر قرار می‌گیرند و سپس صفحات گچی روی آن‌ها نصب می‌شود.

سیستم سقف‌های کاذب ۶۰×۶۰

CEILING SYSTEM

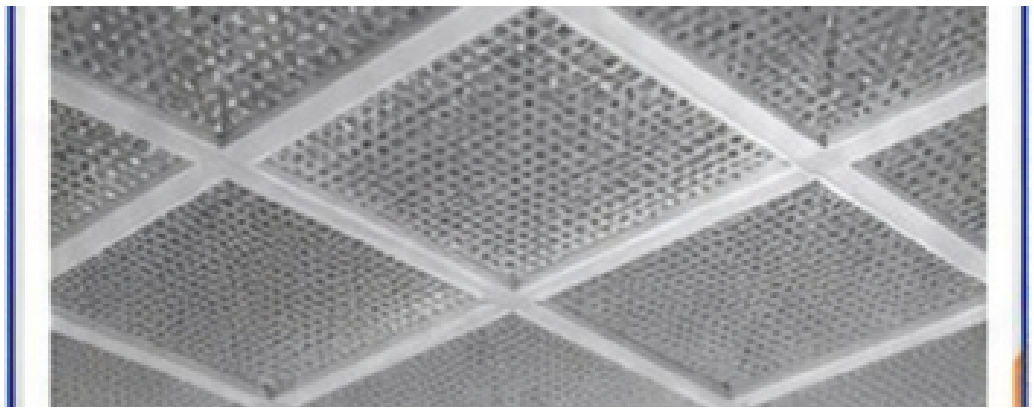


این نوع سقف به دلیل سهولت و سرعت اجرا، نیاز کم به پوشش رنگ و دسترسی آسان به تأسیسات بالای آن، برای ساختمان‌های اداری، تجاری، پارکینگ‌ها، مراکز آموزشی، درمانی، صنعتی، انبارها و سالن‌ها بسیار مناسب است. این سیستم از سری‌های گالوانیزه شامل نبشی، سری مادر (۳/۶۰)، سری ۱۲۰ و سری ۶۰ و انواع تایل تشکیل می‌شود. استفاده از این سقف به دلیل سبکی و در نتیجه ایمنی در برابر زلزله و همچنین مقاومت بالا در برابر حریق بسیار رایج است. انواع تایل‌های ۶۰×۶۰ سانتی‌متر را می‌توان در این سقف به کار برد. ریلینگ سقف‌های شبکه ۶۰×۶۰ و ۳۰×۳۰ در رنگ‌های گوناگون، آویز فنر دوبل استیل، میخ و چاشنی، انواع پیچ، سازه‌های دیواری و پانل‌های گچی از دیگر محصولات شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه است.

سقف کاذب در سه تنوع



نقره‌ای (استیل)



طلایی



سفید