شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه
AKH CEILING SYSTEMS · EST. 1363

PRODUCT CATALOG · نسخه صنعتی

کاتالوگ محصولات و مشخصات فنی

تولیدکننده مستقیم پروفیل‌های گالوانیزه درای‌وال (F47, UH36, L25)، اتصالات و سیستم سقف کاذب شبکه‌ای ۶۰×۶۰؛ از کارخانه کهریزک تا پروژه شما، با مشخصات فنی شفاف و کنترل کیفیت در هر مرحله تولید.

۴۰+	+۲۲۰	۱۱
سال تجربه	تن تولید ماهانه	خط تولید و پرس

Instagram: AKH.ceiling · (۱۰ خط) www.akhceiling.com ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۸۵

۰۱ پروفیل اصلی سیستم درای‌وال



پروفیل F47


پروفیل F47 پرمصرف‌ترین پروفیل در سیستم‌های ساخت‌وساز خشک (Drywall) است. کیفیت بالای این محصول به دلیل ویژگی‌های باربری، نصب پانل و جای‌گذاری دقیق کلیپس اهمیت ویژه‌ای دارد؛ تمام تولید این شرکت پیش از عرضه تحت تست کنترل کیفیت قرار می‌گیرد.

	ضخامت ۰.۵ میلی‌متر	ضخامت ۰.۶ میلی‌متر
طول پروفیل	۴ متر	۴ متر
مقدار در هر بسته	۲۰ شاخه	۲۰ شاخه
مقدار در هر بندیل	۴۰۰ شاخه	۴۰۰ شاخه

> F47 is the most widely used profile in drywall systems. Because panel placement and clip alignment depend on precise quality, our experts give this product special attention and run control tests before offering it to the market.

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲ · ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰ خط)
www.akhceiling.com · Instagram: akh.ceiling

۰۲ پروفیل رانر و آویز

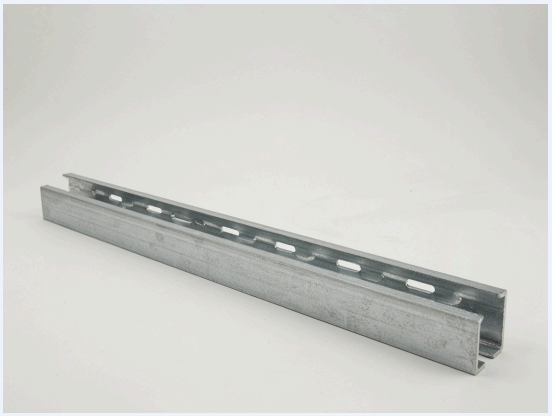

پروفیل UH36

پروفیل UH36 از دسته پروفیل‌های رانر است. این سازه معمولاً به‌عنوان پروفیل آویز سقف و در لبه نورهای مخفی کاربرد دارد و در برخی موارد در دیوارهای پوششی نیز استفاده می‌شود.

	ضخامت ۰.۵ میلی‌متر	ضخامت ۰.۶ میلی‌متر
طول پروفیل	۴ متر	۴ متر
مقدار در هر بسته	۲۴ شاخه	۲۴ شاخه
مقدار در هر بندیل	۴۸۰ شاخه	۴۸۰ شاخه

> This profile is a member of the runner profile range. Due to its resistive notches, UH36 is a supplementary profile, available between 0.5 mm and 0.6 mm thickness.

کارخانه: شورآباد، خیابان حمزه‌آباد، کوچه کشاورز، بن‌بست آفتاب‌گردان، پلاک ۴ · ۰۲۱-۵۶۵۴۸۸۰۴
www.akhceiling.com · Instagram: akh.ceiling

۰۳ نبشی تراز سقف



پروفیل نبشی L25

مصرف اصلی این سازه جهت اجرا و مشخص کردن تراز سقف است. از این سازه جهت اجرای باکس و نور مخفی نیز استفاده می‌شود. به‌دلیل اینکه سایر پروفیل‌های سقف کاذب بر روی این پروفیل قرار می‌گیرند، کیفیت تولید آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

نوع محصول	ضخامت ورق	طول پروفیل	مقدار در هر بسته	مقدار در هر بندیل
L25	۰.۵ میلی‌متر	۴ متر	۲۰	۱۰۰۰

> According to its structure, this profile coordinates other profiles and alignment, so it undergoes a sensitive production process with full automatic quality tests; profiles are machine-counted and packed in 20-piece packs.

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲ · ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰ خط)
www.akhceiling.com · Instagram: akh.ceiling

۰۴ اتصالات سیستم درای‌وال و شبکه


۱



بست کلیپس F47

کلیپ اتصال گالوانیزه برای متصل کردن پروفیل‌های باربر به پانل F47.

۲



بست اتصال طولی W

اتصال دو پروفیل F47 به یکدیگر و ادامه‌دادن سازه.

۳



قطعه اتصال گالوانیزه HT90

اتصال پروفیل سازه به سقف اصلی.

۴



قطعه اتصال مستقیم براکت

اتصال آویز به سازه پروفیل باربر.

۵



آویز فنر دوبل استیل

مکانیزم قابل‌تنظیم برای پایداری و رگلاژ آسان ارتفاع سقف شبکه‌ای.

> Clips, W-joints, HT90 brackets, direct brackets, and the adjustable double-spring hanger — the full connector range for both drywall (F47-based) and grid (60×60) ceiling systems.

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲ · ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰ خط)
www.akhceiling.com · Instagram: akh.ceiling



رانر

سازه U شکل افقی در زیرسازی دیوار؛ طول استاندارد ۴ متر، در سه تنوع ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰، تولید با رول‌فرمینگ. پرمصرف‌ترین کاربرد آن استفاده افقی در کف و سقف به‌عنوان هادی استادهاست.



استاد

سازه C شکل عمودی (ستون)؛ طول استاندارد ۳ متر، قابل تولید با طول سفارشی. پس از نصب روی رانرها در فواصل ۴۰، ۳۰ یا ۶۰ سانتی‌متر قرار می‌گیرند و صفحات گچی روی آن‌ها نصب می‌شود.

> Runner (U-shaped, horizontal) and stud (C-shaped, vertical) form the wall substructure for every drywall system — both produced in three widths (50/70/100 mm) by roll-forming, 4 m and 3 m lengths respectively, custom lengths on request.


کارخانه: شورآباد، خیابان حمزه‌آباد، کوچه کشاورز، بن‌بست آفتاب‌گردان، پلاک ۴ · ۰۲۱-۵۶۵۴۸۸۰۴
www.akhceiling.com · Instagram: akh.ceiling

سیستم سقف کاذب ۶۰×۶۰


۰۶ سقف شبکه‌ای قابل‌برداشتن



این نوع سقف به‌دلیل سهولت و سرعت اجرا، نیاز کم به پوشش رنگ و دسترسی آسان به تأسیسات بالای آن، برای ساختمان‌های اداری، تجاری، پارکینگ‌ها، مراکز آموزشی، درمانی، صنعتی، انبارها و سالن‌ها بسیار مناسب است. این سیستم از سری‌های گالوانیزه شامل نبشی، سری مادر (۳.۶۰)، سری ۱۲۰ و سری ۶۰ و انواع تایل تشکیل می‌شود؛ سبک بودن آن مقاومت بالا در برابر زلزله و حریق به همراه دارد.

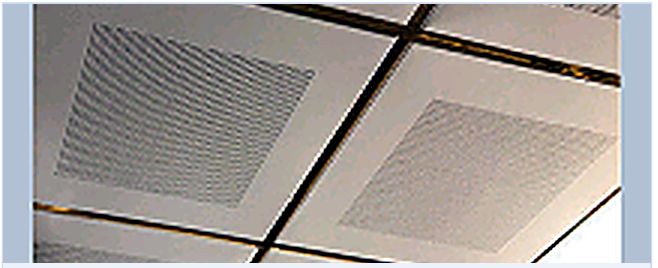

تایل سفید

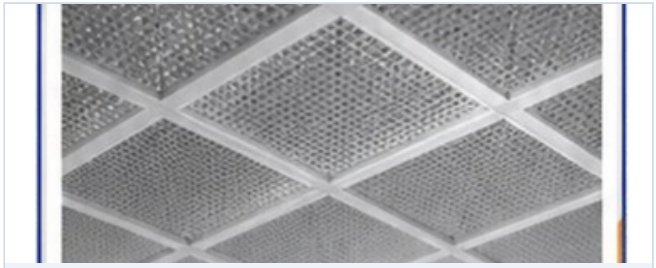

تایل نقره‌ای (استیل)

Lightweight galvanized grid system (angle, 3.60 main tee, 120 and 60 series) with removable 60×60 cm tiles in multiple finishes and colors — fast installation, easy access to services above, and strong seismic and fire resistance.

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲ · ۰۲۱-۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰ خط)

www.akhceiling.com · Instagram: akh.ceiling