صنعت سقف البرز خاورمیانه

پروفیل های سقف کاذب


پروفیـــل F47

پروفیل F47 پر مصرف ترین پروفیـــــل در سیستم های ساخت و ساز خشک Dry wall system می باشد . کیفیت محصـــول فوق به دلیل خصوصیات باربری ، نصـــــب پانل و همچنین جایگذاری کلیپـــــس حائز اهمیت ویژه ای می باشد .

با توجه به این اهمیت ، مهنـــــــدسی فروش و اجراء این شرکت نگاه ویژه ای به کیفیت تولیـــــدی این ســـــازه داشته و دارند.

نوع محصـــول	F47	
ضخـــامت ورق	0.6 m	0.5 m
طـــول پروفیل	4 m	4 m
مقـدار در هر بسته	20 شاخه	20 شاخه
مقدار در هر بندیل	400 شاخه	400 شاخه
وزن تقریبی هر بندیل	699 kg	580 kg



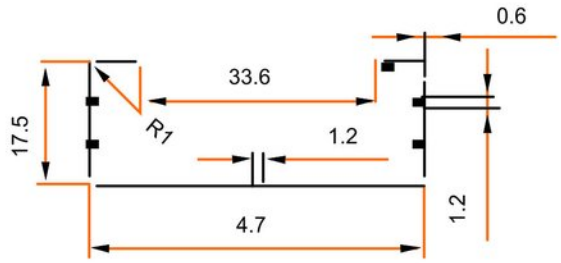

Profile F47

since profile is often employed for false ceiling and regarding the frequency of false celling implementation, F47 is one of the most widely used profile in drywall system.

Due to panel placing and clip alignment,quality is of great importance in the above product and considering the high sensitivity of these structure our experts have a special look to this product and following control tests, we are now offering a top QUALITY product to market.

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲

تلفن : ۸۵ ۷۵ ۵۰ ۸۸ (۱۰) خط

کارخانه: شصت متری شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴


تلفن : ۵۶ ۵۴ ۸۸۰۴ - ۰۲۱

www.meceiling.com

صنعت سقف البرز خاورمیانه

پروفیـــل UH 36

سازه از دسته پروفیل های رانر می باشد. این سازه معمولا به عنوان پروفیل آویـــز سقف و در برخی ازمـوارد به عنوان سازه درلبه نور مخفی ها استفـــــاده می شود. در برخی از موارد این سازه در دیوارهای پوششی نیز مورد اســـتفاده قرار میگیرد.

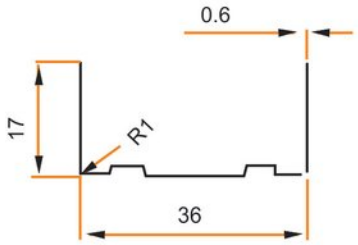


نوع محصـــول	UH 36		L 25	
ضخـــامت ورق	0.6	0.5	0.6	0.5
طـــول پروفیل	4 m	4 m	4 m	4 m
مقـدار در هر ست	24	24	20	20
مقدار در هر بندیل	480	480	1000	1000
وزن تقریبی هر بندیل	576 kg	480 kg	820 kg	688 kg




This profile is a member of runner profile range Due to resistive notches its Uh36 is a supplementary profile. This profile, is optional between 0.5mm and 0.6mm thick

پروفیل نبشی L 25

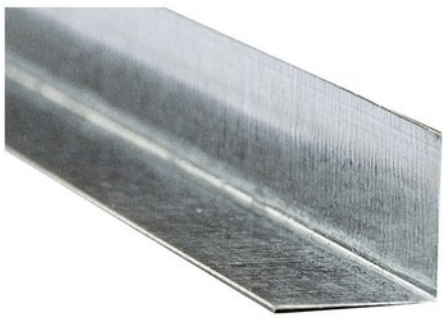

مصرف اصلی این سازه جهت اجراء و مشخص کردن تراز سقف می باشد از این ســـازه جهـــت اجرای باکـــــس و نور مخفـــی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه پروفیـــل های دیگر سقف کاذب بر روی این پروفیـــــل قرار می گیرند کیفیت تولیـــــــد سازه از اهمیت زیادی برخوردار است.



This profile, accoarding to its type of structure coardinates other profiles, alignment. Hence it has undergone a very sensitive production process.Special sensors guarantee the products full automatic quality tests.Then profiles are counted by machine and sent 20 piece packs to packaging unit where they are prepared for loading.

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲

تلفن : ۸۸ ۵۰ ۷۵ ۸۵ (۱۰) خط

کارخانه: شصت متری شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴

تلفن : ۵۶ ۵۴ ۸۸۰۴ - ۰۲۱

www.meceiling.com

صنعت سقف البرز خاورمیانه

Drywall Systems

انواع پیـــــچ ها

پیچ پانل : عامل اتصال گچبرگ یا پانل به زیرسازی مربوطه می باشد.شکل ظاهری و ساختـــار آن به صورتی است که علاوه بر اینکه به راحتی در داخل پانل ها وارد می شود کاغذ آن را پاره نکرده و سطح بیرونی آن تخت بوده تا پس از بتونه کاری برجستگی بر روی پانل ایجاد نکند.از این نوع پیچ دو نوع معمولی سر تیز (TN) و سرمته دار (TB) موجود است.

پیچ سازه به سازه : عامل اتصال سازه ها به یکدیگر و به قطعه اتصـــــال می باشند.این پیـــــچ ها در دو نوع معمـولی سرتیز (LN) و سرمته دار (LB) موجود می باشند.

نام محصـــــول		نام تجاری	سایز	تعداد در هر کارتن	وزن
پیـــچ پانل 2.5		TN 2.5	3.5X25	11	15 kg
پیـــچ پانل 3.5		TN 3.5	3.5X35	6	11 kg
پیـــچ پانل سرمته		TB 2.5	3.5-20X25	11	16 kg
پیچ ســـازه به سازه		LN 9	3.5X9	18	19 kg
پیچ ســـازه سرمته		LB 9.5	3.5-20X9.5	18	19 kg

میخ و چاشنی : از میخ و چاشنی جهت اتصال قطعـــه باربر به سقف اصلی یا در مواردی برای اتصـــــال سازه تراز به دیوار و در دیوار ها برای اتصال سازه ناودانی به کف و سقف اصلی استفاده می گردد و انواع آن میـــخ و چاشنی بتنی و آهنی می باشند.



دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲
تلفن : ۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰) خط
کارخانه: شصت متری شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴
تلفن : ۰۲۱ – ۵۶۵۴۸۸۰۴

www.meceiling.com

صنعت سقف البرز خاورمیانه



• بست اتصال F 47 (کلیپس)

کلیپس اتصال گالوانیزه ای است که از آن،برای متصـــــــل کردن پروفیل های باربرو پانـــــل خور47 F استفاده می شود.

• بست اتصال طولی F 47 (W)



مورد استفـــــاده این بست گالـــــــوانیزه برای اتصـــال دو پروفیل F 47 به یکدیگر جهت ادامه دادن این ســـــازه می باشد.

• قطعه اتصال گالوانیزه HT 90



از این قطعه جهت اتصـــــــــــال پروفیـــــل سازه به سقف اصلی استفاده میشود.

• قطعه اتصال مستقیم براکت

این قطعـــــه برای اتصـــــال آویز به سازه پروفیـــــل باربر مورد استفاده قرار می گیرد.



• اتصالات سیستم شبکه

آویز با فنر دوبل استیل (قابل تنظیم):

یکی از بهترین مکانیزم های آویز در سقف کاذب مشبک (مدولار یا کلیک) فنر دوبل می باشد.این مکانیزم از دو عدد مفتول گالوانیزه و یک عدد فنر قابل تنظیم تشکیل شده است.خاصیت فنری این قطعه در پایداری و رگلاژ آسان ارتفـاع سقف کاذب نقش به سزایی دارد.





دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲

تلفن : ۸۸ ۵۰ ۷۵ ۸۵ (۱۰) خط

کارخانه: شصت متری شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴

تلفن : ۸۸۰۴ ۵۶ ۵۴ – ۰۲۱

www.meceiling.com

صنعت سقف البرز خاورمیانه

سیستم درای وال و سقف های کاذب گچی :

در این سیستم با استفاده از پروفیل های ویژه از جنس ورق گالوانیزه از جمله F47.UH36.L25 و نیز تجهیزات نصب آن شبکه ای فلزی طبق نقشه اجرا شده و بر روی آن پانل گچی در انواع RG (معمولی) MR (مقاوم در برابر رطوبت) FR (مقاوم در برابر حریق)FM(مقاوم در برابر حریق و رطوبت) با پیچ های مخصوص نصب می شود . بین پانل ها نیز با نوار و بتونه درزگیری می شود .
از مزایای این سیستم میتوان به سرعت و سهولت اجراء سبک بودن و قابل محاسبه بودن کلیه موارد مناسب با نیاز ساختمان و نیز اجرای رنگ یا پوشش نهایی بلافاصله پس از اجرا و همچنین قابلیت اجرای انواع طرح های دکوراتیو نام برد .





سقف های دکوراتیو :

سقف های دکوراتیو بدون در نظر گرفتن نوع متریال مصرفی در آن به سقف های با طرح های ویژه ، اختلاف سطح ، دارای اشکال منظم و نا منظم و نورپردازی ویژه اطلاق می شود ، که میتواند شامل سیستم های درای وال M.D.F , P.V.C چوب ، شیشه ، پلکس ، طلق و آلومینیوم باشد .
استفاده از یک یا چند متریال متناسب و رسیدن به بهترین رنگ بندی ، فرم و نورپردازی از ویژگی های سقف های دکوراتیو است .
اجرای سقف برای سالن های آمفی تئاتر ، اماکن تجاری ، دفاتر مدیریت و منازل مسکونی معمولا به شاخص طراحی معماران و متخصصین دکوراسیون داخلی تبدیل می شود .





دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲

تلفن : ۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰) خط

کارخانه: شصت متری شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴


تلفن : ۰۲۱ - ۵۶ ۵۴ ۸۸۰۴

www.meceiling.com

صنعت سقف البرز خاورمیانه


سیستم سقف های کاذب ۶۰*۶۰


این نوع سقف به دلیل سهولت و سرعت اجراء و نیز عدم نیاز به پوشش رنگ همچنین دسترسی آسان به تاسیسات بالای آن بسیار مناسب ساختمان های اداری ، تجاری ، پارکینگ ها، مراکز آموزشی ، درمانی ، صنعتی ، انبار و سالن ها می باشد .استفاده از سپری های گالوانیزه که شامل نبشی ، سپری مادر (۳/۶۰) سپری ۱۲۰ و سپری ۶۰ و انواع تایل است این سیستم سقف را تشکیل می دهد .استفاده از این سقف به دلیل سبکی و در نتیجه ایمنی در برابر زلزله و نیز مقاومت در برابر حریق بسیار معمول است . انواع تایل های به ابعاد cm ۶۰*۶۰ را میتوان در این سقف به کار برد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود .

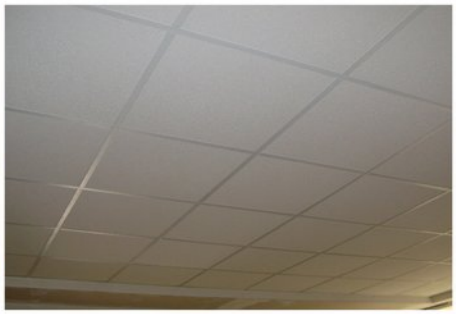
ریلینگ سقف های شبکه ۶۰*۶۰ و ۳۰ *۳۰ در رنگ های گوناگون ، آویز فنر دوبل استیل ، میخ و چاشنی ، انواع پیچ ، سازه های درای وال و پانل های گچی از دیگر محصولات ME Ceiling Systems است .





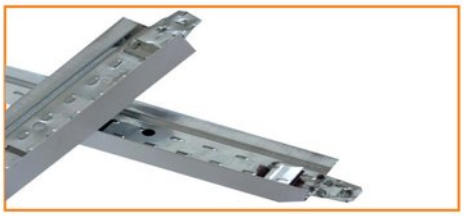


تایل های گچی :

شامل گچی ساده ، گچی با رویه P.V.C ، گچی با رویهP.V.C و پشت آلومینیوم (در ساختمان هایی که احتمال تعریق وجود دارد)
گچی آگوستیک (سوراخدار) منظم و نامنظم

تایل آلومینیوم :

در انواع : ساده و پانچ شده (در چند حالت)
که خود به صورت سپری نمایان و سپری پنهان خواهد بود



تایل مینرال آگوستیک (مواد معدنی) :

در دو طرح لبه دار و بدون لبه و در شکل های گوناگون از لحاظ سطح آن دسته بندی می شوند .
ویژگی این تایل سبکی و قابلیت جذب صوتی بالای ان است .

- در اماکنی که احتمال تماس سقف با آب وجود دارد و یا رطوبت محیط بسیار بالاست نظیر حمام و سرویس های بهداشتی استفاده از طلق و پلکس و یا استفاده از M.D.F و H.P.L به عنوان تایل در این سیستم سقف جهت زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط امکان پذیر است .

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، نبش هویزه، پلاک ۲۰۲
تلفن : ۸۸۵۰۷۵۸۵ (۱۰) خط
کارخانه: شصت متری شورآباد، خیابان حمزه آباد، کوچه کشاورز، بن بست آفتاب گردان، پلاک ۴
تلفن : ۰۲۱ - ۵۶۵۴۸۸۰۴
www.meceiling.com