


Gen-✻

Cribadora de precisión 8026

Puntos Clave:



INSERTOS DE HORQUILLAS



MIRILLA EN CAMARA DE AIRE




AIRE DE ARRIBA



AIRE DE ABAJO



SISTEMA DE PELOTAS

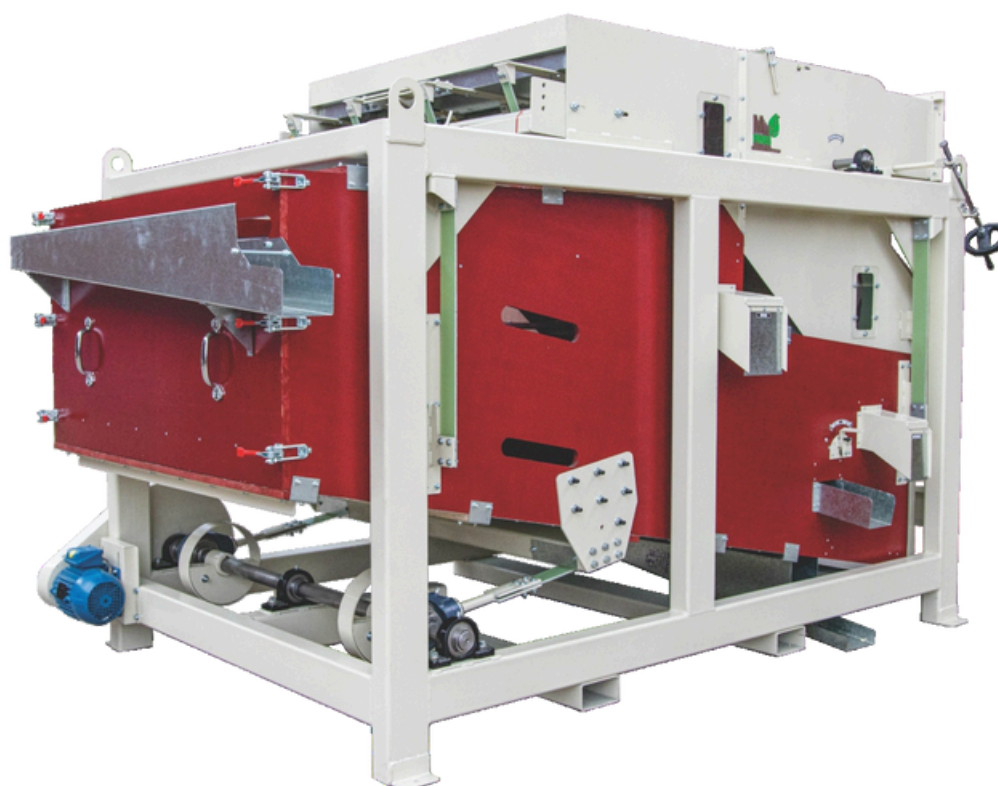

Capacidades*

Semilla chica	4.5 Tons./ Hr.
Semilla grande & Trigo	10 Tons./ Hr.
Precibado	15 Tons./ Hr.

*Nota: Capacidades pueden variar dependiendo las condiciones de la Semilla, humedad, variedad, tipos y cantidad de contaminantes a separar, además del porcentaje de material foraneo aceptable en el producto final.

Requerimiento electrico

Motor del Aire	10 Hp.
Motor del eccentrico	2 Hp.
Motor del Alimentador	0.5 Hp.

Aire

Doble Aire, abajo y arriba hasta 10,000cfm

Opcional

Tolva de retencion
Alimentador vibratorio
Paquete lineas de engrasado
Escalera, Tuberia
VFD en sistema de aire

Características

Construcción Heavy duty
Facilmente portatil con los
insertos para horquilla de
montacarga, para no dañar
a la maquina.



www.mfroesmfg.com

Grafica de flujo



Producto limpio



Maleza grande (Scalpings)




Maleza chica (Siftings)




Divisor




Grafica de flujo con divisor

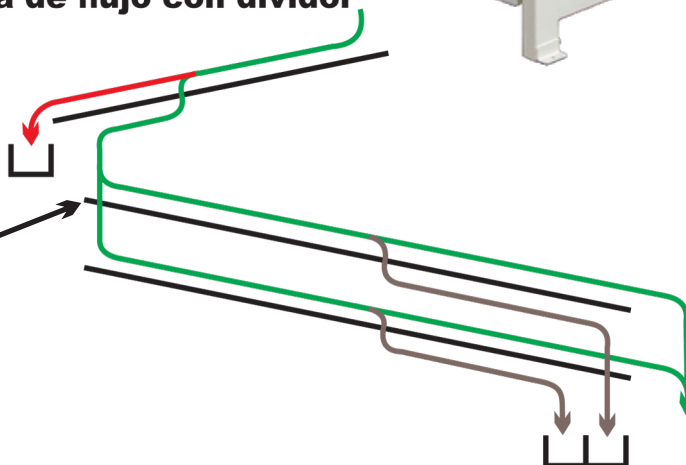


Ciego





Grafica de flujo con ciego

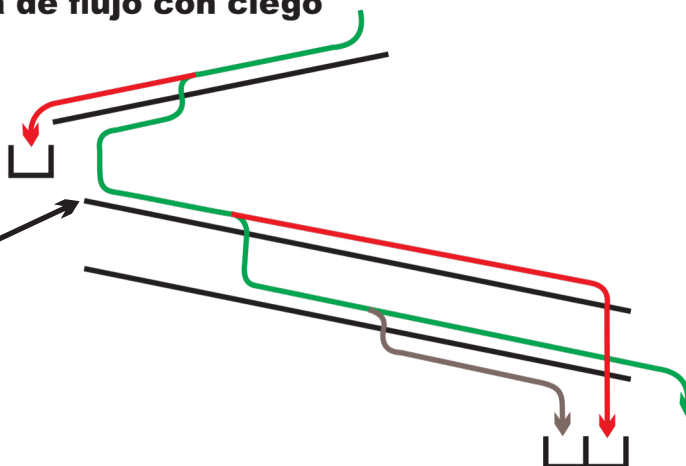

Medidas en pulgadas

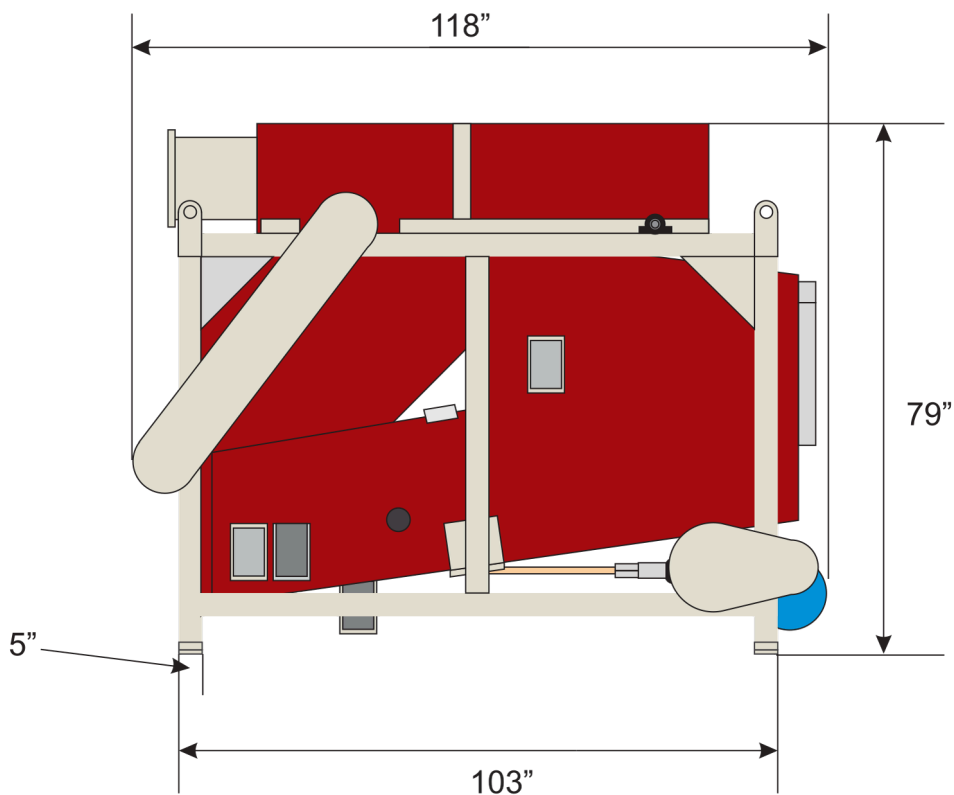

Salidas de aire (2)

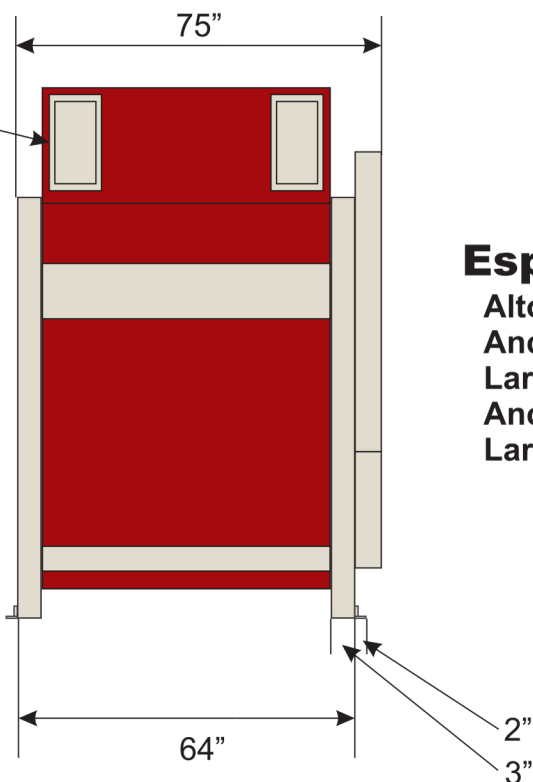

Especificaciones tecnicas

Alto extremo	79"
Ancho extremo	75"
Largo extremo	118"
Ancho de la Base	64"
Largo de la Base	103"

