# Le parc réseau à reproduire dans Packet Tracer

Vue physique - 2 routeurs 2911, 2 switches 2960, 3 PC et 5 serveurs. Les lignes représentent les câbles.

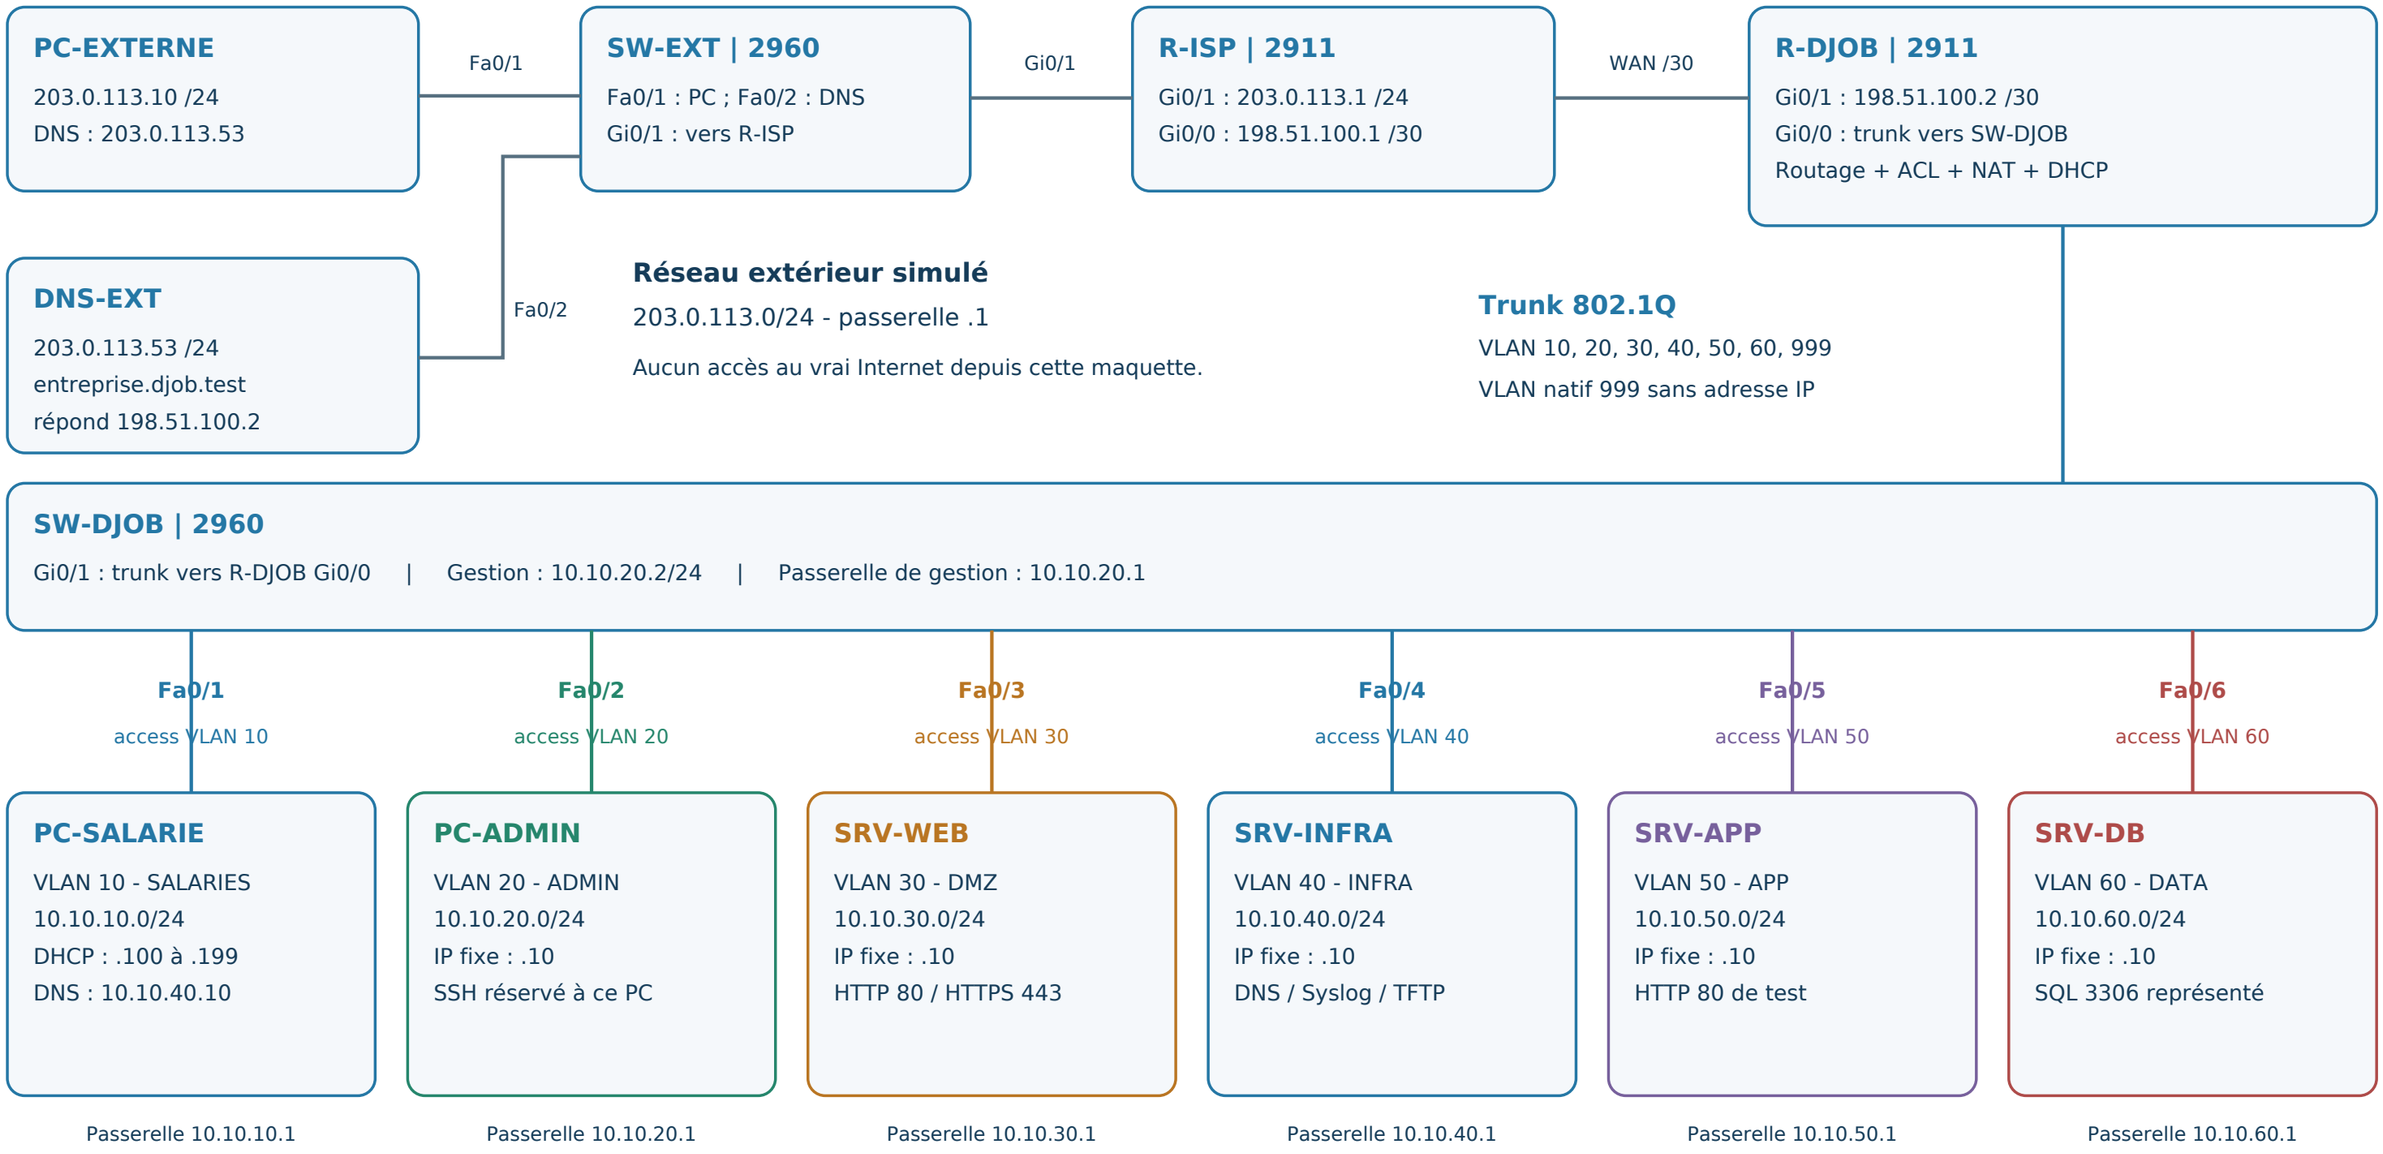


## Comment lire ce plan

Chaque terminal utilise FastEthernet0. Tous les liens sont droits, sauf le lien routeur-routeur : croisé ou sélection automatique.

Les six passerelles sont les sous-interfaces Gi0/0.10 à Gi0/0.60 de R-DJOB. Les ports inutilisés de SW-DJOB sont arrêtés dans le VLAN 999.

Les serveurs APP et DB représentent des rôles applicatifs. Le montage de base possède des points de panne uniques ; aucune bascule automatique.

# Comprendre les échanges autorisés

Vue logique - les flèches sont des communications, pas des câbles. Tous les échanges entre VLAN passent par R-DJOB et ses ACL.

**Publication : 198.51.100.2:80/443 -> 10.10.30.10:80/443. Aucun port de APP ou DB n'est publié.**

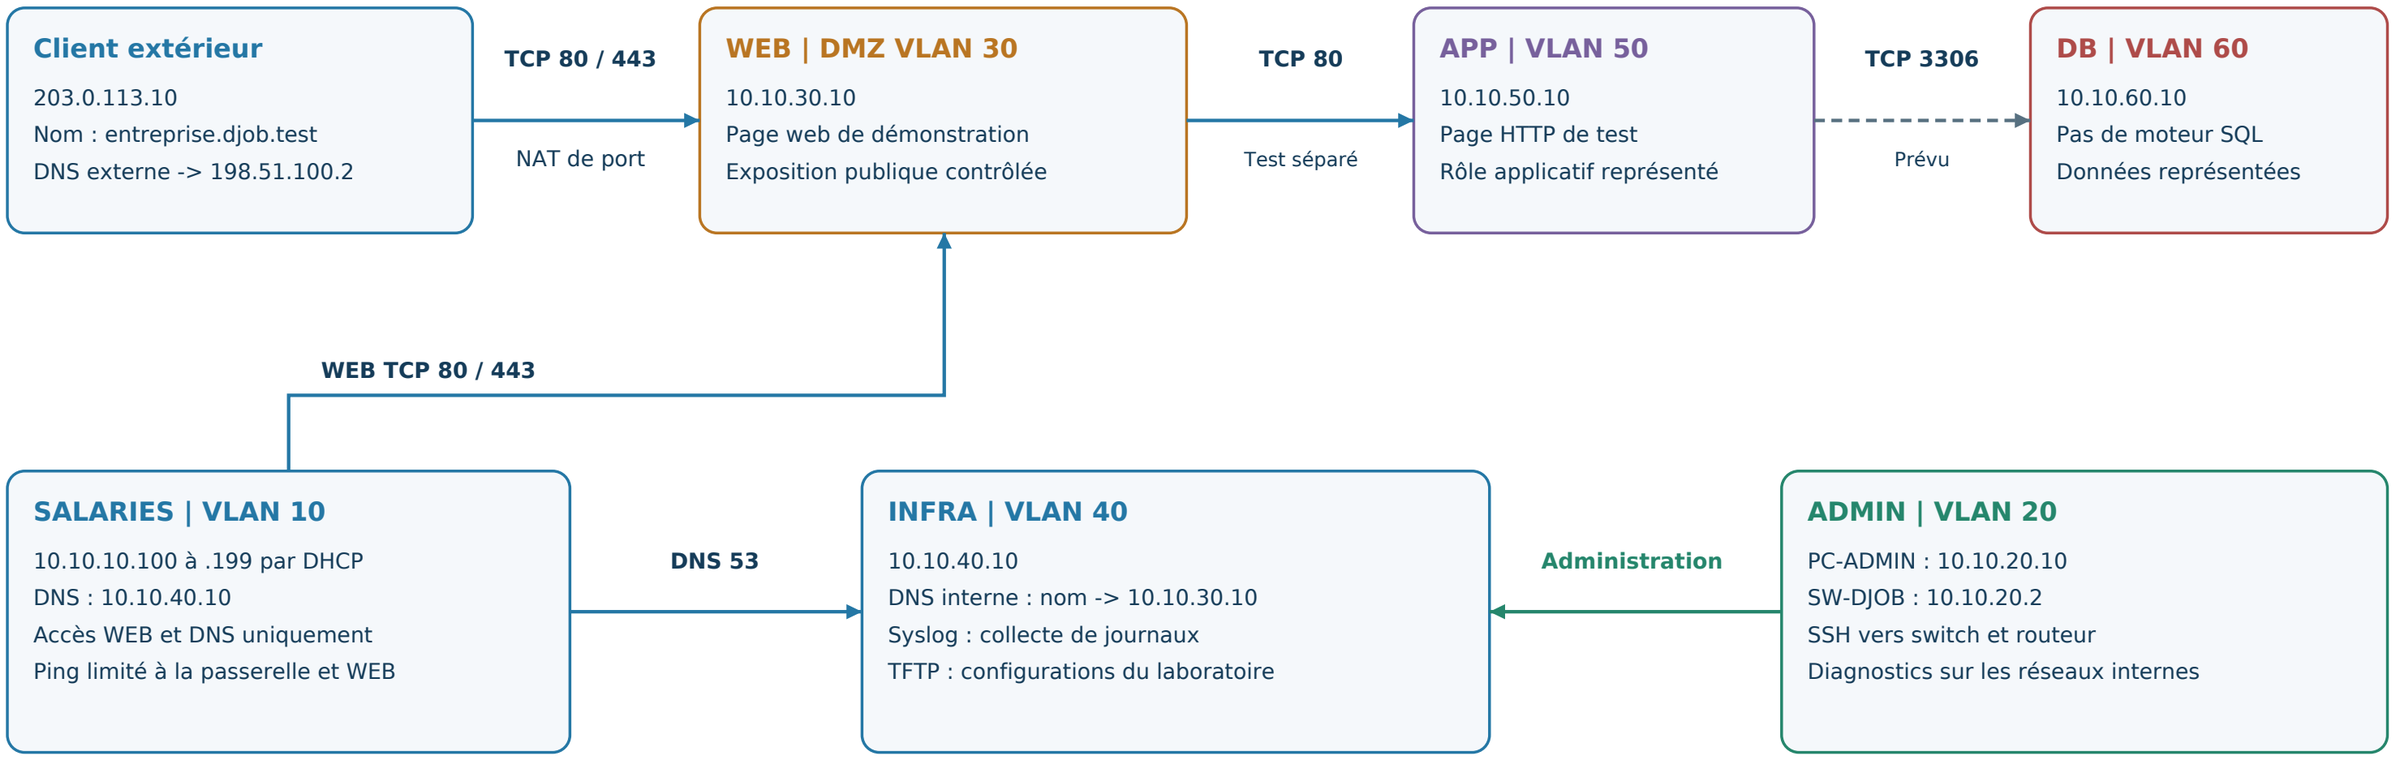


## Services techniques

WEB, APP et DB peuvent interroger le DNS interne et émettre du Syslog vers INFRA. Les permissions ne créent pas les logiciels correspondants.

SW-DJOB et R-DJOB sauvegardent leur configuration par TFTP. Le transfert utilise UDP 69 puis des ports dynamiques ; les ACL prévoient les retours.

## Ce qui doit être bloqué

SALARIES -> APP / DB / administration | Extérieur -> SSH et réseaux privés | Nouvelle connexion directe WEB -> DB

## Limites à expliquer

Les réponses TCP utilisent des règles established : elles vérifient des indicateurs TCP et ne constituent pas un pare-feu à états.

WEB ne relaie pas automatiquement les pages vers APP. Le lien APP -> DB est un flux cible autorisé, sans échange SQL réellement exécuté.

Trait continu : échange réseau à tester. Trait pointillé : liaison applicative prévue. Les réponses et les diagnostics admin sont détaillés dans le cours.

**Plan cohérent avec le cours de 28 pages. Conception vérifiée ; recette à exécuter dans Packet Tracer avant de déclarer la maquette validée.**