SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV

Správca bytových domov

tzbportal.sk

číslo 2/2026 ročník 21

Soler & Palau Ventilation Group
Czech & Slovak Republic

ELEKTRODESIGN®
VENTILÁTORY SK
Company of Soler & Palau Ventilation Group



NARAH
lokálna jednotka s regeneracným výmenníkom, 60 m^3/hod.



SABIK
závesná jednotka s protiprúdovým / entalpickým výmenníkom, 210–600 m^3/hod.

TURAIS
lokálna jednotka s protiprúdovým / entalpickým výmenníkom, 100 m^3/hod.



NASHIRA
podstropná jednotka s protiprúdovým / entalpickým výmenníkom, 150–200 m^3/hod.



Dodávateľ vzduchotechnických zariadení

- malé ventilátory
- priemyselné ventilátory
- rezidenčnéa komerčné vzduchotechnické jednotky
- kompletný systém rozvodov pre vetranie rezidenčných objektov
- požiarne klapky
- kuchynské zákryty
- distribučné elementy
- riadiace systémy

www.elektrodesign.sk

V tomto čísle nájdete:

- Aké je rozhodnutie Ústavného súdu, z ktorého vyplýva neúčinnosť troch ustanovení vyhlášky č. 503/2022 Z.z. str. 8
- Aká bude odborná spôsobilosť správcov do budúcna? str. 12
- Správa budov jar 2026: tri dni odborných poznatkov str. 20

V tomto čísle

Správca bytových domov

6 Hydraulické vyregulovanie v praxi

8 Obnova bytového domu krok za krokom

10 Tepelné čerpadlá v bytových domoch

11 Teplá voda bez legionel

12 Čo prináša novela zákona o vlastníctve bytov

13 Vetranie s rekuperáciou tepla

15 Bezpečná prevádzka plynových spotrebičov

16 Spravodlivé rozúčtovanie tepla

Úvodník: Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Viac článkov nájdete na www.tzbportal.sk



Ukážková firma A

Vykurovacia technika pre bytové domy


www.tzbportal.sk ↗

INZERCIA



Teplo, voda a vzduch

Fotografia pokračuje cez ohyb na pravú stranu dvojstrany.

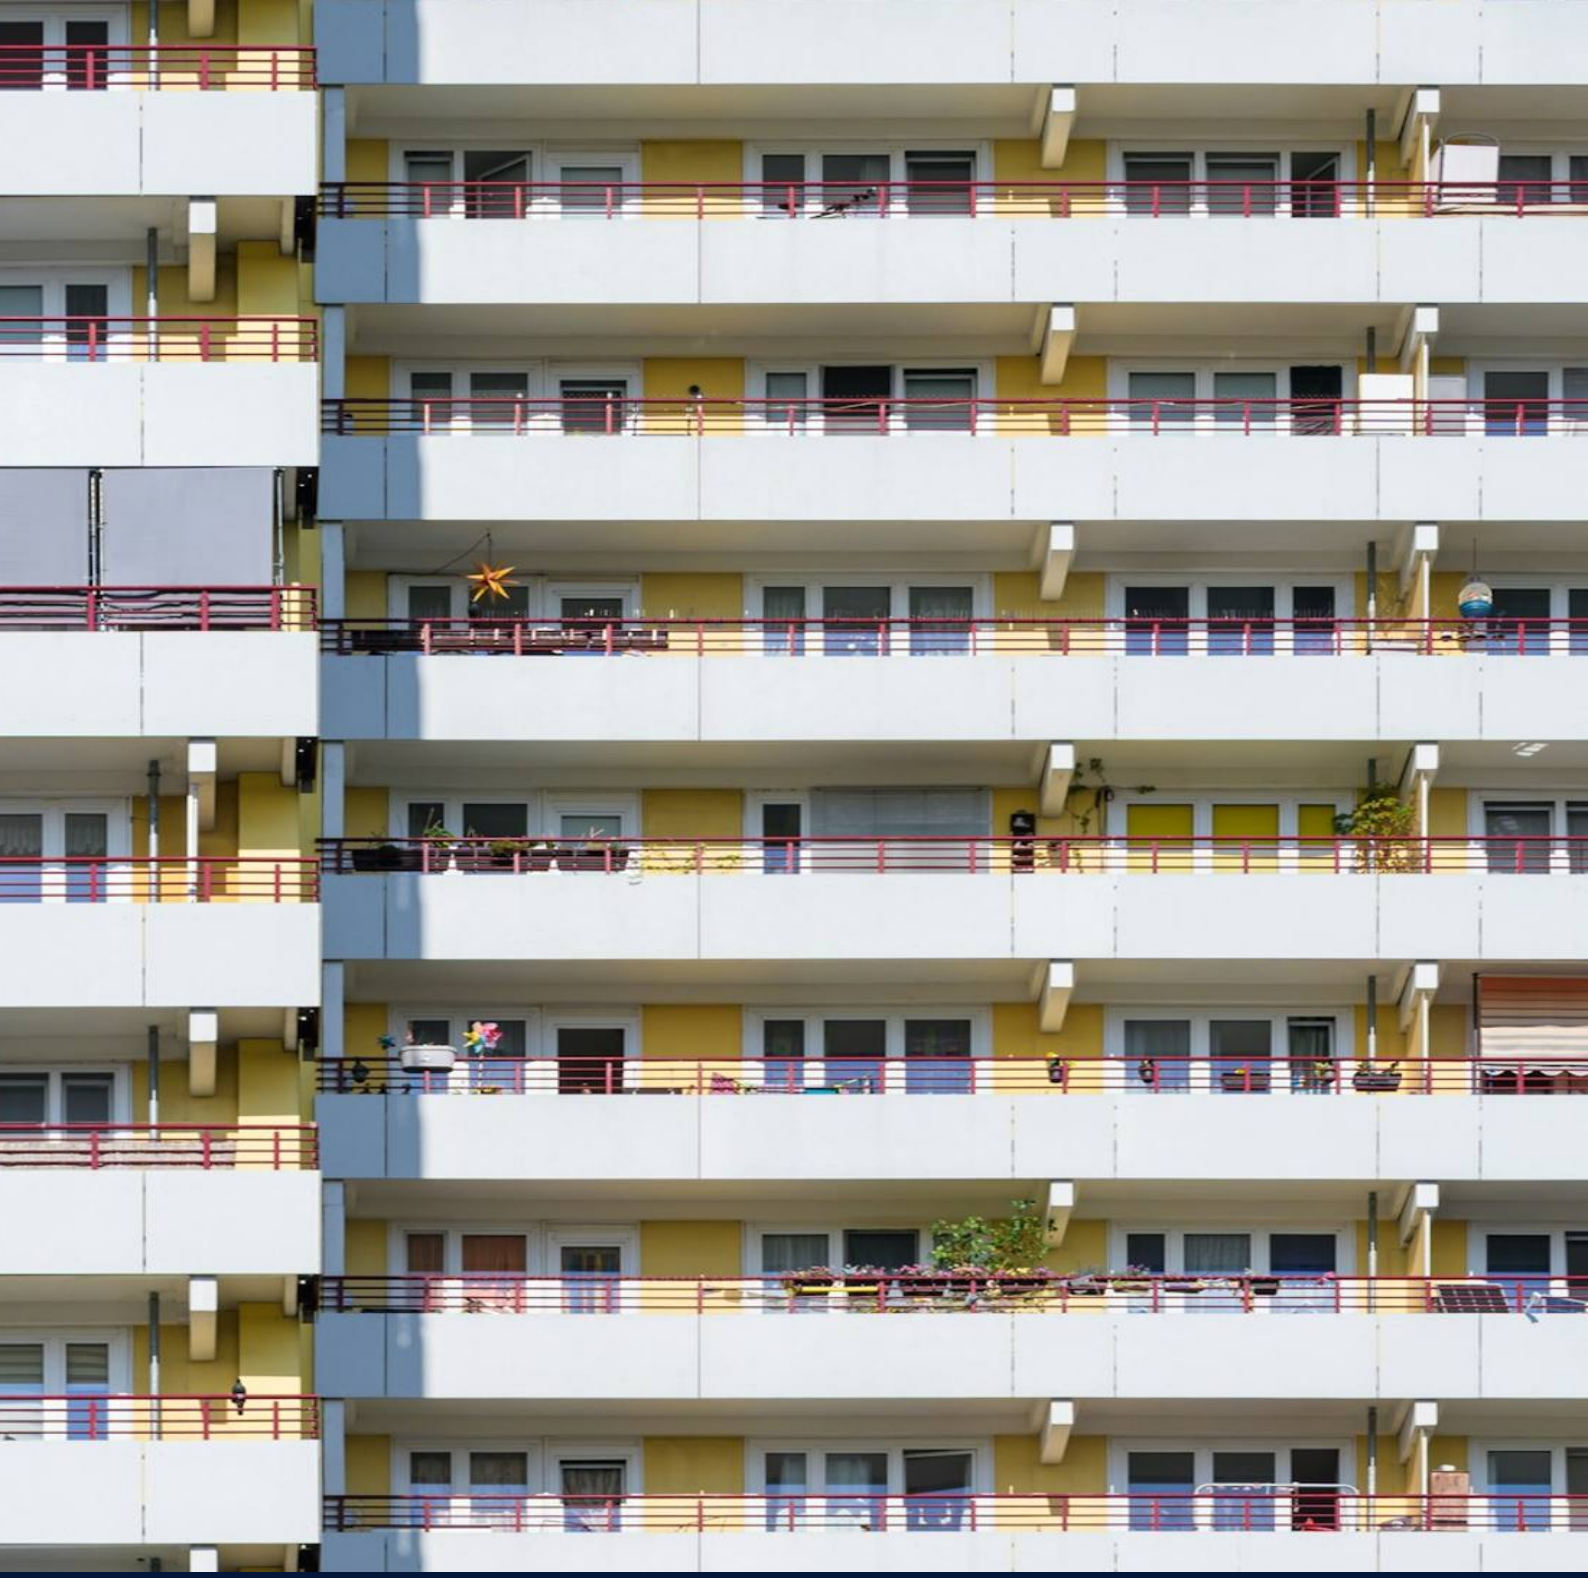

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

ODBORNÁ TÉMA

Hydraulické vyregulovanie v praxi



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a



Ukážková firma B

Úprava vody a ochrana rozvodov

www.tzbportal.sk ↗

INZERCIA

ODBORNÁ TÉMA

Obnova bytového domu krok za krokom



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Spotreba tepla po obnove (kWh/m² za rok)


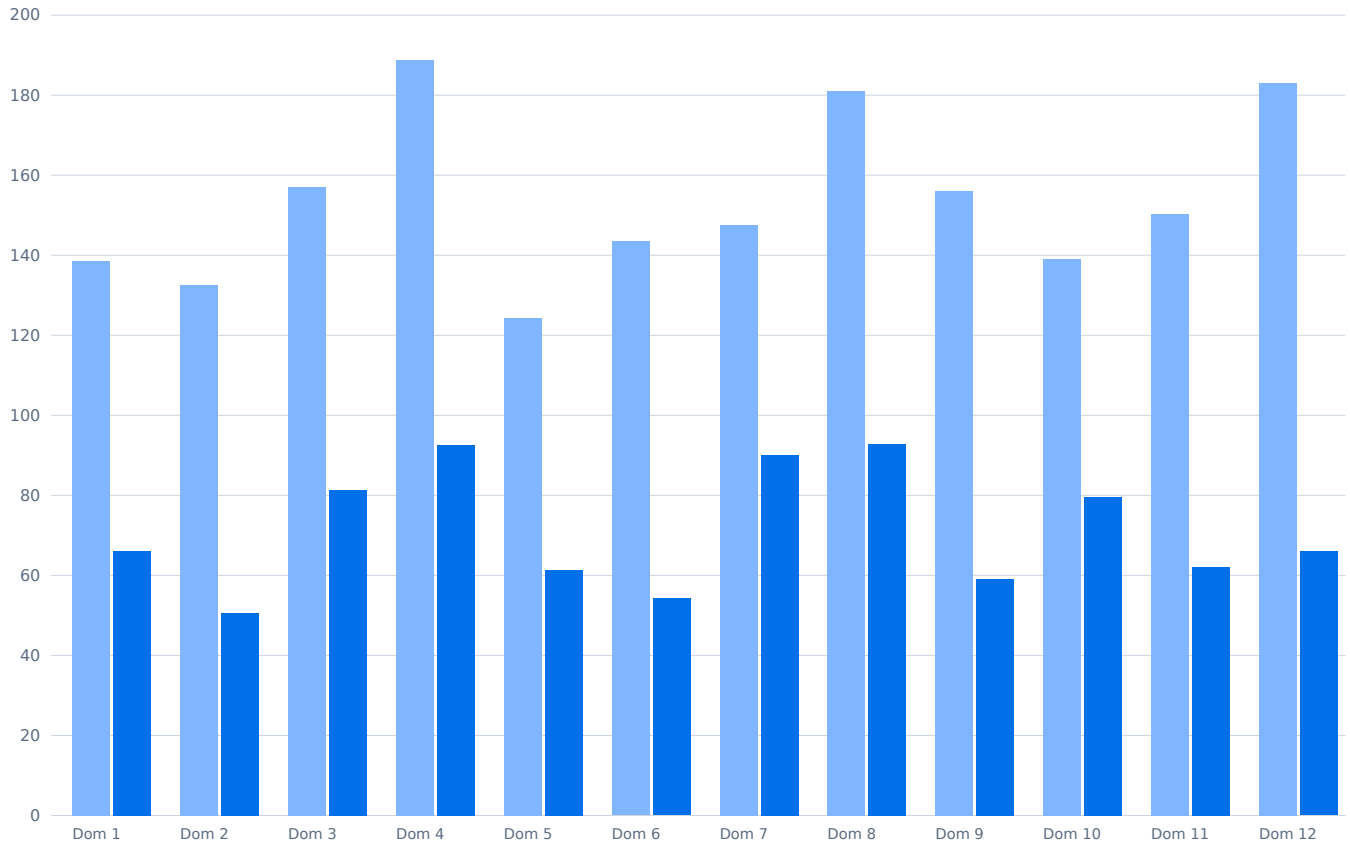


Schéma: vyregulovanie stúpačiek (Δp = 10 kPa, prietoky v l/h).

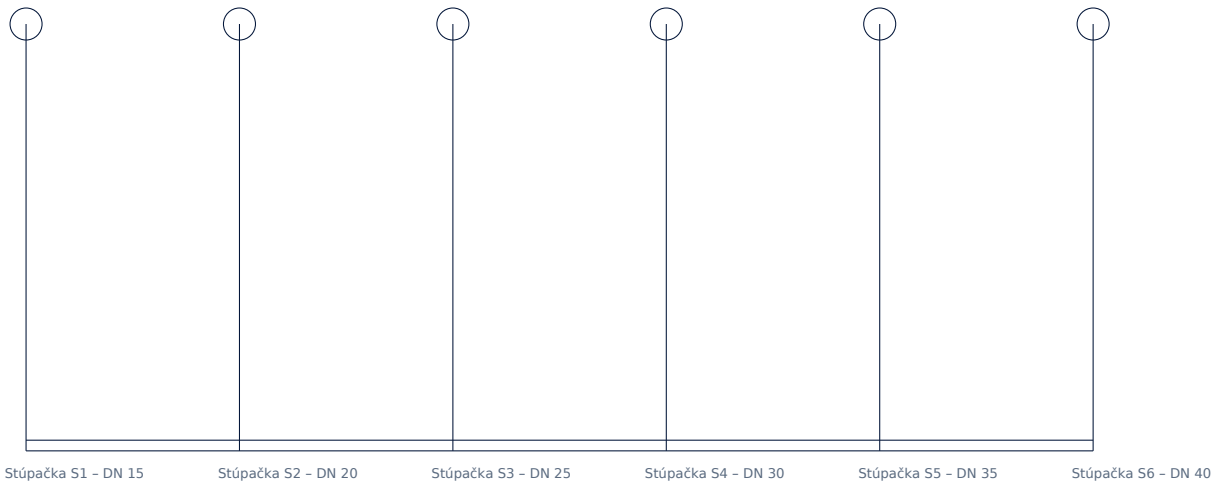

ODBORNÁ TÉMA

Tepelné čerpadlá v bytových domoch

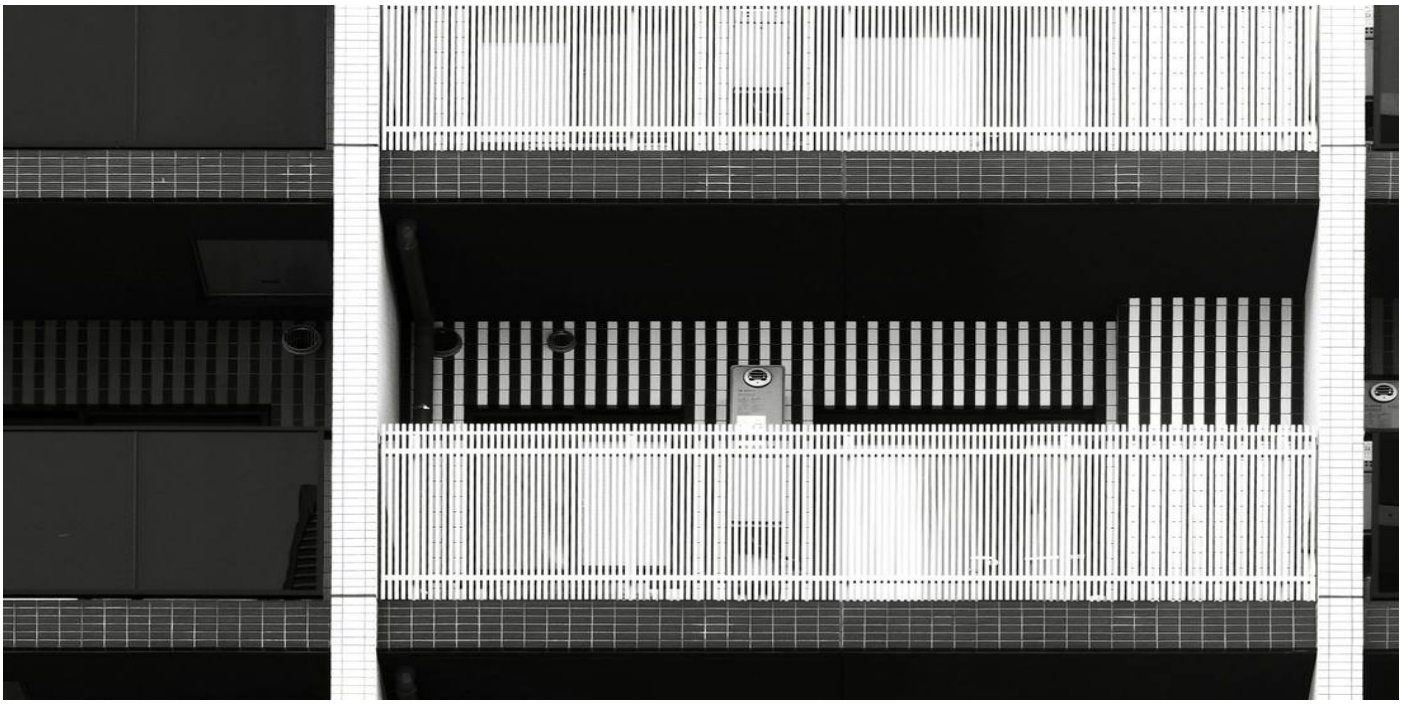


Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia,

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a

ODBORNÁ TÉMA

Teplá voda bez legionel



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba

ODBORNÁ TÉMA

Čo prináša novela zákona o vlastníctve bytov

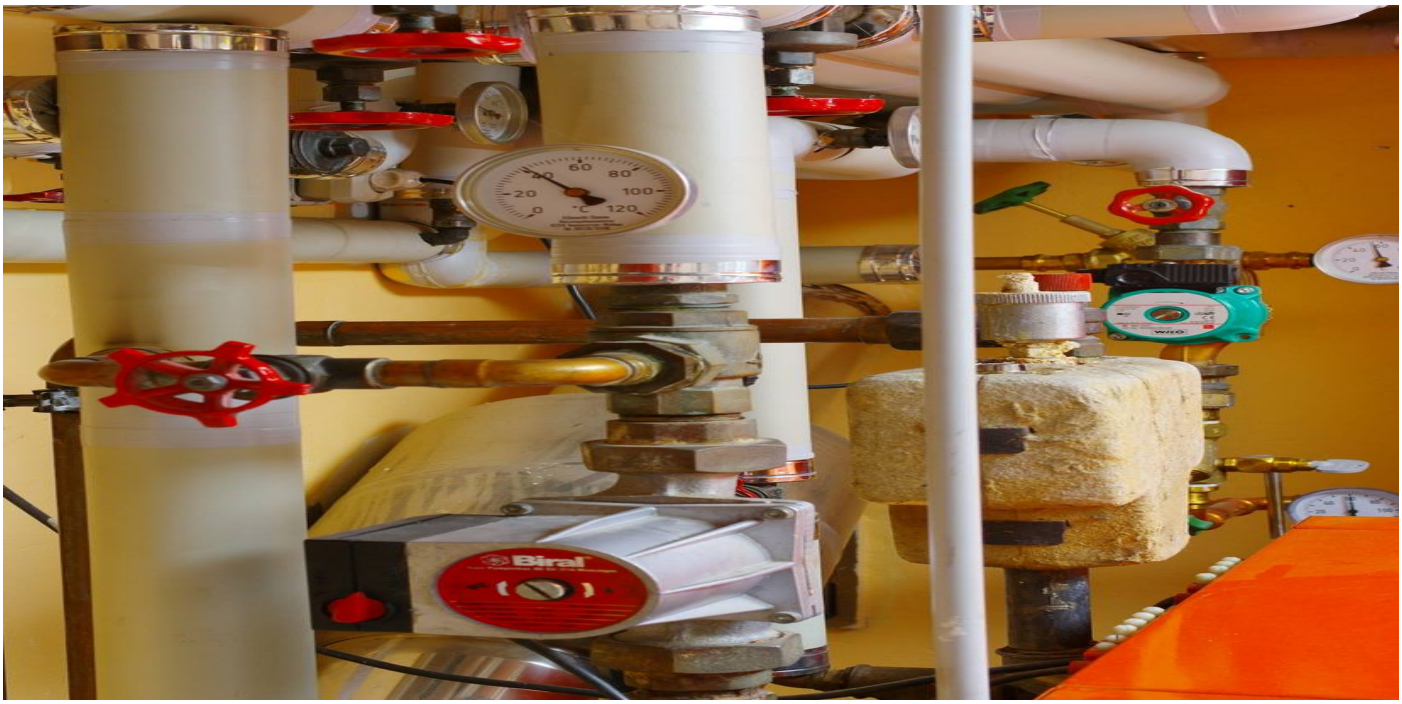


Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty

ODBORNÁ TÉMA

Vetranie s rekuperáciou tepla



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém:

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa



Ukážková firma C

Vetracie jednotky s rekuperáciou

www.tzbportal.sk ↗

INZERCIA

ODBORNÁ TÉMA

Bezpečná prevádzka plynových spotrebičov



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné

ODBORNÁ TÉMA

Spravodlivé rozúčtovanie tepla

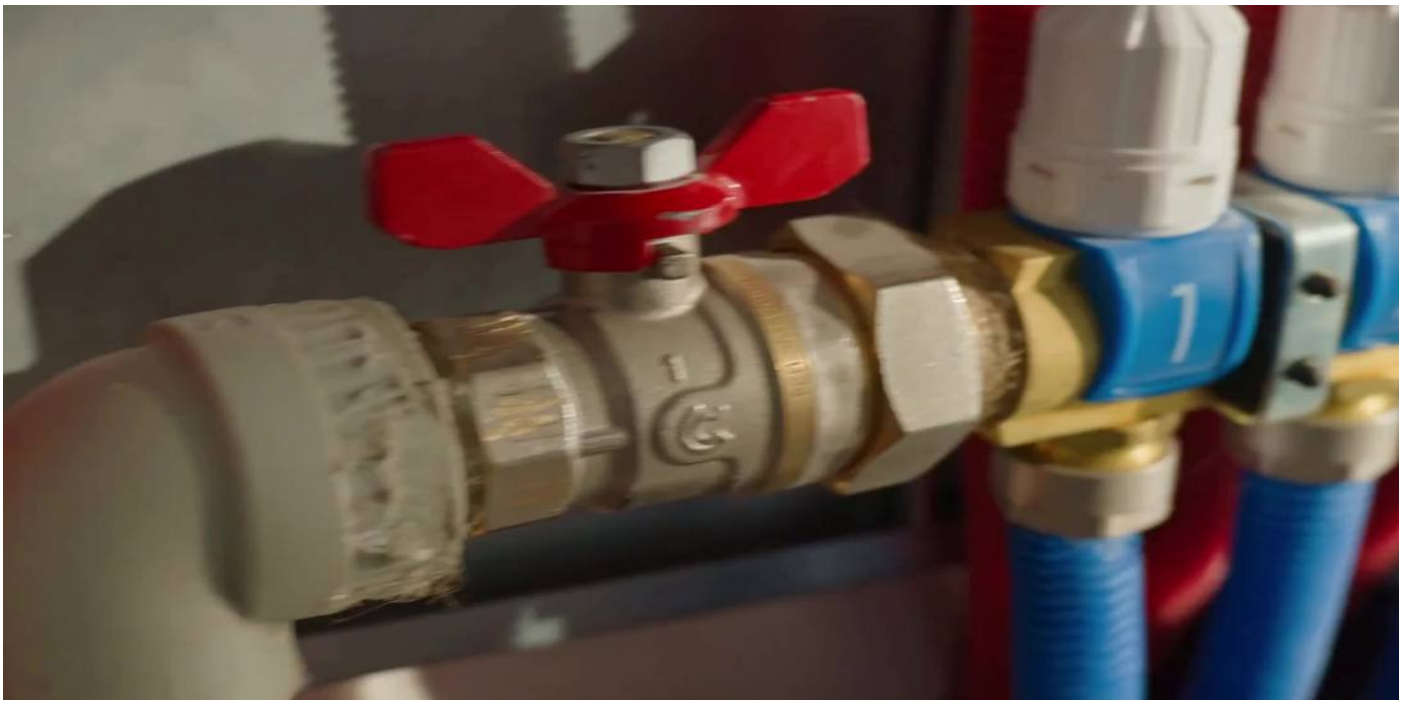


Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k

ODBORNÁ TÉMA

Hydraulické vyregulovanie v praxi



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov.

Spotreba tepla po obnove (kWh/m² za rok)


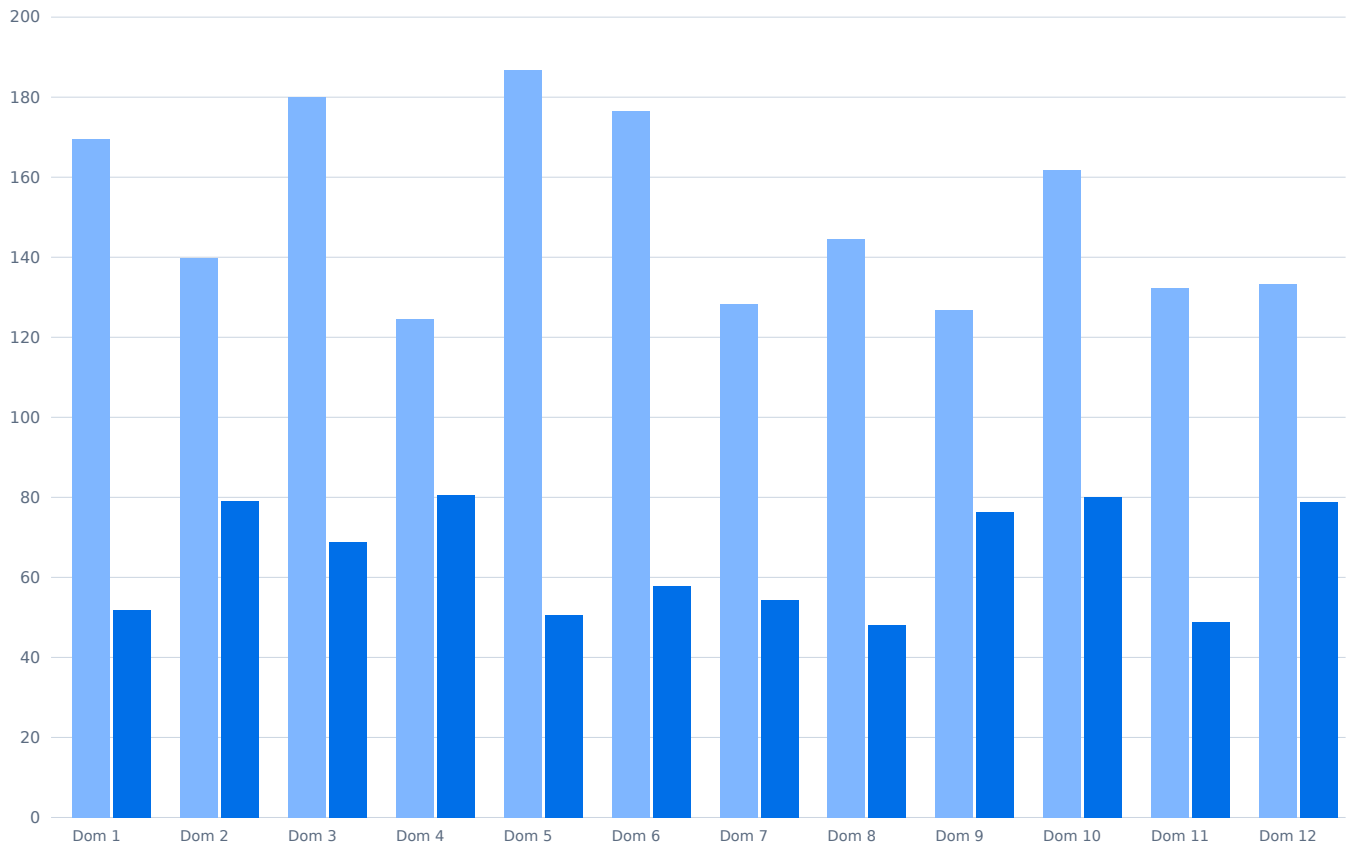


Schéma: vyregulovanie stúpačiek (Δp = 10 kPa, prietoky v l/h).

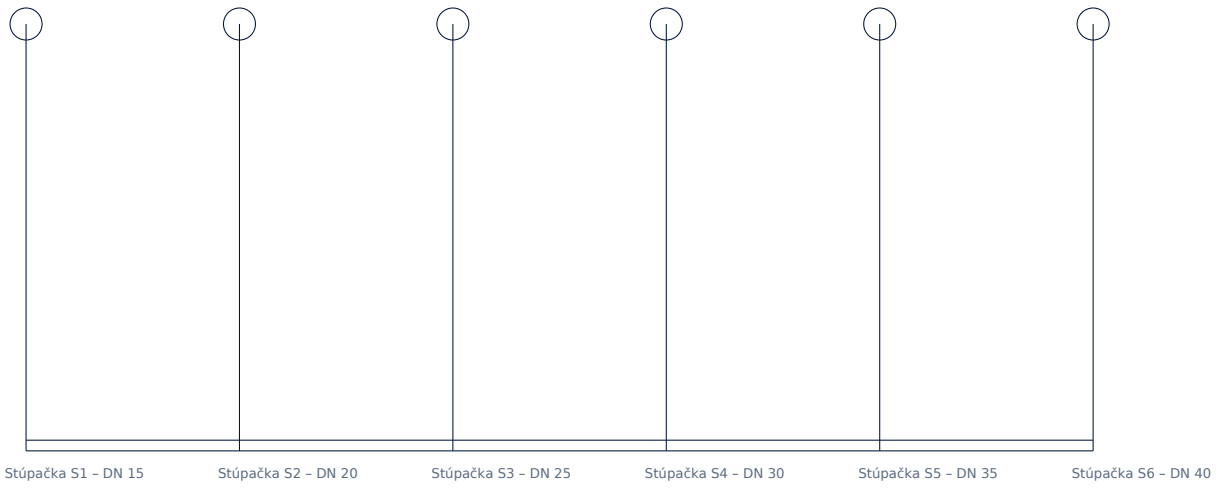

ODBORNÁ TÉMA

Obnova bytového domu krok za krokom



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch,

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových

ODBORNÁ TÉMA

Tepelné čerpadlá v bytových domoch



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém:

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Tepelné čerpadlá vzduch–voda sa čoraz častejšie objavujú aj v bytových domoch. Ich účinnosť závisí od teploty vykurovacej vody; nízkoteplotné vykurovacie telesá alebo podlahové vykurovanie sú preto ideálnym partnerom. Dôležitý je aj návrh akumulačnej nádrže a ohrev teplej vody.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie



Ukážková firma A

Vykurovacia technika pre bytové domy

www.tzbportal.sk ↗

INZERCIA

ODBORNÁ TÉMA

Teplá voda bez legionel



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Meranie a rozpočítavanie nákladov na teplo musí byť spravodlivé a transparentné. Pomerové rozdeľovače na radiátoroch, merače tepla v bytoch a správne koeficienty polohy bytu sú základom, bez ktorého vyúčtovanie vyvoláva spory medzi susedmi.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje

ODBORNÁ TÉMA

Čo prináša novela zákona o vlastníctve bytov



Foto: archív redakcie. Popis obrázka je zámerne malým písmom na kontrolu ostrosti pri zväčšení.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia, hlučnosť, prístup k filtrom a pravidelnú údržbu, ktorú si systém vyžaduje počas celej životnosti.

Kontrola plynových spotrebičov a odvodov spalín je zákonnou povinnosťou. Odborník overí tesnosť, funkčnosť poistných zariadení a ťah komína. Zanedbaná údržba môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým – riziku, ktoré sa dá úplne odstrániť.

Správne nastavený vykurovací systém šetrí energiu aj peniaze vlastníkov bytov. Hydraulické vyregulovanie sústavy patrí medzi najlacnejšie opatrenia, ktoré prinášajú okamžitý efekt – rovnomerné teploty v bytoch, menej hluku vo ventiloch a nižšiu spotrebu tepla.

Rekuperácia tepla vo vetracích jednotkách znižuje tepelné straty vetraním až o deväťdesiat percent. Pri návrhu je potrebné zohľadniť tlakové straty potrubia,

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.

Pri obnove bytového domu treba myslieť na celý systém: zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, vyregulovanie vykurovania a modernizáciu výťahov. Správca by mal vlastníkom predložiť prehľadný plán opráv a jeho financovania z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Legionely v rozvodoch teplej vody predstavujú zdravotné riziko. Pravidelná termická dezinfekcia, správna cirkulácia a vyregulovanie cirkulačných vetiev patria k povinnostiam prevádzkovateľa. Odporúčaná teplota na výstupe z ohrievača je aspoň 55 °C.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení pravidlá hlasovania na schôdzi vlastníkov. Elektronické hlasovanie a zjednodušené písomné hlasovanie môžu urýchliť rozhodovanie o dôležitých investíciách, ak ich správca pripraví zrozumiteľne a včas.



Ukážková firma A

Vykurovacia technika pre bytové domy

www.tzbportal.sk ↗

INZERCIA