

VARMI – Elektrisches Heizsystem mit Thermofluid-Technologie

VARMI ist ein kompaktes, stationäres, strombetriebenes Heizsystem mit einem mit Thermofluid (ISOTHERM 100/S) befüllten Tank. Über einen integrierten Wärmetauscher wird die erzeugte Wärmeenergie an das wassergeführte Heizungsnetz übergeben. Der modulare Systemaufbau trennt Anlagenschrank und Schaltschrank konsequent für eine installationsgerechte Aufstellung.*¹

Das System ist für drei Betriebsarten ausgelegt: als Ladestation für thermische Wärmespeicher, als Durchlauferhitzer sowie im Hybridbetrieb zur Erweiterung bestehender hydraulischer Kreisläufe.



Abb. 0 — VARMi Heizsystem | Produktfoto

Hauptvorteile

- Kompakter Systemaufbau mit separatem Anlagen- und Schaltschrank
- Integrierte Regelung UVR-16X2S mit Touch-Display und Busschnittstellen
- Drei Betriebsarten: Ladebetrieb, Durchlauferhitzer, Hybridbetrieb
- Standardisierte hydraulische Anschlüsse 1" IG
- Außentemperaturunabhängiger Betrieb – Energieeffizienzklasse A+
- Smart-Grid- und PV-Integration möglich

Technische Spezifikationen


Parameter	Wert	Einheit	Bemerkung
ALLGEMEIN			
Produktbezeichnung	VARMI	–	Heizsystem mit Thermofluid-Tank
Betriebsmittel	ISOTHERM 100/S	–	Füllmenge ca. 16 l
Gewicht (betriebsbereit)	ca. 90	kg	–
Gewicht (unbefüllt)	ca. 75	kg	* ¹ Schaltschrank 19 kg, Anlagenschrank 56 kg
ABMESSUNGEN			
Gesamtanlage (H × B × T)	780 × 846 × 355	mm	Anlagen- und Schaltschrank kombiniert
Anlagenschrank (H × B × T)	780 × 700 × 355	mm	–
Schaltschrank (H × B × T)	780 × 145 × 345	mm	–
LEISTUNG & EFFIZIENZ			
Heizleistung (Ø erwartet)	ca. 10,5	kW	Herstellerangabe
Heizleistung (max.)	17,8	kW	Herstellerangabe
Leistungsaufnahme (max.)	9,2	kW	elektrisch
Effizienzfaktor	1,8 – 2,2	–	variiert nach Einbausituation
Energieeffizienzklasse	A+	–	außentemperaturunabhängig
ELEKTRISCHE DATEN			
Betriebsspannung	3/N/PE AC 400	V / 50 Hz	Drehstrom
Steuerspannung	230	V AC	–
Stromaufnahme (max.)	23	A	–
Absicherung	25	A	erforderlich
Zuleitung	5 × 2,5 bis 5 × 16	mm ²	–
HYDRAULIK & MEDIUM			
Anschlüsse Vor-/Rücklauf	1" IG	–	–
Mindestvolumenstrom	1,9	m ³ /h	–
Restförderhöhe	6,0	m	bei Mindestvolumenstrom



Technische Zeichnungen

VARMI in der ISO-Ansicht


ABB. 1 — ISO-ANSICHTEN

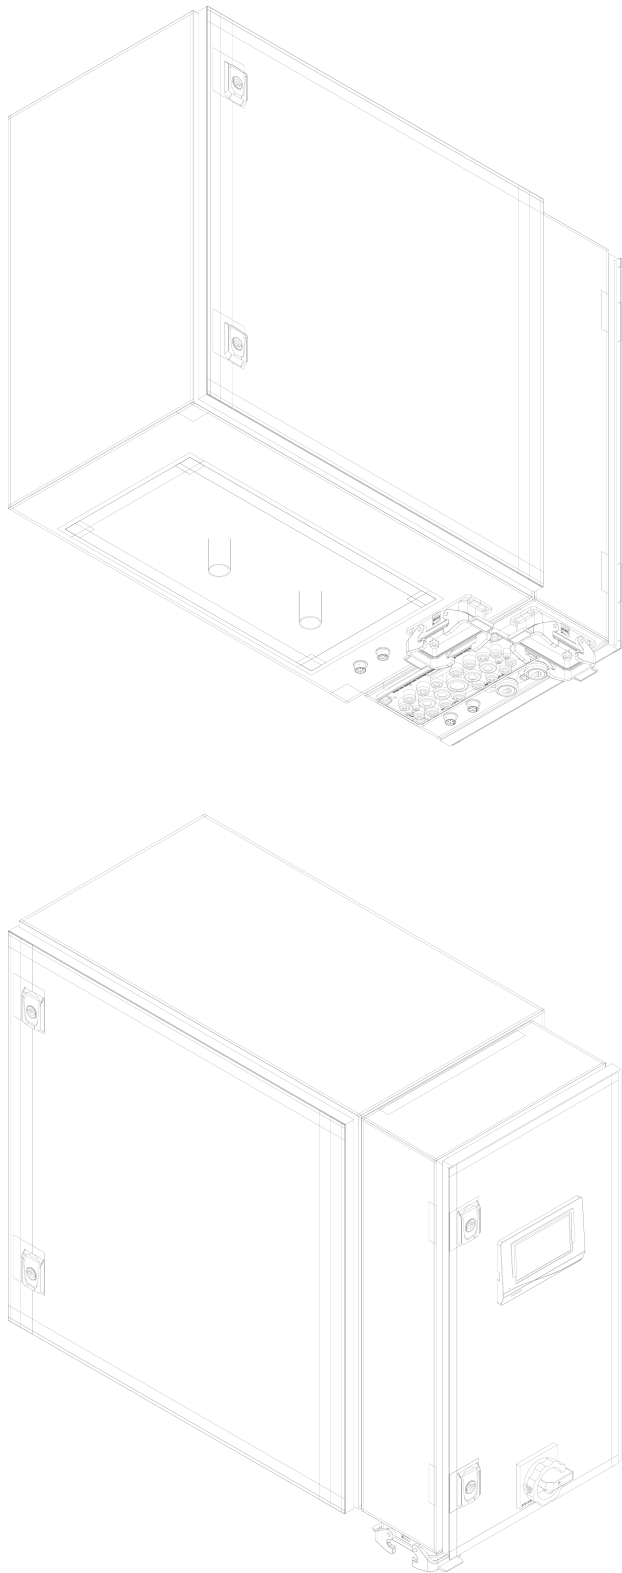

Abmessungen & Ausstattung

Maße, Regelung & Lieferumfang

ABB. 2 — ABMESSUNGEN / VORDER- & SEITENANSICHT

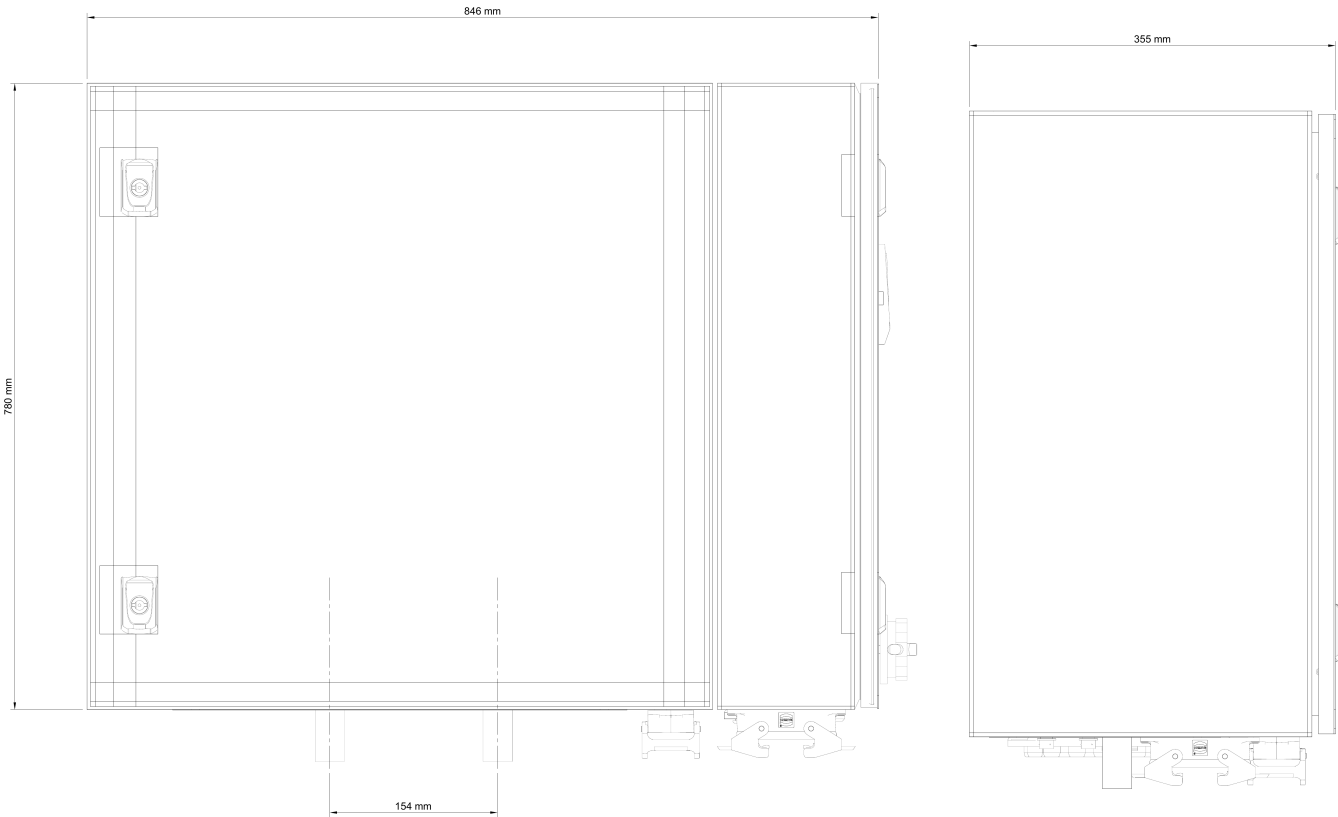

Gesamtabmessungen: Breite 846 mm × Tiefe 355 mm × Höhe 780 mm · Achsabstand Vorlauf/Rücklauf: 154 mm

Steuerung & Regelung

Parameter	Spezifikation
Steuerungstyp	UVR-16X2S (Technische Alternative)
Display	Farb-Touch-Display
Ausgänge	11x Relais, 5x Multifunktion (0–10V / PWM)
Schnittstellen	CAN-Bus, DL-Bus
Sensorkompatibilität	PT1000, PT500, Ni1000, KTY, 0–10V, 4–20mA

Normen & Lieferumfang

Die Einstufung der Energieeffizienz erfolgt nach Herstellerangaben in Klasse A+. Spezifische CE-Konformitätserklärungen sowie Prüfberichte zur Anlagenzertifizierung sind gesondert bei der Varmova GmbH anzufordern.

Die Lieferung der stationären Anlage erfolgt als vormontierte Funktionseinheit. Das Thermofluid ISOTHERM 100/S ist integraler Bestandteil des Systems. Die finale Einbindung in das wassergeführte Heizungsnetz sowie die elektrische Verdrahtung sind bauseits durch qualifiziertes Fachpersonal vorzunehmen.

* Wichtiger rechtlicher Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die angegebenen Leistungsdaten (insb. Heizleistung, Effizienzfaktor und Energieeffizienzklasse) basieren auf internen Herstellerangaben und bedürfen vor der finalen Projektierung einer normativen Verifizierung. Die Eignung der Anlage für den konkreten Einsatzfall ist kundenseitig zu prüfen. Abbildungen sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.





Varmova GmbH
Am Weiher 1
85435 Erding
Deutschland

info@varmova.de

Produkt & Informationen

