




VARMIM[®]

Einfach. Intelligent. Warm.

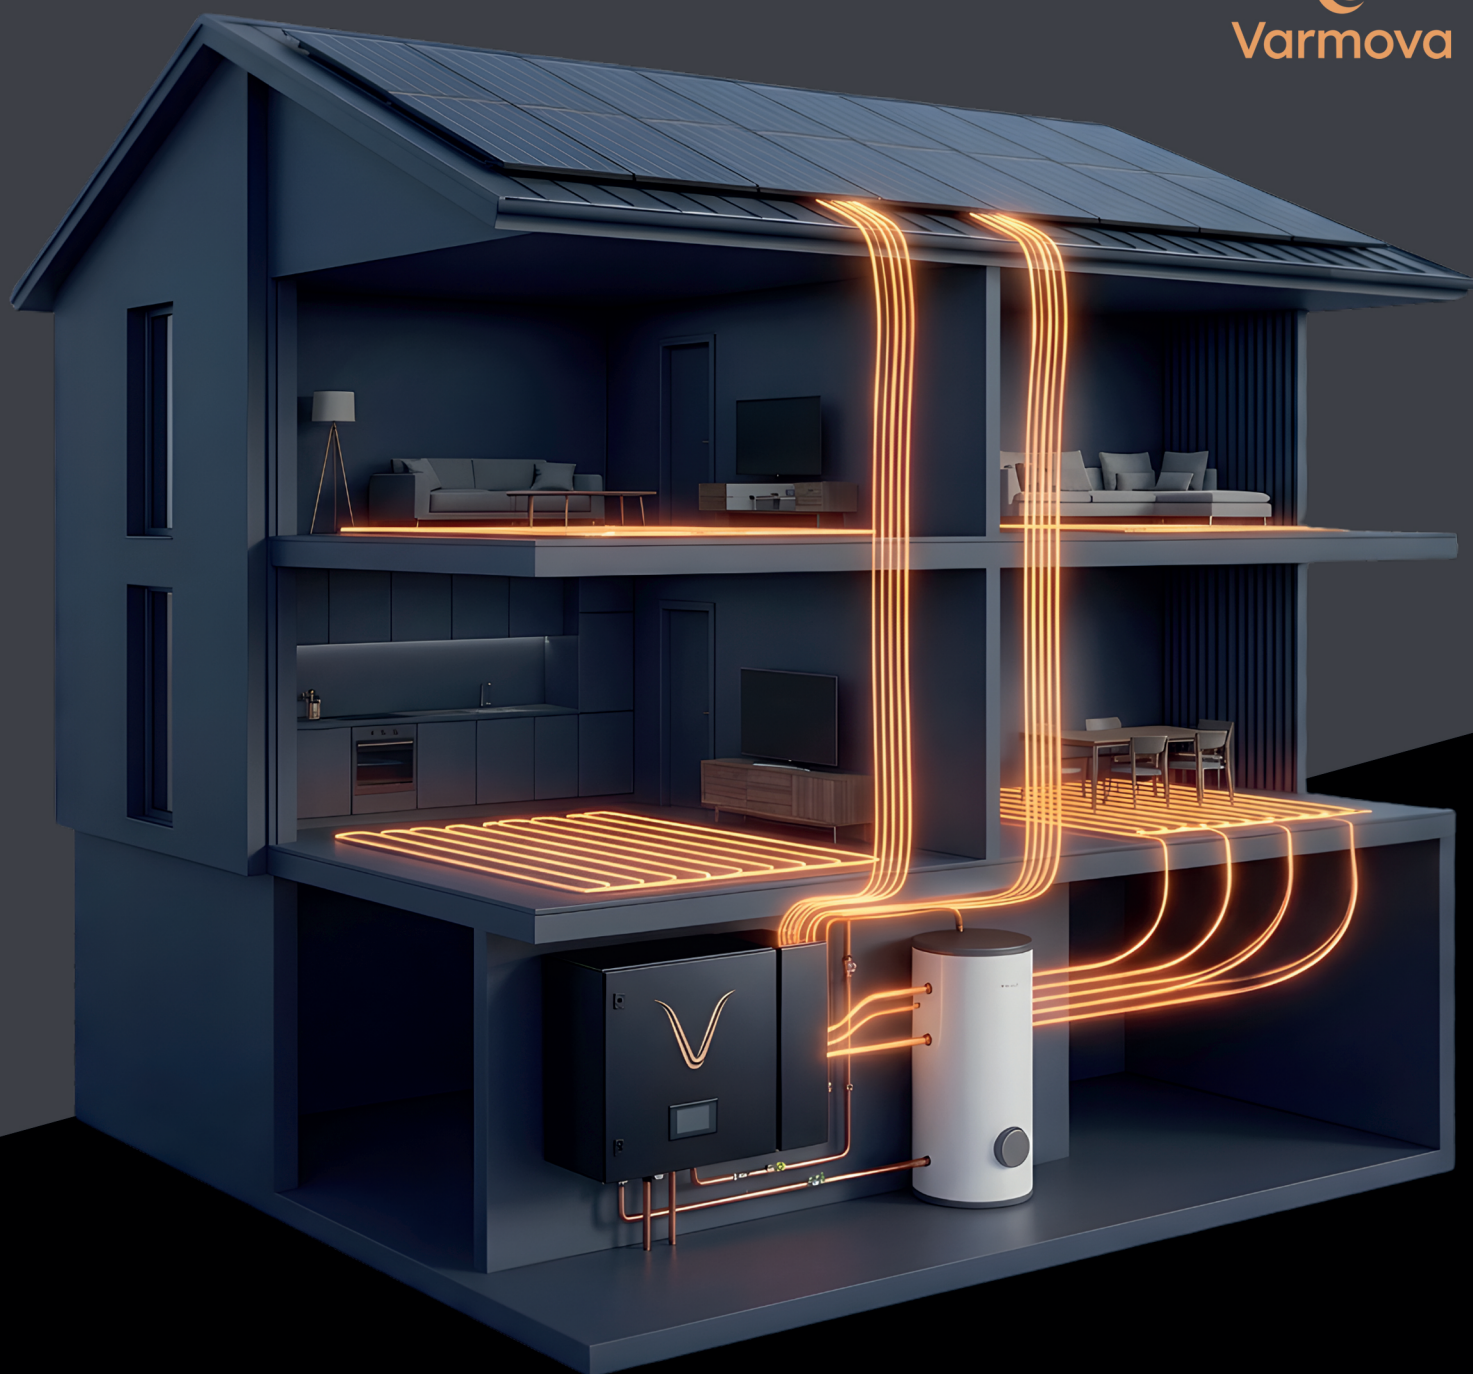

**Alternative zu
bekannten
Heiztechnologien**

**Ideal für Altbau &
Bestand**

**Leise &
wartungsarm**

Leise. Wartungsarm. Einfach. Intelligent.

Eine neue Lösung für den Wärmemarkt

VARMI von Varmova ist die moderne Heizlösung für Gebäude, in denen aktuelle Heiztechnologien oft an Ihre Grenzen stoßen.

Für Altbau, Bestandsgebäude, Mehrfamilienhäuser und komplexe Sanierungssituationen.

VARMI wurde für eine Zeit entwickelt, in der Kunden und Fachbetriebe vor allem eines brauchen: eine Heizlösung, die wirtschaftlich, zukunftsicher und praktisch umsetzbar ist.

Viele Gebäude stellen besondere Anforderungen an Heizsysteme. Gerade im Altbau werden vorhandene Technologien nur mit großem Aufwand und hohen Kosten eingebaut.

VARMI wurde genau für diese Situationen entwickelt.

Die kompakte Heizlösung kommt ohne Außeneinheit aus und lässt sich besonders flexibel in bestehende Gebäudestrukturen integrieren.

Die aktuellen Probleme im Wärmemarkt

Der Wärmemarkt verändert sich.

Bekannte Heiztechnologien sind gut, aber auch komplex und erreichen nur unter der Voraussetzung einer guten Vorausplanung sowie aufwendiger und teurer Umbauten die gewünschten Ergebnisse.

Daraus können lange Wartezeiten und hohe Kosten resultieren.

Permanent steigende Rohstoffkosten sowie der zunehmende Druck zur Sanierung klassischer Heizsysteme erhöhen den Handlungsdruck. Gerade Bestandsgebäude mit hohem Sanierungsaufwand bei klassischen Heizsystemen stehen hier vor großen Herausforderungen und erheblichen Kosten.

**STEIGENDE
ROHSTOFF-
PREISE**

**SANIERUNGS-
DRUCK**

**KOMPLEXE
UMBAUTEN
NOTWENDIG**

**ABHÄNGIG-
KEIT VON
FÖRDER-
UNGEN**

**HOHER
EINBAUAUF-
WAND**



Die Lösung der alternativen Heiztechnologien

VARMI – Intelligente Heiztechnologie

Unsere Heiztechnologie lässt sich in ALLE bestehenden Heizsysteme integrieren. VARMI bietet hier eine flexible Lösung ohne großen Projekt- oder Umbauaufwand, die auch im Hybridbetrieb funktioniert.

Durch die kompakte Bauweise und den Verzicht auf eine Außeneinheit kann das System besonders gut in vorhandene Gebäudestrukturen integriert werden.



Geringer Installationsaufwand

Einfache Integration in den vorhandenen Heizkreislauf – ohne aufwendige Planung oder zusätzliche Gewerke. Das spart Zeit bei der Installation und reduziert die Kosten.



Anwenderfreundliche Bedienung

Steuerung per App oder Touchmonitor. Schneller und einfacher Zugriff auf alle Funktionen. Automatisierte Heizungssteuerung mit wenigen Klicks:

- temperaturgesteuert
- zeit- und kalendergesteuert
- strompreisgesteuert (bei dynamischem Stromtarif)



Hybridbetrieb

Wollen Sie ihre bisherige Heiztechnologie gar nicht so schnell abschaffen, wie Ihnen lieb ist? Wollen Sie erst Vertrauen finden?

KEIN PROBLEM!

VARMI ist so konzipiert, dass Sie ihn auch zunächst als Zusatzheizung im Hybridbetrieb einsetzen können. Später entscheiden SIE, wann VARMI Ihre klassische Heiztechnologie ablöst.

Technische Daten

Anschlussleistung **9 kW**
Maximale Heizlast **~18 kW**

Abmessungen

846(B) × 780(H) × 355(T) mm

Gewicht (gefüllt)

ca. 90 kg

Werte abhängig von der hydraulischen Einbindung.



Innovative Technologie für effizientes Heizen

Intelligent kombinierbar



Günstige Strompreise

Kombinieren Sie VARMI mit einem börsenorientierten Stromtarif. Das System nutzt automatisch besonders günstige Stromzeiten.



Hybridbetrieb

Nutzen Sie Ihre vorhandene Heiztechnologie einfach weiter. Sie entscheiden selbst, welchen Anteil Ihrer Heizleistung VARMI strombasiert übernimmt.



App-gesteuert

Durch den Anschluss einer LAN-Verbindung nutzen Sie alle Vorteile der digitalen Welt. Mobiler Zugriff auf Funktionen und Informationen Ihrer Heizung.



Fernwartung & Garantieoptionen

Nutzen Sie die integrierte Fernwartung und aktivieren Sie zusätzliche Garantieoptionen. (verfügbar bis zu 5 Jahre)



Solar & Stromspeicher

Optimale Kombination mit Photovoltaikanlagen und Stromspeichern.



Wärmespeicher nutzen

Flexible Integration von Wärmespeichern zur optimalen Nutzung der erzeugten Energie.





Mehr als nur eine Heizlösung

Sicherheit. Ruhe. Kontrolle.

Menschen kaufen keine Heizung.

Sie kaufen Sicherheit.

Und die Gewissheit, eine gute Entscheidung zu treffen.

Genau dafür steht Varmova.



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Für Kunden und Fachbetriebe

Für Endkunden

- ✓ einfach kombinierbar mit vorhandener Heiztechnologie
- ✓ sofort einsetzbar
- ✓ zukunftssicher
- ✓ volle Kontrolle über Ihre Kosten
- ✓ keine Abhängigkeit von Vorlauftemperaturen

Für Kunden & Fachbetriebe

- ✓ weniger Komplexität beim Einbau, weniger Gewerke
- ✓ schnellere Projekte und mehr Durchsatz
- ✓ weniger Serviceaufwand und Notdienste
- ✓ starkes Verkaufsargument im Bestandsmarkt

VARMI

Einfach. Intelligent. Warm.



VARMI – Elektrisches Heizsystem mit Thermofluid-Technologie

VARMI ist ein kompaktes, stationäres, strombetriebenes Heizsystem mit einem mit Thermofluid (ISOTHERM 100/S) befüllten Tank. Über einen integrierten Wärmetauscher wird die erzeugte Wärmeenergie an das wassergeführte Heizungsnetz übergeben. Der modulare Systemaufbau trennt Anlagenschrank und Schaltschrank konsequent für eine installationsgerechte Aufstellung.*¹

Das System ist für drei Betriebsarten ausgelegt: als Ladestation für thermische Wärmespeicher, als Durchlauferhitzer sowie im Hybridbetrieb zur Erweiterung bestehender hydraulischer Kreisläufe.



Abb. 0 — VARMi Heizsystem | Produktfoto

Hauptvorteile

- Kompakter Systemaufbau mit separatem Anlagen- und Schaltschrank
- Integrierte Regelung UVR-16X2S mit Touch-Display und Busschnittstellen
- Drei Betriebsarten: Ladebetrieb, Durchlauferhitzer, Hybridbetrieb
- Standardisierte hydraulische Anschlüsse 1" IG
- Außentemperaturunabhängiger Betrieb – Energieeffizienzklasse A+
- Smart-Grid- und PV-Integration möglich

Technische Spezifikationen


Parameter	Wert	Einheit	Bemerkung
ALLGEMEIN			
Produktbezeichnung	VARMI	–	Heizsystem mit Thermofluid-Tank
Betriebsmittel	ISOTHERM 100/S	–	Füllmenge ca. 16 l
Gewicht (betriebsbereit)	ca. 90	kg	–
Gewicht (unbefüllt)	ca. 75	kg	* ¹ Schaltschrank 19 kg, Anlagenschrank 56 kg
ABMESSUNGEN			
Gesamtanlage (H × B × T)	780 × 846 × 355	mm	Anlagen- und Schaltschrank kombiniert
Anlagenschrank (H × B × T)	780 × 700 × 355	mm	–
Schaltschrank (H × B × T)	780 × 145 × 345	mm	–
LEISTUNG & EFFIZIENZ			
Heizleistung (Ø erwartet)	ca. 10,5	kW	Herstellerangabe
Heizleistung (max.)	17,8	kW	Herstellerangabe
Leistungsaufnahme (max.)	9,2	kW	elektrisch
Effizienzfaktor	1,8 – 2,2	–	variiert nach Einbausituation
Energieeffizienzklasse	A+	–	außentemperaturunabhängig
ELEKTRISCHE DATEN			
Betriebsspannung	3/N/PE AC 400	V / 50 Hz	Drehstrom
Steuerspannung	230	V AC	–
Stromaufnahme (max.)	23	A	–
Absicherung	25	A	erforderlich
Zuleitung	5 × 2,5 bis 5 × 16	mm ²	–
HYDRAULIK & MEDIUM			
Anschlüsse Vor-/Rücklauf	1" IG	–	–
Mindestvolumenstrom	1,9	m ³ /h	–
Restförderhöhe	6,0	m	bei Mindestvolumenstrom



Technische Zeichnungen

VARMI in der ISO-Ansicht


ABB. 1 — ISO-ANSICHTEN

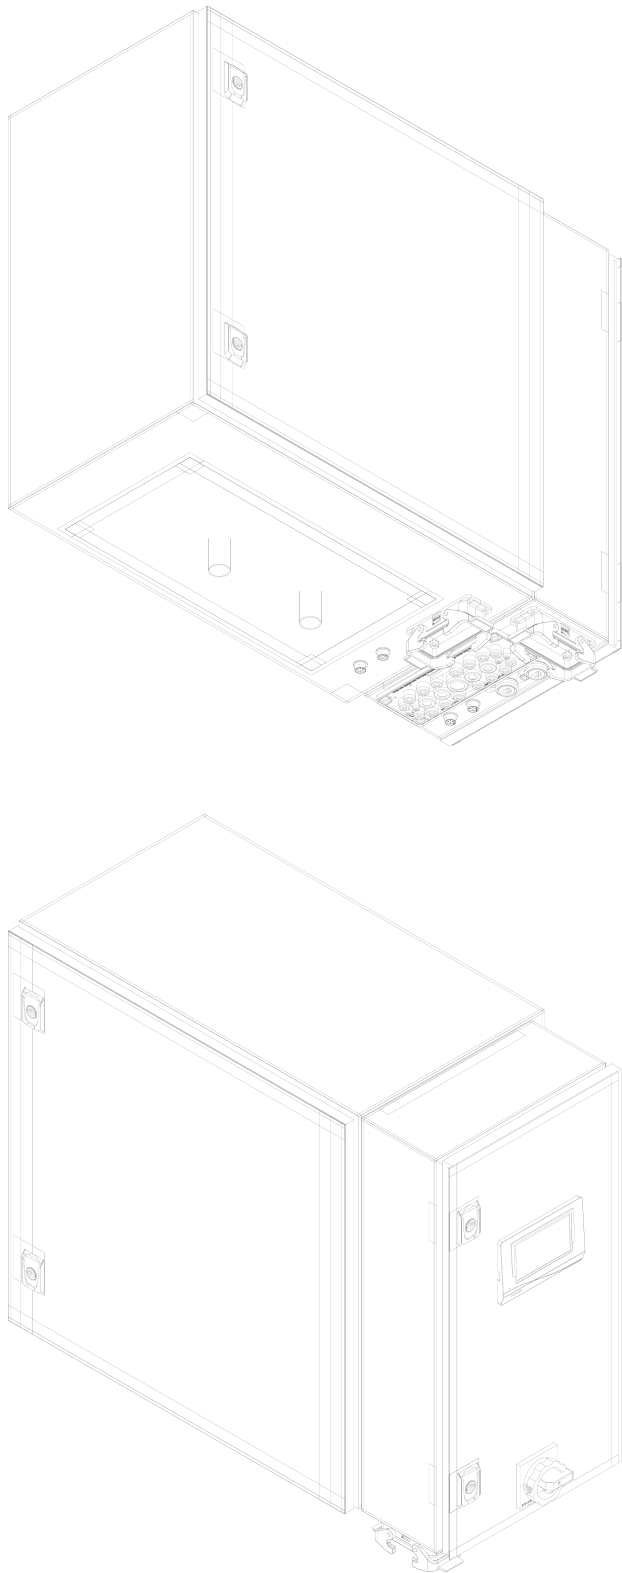

Abmessungen & Ausstattung

Maße, Regelung & Lieferumfang

ABB. 2 — ABMESSUNGEN / VORDER- & SEITENANSICHT

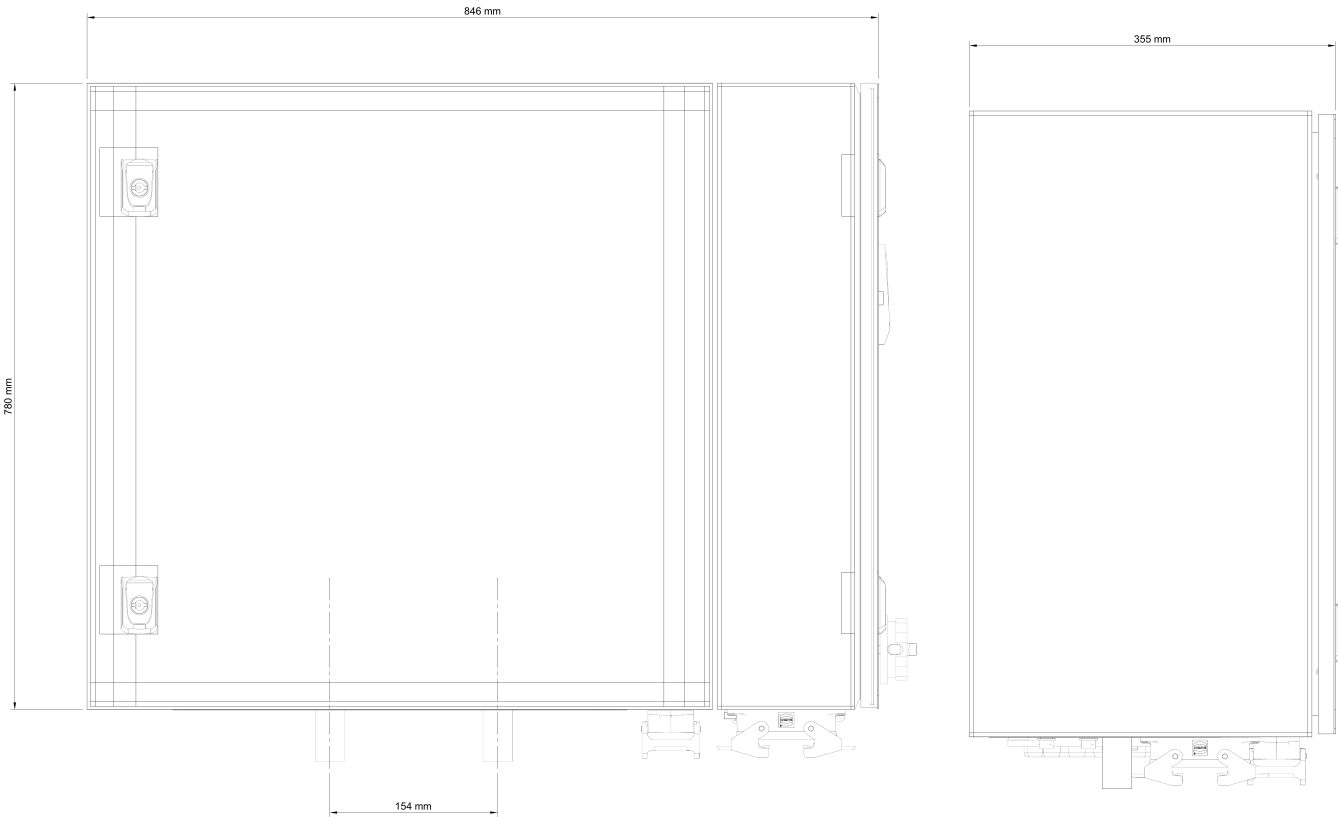

Gesamtabmessungen: Breite 846 mm × Tiefe 355 mm × Höhe 780 mm · Achsabstand Vorlauf/Rücklauf: 154 mm

Steuerung & Regelung

Parameter	Spezifikation
Steuerungstyp	UVR-16X2S (Technische Alternative)
Display	Farb-Touch-Display
Ausgänge	11x Relais, 5x Multifunktion (0–10V / PWM)
Schnittstellen	CAN-Bus, DL-Bus
Sensorkompatibilität	PT1000, PT500, Ni1000, KTY, 0–10V, 4–20mA

Normen & Lieferumfang

Die Einstufung der Energieeffizienz erfolgt nach Herstellerangaben in Klasse A+. Spezifische CE-Konformitätserklärungen sowie Prüfberichte zur Anlagenzertifizierung sind gesondert bei der Varmova GmbH anzufordern.

Die Lieferung der stationären Anlage erfolgt als vormontierte Funktionseinheit. Das Thermofluid ISOTHERM 100/S ist integraler Bestandteil des Systems. Die finale Einbindung in das wassergeführte Heizungsnetz sowie die elektrische Verdrahtung sind bauseits durch qualifiziertes Fachpersonal vorzunehmen.

* Wichtiger rechtlicher Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die angegebenen Leistungsdaten (insb. Heizleistung, Effizienzfaktor und Energieeffizienzklasse) basieren auf internen Herstellerangaben und bedürfen vor der finalen Projektierung einer normativen Verifizierung. Die Eignung der Anlage für den konkreten Einsatzfall ist kundenseitig zu prüfen. Abbildungen sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.





Varmova GmbH
Am Weiher 1
85435 Erding
Deutschland

info@varmova.de

Produkt & Informationen

