


CISCO PACKET TRACER:

Primo esercizio con switch e router

Switch: Dispositivo network layer 2

Collego tramite 2 switch come richiesto da esercizio 6 endpoint devices, per comodità di configurazione e assegnamento indirizzi IPv4 ho aggiunto un DHCP server.

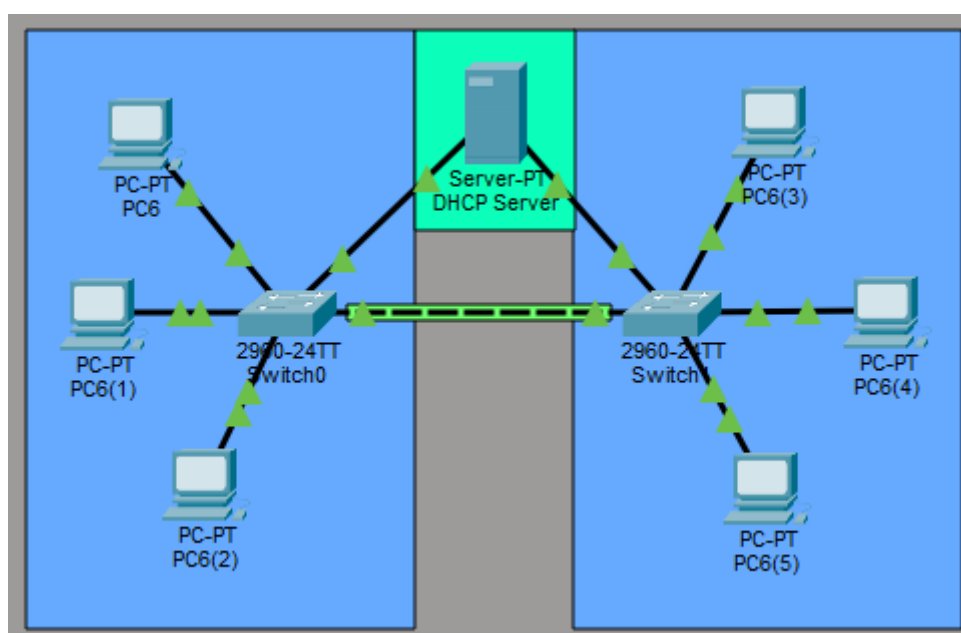

Network range: 192.168.56.0 - 192.168.56.255

Subnet mask (CIDR): /24

Gateway default: 192.168.56.1


DNS (identificate nel server DHCP): 192.168.56.10

DHCP Server: 192.168.56.10

In questo caso non abbiamo bisogno di un dispositivo network layer 3 come un router in quanto entrambe i segmenti network appartengono alla stessa rete

Router: Dispositivo network layer 3

Collego ora i due switch attraverso un dispositivo router e tramite due segmenti network di range diverso (assegnati tramite un ulteriore server DHCP al segmento destro) imposto il router in modo tale da ottenere una comunicazione tra queste due sottoreti diverse.

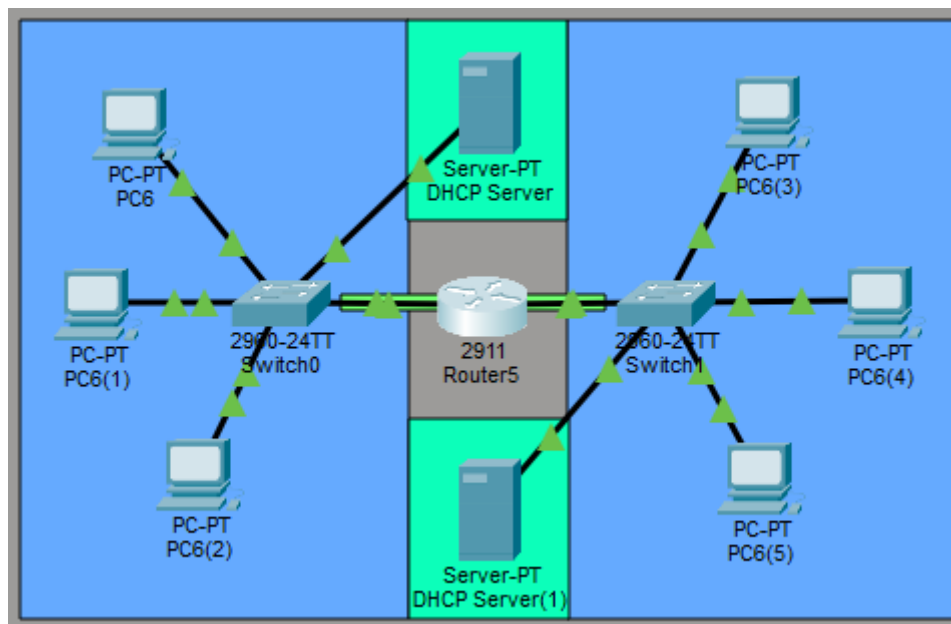

Segmento 1 (sinistro) rimane invariato

Segmento 2 (destro):

Network range: 192.168.156.0 – 192.168.156.255

Subnet mask (CIDR): /24

Gateway default: 192.168.156.1

DNS (identificata nel server DHCP 2): 192.168.156.10

DHCP Server 2: 192.168.156.10

Devo ora configurare le interfacce del router e assegnarli un IP adeguato:

Interfaccia destra:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.156.100 255.255.255.0
```

Interfaccia sinistra:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.156.100 255.255.255.0
```