

工作項目：01

單選題：

1. (4) 有關消音器之敘述，下列何者錯誤？ ①以消音為主要功能，亦稱滅音器 ②利用觸媒使一氧化碳變成二氧化碳 ③利用離心力使廢氣中碳粒分離 ④氣溫較低時，淨化效果更佳。
คำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องเก็บเสียงข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ①หน้าที่หลักคือการเก็บเสียง หรือเรียกว่า Silencer ก็ได้ ②การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการแปลงคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เสียงเงียบลง ③ใช้แรงเหวี่ยงเพื่อแยกอนุภาคคาร์บอนในก๊าซไอเสียออกเพื่อทำให้เสียงเงียบลง ④อุณหภูมิยิ่งต่ำ ประสิทธิภาพการเก็บเสียงยิ่งดี。
2. (1) 下列何者不屬於引擎不完全燃燒而產生之產物？ ①二氧化碳 ②一氧化碳 ③碳化氫 ④黑煙。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ①คาร์บอนไดออกไซด์ ②คาร์บอนมอนอกไซด์ ③ไฮโดรคาร์บอน ④ควันดำ。
3. (4) 戶外用堆高機之車輪盡量使用 ①標準實心輪胎 ②實心軟胎 ③特殊輪胎 ④充氣式輪胎。
รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ในงานกลางแจ้งควรใช้ล้อแบบใด ①ล้อยางตันมาตรฐาน ②ล้อยางตันแบบนุ่ม ③ล้อยางแบบพิเศษ ④ล้อยางเติมลม。
4. (2) 電瓶內的電瓶液含有 ①硝酸 ②稀硫酸 ③稀鹽酸 ④濃鹽酸。
ของเหลวในแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารใด ①กรดไนตริก ②กรดซัลฟิวริกเจือจาง ③กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง ④กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น。
5. (3) 完全充電之電瓶在溫帶地區溫度 20°C時，電瓶液比重是 ①1.180 ②1.220 ③1.260 ④1.300。
แบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จจนเต็มอยู่ในอุณหภูมิ 20°C สัดส่วนของน้ำยาแบตเตอรี่คือเท่าใด ①1.180 ②1.220 ③1.260 ④1.300。
6. (4) 補充電瓶液必須使用 ①自來水 ②純水 ③地下水 ④蒸餾水。
น้ำที่ใช้เติมแบตเตอรี่ควรใช้น้ำชนิดใด ①น้ำประปา ②น้ำบริสุทธิ์ ③น้ำบาดาล ④น้ำกลั่น。
7. (2) 下列何種情形對電瓶損壞最嚴重 ①充電不足 ②過度充電 ③電瓶液不足 ④電瓶液比重不均勻。
เหตุการณ์ใดต่อไปนี้จะทำให้แบตเตอรี่เสียหายมากที่สุด ①ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม ②ชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป ③น้ำยาในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ④สัดส่วนน้ำยาในแบตเตอรี่ไม่สมดุล。
8. (3) 一般汽油引擎為 ①二行程 ②三行程 ③四行程 ④五行程。
เครื่องยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมันมีการทำงานกี่จังหวะ ①สองจังหวะ ②สามจังหวะ ③สี่จังหวะ ④ห้าจังหวะ。
9. (2) 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉 ①一圈 ②二圈 ③三圈 ④四圈。
ในการทำงานครบหนึ่งรอบของเครื่องยนต์แบบสี่จังหวะ ลูกสูบจะต้องหมุนกี่รอบ ①หนึ่งรอบ ②สองรอบ ③สามรอบ ④สี่รอบ。
10. (4) 空氣濾清器阻塞時會使 ①混合氣變稀 ②化油器真空減少 ③機油黏度增加 ④混合氣變濃。
เมื่อเครื่องกรองอากาศอุดตันจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ①ออกซีไฮโดรเจนจะเบาบางลง ②สูญญากาศในคาร์บูเรเตอร์จะลดลง ③ความหนืดของน้ำมันจะเพิ่มขึ้น ④ออกซีไฮโดรเจนจะเข้มข้นขึ้น。
11. (2) 堆高機前端之貨叉，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用 ①水壓 ②油壓 ③氣壓 ④動壓。
งาด้านหน้าของรถโฟล์คลิฟท์ที่สามารถเอียงไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้อย่างอิสระนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้แรงดันจากอะไรในการควบคุม ①แรงดันระบบน้ำ ②แรงดันระบบน้ำมัน ③แรงดันระบบอากาศ ④แรงดันพลศาสตร์。
12. (1) 四行程引擎的四個行程依序是指 ①進氣、壓縮、動力、排氣 ②動力、進氣、壓縮、排氣 ③動力、壓縮、排氣、進氣 ④進氣、壓縮、排氣、動力。
เครื่องยนต์สี่จังหวะเรียงตามลำดับการทำงานได้ตามข้อใด ①จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด จังหวะคาย

งหะคาย ②จ้งหะระเบิด จ้งหะดุด จ้งหะอัด จ้งหะคาย ③จ้งหะระเบิด จ้งหะอัด จ้งหะคาย จ้งหะดุด ④จ้งหะดุด จ้งหะอัด จ้งหะคาย จ้งหะระเบิด °

13. (3) 柴油引擎是靠何種方式產生動力行程 ①火星塞 ②高壓線圈 ③壓縮空氣 ④化油器。
จ้งหะจุดระเบิดในเครื่องยนต์ดีเซลเกิดขึ้นจากที่ใด ①หัวเทียน ②ขดลวดไฟฟ้าแรงดันสูง ③การอัดอากาศ ④คาร์บูเรเตอร์ °
14. (1) 能接合與分離引擎動力傳遞的機構是 ①離合器 ②煞車 ③傳動軸 ④引擎飛輪。
กลไกที่ใช้ประกอบกำลังหรือปลดปล่อยกำลังของเครื่องยนต์คืออะไร ①คลัตช์ ②เบรก ③เพลาขับ ④ล้อช่วยแรง °
15. (3) 驅動電動式堆高機行走的機構是 ①變速箱 ②扭力變換器 ③行走馬達 ④差速器。
กลไกในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคือ ①กระปุกเกียร์ ②อุปกรณ์สร้างแรงบิด ③มอเตอร์ขับเคลื่อน ④เครื่องปรับระดับความเร็ว °
16. (1) 機油號數越大代表機油的黏滯性 ①越強 ②越弱 ③不變 ④不一定。
ตัวเลขรหัสของน้ำมันเครื่อง ตัวเลขยิ่งสูงความหนืดของน้ำมันยิ่งเป็นอย่างไร ①ยิ่งเข้มข้น ②ยิ่งเจือจาง ③ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ④ไม่แน่นอน °
17. (1) 配重平衡式堆高機係 ①前輪驅動後輪控制方向 ②前輪驅動前輪控制方向 ③後輪驅動後輪控制方向 ④後輪驅動前輪控制方向。
ข้อใดคือระบบขับเคลื่อนของรถโฟล์คลิฟท์ ①ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าและควบคุมทิศทางด้วยล้อหลัง ②ขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางด้วยล้อหน้า ③ขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางด้วยล้อหลัง ④ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังและควบคุมทิศทางด้วยล้อหน้า °
18. (3) 桅桿伸縮型堆高機係 ①前輪驅動後輪控制方向 ②前輪驅動前輪控制方向 ③後輪驅動後輪控制方向 ④後輪驅動前輪控制方向。
รถโฟล์คลิฟท์รุ่นที่เสายึดหดได้มีระบบการทำงานอย่างไร ①ขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลังควบคุมทิศทาง ②ขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหน้าควบคุมทิศทาง ③ขับเคลื่อนล้อหลัง ล้อหลังควบคุมทิศทาง ④ขับเคลื่อนล้อหลัง ล้อหน้าควบคุมทิศทาง °
19. (3) 堆高機配重係裝置於車身 ①前部 ②中部 ③後部 ④下部。
อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งใดของรถ ①ด้านหน้า ②ตรงกลาง ③ด้านหลัง ④ด้านล่าง °
20. (4) 下列何者不是堆高機動力源燃料 ①汽油 ②柴油 ③液化石油氣 ④煤油。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ① น้ำมันเบนซิน ② น้ำมันดีเซล ③ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ④ น้ำมันก๊าด °
21. (4) 具有排氣噪音危害最小之堆高機動力源為 ①柴油 ②汽油 ③液化石油氣 ④電氣。
รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแหล่งพลังงานชนิดใดจะมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด ① น้ำมันดีเซล ② น้ำมันเบนซิน ③ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ④ เครื่องยนต์ไฟฟ้า °
22. (2) 下列那種引擎係利用空氣壓縮點火產生動力 ①汽油式 ②柴油式 ③液化石油氣式 ④電力式。
ระบบเครื่องยนต์ใดต่อไปนี้ใช้หลักการจุดระเบิดจากการอัดอากาศเพื่อสร้างพลังงานขับเคลื่อน ①ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ②ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ③ระบบแอลพีจี ④ระบบไฟฟ้า °
23. (1) 引擎冷卻系中加裝壓力式水箱蓋，其作用是 ①提高水的沸點 ②降低水的沸點 ③沈澱水的雜質 ④增加水箱的容量。
ในระบบทำความเย็นของเครื่องยนต์ ทำไมถึงต้องใช้ฝาหม้อน้ำแรงดันปิดฝาหม้อน้ำ ①เพื่อเพิ่มจุดเดือดของน้ำ ②เพื่อลดจุดเดือดของน้ำ ③ช่วยทำให้สิ่งสกปรกตกตะกอน ④เพื่อเพิ่มความจุในหม้อน้ำ °

24. (1) 柴油引擎燃料與空氣混合是在 ①汽缸內 ②汽缸外 ③進氣歧管內 ④進氣歧管外。
สำหรับเครื่องยนตรระบบดีเซล เชื้อเพลิงกับอากาศจะผสมรวมตัวกันที่ใด ①ภายในกระบอกสูบ ②ภายนอกกระบอกสูบ ③ภายในท่ออากาศเข้า ④ภายนอกท่ออากาศเข้า。
25. (3) 引擎冷卻系中之節溫器開啟是靠 ①水泵壓力 ②汽缸真空 ③冷卻水溫度 ④引擎轉速。
เครื่องควบคุมอุณหภูมิในระบบทำความเย็นของเครื่องยนต์จะเริ่มต้นทำงานด้วยสิ่งใด ①แรงดันจากปั้มน้ำ ②กระบอกสุญญากาศ ③อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น ④ความเร็วรอบของเครื่องยนต์。
26. (2) 柴油引擎在進氣行程所吸入汽缸內的是 ①柴油與空氣之混合氣 ②空氣 ③柴油 ④廢氣。
สิ่งที่เครื่องยนต์ดีเซลดูดเข้าไปในกระบอกสูบในช่วงจังหวะดูดคืออะไร ①น้ำมันดีเซลและอากาศ ②อากาศ ③น้ำมันดีเซล ④ไอเสีย。
27. (1) 汽油引擎在進氣行程所吸入汽缸內的是 ①汽油與空氣之混合氣 ②純空氣 ③汽油 ④廢氣。
สิ่งที่เครื่องยนต์เบนซินดูดเข้าไปในกระบอกสูบในช่วงจังหวะดูดคืออะไร ①น้ำมันเบนซินและอากาศ ②อากาศบริสุทธิ์ ③น้ำมันเบนซิน ④ไอเสีย。
28. (3) 檢查變速箱之油面，車輛應停放在 ①上坡 ②下坡 ③平坦路面 ④崎嶇路面。
ในการตรวจสอบระดับน้ำมันของกระปุกเกียร์ควรจอดรถไว้ที่ใด ①บนทางลาดชันเนิน ②บนทางลาดลงเนิน ③บนถนนพื้นเรียบ ④บนถนนพื้นขรุขระ。
29. (3) 變速箱齒輪的功用為 ①降低扭力 ②提高轉速 ③改變扭力、轉速及方向 ④減少摩擦力。
หน้าที่ของเฟืองในกระปุกเกียร์คือข้อใด ①ลดแรงบิด ②เพิ่มความเร็วรอบ ③เปลี่ยนแรงบิด ความเร็วรอบและทิศทาง ④ลดแรงเสียดทาน。
30. (1) 離合器片磨損時，離合器踏板自由行程間隙 ①變小 ②變大 ③不變 ④無關。
หากแผ่นคลัทช์สึกหรอ จะทำให้ช่วงระยะฟรีของแป้นคลัทช์เป็นอย่างไร ①น้อยลง ②มากขึ้น ③ไม่เปลี่ยนแปลง ④ไม่เกี่ยวข้องกัน。
31. (2) 差速器作用時，內側輪與外側輪轉速之比較 ①內側輪比外側輪快 ②外側輪比內側輪快 ③內外側輪轉速相同 ④視型式而定。
ในขณะที่เฟืองเพลาท้ายถูกใช้งาน ความเร็วในการหมุนของวงล้อด้านในและล้อด้านนอกจะมีลักษณะอย่างไร ①ล้อด้านในจะหมุนเร็วกว่าล้อด้านนอก ②ล้อด้านนอกจะหมุนเร็วกว่าวงล้อด้านใน ③ความเร็วการหมุนของล้อด้านในและด้านนอกเท่ากัน ④ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ。
32. (4) 電瓶之電瓶液經常不夠，其可能原因為 ①電瓶損壞 ②發電機損壞 ③充電不足 ④過度充電。
น้ำยาในแบตเตอรี่มักไม่เพียงพอ สาเหตุที่เป็นไปได้คือข้อใด ①แบตเตอรี่เสีย ②แหล่งจ่ายไฟเสีย ③ชาร์จไฟไม่เพียงพอ ④ชาร์จไฟมากเกินไป。
33. (1) 軸中心懸掛車架可以作上下擺動之輪軸為 ①軸向輪軸 ②前右輪軸 ③前左輪軸 ④前驅動輪軸。
เพลาชวงล่างที่อยู่บริเวณศูนย์กลางของรถซึ่งสามารถขยับขึ้นลงได้คือเพลาสวนใด ①เพลาบังคับทิศทางล้อ ②เพลาล้อหน้าขวา ③เพลาล้อหน้าซ้าย ④เพลาส่งกำลังล้อหน้า。
34. (3) 每部堆高機都應具備有 ①保養申請書 ②送修申請書 ③每日檢查紀錄表 ④檢查合格證。
รถโฟล์คลิฟท์แต่ละคันต้องมีเอกสารใด ①เอกสารสำหรับการส่งไปบำรุงรักษา ②เอกสารสำหรับการส่งซ่อมแซม ③เอกสารตารางบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ④ใบรับรองการผ่านการตรวจสอบ。
35. (2) 堆高機的實心胎分類中，下列何者不屬於實心胎 ①標準硬胎 ②高速胎 ③減震硬胎 ④防爆胎。
ในการจำแนกประเภทของยางตันของรถโฟล์คลิฟท์ ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นยางตัน ①ยางแข็งมาตรฐาน ②ยางความเร็วสูง ③ยางแข็งที่ดูดซับแรงกระแทก ④ยางกันระเบิด。
36. (3) 正確檢查堆高機的胎壓應 ①用目視 ②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形 ③使用胎壓計 ④裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบลมยางของรถโฟล์คลิฟท์ที่ถูกต้องที่สุด ①ใช้สายตาตามอง ②ขึ้นไปยืนบนรถจากนั้นจึงดูความแบนของยาง ③ตรวจโดยใช้เครื่องวัดลมยาง ④วางสินค้าไว้บนรถจากนั้นจึงดูความแบนของยาง。

37. (3) 兩個正常 12V 的電瓶並聯後，其總電壓應該是 ①0V ②1V ③12V ④24V。
หลังจากเชื่อมต่อแบตเตอรี่ปกติขนาด 12V สองก้อนเข้าด้วยกันแบบขนาน แรงดันไฟฟ้ารวมที่ได้จะเท่ากับข้อใด ①0V ②1V ③12V ④24V。
38. (3) 兩個正常 12V 45A 的電瓶串聯後，其總電流應該是 ①12A ②24A ③45A ④90A。
หลังจากเชื่อมต่อแบตเตอรี่ปกติขนาด 12V 45A สองก้อนเข้าด้วยกันแบบอนุกรมแล้ว กระแสไฟฟ้ารวมที่ได้จะมีค่าเท่าใด ①12A ②24A ③45A ④90A。
39. (2) 堆高機的前軸為了轉變內、外側輪胎轉速的差異，裝設有 ①減速裝置 ②差動齒輪裝置(差速箱) ③萬能接頭 ④加速裝置。
เพลาน้ำของรถโฟล์คลิฟท์มีการติดตั้งอุปกรณ์ใดเพื่อใช้ในการปรับความแตกต่างของความเร็วล้อด้านในและด้านนอก ①อุปกรณ์ชะลอความเร็ว ②อุปกรณ์เฟืองท้าย (เฟืองเกียร์) ③หัวต่ออเนกประสงค์ ④อุปกรณ์เร่งความเร็ว。
40. (3) 將煞車踏板放鬆時，煞車器發生功效是 ①油壓式腳踩煞車 ②配重平衡式堆高機煞車裝置 ③桅桿伸縮型堆高機煞車裝置 ④動力托板車煞車裝置。
เมื่อเราคลายเท้าจากเบรก จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเบรก ①ขาไฮดรอลิกจะไปดันระบบเบรก ②ตัวถ่วงสมดุลของรถโฟล์คลิฟท์จะทำงาน ③ก้านของอุปกรณ์เบรกของรถโฟล์คลิฟท์จะหดกลับ ④จะเพิ่มแรงยกให้กับงายกของ。
41. (4) 下列何者屬於堆高機操縱裝置 ①離合器 ②啟動器 ③輪胎 ④轉向方向盤。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นของอุปกรณ์ควบคุมการเลี้ยวของรถโฟล์คลิฟท์ ①คลัตช์ ②อุปกรณ์สตาร์ท ③ยางรถยนต์ ④พวงมาลัยควบคุมทิศทาง。
42. (2) 下列何者屬於堆高機制動裝置 ①操作桿 ②煞車桿 ③變速箱 ④電瓶。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นของอุปกรณ์หยุดรถของรถโฟล์คลิฟท์ ①คันโยก ②ก้านเบรก ③กระปุกเกียร์ ④แบตเตอรี่。
43. (3) 下列何者屬於堆高機行駛裝置 ①支架 ②煞車踏板 ③車輪 ④扭力變換器。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนที่ได้ ①คานยก ②คันเหยียบเบรก ③ล้อรถ ④เครื่องสร้างแรงบิด(ทอร์คคอนเวอร์เตอร์)。
44. (3) 下列何者屬於堆高機動力傳送裝置 ①啟動開關 ②鋼絲索 ③差速器 ④充電裝置。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังของรถโฟล์คลิฟท์ ①ปุมสตาร์ทเครื่อง ②ลวดสลิง ③ระบบเฟืองท้าย ④อุปกรณ์ชาร์จไฟ。
45. (1) 下列何者屬於堆高機電氣裝置 ①點火裝置 ②扭力變換器 ③輪緣側環 ④中心煞車。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ระบบไฟของรถโฟล์คลิฟท์ ①อุปกรณ์จุดระเบิด ②ตัวแปลงแรงบิด ③ขอบกระทะล้อ ④ศูนย์เบรก。
46. (2) 使用柴油引擎為動力的堆高機，其加速性能與扭力關係是 ①加速快，扭力小 ②加速慢，扭力大 ③加速快，扭力大 ④加速慢，扭力小。
รถโฟล์คลิฟท์ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ดีเซลมีความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการเร่งความเร็วและแรงบิดเป็นอย่างไร ①ความเร่งยิ่งเร็ว แรงบิดยิ่งต่ำ ②ความเร่งยิ่งช้า แรงบิดยิ่งสูง ③ความเร่งยิ่งเร็ว แรงบิดยิ่งสูง ④ความเร่งยิ่งช้า แรงบิดยิ่งต่ำ。
47. (2) 測量輪胎胎壓所用的壓力單位是 ①cmHg ②kg/cm² ③inHg ④atm。
หน่วยความดันที่ใช้ในการตรวจวัดความดันลมยางคือข้อใด ①cmHg ②kg/cm² ③inHg ④atm。
48. (2) 使用液化石油氣為動力的堆高機更換儲氣桶，正確方法是 ①將氣閥關閉後，即可更換儲氣桶 ②將儲氣桶(tank)上氣閥(valve)關閉，等引擎自動停止運轉後，確認儲氣瓶至引擎間輸氣管已無餘氣，關閉引擎開關，再行更換儲氣桶 ③引擎熄火後，將氣閥關閉後，即可更換儲氣桶 ④無標準更換方法，視當時狀況而定。
วิธีที่ถูกต้องในการเปลี่ยนถังก๊าซรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ LPG คือข้อใด ①หลังจากปิดวาล์วแก๊ส ก็สามารถเปลี่ยนถังบรรจุแก๊สได้ทันที ②ปิดวาล์วด้านบนของถังแก๊ส จากนั้นรอให้เครื่อง

องยนต์หยุดทำงานเอง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีก๊าซหลงเหลืออยู่ในท่อก๊าซจากกระบอกสูบไปยังเครื่องยนต์ หลังจากนั้นให้ปิดสวิทช์เครื่องยนต์แล้วจึงจะสามารถเปลี่ยนถังบรรจุแก๊สได้ ③หลังจากดับเครื่องยนต์และปิดวาล์วแก๊สแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนถังบรรจุแก๊สได้ทันที ④ไม่มีวิธีการเปลี่ยนแบบมาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์。

49. (2) 當堆高機桅桿的二條升降鏈條張力調整不同時，會造成 ①二支貨叉水平面不同 ②桅桿彎曲 ③引擎馬力減少 ④引擎耗油。

หากโซ่ทั้งสองเส้นที่ใช้ในการยกเสาชิ้นลงของรดยก ออกแรงดึงไม่เท่ากันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ตามข้อใด ①งาทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน ②เสาโค้งงอ ③แรงม้าของเครื่องยนต์ลดลง ④เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้น。

50. (3) 堆高機升降鏈條張力檢查，正確方式是 ①將貨叉放置地面處，用手指壓鏈條中段部位，檢視二條鏈條的鬆緊程度 ②將貨叉升至最高處，用手指壓鏈條中段部位，檢視二條鏈條的鬆緊程度 ③將貨叉升高離地約 15 公分處，用手指壓鏈條中段部位，檢視二條鏈條的鬆緊程度 ④無標準方法，視當時狀況而定。

วิธีที่ถูกต้องในการตรวจสอบความตึงของโซ่ยกของของรถโฟล์คลิฟท์คือข้อใด ①ให้ลดงาลงมาอยู่บนพื้น แล้วกดที่ช่วงกลางโซ่ด้วยนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความตึงหย่อนของโซ่ทั้งสองเส้น ②ยกงาชิ้นให้อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุด แล้วกดที่ช่วงกลางโซ่ด้วยนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความตึงหย่อนของโซ่ทั้งสองเส้น ③ยกงาให้สูงจากพื้นประมาณ 15 ซม. และกดที่ช่วงกลางโซ่ด้วยนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความตึงหย่อนของโซ่ทั้งสองเส้น ④ไม่มีวิธีมาตรฐานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์。

51. (4) 下列何者不是堆高機定期自動檢查基準所載檢查電氣裝置之項目 ①充電裝置 ②蓄電池 ③配線 ④分電盤。

ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อควรปฏิบัติเมื่อทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามเกณฑ์มาตรฐานปกติของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ①อุปกรณ์ชาร์จไฟ ②แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า ③สายไฟ ④แผงกระจายไฟ。

52. (1) 柴油引擎不用檢查下列何種項目 ①化油器 ②燃油油箱 ③噴射泵 ④燃油濾清器。

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรายการใดต่อไปนี้เป็นต้องตรวจสอบ ①คาร์บูเรเตอร์ ②ถังบรรจุน้ำมัน ③ปั๊มฉีด ④ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง。

53. (3) 下列何者不是堆高機自動檢查之行為？ ①作業前檢點 ②重點檢查 ③調高油壓安全閥壓力值 ④檢查各處鎖栓是否鬆動。

ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อควรปฏิบัติเมื่อทำการตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ ①ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการใช้งาน ②ตรวจสอบจุดที่สำคัญ ③ปรับค่าแรงดันของวาล์วนิรภัยในระบบไฮดรอลิกให้สูงขึ้น ④ตรวจสอบว่าสลักตัวล็อกต่าง ๆ หลวมหรือไม่。

54. (4) 有關電動式堆高機之蓄電池充電之敘述，下列何者錯誤 ①充電初期充電電流大 ②蓄電池電壓上升，充電電流減少 ③充電進行中蓄電池會產生氣體 ④蓄電池溫度如無異常上升，充電可達 100 %。

คำอธิบายเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าข้อใดต่อไปนี้ผิด ①การชาร์จในช่วงแรก กระแสไฟฟ้าในการชาร์จจะสูงมาก ②เมื่อแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น กระแสไฟในการชาร์จจะลดลง ③จะมีก๊าซเกิดขึ้นในระหว่างที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จไฟ ④หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่ไม่สูงขึ้นอย่างผิดปกติ สามารถชาร์จไฟได้เต็มถึง 100%。

55. (2) 下列何者非屬電動式堆高機蓄電池要求之條件 ①耐震動、衝擊性強 ②電壓高 ③使用壽命長 ④維修容易。

สำหรับการเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ข้อใดต่อไปนี้เป็นต้องนำมาพิจารณา ①ต้องทนแรงสั่นสะเทือน ทนแรงกระแทก ②แรงดันไฟฟ้าต้องสูง ③อายุการใช้งานต้องนาน ④บำรุงรักษาง่าย。

56. (1) 蓄電池液位顯示部出現紅色浮標表示 ①液位正常 ②需補充水 ③液位過量 ④電壓不足。

การวัดระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ หากน้ำกลั่นอยู่ในระดับเดียวกับทูลอยสีแดงแสดงว่าอย่างไร ①ระดับน้ำกลั่นปกติ ②ต้องเติมน้ำกลั่น ③ระดับน้ำกลั่นมากเกินไป ④แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ。

57. (4) 由進氣、壓縮、動力、排氣等四個行程產生曲柄軸二回轉之引擎稱為 ①一行程引擎 ②二行程引擎 ③三行程引擎 ④四行程引擎。
เครื่องยนต์ที่ใช้จังหวะดูดอัดระเบิดคายทั้ง 4 จังหวะนี้ทำให้เพลาช้อเหวี่ยงหมุนสองรอบเรียกว่าอะไร ①เครื่องยนต์หนึ่งจังหวะ ②เครื่องยนต์สองจังหวะ ③เครื่องยนต์สามจังหวะ ④เครื่องยนต์สี่จังหวะ。
58. (3) 柴油引擎是將柴油以何種壓力噴射進入汽缸內燃燒爆發？ ①低壓 ②中壓 ③高壓 ④超高壓。
ในเครื่องยนต์ดีเซล การฉีดน้ำมันเข้าไปในกระสอบสูบเพื่อจุดระเบิด จะใช้แรงดันในการฉีดระดับใด ①แรงดันต่ำ ②แรงดันปานกลาง ③แรงดันสูง ④แรงดันสูงพิเศษ。
59. (1) 引擎排氣中含有多種有害物質，其中那一種較容易引起中毒(缺氧) ①一氧化碳(CO) ②二氧化碳(CO₂) ③碳化氫(HC) ④氮氧化物(NO_x)。
ไอเสียของเครื่องยนต์มีสารที่เป็นอันตรายหลายชนิด สารใดต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพิษกับสิ่งมีชีวิตง่ายที่สุด(ทำให้ขาดออกซิเจน) ①คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ②คาร์บอนไดออกไซด์(CO₂) ③ไฮโดรคาร์บอน(HC) ④ไนโตรเจนออกไซด์(NO_x)。
60. (2) 裝置扭力轉換器之堆高機，負荷如有變動時，扭力轉換器之轉換方式是 ①小扭力則低回轉，大扭力則高回轉 ②小扭力則高回轉，大扭力則低回轉 ③小扭力不變，大扭力則高回轉 ④大扭力不變，小扭力則低回轉。
การติดตั้งอุปกรณ์ตัวแปลงแรงบิดของรถยก หากน้ำหนักบรรทุกมีการเปลี่ยนแปลง การแปลงแรงบิดของอุปกรณ์นี้จะมีลักษณะอย่างไร ①แรงบิดต่ำจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ แรงบิดสูงจะหมุนด้วยความเร็วสูง ②แรงบิดต่ำจะหมุนด้วยความเร็วสูง แรงบิดสูงจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ ③แรงบิดต่ำไม่มีการเปลี่ยนแปลง แรงบิดสูงจะหมุนด้วยความเร็วสูง ④แรงบิดสูงไม่เปลี่ยนแปลง แรงบิดต่ำจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ。
61. (1) 前輪為驅動輪且裝有差速齒輪裝置的堆高機為何種型式？ ①配重平衡型堆高機 ②桅桿伸縮型堆高機 ③動力托板車 ④檢提型堆高機。
รถยกชนิดใดเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมีการติดตั้งเกียร์เฟืองท้าย ①โฟล์คลิฟท์แบบมีถ่วงน้ำหนัก (Counter Balance) ②โฟล์คลิฟท์แบบยื่นขับ (Reach Lift Truck) ③โฟล์คลิฟท์ลากพาเลท (Power Pallet Truck) ④โฟล์คลิฟท์สูง (Turret Lift Truck / Orderpickers Lift Truck)。
62. (1) 對路面比較不良的地面作業，堆高機之車輪一般採用 ①充氣式輪胎 ②氣墊式輪胎 ③實心式輪胎 ④特殊輪胎。
เมื่อต้องใช้งานรถโฟล์คลิฟท์บนพื้นถนนที่ขรุขระไม่เรียบ ควรใช้ล้อประเภทใด ①ล้อแบบเบติมลม ②ล้อแบบกันกระแทก ③ล้อแบบตัน ④ล้อชนิดพิเศษ。
63. (3) 為了減輕駕駛(方向)盤操作力，最大負荷一公噸以上之堆高機，其轉向倍力裝置通常採用何種方式 ①氣壓 ②水壓 ③油壓 ④電動。
เพื่อลดการออกแรงในการบังคับพวงมาลัย(ควบคุมทิศทางเลี้ยว) รถโฟล์คลิฟท์ที่มีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่หนึ่งตันขึ้นไป ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ของรถจะใช้ระบบใด ①แรงดันอากาศ ②แรงดันน้ำ ③แรงดันไฮดรอลิก ④ระบบไฟฟ้า。
64. (2) 適於狹窄場所操作之堆高機為 ①配重平衡型堆高機 ②桅桿伸縮型堆高機 ③側舉型堆高機 ④跨舉型堆高機。
รถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับใช้งานในพื้นที่แคบคือรถโฟล์คลิฟท์แบบใด ①รถโฟล์คลิฟท์แบบถ่วงน้ำหนัก ②รถโฟล์คลิฟท์แบบเสายึดหดได้ ③รถโฟล์คลิฟท์แบบงายกอยู่ด้านข้าง ④รถโฟล์คลิฟท์แบบยกสูงขากว้าง。
65. (1) 下列何者不屬於油壓裝置液壓油必備之條件 ①抗震性 ②不易起泡 ③適宜粘度 ④防銹性。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิก ①ป้องกันการกระแทก ②เกิดฟองอากาศยาก ③มีความหนืดที่เหมาะสม ④ป้องกันการเกิดสนิม。
66. (1) 液壓泵動作，若油箱之油量不足，空氣進入油泵而發生 ①噪音 ②振動 ③油壓管破裂 ④斷油。
ขณะปั๊มไฮดรอลิกทำงาน หากปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันไม่เพียงพอ และมีอากาศเข้าไปในปั๊มดูด

น้ำมัน จะทำให้เกิดสิ่งใด ①เกิดเสียงรบกวน ②เกิดการสั่นสะเทือน ③ทำให้ท่อไฮดรอลิคแตก ④น้ำมันจะขาดๆ หายๆ 。

67. (4) 堆高機液壓系統採用 ①變速箱油 ②燃料油 ③齒輪油 ④液壓油 。

ระบบไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์ใช้น้ำมันอะไร ①น้ำมันกระปุกเกียร์ ②น้ำมันเตา ③น้ำมันเกียร์ ④น้ำมันไฮดรอลิก 。

68. (3) 堆高機冷卻水、電瓶液、液壓油之檢查由何者實施 ①保養場 ②雇主 ③操作者本身 ④管理員 。

การตรวจสอบน้ำหล่อเย็น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำมันไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์เป็นหน้าที่ของใคร ①แผนกบำรุงรักษา ②นายจ้าง ③ตัวผู้ใช้งานรถเอง ④เจ้าหน้าที่ดูแล 。

69. (2) 汽油引擎壓縮比較柴油引擎為 ①高 ②低 ③一樣 ④不一定 。

จังหวะการบีบอัดของเครื่องยนต์เบนซินเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอย่างไร ①สูงกว่า ②ต่ำกว่า ③เหมือนกัน ④ไม่แน่นอน 。

70. (3) 配重平衡型堆高機的轉向機構是屬 ①全機械式 ②氣壓式 ③液壓式 ④氣液壓混合式 。

กลไกการบังคับเลี้ยวของรถยกแบบมีถ่วงน้ำหนัก (Counter Balance) เป็นแบบใด ①แบบเชิงกลทั้งหมด ②แบบนิวเมติก ③แบบไฮดรอลิก ④แบบผสมระหว่างนิวเมติกกับไฮดรอลิก 。

71. (2) 在同樣的壓力及流量下，液壓缸的活塞直徑較大者，其升降桿移動速度 ①較快 ②較慢 ③不變 ④無法比較 。

ภายใต้แรงดันและปริมาณการไหลที่เท่ากัน แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบไฮดรอลิกมีขนาดใหญ่กว่า จะทำให้ความเร็วในการยกเสาขึ้นลงเป็นอย่างไร ①เร็วขึ้น ②ช้าลง ③ไม่เปลี่ยนแปลง ④เปรียบเทียบไม่ได้ 。

72. (3) 液壓泵產生異聲時，通常與下列那一項原因無關 ①液壓油不夠 ②液壓泵本身故障 ③釋壓閥失效 ④進油管吸入空氣 。

เมื่อปั๊มไฮดรอลิกมีเสียงดังผิดปกติ ข้อใดต่อไปนี้มักไม่ใช่สาเหตุของปัญหา ①น้ำมันไฮดรอลิกไม่เพียงพอ ②ตัวปั๊มไฮดรอลิกชำรุด ③วาล์วลดแรงดันทำงานบกพร่อง ④มีอากาศเข้าไปในท่อน้ำมัน 。

73. (2) 液壓泵的進油管密封不良時 ①泵的出油量增加 ②泵的出油量減少 ③泵的出油量沒有影響 ④管路壓力增高 。

หากท่อจ่ายน้ำมันของปั๊มไฮดรอลิกมีรูรั่วจะเกิดเหตุการณ์ใด ①การจ่ายน้ำมันออกจากปั๊มเพิ่มขึ้น ②การจ่ายน้ำมันออกจากปั๊มลดลง ③ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของปั๊ม ④แรงดันของท่อน้ำมันสูงขึ้น 。

74. (3) 液壓組件中，將液壓能轉換為往復直線運動的是 ①液壓馬達 ②液壓泵 ③液壓缸 ④工作閥 。

ในชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิก สิ่งที่แปลงพลังงานไฮดรอลิกให้เป็นการเคลื่อนที่เข้าออกในแนวตรงคืออะไร ①มอเตอร์ไฮดรอลิก ②ปั๊มไฮดรอลิก ③กระบอกสูบไฮดรอลิก ④วาล์วเปิดปิด 。

75. (2) 液壓動力轉向之油壓缸係推動轉向機構何種機件產生作動 ①畢特門(pitman)桿 ②直拉桿 ③橫拉桿 ④斜拉桿 。

กลไกในการเลี้ยวของระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ควบคุมโดยกระบอกสูบไฮดรอลิก ถูกขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ใด ①ขาโก้วกมาลัย(บาร์พิตแมน pitman) ②คันชัก(บาร์แนวตรง) ③คันต่อล้อ(บาร์แนวขวาง) ④คันแนวทแยง 。

76. (3) 引擎式堆高機的液壓泵是 ①由引擎的起動馬達帶動 ②由變速箱帶動 ③由引擎傳來的動力帶動 ④由傳動軸帶動 。

เครื่องยนต์ของปั๊มไฮดรอลิกในรถโฟล์คลิฟท์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากระบบใด ①ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สตาร์ทของเครื่องยนต์ ②ขับเคลื่อนด้วยระบบกระปุกเกียร์ ③ขับเคลื่อนโดยพลังงานจากเครื่องยนต์ ④ขับเคลื่อนด้วยระบบเพลาชับ 。

77. (1) 堆高機的升降叉架上升的速度與升降油壓缸活塞拉桿的速度之比值為 ①升降叉架比油壓缸活塞拉桿快一倍 ②升降叉架比油壓缸活塞拉桿快三倍 ③升降叉架比油壓缸活塞拉桿慢一倍 ④兩者速度相等 。

ความเร็วในการยกงานขึ้นลงของรถโฟล์คลิฟท์ เมื่อเทียบกับความเร็วของก้านลูกสูบในระบบยกสูบไฮดรอลิกจะเป็นอย่างไร ①ความเร็วในการยกงานขึ้นลงเร็วกว่าความเร็วของก้านลูกสูบในระบบยกสูบไฮดรอลิกหนึ่งเท่า ②ความเร็วในการยกงานขึ้นลงเร็วกว่าความเร็วของก้านลูกสูบในระบบยกสูบไฮดรอลิกสามเท่า ③ความเร็วในการยกงานขึ้นลงช้ากว่าความเร็วของก้านลูกสูบในระบบยกสูบไฮดรอลิกหนึ่งเท่า ④ความเร็วของทั้งสองเท่ากัน。

78. (1) 堆高機之負荷變小時，液壓扭力變換器之渦輪與靜子為保持均衡作用，其轉速 ①變慢 ②不變 ③變快 ④無關。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกน้ำหนักที่น้อยลง เพื่อรักษาสสมดุลในส่วนรอบหมุนของแรงบิดก้านไฮดรอลิกและแกนเหล็กสเตเตอร์ ความเร็วในการหมุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ①เปลี่ยนเป็นช้าลง ②ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ③เปลี่ยนเป็นเร็วขึ้น ④ไม่เกี่ยวข้องกัน。
79. (2) 堆高機使用油壓機構時，必須要有控制油壓機構之 ①安全閥 ②切換閥 ③升降閥 ④傾斜閥。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ใช้กลไกไฮดรอลิก อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงาน ①วาล์วนิรภัย ②วาล์วควบคุมทิศทาง ③วาล์วยกขึ้นลง ④วาล์วเอียง。
80. (2) 在油壓系統中，為防止油壓回路異常高壓而造成機件破損，因此裝有 ①切換閥 ②安全閥 ③升降閥 ④傾斜閥。
ในระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันแรงดันผิดปกติของวงจรไฮดรอลิกจนเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนเครื่องจักร ควรติดตั้งวาล์วชนิดใด ①วาล์วสลับ ②วาล์วนิรภัย ③วาล์วยก ④วาล์วเอียง。
81. (2) 具有煞車與行走動力切斷功能之控制裝置是 ①煞車踏板 ②吋動踏板 ③油門踏板 ④手煞車裝置。
อุปกรณ์ควบคุมใดสามารถทำการเบรกและหยุดการทำงานทั้งหมดในระบบรถโฟล์คลิฟท์ได้พร้อมกัน ①คันเหยียบเบรก ②คันเหยียบตัดกำลัง(Inch pedal) ③คันเหยียบคันเร่ง ④อุปกรณ์เบรกมือ。
82. (3) 踩下吋動踏板會使行進堆高機產生 ①引擎熄火 ②堆高機翻倒 ③減速 ④高速行走。
เมื่อทำการเหยียบที่เหยียบเบรกและตัดระบบการทำงานรถโฟล์คลิฟท์จะทำให้เกิดสิ่งใด ①เครื่องยนต์ดับ ②รถโฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ ③ความเร็วลดลง ④เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง。
83. (3) 要保持堆高機直行方向，應 ①右手控制方向盤 ②雙手握緊方向盤 ③左手握住方向盤上旋鈕 ④請旁人幫忙握緊。
เพื่อรักษาทิศทางให้รถโฟล์คลิฟท์วิ่งตรงไปเรื่อย ๆ ควรทำอย่างไร ①ใช้มือขวาจับพวงมาลัยแน่น ๆ ②ใช้มือทั้งสองข้างจับพวงมาลัยแน่น ๆ ③ใช้มือซ้ายจับปมหมุนพวงมาลัยไว้ ④ขอให้คนข้าง ๆ ช่วยจับพวงมาลัยไว้แน่น ๆ。
84. (4) 堆高機在職業安全衛生設施規則歸類為 ①工程機械 ②運搬機械 ③動力機械 ④車輛機械。
ตามระเบียบว่าด้วยกฎความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานได้หวั่น รถโฟล์คลิฟท์จัดอยู่ในอุปกรณ์ประเภทใด ①เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ②เครื่องจักรสำหรับงานขนย้าย ③เครื่องจักรสำหรับงานสนับสนุน ④เครื่องจักรประเภทยานพาหนะ。
85. (1) 堆高機操作人員執行基本保養檢查所需資料可以由下列何處迅速取得 ①操作保養手冊 ②修護手冊 ③零件手冊 ④材料手冊。
ข้อมูลขั้นพื้นฐานในการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาได้จากแหล่งใด ①คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ②คู่มือซ่อมบำรุง ③คู่มืออะไหล่ ④คู่มือชนิดของวัสดุ。
86. (3) 堆高機煞車油量不足，正確處置方式： ①繼續操作行駛 ②使用手煞車輔助 ③立即通知維修人員 ④不予理會。
เมื่อน้ำมันเบรกของรถโฟล์คลิฟท์ไม่เพียงพอควรจัดการอย่างไร ①สามารถใช้งานต่อได้ไม่มีปัญหา ②ให้ใช้ระบบเบรกมือแทน ③แจ้งเตือนพนักงานซ่อมบำรุงทันที ④ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจ。
87. (3) 下列何者屬於堆高機行車裝置： ①貨叉 ②升降桅桿 ③手動變速箱 ④桅桿鏈條。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ให้เคลื่อนที่ ①ยางของ ②คันบังคับสายยก ③กระปุกเกียร์มือ ④โซ่ดึงสายยก。

88. (2) 堆高機桅桿傾斜是由何種裝置控制：①引擎 ②液壓系統 ③變速箱車輪 ④車輪。

อุปกรณ์ใดควบคุมเรื่องความเอียงของเสาของรถโฟล์คลิฟท์ ①ระบบเครื่องยนต์ ②ระบบไฮดรอลิก ③ระบบเกียร์ ④ระบบล้อรถ。

89. (3)  左圖堆高機儀表板顯現表示 ①補充工具 ②工具遺失 ③堆高機故障 ④車身螺絲鬆動。



หากแผงหน้าปัดของรถโฟล์คลิฟท์แสดงสัญลักษณ์ดังรูปด้านซ้าย หมายถึงสิ่งใด ①ต้องเ

สริมชิ้นส่วนอุปกรณ์ ②ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาดหายไป ③รถโฟล์คลิฟท์ชำรุดเสียหาย ④น็อตที่ตัวรถหลวม。

90. (2) 下圖堆高機安全標貼警示 ①禁止玩弄堆高機 ②禁止站立於車外操作 ③禁止操作堆高機 ④禁止非合格人員操作。



ภาพด้านล่างแสดงคำเตือนเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ในเรื่องใด ①ห้ามกระโดดขย่มรถเล่น ②ห้ามยืนบังคับรถจากนอกตัวรถ ③ห้ามใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ④ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมมาใช้งานรถ



91. (2) 堆高機上標示 FB25，表示其最大荷重為幾公斤 ①25 ②2500 ③1500 ④250。

หากบนรถโฟล์คลิฟท์มีตัวเลขระบุว่า FB25 ความหมายคือสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกินกี่กิโลกรัม ①25 ②2500 ③1500 ④250。

92. (3) 堆高機上標示 FB25，其「FB」字代表 ①汽油引擎式 ②柴油引擎式 ③電動式 ④液化石油氣式堆高機。

เครื่องหมาย FB25 บนรถโฟล์คลิฟท์ คำว่า "FB" หมายถึงอะไร ①เครื่องยนต์เบนซิน ②เครื่องยนต์ดีเซล ③เครื่องยนต์ไฟฟ้า ④เครื่องยนต์แอลพีจี。

93. (1) 堆高機上標示 FG25，其「FG」字代表 ①汽油引擎式 ②柴油引擎式 ③電動式 ④液化石油氣式堆高機。

บนรถโฟล์คลิฟท์มีสัญลักษณ์ FG25 ข้อใดคือความหมายของ「FG」 ①เครื่องยนต์เบนซิน ②เครื่องยนต์ดีเซล ③เครื่องยนต์ไฟฟ้า ④เครื่องยนต์แอลพีจี。

94. (2) 堆高機上標示 FD25，其「FD」字代表 ①汽油引擎式 ②柴油引擎式 ③電動式 ④液化石油氣式堆高機。

เครื่องหมาย FD25 บนรถโฟล์คลิฟท์ คำว่า "FD" หมายถึงอะไร ①เครื่องยนต์เบนซิน ②เครื่องยนต์ดีเซล ③เครื่องยนต์ไฟฟ้า ④เครื่องยนต์แอลพีจี。

95. (4) 堆高機上標示 FL25，其「FL」字代表 ①汽油引擎式 ②柴油引擎式 ③電動式 ④液化石油氣式堆高機。

เครื่องหมาย FL25 บนรถโฟล์คลิฟท์ คำว่า "FL" หมายถึงอะไร ①เครื่องยนต์เบนซิน ②เครื่องยนต์ดีเซล ③เครื่องยนต์ไฟฟ้า ④เครื่องยนต์แอลพีจี。

96. (1) 電動堆高機所使用鉛酸蓄電池的分電池為幾伏特 ①2V ②6V ③12V ④24V。

แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดที่ใช้ในรถยกไฟฟ้าจะให้แรงดันไฟฟ้ากอนละกี่โวลต์ ①2V ②6V ③12V ④24V。

97. (3) 一般電動堆高機使用的鉛酸蓄電池是由 24 個分電池所組成，其電壓為 ①24V ②36V ③48V ④80V。

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ใช้ในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทั่วไปมีจำนวน 24 ก้อน แรงดันไฟฟ้าที่ได้มีค่าเท่าใด ①24V ②36V ③48V ④80V。

98. (2) 堆高機型式驗證合格標章貼紙上，需載明 ①機型 ②合格字號 ③最大荷重 ④基準負載(承重)中心。

บนฉลากที่รับรองการผ่านการตรวจสอบที่ติดอยู่บนตัวรถ จะต้องระบุสิ่งใดบ้าง ①รุ่นสินค้า ②หมายเลขที่ผ่านการรับรอง ③น้ำหนักที่บรรทุกได้สูงสุด ④จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักบรรทุก。

99. (3) 下列那一種堆高機 CO₂ 排放量最低 ①汽油引擎式 ②柴油引擎式 ③電動式 ④液化石油氣式 堆高機。

รถโฟล์คลิฟท์ประเภทใดต่อไปนี้มีการปล่อย CO₂ น้อยที่สุด ①เครื่องยนต์เบนซิน ②เครื่องยนต์ดีเซล ③เครื่องยนต์ไฟฟ้า ④เครื่องยนต์แอลพีจี。

100. (3) 下列何者敘述錯誤 ①汽油引擎式堆高機 CO₂ 排放量高於電動式堆高機 ②柴油引擎式堆高機因 CO₂ 排放量高，於室內使用時需注意通風 ③電動式堆高機 CO₂ 排放量為零 ④於室內建議使用 CO₂ 排放量低的電動式堆高機。

คำอธิบายต่อไปนี้ข้อใดกล่าวผิด ①รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์เบนซินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂) สูงกว่าเครื่องระบบไฟฟ้า ②เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂) ในปริมาณสูง ดังนั้นการใช้งานในอาคารควรระวังเรื่องการระบายอากาศ ③รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂)เป็นศูนย์ ④การใช้งานในอาคารแนะนำให้ใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂)ในปริมาณต่ำ。

101. (1) 使用電動式堆高機當蓄電池容量低於 ①20% ②30% ③35% ④40% 應立即停止工作並給與蓄電池充電。

ควรหยุดการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทันทีและชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่บอกลักษณะต่ำกว่าก็เปอร์เซ็นต์ ①20% ②30% ③35% ④40%。

102. (4) 要維持蓄電池有較長的壽命下列何者敘述有誤 ①不可過度放電 ②保持電解液於標準液位 ③清潔蓄電池上方並保持乾燥 ④一停止工作就充電。

การรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน คำอธิบายข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ①ไม่ควรปล่อยกระแสไฟฟ้ามามากจนเกินไป ②รักษาปริมาณของน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ③ทำความสะอาดด้านบนของแบตเตอรี่และทำให้แห้งอยู่เสมอ ④ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อหยุดการใช้งาน。

103. (4) 下列何者為齒輪油的規格為 ①SAE10W ②SAE15W40 ③SAE30 ④SAE80。

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเกียร์ ①SAE10W ②SAE15W40 ③SAE30 ④SAE80。

104. (2) 電動式堆高機充電時會產生何種氣體，因此必需保持通風與遠離火源 ①氧氣 ②氫氣 ③氮氣 ④氬氣。

เมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะมีก๊าซชนิดใดเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังเรื่องการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงประกายไฟ ①ออกซิเจน ②ไฮโดรเจน ③ฮีเลียม ④ไนโตรเจน。

105. (1) 當電池使用一段時間後，電池之端電壓會有不平衡的現象，此時可用均等充電使之平衡，一般多久使用均等充電一次 ①一 ②二 ③三 ④四 個月。

เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ไประยะเวลาหนึ่ง แรงดันที่ขั้วของแบตเตอรี่จะไม่สมดุล ซึ่งสามารถทำให้กลับมาสอดคล้องได้ด้วยการชาร์จกระด้นเซลล์แบตเตอรี่ โดยทั่วไปควรทำการชาร์จแบบนี้ก็เดือนต่อครั้ง ①หนึ่งเดือนต่อครั้ง ②สองเดือนต่อครั้ง ③สามเดือนต่อครั้ง ④สี่เดือนต่อครั้ง。

106. (4) 堆高機之油壓系統元件止回閥，其功用為 ①增加流量 ②減少流量 ③降低壓力 ④限制單向流動。

วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับในระบบไฮดรอลิก มีไว้เพื่ออะไร ①เพิ่มปริมาณการไหล ②ลดปริมาณการไหล ③ลดแรงดัน ④บังคับให้ของเหลวไหลไปในทิศทางเดียว。

107. (4) 堆高機之油壓系統之油溫過高時，應先檢查 ①液壓油壓力設定 ②濾清器 ③液壓油箱之油位 ④冷卻器。

เมื่ออุณหภูมิน้ำมันระบบไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์สูงเกินไปควรตรวจสอบส่วนใดก่อนเป็นอันดับแ

รก ①การตั้งค่าความดันน้ำมันไฮดรอลิก ②ไส้กรอง ③ระดับน้ำมันในถังน้ำมันไฮดรอลิก ④ตัวหล่อเย็น °

108. (1) 1 kg/cm² 壓力等於 ①14.2 ②14.7 ③17.4 ④21.7 psi °

1 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร จะมีความดันเท่ากับเท่าไร ①14.2 psi ②14.7 psi ③17.4 psi ④21.7 psi °

109. (1) 單位面積所受垂直作用力稱為 ①壓力 ②扭力 ③剪力 ④地心引力 °

แรงที่กระทำตั้งฉากบนพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยเรียกว่าอะไร ①ความดัน ②แรงบิด ③แรงเฉือน ④แรงโน้มถ่วง °

110. (4) 下列何者為堆高機驅動液壓泵的裝置 ①液壓泵馬達 ②液壓缸 ③洩壓閥 ④原動機 °

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับขับเคลื่อนปั๊มไฮดรอลิกในรถโฟล์คลิฟท์ ①มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก ②กระบอกไฮดรอลิก ③วาล์วระบายแรงดัน ④เครื่องต้นกำลัง °

111. (1) 堆高機於高山上作業，柴油引擎的性能 ①因大氣壓力降低，馬力降低 ②因大氣壓力增加，馬力增加 ③因氣溫降低，馬力降低 ④因氣溫升高，馬力增加 °

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลที่ทำงานบนภูเขาสูงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไร ①แรงม้าจะลดลงเนื่องจากความดันบรรยากาศลดลง ②แรงม้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความดันบรรยากาศเพิ่มขึ้น ③แรงม้าจะต่ำลงเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ④แรงม้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °

112. (3) 柴油堆高機引擎燃料點火燃燒是藉 ①預熱塞 ②噴射泵 ③壓縮空氣熱 ④火星塞 °

รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลใช้สิ่งใดในการจุดระเบิดเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ ①หัวเผาเครื่องยนต์ ②ปั๊มแบบหัวฉีด ③เครื่องอัดอากาศ ④หัวเทียน °

113. (3) 堆高機之引擎轉速愈高，則機油最高壓力 ①愈高 ②愈低 ③不變 ④不一定 °

หากความเร็วรอบเครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์ยิ่งสูงขึ้น แล้วแรงดันน้ำมันสูงสุดจะเป็นอย่างไร ①ยิ่งสูง ②ยิ่งต่ำ ③ไม่เปลี่ยนแปลง ④ไม่แน่นอน °

114. (1) 柴油堆高機引擎潤滑大都採用 ①完全壓力式 ②部分壓力式 ③噴濺式 ④噴射式 °

ระบบหล่อลื่นในรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลส่วนใหญ่จะใช้แบบใด ①แบบกำลังดันรวม ②แบบกำลังดันบางส่วน ③แบบวิดสาด ④แบบปั๊มฉีด °

115. (3) 日常保養檢查堆高機時，液油壓系統應注意 ①液壓油之流量 ②液壓泵之磨損 ③液壓油之洩漏情況 ④調整液壓油之工作壓力 °

เมื่อทำการตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์ตามปกติ ในส่วนของระบบไฮดรอลิกควรตรวจดูในเรื่องใด ①ปริมาณการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก ②การสึกหรอของปั๊มไฮดรอลิก ③การรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก ④การเปลี่ยนแปลงแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิก °

116. (2) 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為 ①加電瓶水 ②通氣 ③探視電瓶水量 ④易於拆卸電瓶蓋 °

หน้าที่หลักของรูบนฝาแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์คือข้อใด ①ใช้สำหรับเติมน้ำแบตเตอรี่ ②ใช้สำหรับระบายอากาศ ③ใช้สำหรับตรวจสอบปริมาณน้ำในแบตเตอรี่ ④เพื่อจะได้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกได้ง่าย °

117. (2) 110V 60Hz 交流電通過人體後，會使肌肉收縮並喪失控制能力的電流約為多少毫安？ ①1~10 ②15~20 ③25~30 ④35~40 °

เมื่อกระแสไฟฟ้าสลับขนาด 110V 60Hz ไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ต้องใช้เวลากี่ล้านมิลลิวินาทีที่กล้ามเนื้อจะหดตัวและสูญเสียการควบคุม ①1~10 ②15~20 ③25~30 ④35~40 °

118. (4) 交流電通過人體後，其電流約為多少毫安即相當危險，可能導致死亡？ ①10-20 ②21-30 ③31-40 ④41-90 °

เมื่อกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านร่างกายมนุษย์ กระแสไฟฟ้าต้องมีขนาดกี่มิลลิแอมป์ขึ้นไป จึงจะอันตรายจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ ①10-20 ②21-30 ③31-40 ④41-90 °

119. (3) 堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油 ①溫度過熱 ②量太多 ③量太少 ④溫度過低 °

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์รถโฟล์คคลิฟท์แล้วแต่ไฟสัญญาณเตือนน้ำมันไม่ดับลง สาเหตุที่เป็นไปได้กับน้ำมันเครื่องคือข้อใด ①อุณหภูมิร้อนจัด ②มีน้ำมันเครื่องมากเกินไป ③มีน้ำมันเครื่องน้อยเกินไป ④อุณหภูมิต่ำเกินไป。

120. (1) 柴油堆高機引擎發動後，排氣管冒大量黑煙的可能原因為 ①空氣濾清器堵塞 ②柴油油路不通 ③機油量不足 ④汽缸磨損。

หลังจากการสตาร์ทรถโฟล์คคลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ท่อไอเสียปล่อยควันดำจำนวนมากสาเหตุที่เป็นไปได้คือข้อใด ①ไส้กรองอากาศอุดตัน ②เส้นทางน้ำมันดีเซลถูกปิดกั้น ③น้ำมันเครื่องไม่เพียงพอ ④การสีกหล่อของกระบอกสูบ。

121. (1) 歐姆定律電流與何者成正比 ①電壓 ②電阻 ③電感 ④電容。

จากกฎของโอห์ม กระแสไฟฟ้าเป็นสัดส่วนจะแปรผันตามสิ่งใด ①แรงดันไฟฟ้า ②ความต้านทานไฟฟ้า ③การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ④ความจุของกระแสไฟฟ้า。

122. (4) 電阻歐姆值與何者無關 ①導線的材質 ②導線的粗細 ③導線的長短 ④導線外絕緣的好壞。

ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับค่าความต้านทานโอห์ม ①วัสดุที่ใช้ทำลวดนำไฟฟ้า ②ความหนาบางของลวดนำไฟฟ้า ③ความสั้นยาวของลวดนำไฟฟ้า ④คุณภาพของฉนวนหุ้มลวดนำไฟฟ้า。

123. (1) 堆高機引擎具有化油器和點火系統的是屬於 ①汽油引擎 ②柴油引擎 ③透平機 ④渦輪機。

รถโฟล์คคลิฟท์เครื่องยนต์ชนิดใดที่ใช้ระบบคาร์บูเรเตอร์ในการจุดระเบิด ①เครื่องยนต์เบนซิน ②เครื่องยนต์ดีเซล ③เครื่องยนต์เทอร์โบ ④ระบบกังหัน。

124. (4) 柴油堆高機引擎起動前為先使燃燒室加溫，幫助燃料著火燃燒之裝置為 ①電池 ②電容器 ③阻風門 ④預熱塞。

ก่อนสตาร์ทรถโฟล์คคลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อเป็นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจุดระเบิดเผาไหม้คือข้อใด ①แบตเตอรี่ ②ตัวเก็บประจุ ③ลิ้นปีกผีเสื้อ ④หัวเทียน。

125. (2) 佛來銘右手定則又叫做 ①電動機定則 ②發電機定則 ③同步機定則 ④安培定則。

กฎมือขวาของเฟลมมิ่งเรียกอีกอย่างว่าอะไร ①กฎมอเตอร์ไฟฟ้า ②กฎการกำเนิดไฟฟ้า ③กฎการขึงโครไนซ์ ④กฎของแอมแปร์。

126. (1) 佛來銘左手定則又叫做 ①電動機定則 ②發電機定則 ③同步機定則 ④安培定則。

กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร ①กฎการหาทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนตัวนำในสนามแม่เหล็ก ②กฎการจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ③กฎของเครื่องขึงโครไนซ์ ④กฎของแอมแปร์。

127. (3) 潤滑油(機油)滲水時會呈現何種狀態 ①透明狀 ②膠著狀 ③乳化 ④固體化。

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีน้ำซึมเข้าไปผสมกับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) ①จะมีลักษณะโปร่งใส ②จะมีลักษณะเป็นกาวเหนียว ③จะเกิดการแยกชั้น(อิมัลชัน) ④จะเกิดการแข็งตัว。

128. (4) 液壓馬達之馬力與液體之何者無關 ①流量 ②壓力 ③比重 ④酸鹼度。

แรงม้าของมอเตอร์ไฮดรอลิกไม่เกี่ยวข้องกับค่าใด ①ค่าความหนืด ②ค่าความดัน ③ค่าความถ่วงจำเพาะ ④ค่ากรดด่าง。

129. (3) 潤滑油呈何種狀況時就即予更換 ①透明狀 ②運轉時黏度變稀 ③乳化狀 ④空氣混入泡沫狀。

หากน้ำมันหล่อลื่นมีลักษณะใดต่อไปนี้จึงควรรีบเปลี่ยนโดยเร็ว ①ลักษณะโปร่งใส ②ความหนืดลดลงระหว่างดำเนินการ ③แยกตัวเป็นชั้น ๆ ④ลักษณะเป็นโฟมมีฟองอากาศ。

130. (1) 二個並聯電阻，分別為 6 歐姆和 12 歐姆，其總電阻是幾歐姆 ①4 ②6 ③12 ④18。

ตัวต้านทานแบบขนานสองตัวคือ 6 โอห์มและ 12 โอห์ม ความต้านทานรวมคือกี่โอห์ม ①4 ②6 ③12 ④18。

131. (2) 安培是 ①電壓 ②電流 ③電阻 ④電能 的單位。

แอมแปร์คือหน่วยของอะไร ①แรงดันไฟฟ้า ②กระแสไฟฟ้า ③ความต้านทานไฟฟ้า ④พลังงานไฟฟ้า。

132. (1) 導電率最高之金屬是 ①銀 ②銅 ③鋁 ④鎢。

โลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงสุดคือโลหะชนิดใด ①เงิน ②ทองแดง ③อลูมิเนียม ④ทังสเตน。

133. (1) 蓄電池組供應負載時，放電到全容量之多少百分比即需充電 ①20~30% ②40~50% ③60~70% ④80~90%。

แบตเตอรี่เหล็กรถยนต์ควรนำไปชาร์จให้เต็มก่อนจะนำไปใช้งานต่อ ①20~30% ②40~50% ③60~70% ④80~90%。

134. (3) 使用三用電表不能測量 ①直流毫安 ②交流電壓 ③交流電流 ④直流電壓。

เครื่องมือวัดมิเตอร์ไม่สามารถวัดค่ากระแสไฟชนิดใดได้ ①มิลลิแอมป์กระแสตรง ②แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ③มิลลิแอมป์กระแสสลับ ④แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง。

135. (1) 安全衛生標示可依標示用途種類及告知事項分類為 ①2 種 ②3 種 ③4 種 ④5 種。

เครื่องหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงานแบ่งตามหมวดหมู่ได้กี่หมวดหมู่ ①2 หมวด ②3 หมวด ③4 หมวด ④5 หมวด。

136. (1) 測量電壓時必須將電壓錶以何種方式接於電路上 ①並聯 ②串聯 ③複聯 ④任意方式均可。

เมื่อทำการทดสอบแรงดันไฟฟ้า จะต้องเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์กับวงจรไฟฟ้าในแบบใด ①ต่อแบบขนาน ②ต่อแบบอนุกรม ③ต่อแบบผสม ④ต่อแบบใดก็ได้。

137. (4) 測量電壓是用 ①瓦特計 ②安培計 ③歐姆計 ④伏特計。

หน่วยที่ใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าคือข้อใด ①วัตต์มิเตอร์ ②แอมมิเตอร์ ③โอห์มมิเตอร์ ④โวลต์มิเตอร์。

138. (2) 測量電流時必須將電流計以何種方式接於電路上 ①並聯 ②串聯 ③複聯 ④任意方式均可。

เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าควรใช้วิธีใดในการเชื่อมต่อกับวงจร ①แบบขนาน ②แบบอนุกรม ③แบบผสม ④แบบใดก็ได้。

139. (4) 三用電錶之電池取出後，無法作那些量測？ ①交流電壓 ②直流電壓 ③直流毫安 ④電阻。

หลังจากถอดแบตเตอรี่ของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์แล้วจะไม่สามารถวัดค่าใดต่อไปนี้ได้ ①แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ②แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ③ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง ④ค่าความต้านทานไฟฟ้า。

140. (3) 電(池)動式堆高機之定期自動檢查，屬於電氣裝置何者為非 ①微動開關 ②電磁開關 ③引擎點火裝置 ④變速用電阻。

ในการตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ①ไมโครสวิตช์ปิดเปิด ②สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ③อุปกรณ์จุดระเบิดเครื่องยนต์ ④ตัวต้านทานรีซิสเตอร์。

141. (4) 堆高機啟動引擎檢查時，燃燒狀況判定為不完全燃燒（油氣太濃），其排煙呈何種顏色 ①無色 ②少量淡藍色 ③白色 ④黑色。

เมื่อทำการตรวจสอบสภาพการเผาไหม้เครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์ แล้วพบว่ามีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ (น้ำมันและก๊าซมากเกินไป) ครว้นไอเสียจะมีสีอะไร ①ไม่มีสี ②สีออกฟ้า ๆ ③สีขาว ④สีดำ。

142. (2) 會讓引擎運轉時的阻力增加，與燃料消耗量增大的原因之一，是因為添加機油的黏度 ①過低 ②過高 ③不變 ④與黏度無關。

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความต้านทานของเครื่องยนต์สูงขึ้นและเกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น เนื่องมาจากความหนืดของน้ำมันที่เติมเข้าไปเป็นอย่างไร ①ต่ำเกินไป ②สูงเกินไป ③ไม่เปลี่ยนแปลง ④ไม่ได้ขึ้นกับความหนืด。

143. (1) 堆高機於作業場所或倉儲區域搬運或堆置超長、超寬或超高物件時，最正確的措施是 ①應有專人指揮 ②警示燈 ③警示聲 ④小心駕駛。

เมื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายของที่วางซ้อนกันสูงมาก วัดยาวมาก กว้างมาก ใหญ่มาก ในสถานที่ทำงานที่มีพื้นที่จำกัดมาก มาตรการที่ถูกต้องที่สุดคือ ①ต้องหาคนมาช่วยกำกับทิศทางโดยเฉพา ②เปิดไฟเตือน ③เปิดเสียงเตือน ④ขับรถอย่างระมัดระวัง。

144. (3) 下列何種輪胎無爆胎之虞 ①充氣式 ②氣墊式 ③實心式 ④泡沫充填式。

ยางชนิดใดต่อไปนี้ไม่เสี่ยงต่อการถูกเจาะทะลุ ①ยางแบบเป่าพองได้ ②ยางแบบสุบลม ③ยางแบบแข็ง ④ยางผสมโฟม。

145. (4) 下列何者不是堆高機每日作業前實施檢點項目 ①制動器 ②蓄電池 ③連結裝置 ④頂蓬。

ข้อใดไม่ใช่รายการที่จะต้องตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ประจำวันก่อนการใช้งาน ①เบรกรถ ②แบตเตอรี่ ③อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ④หลังคาหรือกันสาด。

146. (3) 依機械設備器具安全標準使用中貨叉磨損超過多少時，不得再使用 ①5% ②7% ③10% ④15%。

ตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลและเครื่องใช้ เมื่ออายุการใช้งานหรือสึกหรอมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะไม่สามารถใช้งานได้อีก ①5% ②7% ③10% ④15%。

147. (1) 依勞動部公告使用中鏈條伸長率超過多少時，不得再使用 ①3% ②5% ③10% ④15%。

ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน เมื่ออัตราการยืดของโซ่ในรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้อยู่เกินเท่าใด เราไม่ควรนำโซ่นั้นมาใช้อีก ①3% ②5% ③10% ④15%。

148. (2) 堆高機維護應貫徹何種原則？ ①修理為主、適時維護 ②預防為主、強制維護 ③隨壞隨修、安全執行 ④小壞不修、大壞報廢。

หลักการใดที่ควรนำมาใช้ในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ①ซ่อมแซมเป็นหลัก บำรุงรักษาในเวลาที่เหมาะสม ②ป้องกันไว้ก่อนเป็นหลัก บำรุงรักษาอย่างเคร่งครัด ③ชำรุดเมื่อไรก็ซ่อมเมื่อนั้น ชำช้อย่างปลอดภัย ④ชำรุดเล็กน้อยไม่ต้องซ่อม ชำรุดมากก็โยนทิ้ง。

149. (2) 堆高機的前軸中心至後軸中心之距離稱為 ①輪距 ②軸距 ③車全長 ④車全寬。

ระยะห่างจากศูนย์กลางของเพลาล้อหน้าถึงศูนย์กลางของเพลาล้อหลังของรถโฟล์คลิฟท์ เรียกว่าอะไร ①ระยะห่างระหว่างล้อรถ ②ระยะห่างระหว่างเพลาล้อ ③ความยาวทั้งหมดของตัวรถ ④ความกว้างทั้งหมดของตัวรถ。

150. (4) 堆高機的傳動系統不包括 ①離合器 ②變速箱 ③扭力轉換器 ④避震器。

ข้อใดต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในระบบขับเคลื่อนของรถโฟล์คลิฟท์ ①คลัตช์ ②เกียร์ ③ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ④โช้คอัพ。

151. (1) 柴油引擎的空氣濾清器阻塞時會使進入汽缸內之空氣 ①變少 ②變多 ③變濃 ④不變。

เมื่อตัวกรองอากาศของเครื่องยนต์ดีเซลอุดตัน อากาศที่จะเข้าสู่กระบอกสูบจะเป็นอย่างไร ①น้อยลง ②มากขึ้น ③เข้มข้นขึ้น ④ไม่เปลี่ยนแปลง。

152. (1) 配重平衡式堆高機的煞車裝置大都採用鼓式煞車，通常裝置在 ①前兩輪 ②後兩輪 ③四輪 ④變速箱後方。

รถโฟล์คลิฟท์แบบถ่วงน้ำหนัก อุปกรณ์เบรคส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบดรัมเบรค ซึ่งโดยปกติแล้วจะติดตั้งอยู่ที่บริเวณใด ①ล้อคู่หน้า ②ล้อคู่หลัง ③ทั้งสี่ล้อ ④อยู่หลังระบบเกียร์。

153. (3) 堆高機的液壓油量不足，正確處置方式 ①繼續操作 ②不予理會 ③立即通知維修人員 ④自行添加液壓油。

เมื่อน้ำมันไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์มีไม่เพียงพอ ข้อใดเป็นวิธีจัดการที่ถูกต้อง ①ดำเนินการต่อไปก่อน ②เพิกเฉย ③แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทันที ④เติมน้ำมันไฮดรอลิกด้วยตัวเอง。

154. (3) 堆高機的迴轉半徑是指 ①當車以小半徑轉彎時 ②當車以大半徑轉彎時 ③外側後輪所行經之半徑 ④內側後輪所行經之半徑。

รัศมีวงเลี้ยวของรถโฟล์คลิฟท์หมายถึงข้อใด ①เมื่อรถเลี้ยวด้วยรัศมีวงแคบ ②เมื่อรถเลี้ยวด้วยรัศมีวงกว้าง ③รัศมีวงเลี้ยวด้านนอกของล้อหลัง ④รัศมีวงเลี้ยวด้านในของล้อหลัง。

155. (2) 堆高機的差動齒輪裝置發生差速作用的力量是來自 ①變速箱 ②車輪 ③差速小齒輪 ④扭力轉換器。

แรงขับเคลื่อนจากเฟืองท้ายของรถโฟล์คลิฟท์นั้นจะถูกส่งต่อไปยังส่วนใด ①เกียร์ ②ล้อรถ ③ชุดเฟืองท้าย ④ตัวแปลงแรงบิด。

156. (1) 堆高機在轉彎時 ①外側輪胎比內側輪胎旋轉快 ②外側輪胎比內側輪胎旋轉慢 ③內側輪胎比外側輪胎旋轉快 ④內外側輪胎旋轉一樣。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์เลี้ยวข้อใดกล่าวถูกต้อง ①ล้อด้านนอกหมุนเร็วกว่าล้อด้านใน ②ล้อด้านนอกหมุนช้ากว่าล้อด้านใน ③ล้อด้านในหมุนเร็วกว่าล้อด้านนอก ④ล้อด้านในและล้อด้านนอกหมุนเร็วเท่ากัน。

157. (2) 堆高機的升降缸、傾斜缸為防止油壓回路異常，安全閥調整壓力作動通常設定在 ①80~90kg/cm² ②100~180kg/cm² ③190~200kg/cm² ④220~240kg/cm²。

เพื่อป้องกันวงจรไฮดรอลิกของระบบยกและระบบเอียงของรถโฟล์คลิฟท์ผิดปกติ การปรับแรงดันของวาล์วนิรภัยมักจะตั้งไว้ที่ระดับเท่าใด ①80~90kg/cm² ②100~180kg/cm² ③190~200kg/cm² ④220~240kg/cm²。

工作項目：02

1. (4) 電力式堆高機的優點，下列何者錯誤？ ①不會發生有毒的廢氣 ②無內燃機點火燃燒噪音 ③可使用於換氣差之密閉場所 ④成本比內燃機式低。

สำหรับข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ข้อใดต่อไปนี้ผิด ①ไม่มีไอเสียที่เป็นพิษเกิดขึ้น ②ไม่มีเสียงดังจากการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ③สามารถใช้ในสถานที่ปิดที่การระบายอากาศไม่ได้ ④ราคาถูกกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน。

2. (1) 堆高機於升降架設置貨扶架之主要目的為 ①防止貨物掉落 ②提高裝載率 ③結構上較美 ④操作上較方便。

การทำโครงเสริมที่อุปกรณ์ยกขึ้นลงของรถโฟล์คลิฟท์ ทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด ①เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าร่วงหล่น ②เพื่อเพิ่มปริมาณการบรรทุก ③เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สวยงาม ④เพื่อให้การทำงานสะดวกมากขึ้น。

3. (3) 堆高機儀表板 rpm 代表 ①電壓 ②電流 ③轉速 ④電阻。

ตัวอักษร rpm บนแผงหน้าปัดรถโฟล์คลิฟท์หมายถึงอะไร ①แรงดันไฟฟ้า ②กระแสไฟฟ้า ③ความเร็วในการหมุน ④ความต้านทาน。

4. (1) 堆高機儀表板 km/h 代表 ①時速 ②轉速 ③壓力 ④里程數。

แผงหน้าปัด km / h บนรถโฟล์คลิฟท์แสดงถึงอะไร ①ความเร็วของรถยก ②ความเร็วรอบหมุน ③แรงดัน ④ไมล์สะสม。

5. (2) 配重平衡式堆高機的煞車踏板踩下時 ①四輪皆產生煞車作用 ②僅前輪產生煞車作用 ③僅後輪產生煞車作用 ④煞車作用視機種而定。

เมื่อเหยียบเบรกรถโฟล์คลิฟท์แบบถ่วงน้ำหนัก ระบบการเบรกจะเป็นอย่างไร ①มีการเบรกทั้งสี่ล้อ ②มีการเบรกที่ล้อหน้าเท่านั้น ③มีการเบรกเฉพาะล้อหลัง ④การเบรกขึ้นอยู่กับรุ่นของรถโฟล์คลิฟท์。

6. (2) 配重平衡式堆高機的手煞車作用於 ①後輪 ②前輪 ③前後輪 ④傳動軸。

เมื่อดึงเบรกมือเคาน์เตอร์บาลานซ์ของรถโฟล์คลิฟท์ จะส่งผลกับส่วนใดของรถ ①ล้อหลัง ②ล้อหน้า ③ล้อหน้าและล้อหลัง ④เพลาชับ。

7. (3) 自動排擋的堆高機排檔位置是「N」，當轉動起動開關時 ①引擎無法運轉 ②引擎運轉不順 ③引擎可以運轉 ④與引擎運轉無關。

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์เกียร์อัตโนมัติ ขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง "N" แล้วเราทำการสตาร์ทเครื่องจะเกิดอะไรขึ้น ①เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้ ②เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่ราบรื่น ③เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ④ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์。

8. (3) 小型堆高機的煞車系統都採用 ①中立式 ②內束式 ③外張式 ④直束式。

ระบบเบรกของรถโฟล์คลิฟท์ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้ระบบใด ①ระบบเบรกกลาง ②ระบบเบรกภายใน ③ระบบเบรกภายนอก ④ระบบเบรกโดยตรง。

9. (1) 堆高機除駕駛員外 ①不可搭乘人員 ②可供一人搭乘 ③後端配重機可搭乘二人 ④只要坐得下均可搭乘。

การขับขีรถโฟล์คลิฟท์นอกจากคนขับที่สามารถนั่งได้แล้ว ข้อต่อไปนี้อีกต้อง ①ไม่สามารถบรรทุก
ทุกผู้โดยสารได้ ②สามารถบรรทุกทุกผู้โดยสารได้หนึ่งคน ③บริเวณน้ำหนักถ่วงด้านหลังสามารถบรรทุก
ทุกผู้โดยสารได้สองคน ④ถ้าจัดสรรที่นั่งได้จะนั่งกี่คนก็ได้。

10. (1) 堆高機在潮濕的路面及滑溜的場所要 ①減速慢行，小心駕駛 ②快速衝過去 ③緊急煞車 ④停車休息。

ในขณะที่ถนนเปียกและพื้นในสถานที่ทำงานลื่น ควรใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไร ①ลดความเร็วลงและ
ชะลอ ๆ ②เร่งความเร็วผ่านไปมาอย่างรวดเร็ว ③เบรกรถฉุกเฉินทันที ④จอดรถหยุดพักผอน。

11. (3) 堆高機的兩支貨叉應該放置在 ①車輛中心線上的右邊 ②車輛中心線上的左邊 ③車輛中心線上左右相等位置 ④車輛中心線上不考慮左右邊皆可。

โดยปรกติแล้วควรปรับตำแหน่งงาทั้งสองให้อยู่ตำแหน่งใดของรถโฟล์คลิฟท์ ①ด้านขวาของเส้นกึ่ง
กลางรถ ②ด้านซ้ายของเส้นกึ่งกลางรถ ③ระยะซ้ายขวาที่เท่ากันของเส้นกึ่งกลางรถ ④เส้นกึ่งกลาง
รถด้านซ้ายหรือขวาก็ได้。

12. (2) 堆高機上下坡時不得 ①換檔 ②迴轉 ③停車 ④煞車。

ในขณะที่ขับรถโฟล์คลิฟท์วิ่งขึ้นลงเนินไม่ควรทำสิ่งใด ①เปลี่ยนเกียร์ ②กลับรถ ③จอดรถ ④เบรค。

13. (3) 左圖表示 ①機油壓力指示 ②充電指示 ③空氣濾清指示 ④煞車油指示。



ภาพด้านซ้ายหมายความว่าอย่างไร

①เตือนว่าแรงดันน้ำมันมีปัญหา ②เตือนให้ชาร์จไฟ ③เตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ ④เตือนให้เติมน้ำมันเบรก。

14. (3) 如下圖，當堆高機的引擎運轉，儀表亮起時，則警示 ①充電系故障 ②燃料油不足 ③柴油濾清器中有水份 ④煞車油不足。



จากรูปเมื่อเครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์กำลังทำงานอยู่ แล้วสัญลักษณ์นี้ติดสว่างขึ้นมา เป็นการเตือนเรื่องอะไร ①ระบบชาร์จล้มเหลว ②น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ③มีความชื้นในไส้กรองดีเซล ④น้ำมันเบรกไม่เพียงพอ。



15. (2) 正常狀態下，轉動堆高機起動開關第一道時，下列何者儀表指示應不會亮

①



②



③



④



ภายใต้สภาวะปกติ เมื่อเปิดสวิตช์เพื่อจะทำการสตาร์ทรถโฟล์คลิฟท์ ไฟแสดงสัญลักษณ์ใดต่อไป
นี้ไม่ควรติดสว่าง ①




②



③



④



16. (1) 下列何種不是堆高機的轉向型式 ①軌道式 ②折腰式 ③轉輪式 ④軸轉式。

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบการบังคับเลี้ยวของรถโฟล์คลิฟท์ ①เลี้ยวโดยการควบคุมราง ②เลี้ยวโดยการหักลำตัว ③เลี้ยวโดยการบังคับล้อรถ ④เลี้ยวโดยการบังคับเพลาล้อ。

17. (4) 堆高機主要工作機能為 ①前傾 ②後仰 ③載人 ④裝卸及搬運。

จุดประสงค์หลักในการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์คือข้อใด ①ยื่นวัตถุไปข้างหน้า ②ยื่นวัตถุไปข้างหลัง ③รับส่งคน ④ขนถ่ายและขนย้ายวัตถุ。

18. (4) 配重平衡式堆高機後輪卡於水溝時，必須由 ①多人推起 ②加油門衝起 ③不加理會停放該處 ④另一部堆高機推(拉)起。

เมื่อล้อหลังรถโฟล์คลิฟท์ติดอยู่ในคูน้ำควรทำอย่างไร ①ใช้แรงงานคนช่วยกันลากดึงออกมา ②เหยียบคันเร่งให้มิด ③ไม่ต้องทำอะไรจอดทิ้งไว้อย่างนั้น ④ใช้รถโฟล์คลิฟท์อีกคันมาลากออก。

19. (4) 使用中的堆高機發現水箱無水時應 ①立即引擎熄火加入冷卻水 ②引擎不熄火直接加入冷卻水 ③引擎不熄火打開引擎蓋，自然冷卻 ④停車熄火讓引擎稍冷卻後加入冷卻水。

เมื่อพบว่ารถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้งานอยู่ไม่มีน้ำในหม้อน้ำแล้ว ควรทำอย่างไร ①ดับเครื่องยนต์และเติมน้ำหล่อเย็นทันที ②เติมน้ำหล่อเย็นโดยไม่ต้องดับเครื่องยนต์ ③เปิดฝากะโปรงรถโดยไม่ต้องดับเครื่องยนต์แล้วเครื่องจะเย็นลงเอง ④ดับเครื่องยนต์และรอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจึงค่อยเติมน้ำหล่อเย็น。

20. (1) 駕駛堆高機穿越凹凸路面時應 ①慢速斜行通過 ②慢速直行通過 ③保持原速通過 ④快速斜行通過。

เมื่อต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ผ่านถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อควรทำอย่างไร ①ขับหลบหลุมหลบบ่อไปอย่างช้า ๆ ②ขับตรงฝ่าหลุมบ่อไปอย่างช้า ๆ ③ขับตรงฝ่าหลุมบ่อไปด้วยความเร็วปกติ ④ขับหลบหลุมหลบบ่อไปอย่างรวดเร็ว。

21. (2) 堆高機車輪之抓地力摩擦效果 ①空載時較佳 ②負載時較佳 ③空載或負載時一樣 ④加速時較佳。

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับล้อรถโฟล์คลิฟท์ ①ตอนไม่บรรทุกของแรงเสียดทานจะสูงกว่าตอนบรรทุกของ ②แรงเสียดทานจะสูงขึ้นเมื่อมีการบรรทุกของมากขึ้น ③จะบรรทุกของหรือไม่บรรทุกของก็ไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน ④ยิ่งวิ่งเร็วแรงเสียดทานจะยิ่งสูง。

22. (4) 離開堆高機時應 ①煞車並卸載 ②煞車並熄火 ③煞車、熄火、取下鑰匙並卸載 ④煞車、熄火、取下鑰匙並將貨叉置於地面。

เมื่อออกจากรถโฟล์คลิฟท์ควรปฏิบัติอย่างไร ①เบรกรถและชนสินค้าลง ②เบรกรถและดับเครื่องยนต์ ③เบรกรถ ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออกและชนสินค้าลง ④เบรกรถ ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออกและวางงากลงกับพื้น。

23. (3) 改變堆高機行進方向時，在改變方向前堆高機應 ①慢速 ②保持在不影響轉向之速度 ③完全停止 ④用力踩油門。

เมื่อขับขีรถโฟล์คลิฟท์หากต้องการเปลี่ยนทิศทาง ก่อนการเลี้ยวเราควรที่จะบังคับรถอย่างไร ①ลดความเร็ว ②รักษาระดับความเร็วที่ไม่ส่งผลต่อการเลี้ยวไว้ ③หยุดรถให้สนิทก่อนจึงค่อยเลี้ยว ④เหยียบคันเร่งอย่างแรง。

24. (2) 駕駛堆高機跟隨在另一輛堆高機後面時，應 ①儘量接近 ②保持二輛車距 ③保持四輛車距 ④保持十輛車距。

เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ตามกันควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใด ①พยายามเว้นระยะให้น้อยที่สุด ②เว้นระยะประมาณสองช่วงคันรถ ③เว้นระยะประมาณสี่ช่วงคันรถ ④เว้นระยะประมาณสิบช่วงคันรถ。

25. (1) 駕駛堆高機遇到另一輛堆高機對向而來，應 ①靠右邊通過 ②靠左邊通過 ③停下讓對方選邊通過 ④視狀況選邊通過。

เมื่อต้องขับรถโฟล์คลิฟท์สวนทางกันควรทำอย่างไร ①ขับชิดฝั่งขวา ②ขับชิดฝั่งซ้าย ③หยุดรอให้ฝั่งตรงข้ามเป็นคนเลือกฝั่ง ④เลือกชิดฝั่งไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์。

26. (4) 堆高機停在斜坡時，應 ①煞車並熄火 ②置放輪擋 ③煞車 ④煞車並置放輪擋。
เมื่อต้องจอดรถโฟล์คลิฟท์ไว้บนทางลาดชัน ควรทำอะไร ①ดึงเบรกมือและสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ ②วางที่หนุนล้อ ③ดึงเบรกมือไว้ ④ดึงเบรกมือไว้และวางที่หนุนล้อ。
27. (3) 速度對駕駛者控制堆高機之影響為 ①不會有影響 ②稍微有影響 ③嚴重影響 ④視負載而決定。
ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ความเร็วของรถมีผลต่อการบังคับควบคุมรถหรือไม่ ①ไม่มีผลกระทบใด ๆ ②มีผลกระทบเล็กน้อย ③มีผลกระทบมาก ④ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรทุก。
28. (2) 堆高機行駛速度由何者決定 ①駕駛者 ②依道路交通標誌指示 ③依裝載狀況 ④依堆高機種類。
การกำหนดความเร็วในการขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ①ขึ้นอยู่กับตัวผู้ขับขี่เอง ②ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนป้ายจราจร ③ขึ้นอยู่กับสถานะการบรรทุกน้ำหนัก ④ขึ้นอยู่กับประเภทของรถโฟล์คลิฟท์。
29. (2) 堆高機停放時，應 ①儘可能升高貨叉 ②將貨叉降至地面 ③使貨叉保持離地面 10 公分 ④使貨叉高於頭的高度。
เมื่อต้องการจะจอดรถโฟล์คลิฟท์ ควรทำอะไร ①ยกงาไว้ในตำแหน่งสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ ②วางงาลงไว้ติดกับพื้น ③ยกงาไว้ให้สูงจากพื้น 10 ซม. ④ยกงาไว้ให้สูงในระดับศีรษะ。
30. (3) 駕駛堆高機靠近視線死角時，應 ①停車後繼續行進 ②慢速並鳴笛 ③停車、鳴笛後再行進 ④停車看清路線後再行進。
เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ไปเจอจุดอับสายตาควรทำอะไร ①หยุดรถแล้วค่อยขับต่อไป ②ค่อย ๆ ขับผ่านไปพร้อมกับกดแตรไปด้วย ③หยุดรถก่อน กดแตรแล้วค่อยไปต่อ ④หยุดรถพยายามมองแล้วค่อยไปต่อ。
31. (1) 何者不是技術很好且安全的堆高機駕駛應具備之條件？ ①保持最高速度或稍超速 ②知悉停車指示信號 ③尋找工作場所危害，進而加以處置 ④充分了解堆高機性能。
ทักษะในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ①สามารถขับได้ด้วยความเร็วสูงสุดหรือเกินพิกัดเล็กน้อย ②เข้าใจและให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์บนท้องถนน ③รู้ตำแหน่งและวิธีการจัดการกับอันตรายต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน ④เข้าใจประสิทธิภาพและข้อจำกัดของรถเป็นอย่างดี。
32. (1) 堆高機停放時應 ①將貨叉降低至地面 ②停放於車道外角落 ③停放於門口或入口附近 ④停放在斜坡，且需將車輪固定。
เมื่อทำการจอดรถโฟล์คลิฟท์ ควรทำสิ่งใดต่อไปนี ①ลดงาวางลงบนพื้น ②จอดไว้บริเวณหัวมุมถนน ③จอดใกล้กับประตูหรือทางเข้าออก ④จอดบนทางลาด และต้องทำการล็อกล้อ。
33. (3) 駕駛堆高機進入或離開建築物時，應 ①先停止再開 ②直接開進或開出 ③停止、鳴笛再慢慢開進或開出 ④保持慢速。
เมื่อต้องขับรถโฟล์คลิฟท์เข้าหรือออกจากอาคาร ควรปฏิบัติอย่างไร ①หยุดรถก่อนพอเป็นพิธีแล้วค่อยขับต่อ ②ขับลุยเข้า ๆ ออก ๆ ได้เลย ③หยุดรถก่อนแล้วส่งสัญญาณเสียงจากนั้นค่อยขับเข้าออกอย่างช้า ๆ ④รักษาความเร็วของรถให้วิ่งช้า ๆ。
34. (3) 堆高機之喇叭 ①僅能在室外使用 ②只有在升舉作業前測試使用 ③必須經常保持功能 ④應儘量避免使用。
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับแตรของรถโฟล์คลิฟท์ ①ใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่กลางแจ้งเท่านั้น ②ต้องกดแตรทุกครั้งก่อนยกของขึ้น ③ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ④หลีกเลี่ยงการใช้งานพยายามใช้ให้น้อยที่สุด。
35. (3) 下列敘述何者不是堆高機喇叭之功用 ①是引起前面行人注意之良好裝置 ②在道路交叉點響音 ③面對另一輛堆高機時響音 ④超越另一輛堆高機時響音。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกดใช้แตรของรถโฟล์คลิฟท์ที่ผิดวิธี ①ใช้กดสำหรับเตือนผู้ที่สัญจรอยู่ด้านหน้ารถขณะที่รถแล่น ②ใช้กดเป็นสัญญาณเตือนในบริเวณทางแยก ③ใช้กดหักท้ายรถโฟล์คลิฟท์อีกคันที่ขับสวนมา ④ใช้กดเป็นสัญญาณเตือนรถโฟล์คลิฟท์คันข้างหน้ากรณีที่จะแซง。

36. (2) 堆高機如有機械故障，駕駛者應 ①自行儘速檢修故障 ②將故障報告主管 ③將故障留給下一位操作者處理 ④換另一輛堆高機。

หากเครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์ชำรุดขัดข้อง ผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร ①ทำการซ่อมแซมเองโดยเร็วที่สุด ②รายงานความชำรุดขัดข้องต่อหัวหน้างานทันที ③ให้ผู้ใช้งานคนต่อไปจัดการกับความชำรุดขัดข้องนี้ ④เปลี่ยนไปใช้รถโฟล์คลิฟท์คันอื่นแทน。

37. (1) 堆高機未載貨時，駕駛者應 ①視同載貨一樣的操作 ②加速降低重心 ③載運工場作業人員以增加產量 ④高速行駛減少耗油量。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ไม่ได้ขนส่งสินค้า ผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร ①ใช้งานด้วยวิธีเดียวกันกับตอนบรรทุกสินค้า ②เร่งความเร็วเพื่อลดจุดศูนย์ถ่วง ③ใช้บรรทุกคนงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ④ขับขี่ด้วยความเร็วเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง。

38. (3) 如果發現堆高機配件短少，應該 ①自己動手裝上 ②繼續操作 ③將問題報告主管 ④等作業完再送至維修部門。

หากคุณพบว่ามีชิ้นส่วนของรถโฟล์คลิฟท์บางตัวหายไปคุณควรทำอย่างไร ①หามาติดตั้งเอง ②ใช้งานรถต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ③รับรายงานกับหัวหน้างานทันที ④ใช้งานรถให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขับไปเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง。

39. (4) 堆高機桅桿的升降鏈條最主要功能是 ①減輕負荷 ②使引擎馬力提升 ③防止桅桿彎曲 ④使貨叉於承載貨物，保持平衡狀態。

หน้าที่หลักของโซ่เหล็กในสายยกของรถโฟล์คลิฟท์คือข้อใด ①ช่วยแบ่งเบาภาระน้ำหนักยก ②ช่วยเพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ ③ป้องกันไม่ให้สายงอ ④สำหรับยกงานขึ้นลงเพื่อบรรทุกสินค้าและรักษาสภาพสมดุล。

40. (3) 堆高機儀表板若裝有二個油溫表，其指示何處油溫？ ①柴油與液壓油 ②煞車油與黃油 ③引擎機油與差速器油 ④引擎機油與煞車油。

หากบนแผงหน้าปัดรถโฟล์คลิฟท์มีเกจวัดอุณหภูมิของน้ำมันสองอัน เกจนี้จะวัดอุณหภูมิของน้ำมันชนิดใด ①น้ำมันดีเซลและน้ำมันไฮดรอลิก ②น้ำมันเบรกและจารบี ③น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ ④น้ำมันเครื่องและน้ำมันเบรก。

41. (2) 手排檔堆高機行駛時，其排檔順序為 ①先排方向檔，再排速度檔 ②先排速度檔，再排方向檔 ③依操作人員習慣 ④依雇主要求。

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์เกียร์ธรรมดา ลำดับการเข้าเกียร์เป็นอย่างไร ①เข้าเกียร์ทิศทางก่อน ค่อยเข้าเกียร์ความเร็ว ②เข้าเกียร์ความเร็วก่อน ค่อยเข้าเกียร์ทิศทาง ③แล้วแต่ความเคยชินของคนขับ ④ทำตามที่หัวหน้าสั่ง。

42. (2) 電動式堆高機充電過程中會產生有爆炸性之何種氣體，所以絕對不可接近火焰 ①氧氣 ②氫氣 ③氮氣 ④氨氣。

ในขณะที่ชาร์จรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะเกิดก๊าซที่ง่ายต่อการติดไฟระเบิด ดังนั้นอย่าชาร์จใกล้กับเปลวไฟ ก๊าซที่ว่านั้นคือก๊าซอะไร ①ออกซิเจน ②ไฮโดรเจน ③ฮีเลียม ④ไนโตรเจน。

43. (4) 下列何者不是安全行駛運轉行為 ①夜間行駛利用前、後照燈 ②貨叉和棧板不得搭乘人員 ③遵守正確姿勢運轉 ④為增加效率可急速回旋運轉。

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การขับขี่ที่ปลอดภัย ①ใช้ไฟหน้าและไฟหลังในเวลากลางคืน ②ไม่บรรทุกคนงานบนงาหรือบนพาเลท ③ปฏิบัติตามกฎการขับขี่อย่างเคร่งครัด ④เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่สามารถกลับรถหรือเลี้ยวรถเร็ว ๆ ได้。

44. (1) 堆高機車輪鋼圈標示 4.00×9DT 之意義為 ①寬度×外徑 ②高度×寬度 ③外徑×寬度 ④內徑×寬度。

บริเวณขอบล้อรถโฟล์คลิฟท์มีป้ายกำกับว่า 4.00 × 9DT ป้ายนี้หมายความว่าอะไร ①ความกว้าง × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ②ความสูง × ความกว้าง ③เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ความกว้าง ④เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ความกว้าง。

45. (1) 起動堆高機汽油引擎前應 ①查明變速操作桿是否置放在空檔位置 ②腳踩煞車板 ③踩油門 ④鳴笛提醒旁人。

ก่อนที่จะสตาร์ทรถโฟล์คลิฟท์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินควรทำอะไร ①ตรวจสอบว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่ ②เหยียบเบรก ③เหยียบคันเร่ง ④เป่านกหวีดเพื่อเตือนคนรอบข้าง。

46. (3) 駕駛者離開堆高機時，下述何者錯誤 ①停放在不妨礙交通的處所 ②貨叉下降置放地面 ③引擎熄火，鑰匙不可帶走 ④拉緊煞車裝置拉桿。

เมื่อคนขับต้องการออกจากรถโฟล์คลิฟท์ คำอธิบายในข้อใดไม่ถูกต้อง ①จอดในสถานที่ที่ไม่กีดขวางการจราจร ②ปรับให้วางลงบนพื้น ③ติดเครื่องยนต์และเสียบกุญแจทิ้งไว้ ④ดึงเบรกมือขึ้นในที่สุด。

47. (2) 下圖為 ①空氣濾清器蕊警告燈 ②煞車油警告燈 ③燃油量警告燈 ④水箱冷卻液警告燈。



ภาพด้านล่างนี้หมายถึงอะไร ①ไฟเตือนเครื่องกรองอากาศ ②ไฟเตือนน้ำมันเบรก ③ไฟเตือนปริมาณเชื้อเพลิง ④ไฟเตือนถังเก็บน้ำหล่อเย็น。



48. (3) 下圖為 ①空氣濾清器蕊警告燈 ②煞車油警告燈 ③燃油量警告燈 ④水箱冷卻液警告燈。



ภาพด้านล่างนี้หมายถึงอะไร ①ไฟเตือนเครื่องกรองอากาศ ②ไฟเตือนน้ำมันเบรก ③ไฟเตือนปริมาณเชื้อเพลิง ④ไฟเตือนถังเก็บน้ำหล่อเย็น。




49. (4) 下圖為 ①預熱指示燈 ②電瓶充電警告燈 ③燃油量警告燈 ④水箱冷卻液警告燈。




ภาพด้านล่างนี้หมายถึงอะไร ①ไฟแสดงสถานะอุ่นเครื่อง ②ไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่ ③ไฟเตือนปริมาณเชื้อเพลิง ④ไฟเตือนหม้อน้ำยาหล่อเย็น。



50. (1) 下圖為 ①引擎油壓警告燈 ②電瓶充電警告燈 ③煞車油警告燈 ④預熱指示燈。



ภาพด้านล่างนี้หมายถึงอะไร ①ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ②ไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่ ③ไฟเตือนน้ำมันเบรก ④ไฟแสดงสถานะอุ่นเครื่อง。




51. (2) 下圖為 ①引擎油壓警告燈 ②電瓶充電警告燈 ③煞車油警告燈 ④預熱指示燈。



ภาพด้านล่างนี้หมายถึงอะไร ①ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ②ไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่ ③ไฟเตือนน้ำมันเบรก ④ไฟเตือนอุ่นเครื่อง。



52. (4) 下圖為 ①引擎油壓警告燈 ②電瓶充電警告燈 ③煞車油警告燈 ④預熱指示燈。



ภาพด้านล่างนี้หมายถึงอะไร ①ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ ②ไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่ ③ไฟเตือนน้ำมันเบรก ④ไฟแสดงสถานะอุ่นเครื่อง



53. (1) 駕駛自動排檔的堆高機行進間踩下煞車會使 ①輪胎產生制動阻力 ②手煞車同時產生作用 ③變速箱自動跳至空檔 ④引擎轉速增高。

ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติหากผู้ขับขี่เบรกจะเกิดอะไรขึ้น ①เกิดความต้านทานที่ล้อทำให้รถหยุด ②เบรกมือจะทำงานขึ้นเองพร้อมกัน ③เกียร์จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างโดยอัตโนมัติ ④ความเร็วเครื่องยนต์จะสูงขึ้น

54. (2) 在急彎路段行駛堆高機會發現有下列何種交通標誌？ ①禁止標誌 ②警告標誌 ③輔助標誌 ④指示標誌。

ในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ผ่านทางโค้งหักศอก จะพบสัญญาณจราจรใดต่อไปนี้ ①สัญญาณห้าม ②สัญญาณเตือน ③สัญญาณช่วยเหลือ ④สัญญาณแนะนำ

55. (2) 正確駕駛手排檔堆高機的排檔程序是 ①踏下離合器→排進方向檔→排進速度檔→釋放離合器 ②踏下離合器→排進速度檔→排進方向檔→釋放離合器 ③排進方向檔→踏下離合器→排進速度檔→釋放離合器 ④排進速度檔→踏下離合器→排進方向檔→釋放離合器。

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนเกียร์สำหรับการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์แบบเกียร์ธรรมดาที่ถูกต้อง ①เหยียบคลัช → เข้าเกียร์ทิศทาง → เข้าเกียร์ความเร็ว → ปลดคลัช ②เหยียบคลัช → เข้าเกียร์ความเร็ว → เข้าเกียร์ทิศทาง → ปลดคลัช ③เข้าเกียร์ทิศทาง → เหยียบคลัช → เข้าเกียร์ความเร็ว → ปลดคลัช ④เข้าเกียร์ความเร็ว → เหยียบคลัช → เข้าเกียร์ทิศทาง → ปลดคลัช

56. (3) 正確駕駛自動排檔堆高機的排檔程序是 ①踏下煞車踏板→排進方向檔→排進速度檔→釋放煞車踏板 ②排進方向檔→踏下煞車踏板→排進速度檔→釋放煞車踏板 ③踏下煞車踏板→排進速度檔→排進方向檔→釋放煞車踏板 ④排進速度檔→踏下煞車踏板→排進方向檔→釋放煞車踏板。

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนเกียร์สำหรับการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์แบบเกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้อง ①เหยียบเบรก → เข้าเกียร์ทิศทาง → เข้าเกียร์ความเร็ว → ปลดคันเบรก ②เข้าเกียร์ทิศทาง → เหยียบเบรก → เข้าเกียร์ความเร็ว → ปลดคันเบรก ③เหยียบเบรก → เข้าเกียร์ความเร็ว → เข้าเกียร์ทิศทาง → ปลดคันเบรก ④เข้าเกียร์ความเร็ว → เหยียบเบรก → เข้าเกียร์ทิศทาง → ปลดคันเบรก

57. (3) 由貨叉尖端至垂直部分表面之長度稱為 ①全長 ②全寬 ③貨叉長度 ④基準負荷中心。

ความยาวจากปลายของงามาถึงส่วนที่ตรงเรียกว่า ①ความยาวทั้งหมด ②ความกว้างทั้งหมด ③ความยาวงา ④ศูนย์กลางน้ำหนัก

58. (2) 構成堆高機棧板上及下面之板稱為 ①端面板 ②棧板面 ③桁板 ④翼板。

แผ่นโครงสร้างที่ใช้วางของหรือสินค้าเพื่อให้รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้นลงเรียกว่าอะไร ①แผ่นตัวเชื่อม ②แผ่นพาเลท ③แผ่นโครงสร้าง ④แผ่นสไลด์

59. (4) 將棧板插入口之端面板削去銳角部分，主要目的為 ①避免銳角傷害物品 ②容易裝卸貨物 ③避免銳角傷人 ④使貨叉容易插入。

บริเวณช่องเสียบงาของตัวพาเลทควรมีพื้นผิวที่เรียบเพราะอะไร ①เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ามีตำหนิ ②ง่ายต่อการจัดเรียงสินค้าด้านบน ③เพื่อป้องกันไม่คนได้รับบาดเจ็บ ④ง่ายต่อการเสียบงาเข้าไปจะได้ไม่ติดขัด

60. (3) 裝卸較小貨物及散裝貨物時，較為方便之棧板為 ①單面四方型 ②兩面使用兩翼型 ③籠形棧板 ④兩面使用型。

เมื่อทำการโหลดและขนถ่ายสินค้าที่มีขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อสะดวกต่อการวางสินค้าบนพาเลท

ควรเลือกใช้พาเลทแบบใด ①พาเลทสี่เหลี่ยมหน้าเดียว ②พาเลทสองหน้าแบบมีปีก ③พาเลทแบบ
ทรง ④พาเลทสองหน้า °

61. (2) 適用於圓筒紙卷或橫置物轉為縱置時，使用裝置為 ①吊臂 ②旋轉夾板 ③附夾板式雙叉 ④斗箕。
อุปกรณ์เสริมสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้สำหรับยกมันกระดาชกลมหรือของที่วางในแนวนอนให้จัด
วางในแนวตั้งคือข้อใด ①งาแบบปั้นจั่น ②งาคีบแบบหมุนได้ ③งาคีบแบบยกแล้ววาง ④งาแบบนัง
กี้ °
62. (3) 平行棧板之端面板縱向一邊之尺寸稱為 ①棧板長度 ②棧板全長 ③棧板寬度 ④棧板高度。
ขนาดของพาเลทสำหรับส่วนที่กว้างนั้นเรียกอีกอย่างว่าอะไร ①ความยาวพาเลท ②ความยาวโดยรวม
พาเลท ③ความกว้างพาเลท ④ความสูงพาเลท °
63. (1) 將棧板面相互連結時所使用之木料稱為 ①桁樑 ②方塊 ③端面板 ④木橇。
วัสดุไม้ที่ใช้รองสำหรับการนำแผ่นไม้มาเรียงต่อกันเป็นพาเลทเรียกว่าอะไร ①คานไม้ ②บล็อกสี่
เหลี่ยม ③ริมขอบพาเลท ④รถเลื่อนไม้ °
64. (2) 貨叉長度約為基準負荷中心值之幾倍 ①1 ②2 ③3 ④4 °
ความยาวของงาจะยาวเป็นกี่เท่าของค่าจุดศูนย์ถ่วงมาตรฐาน ①1 ②2 ③3 ④4 °
65. (3) 貨叉強度之安全係數為多少以上 ①1 ②2 ③3 ④5 °
ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยของความแข็งแรงของงา ต้องมีค่าอย่างน้อยเท่าใด ①1 ②2 ③3
④5 °
66. (4) 升降鏈條強度之安全係數為多少以上 ①1 ②2 ③3 ④5 °
ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยของความแข็งแรงของโซ่ยก ต้องมีค่ามากกว่าเท่าใดขึ้นไป ①1 ②2
③3 ④5 °
67. (2) 物體單位時間內位移的變化率為 ①加速度 ②速度 ③作用力 ④著力點。
การกระจัดของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาคือข้อใด ①อัตราเร่ง ②ความเร็ว ③แรงกิริยา
④จุดกำเนิดแรง °
68. (3) 物體單位時間內速度的變化率為 ①作用力 ②位移 ③加速度 ④速度。
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาคือค่าใด ①แรงกิริยา ②การกระจัด ③คว
ามเร่ง ④ความเร็ว °
69. (1) 堆高機支撐貨物使用 ①貨叉 ②升降架 ③載貨台 ④堆高架。
ตัวที่ใช้วางของด้านบนแล้วยกขึ้นยกลงของรถโฟล์คลิฟท์เรียกว่าอะไร ①งา ②แป้นยก ③กระบะ
ยก ④ชั้นยก °
70. (3) 在同體積下何者最重 ①混凝土 ②砂石 ③鐵塊 ④乾砂。
ในปริมาตรที่เท่ากันสิ่งใดจะมีน้ำหนักมากที่สุด ①คอนกรีต ②หินทราย ③แท่งเหล็ก ④ทรายแห
้ง °
71. (4) 在同體積下何者最輕 ①混凝土 ②砂石 ③鐵塊 ④乾砂。
ในปริมาตรที่เท่ากันสิ่งใดจะมีน้ำหนักเบาที่สุด ①คอนกรีต ②หินทราย ③แท่งเหล็ก ④ทรายแ
ห้ง °
72. (1) 堆高機要放置貨物時應 ①先前傾成水平再下降 ②先下降再前傾成水平 ③下降與前傾同時操作 ④
下降與前傾先後無關。
เมื่อต้องการวางสิ่งของบนรถโฟล์คลิฟท์ควรทำอย่างไร ①ปรับงาเอนไปข้างหน้าจนขนานกับพื้นแล้ว
ค่อยเลื่อนงาลงมา ②เลื่อนงาลงมาก่อนแล้วค่อยปรับงาเอนไปข้างหน้าจนขนานกับพื้น ③ในขณะ
ที่เลื่อนงาลงมาก็ปรับงาเอนไปข้างหน้าพร้อมกันเลย ④เลื่อนงาลงมาหรือปรับงาเอนไปข้างหน้าทำ
อะไรก่อนหลังก็ได้ °
73. (2) 堆高機叉舉長件或寬件貨物進門時 ①兩邊間隙不夠時應將貨物截短 ②可以斜走方式進門 ③強行
通過損壞再修理 ④拆門通過 °

เมื่อต้องการขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ง่ากำลังยกสินค้าที่ยาวหรือกว้างผ่านเข้าประตูควรทำอย่างไร ①หากความกว้างของประตูไม่พอก็ตัดสินค้าให้สั้นลง ②สามารถขับผ่านเข้าประตูตามแนวทแยงมุมได้ ③ขับผ่านเข้าไปให้ได้หากเกิดความเสียหายค่อยซ่อมแซม ④รื้อประตูออกก่อนค่อยขับผ่านเข้าไป

74. (2) 堆高機在傾斜地面作業如傾斜度在三度以內時，貨叉上升高度不得超過 ①1 公尺 ②1.5 公尺 ③2 公尺 ④2.5 公尺。
ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์บนพื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกินสามองศา ความสูงของงาไม่ควรเกินเท่าใด ①1 เมตร ②1.5 เมตร ③2 เมตร ④2.5 เมตร
75. (4) 物體所受負荷隨時間變動者為 ①壓縮負荷 ②衝擊負荷 ③反復負荷 ④交變負荷。
น้ำหนักบรรทุกทุกชนิดใดที่น้ำหนักบรรทุกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ①น้ำหนักบรรทุกทุกบัพอัด ②น้ำหนักบรรทุกทุกกระแทก ③น้ำหนักบรรทุกทุกแบบต่อเนื่อง ④น้ำหนักบรรทุกทุกแบบจร
76. (1) 一根截面積固定的金屬棒受拉伸外力，則其內部之任一垂直截面上所產生之內應力稱為 ①拉伸應力 ②拉伸負荷 ③拉伸強度 ④拉伸阻力。
เมื่อแกนโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดเรียบถูกแรงดึงจากภายนอกดึง แรงดึงภายในที่เกิดขึ้นในส่วนแนวใด ๆ ที่อยู่ภายในจะเรียกว่าอะไร ①แรงเสียดทาน ②แรงเหนียว ③แรงหน่วง ④แรงต้านแรงดึง
77. (3) 負載中心之大小與堆高機之叉舉能量成 ①正比 ②平方正比 ③反比 ④平方反比。
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของศูนย์กลางรถกับพลังงานที่ใช้ของงาของรถโฟล์คลิฟท์เป็นอย่างไร ①แปรตามกัน ②แปรตามกันสองเท่า ③แปรผกผันกัน ④แปรผกผันกันสองเท่า
78. (3) 為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架 ①前傾 ②中立 ③後傾 ④保持原狀。
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าร่วงหล่นขณะยกงาขึ้น ควรปรับให้ที่พิงสินค้าด้านหลังให้เป็นอย่างไร ①เอินไปด้านหน้า ②ตั้งตรง ③เอนมาด้านหลัง ④อยู่ตำแหน่งเดิม
79. (2) 堆舉貨物重心離後扶架愈遠愈 ①安全 ②不安全 ③與距離無關 ④與重心無關。
หากจุดศูนย์กลางของสินค้าที่ซ้อนกันอยู่ห่างจากโครงรองรับด้านหลังยิ่งมากจะเป็นอย่างไร ①ยิ่งปลอดภัย ②ยิ่งไม่ปลอดภัย ③ไม่เกี่ยวกับระยะห่าง ④ไม่เกี่ยวกับจุดศูนย์กลาง
80. (1) 堆高機測試升高速度時，其貨叉應 ①空載 ②半載 ③3/4 載 ④全載。
เมื่อต้องการทดสอบความเร็วในการยกขึ้นยกลงของงายกควรจะทำตอนไหน ①ไม่มีการบรรทุกน้ำหนักใด ๆ บนงา ②บรรทุกน้ำหนักครึ่งหนึ่ง ③บรรทุกน้ำหนักเพียง 3/4 ④บรรทุกน้ำหนักสูงสุด
81. (4) 堆高機叉舉箱件時，最應注意其 ①長度 ②寬度 ③體積 ④重心。
ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์สอดงาเข้าไปในวัตถุเพื่อยก ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด ①ระยะความยาว ②ระยะความกว้าง ③ปริมาณของวัตถุ ④จุดศูนย์กลางของวัตถุ
82. (1) 利用停止行駛之堆高機從事高架作業時，①已採取防止墜落設備或措施者，可以搭載人員作業 ②人只要站在貨叉上即可工作 ③可以叉一塊板台，人站在板台上工作 ④只要方便就好，不必做防護。
ในกรณีที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่จอดอยู่กับที่เป็นนั่งร้านยกคนขึ้นไปทำงานบนที่สูงควรจะดำเนินการอย่างไร ①เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและใช้มาตรการป้องกันการพลัดตกจากที่สูงแล้ว ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถทำงานบนที่สูงได้ ②ผู้ปฏิบัติงานแค่นั่งบนงาได้ก็สามารถทำงานบนที่สูงได้ไม่มีปัญหา ③เสียบพาเลทไว้ที่งารถ จากนั้นในผู้ปฏิบัติงานยืนบนพาเลทก็สามารถทำงานบนที่สูงได้ ④ขอแค่สะดวกรวดเร็วก็พอไม่จำเป็นต้องป้องกันอะไร
83. (3) 為使物體穩定度最好的方式是 ①底面積愈寬重心愈高 ②底面積愈窄重心愈低 ③底面積愈寬重心愈低 ④底面積愈窄重心愈高。
วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้วัตถุมีความเสถียรคือข้อใด ①พื้นที่ฐานยิ่งกว้าง ตำแหน่งจุดศูนย์กลางยิ่งสูง ②พื้นที่ฐานยิ่งแคบ ตำแหน่งจุดศูนย์กลางยิ่งต่ำ ③พื้นที่ฐานยิ่งกว้าง ตำแหน่งจุดศูนย์กลางยิ่งต่ำ ④พื้นที่ฐานยิ่งแคบ ตำแหน่งจุดศูนย์กลางยิ่งสูง

84. (4) 貨物太大阻擋視線時，如要上坡行駛應 ①前進行駛 ②倒退行駛 ③停車 ④請人指揮前進行駛。
เมื่อสินค้าที่ยกมีขนาดใหญ่เกินไปจนบดบังมุมมองด้านหน้าและเมื่อผู้ขับขี่ต้องการขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นเนินควรจะทำอย่างไร ①ค่อย ๆ ขับขึ้นเนินไปด้วยตัวเอง ②ขับถอยหลังขึ้นเนิน ③จอดรถทิ้งไว้ ④เรียกคนมาช่วยดูทางให้。
85. (3) 同重量物質何者體積最大 ①砂石 ②鋼砂 ③乾砂 ④混凝土。
เมื่อน้ำหนักเท่ากัน สิ่งใดต่อไปนี้มีปริมาตรมากที่สุด ①หินทราย ②กรวด ③ทรายแห้ง ④คอนกรีต。
86. (1) 力矩為 ①力×力臂 ②力×合力 ③力×分力 ④力×力偶。
สูตรคำนวณแรงบิดคือข้อใด ①แรง × แขนโมเมนต์ ②แรง × แรงลัพธ์ ③แรง × แรงย่อย ④แรง × แรงคู่ควบ。
87. (3) 堆高機在未叉舉貨物於靜止狀態時，車輛重量所產生之重力，在力的三要素中屬於 ①力之大小 ②力之方向 ③力之作用點 ④力之重心。
แรงประกอบด้วยสามส่วน เมื่อรถโฟล์คลิฟท์จอดนิ่งอยู่กับที่โดยไม่มีการบรรทุกสิ่งของใด ๆ แรงโน้มถ่วงที่เกิดจากน้ำหนักของตัวรถถือเป็นส่วนประกอบใด ①ขนาดของแรง ②ทิศทางของแรง ③ตำแหน่งที่แรงกระทำ ④จุดศูนย์กลางของแรง。
88. (2) 堆高機載貨升到很高狀態時 ①可以做大幅的前後傾操作 ②不可做大幅的前後傾操作 ③可以急速下降 ④可以瞬間下降。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าขึ้นไปสูงมากข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ①สามารถบังคับงาให้เอนหน้าเอนหลังไปได้มาก ๆ ตามปกติ ②ไม่ควรบังคับงาให้เอนหน้าหรือเอนหลังมากเกินไป ③สามารถลดความสูงลงมาได้อย่างรวดเร็ว ④สามารถลดความสูงลงได้ในทันทีทันใด。
89. (1) 堆高機在傾斜地面作業，傾斜超過若干度不得作業 ①3 度 ②5 度 ③7 度 ④9 度。
กรณีที่ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์บนพื้นที่ลาดเอียง หากความลาดเอียงของพื้นมากกว่ากี่องศาขึ้นไปจะไม่สามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้ ①3 องศา ②5 องศา ③7 องศา ④9 องศา。
90. (1) 堆高機之貨叉貨面與垂直面 ①成 90 度 ②小於 90 度 ③大於 90 度 ④成 0 度。
สำหรับรถโฟล์คลิฟท์พื้นที่วางสินค้าบนงากับพื้นผิวแนวตั้งของงาจะทำมุมกันกี่องศา ①90 องศา ②น้อยกว่า 90 องศา ③มากกว่า 90 องศา ④0 องศา。
91. (2) 堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先 ①加速 ②停車調整 ③減速 ④快速。
เมื่อบังคับรถโฟล์คลิฟท์มาถึงกองสินค้าที่จะทำการยก ก่อนจะเสียบงาเพื่อยกสินค้าควรทำอย่างไร ①เร่งความเร็ว ②หยุดรถเพื่อปรับระยะ ③ลดความเร็ว ④ทำอย่างรวดเร็ว。
92. (2) 堆高機荷重曲線表之縱座標是指 ①負載中心 ②叉舉重量 ③最小轉彎半徑 ④旋轉半徑。
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักรถโฟล์คลิฟท์และระยะห่างจากงาเป็นตัวบอกอะไร ①ตำแหน่งศูนย์กลางน้ำหนักบรรทุก ②น้ำหนักโหลดที่งาสามารถยกได้ ③รัศมีวงเลี้ยวที่แคบที่สุด ④รัศมีวงเลี้ยวของรถ。
93. (4) 堆高機叉舉貨物行駛中，若緊急煞車，下列何者不會發生？ ①貨物掉落 ②堆高機駕駛員前傾 ③堆高機翻覆 ④貨叉折斷。
ขณะใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าขึ้น หากมีการเบรกรถฉุกเฉิน เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้น ①สินค้าจะร่วงหล่น ②คนขับจะล้มคะมำไปข้างหน้า ③รถโฟล์คลิฟท์เสียหลักพลิกคว่ำ ④งายกของจะหักงอ。
94. (3) 搬運長條形貨物宜使用 ①配重平衡型堆高機 ②桅桿伸縮型堆高機 ③側舉型堆高機 ④檢提型堆高機。
ในกรณีที่ต้องการขนย้ายของที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวมาก ๆ ควรจะใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบใด ①รถโฟล์คลิฟท์แบบถ่วงสมดุลน้ำหนัก ②รถโฟล์คลิฟท์แบบเสายืดหดได้ ③รถโฟล์คลิฟท์แบบงายู่อด้านข้าง ④รถโฟล์คลิฟท์แบบกะบะ。
95. (3) 貨叉快速下降，途中緊急停止時，升降鏈條所受之負荷為 ①死負荷 ②復負荷 ③衝擊負荷 ④拉張負荷。

เมื่อลดระดับกลางอย่างรวดเร็ว แล้วหยุดอย่างกะทันหัน น้ำหนักโหลดที่โซ่ยกจะได้รับคือข้อใด
①น้ำหนักโหลดคงที่ ②น้ำหนักโหลดช้าช้อน ③น้ำหนักโหลดกระแทกกับโซ่ ④น้ำหนักโหลดยืดดึงที่โซ่。

96. (3) 堆高機在斜坡上裝載貨物，操作方式 ①從旁叉舉載 ②由坡上向下舉載 ③由坡下向上舉載 ④不考慮。

เมื่อขึ้นงานวางอยู่บนพื้นลาดเอียง เวลาจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกควรยกจากฝั่งไหน ①ยกจากฝั่งด้านข้างของงา ②ยกจากฝั่งลาดเอียงที่สูงกว่าลงมาหาฝั่งที่อยู่ต่ำกว่า ③ยกจากฝั่งลาดเอียงที่อยู่ต่ำกว่าขึ้นไปหาฝั่งที่อยู่สูงกว่า ④ยกจากฝั่งไหนก็ได้。

97. (1) 堆高機上坡時應使貨物保持在 ①前方 ②後方 ③前方或後方都可以 ④不低於眼睛高度。
ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นเนินควรจัดวางสิ่งของให้อยู่ในตำแหน่งใดของรถ ①วางไว้ด้านหน้า ②วางไว้ด้านหลัง ③วางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ ④ไม่ต่ำกว่าความสูงของระดับสายตา。

98. (2) 堆高機下坡時應使貨物保持在 ①前方 ②後方 ③前方或後方都可以 ④不低於眼睛高度。
ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ลงเนิน ควรจัดวางสิ่งของให้อยู่ในตำแหน่งใดของรถ ①วางไว้ด้านหน้า ②วางไว้ด้านหลัง ③วางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ ④ไม่ต่ำกว่าความสูงของระดับสายตา。

99. (1) 裝卸貨物之堆高機突然停止升降，會 ①引起貨物推擠 ②損壞堆高機結構 ③折斷貨叉 ④使堆高機翻覆。
ในขณะที่รถโฟล์คลิฟท์กำลังใช้งานวิ่งบรรทุกขนถ่ายสิ่งของอยู่ แล้วผู้ขับเบรกรถกะทันหันจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ①สิ่งของที่บรรทุกจะเบียดอัดกัน ②โครงสร้างของรถจะพังเสียหาย ③งาจะหักพังเสียหาย ④รถโฟล์คลิฟท์จะพลิกคว่ำ。

100. (2) 堆高機急轉彎容易造成翻覆事故，主要與何者有關 ①重力 ②離心力 ③靜摩擦力 ④動摩擦作用。
การเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เลี้ยวของรถโฟล์คลิฟท์นั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด ①แรงโน้มถ่วง ②แรงเหวี่ยง ③แรงเสียดทาน ④แรงเสียดทานแบบไดนามิก。

101. (1) 一般平棧板僅積存貨物原狀承載而不做堆積者為 ①單面型 ②片面使用型 ③兩面使用型 ④箱型。
โดยส่วนใหญ่แล้วพาเลทที่ใช้สำหรับเก็บของในโกดังสินค้าจะเป็นแบบใด ①แบบใช้ได้ด้านเดียว ②แบบพื้นด้านล่างเรียบ ③แบบใช้ได้ทั้งสองด้าน ④แบบกระเบใส่ของ。

102. (3) 中央設有空間，並將其圍住，各段交互改變方向的堆積方式為 ①磚型堆積 ②交互並列堆積 ③針孔型堆積 ④塊狀堆積。
เมื่อวางสิ่งของบนพาเลทโดยการเว้นช่องว่างตรงกลางไว้จากนั้นจึงวางเรียงสิ่งของล้อมรอบซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางการวางในแต่ละช่วงด้วย เป็นการเรียงสินค้าแบบใด ①จัดเรียงแบบสลับคล้ายก่อกำแพงอิฐ ②จัดเรียงแบบพีระมิดหรือทรงสามเหลี่ยม ③จัดเรียงแบบรูเข็มคือเว้นช่องว่างตรงกลางไว้ ④จัดเรียงแบบแถวคือวางซ้อนกันขึ้นไป。

103. (1) 將物品縱橫組合堆積並做 180 度方向改變交互堆積方式為 ①磚型堆積 ②塊狀堆積 ③交互排列堆積 ④風車型堆積。
เมื่อวางสินค้าบนพาเลทโดยการวางเรียงซ้อนขึ้นไปตามแนวขวางจากนั้นปรับทิศทางการวางโดยหมุน 180 องศาแล้ววางซ้อนขึ้นไปเป็นการเรียงแบบใด ①จัดเรียงแบบสลับคล้ายก่อกำแพงอิฐ ②จัดเรียงแบบแถวคือวางซ้อนกันขึ้นไป ③จัดเรียงแบบพีระมิดหรือทรงสามเหลี่ยม ④จัดเรียงแบบกึ่งหั่นคือวางหมุนวนขึ้นไป。

104. (3) 將物品在完全相同方向並列且成 90 度方向改變其堆積方式為 ①塊狀堆積 ②磚型堆積 ③交互排列堆積 ④針孔型堆積。
การเรียงสินค้าบนพาเลทโดยสินค้าจะเรียงซ้อนกันไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อถึงมุม 90 องศาจึงค่อยเปลี่ยนทิศทาง นี่คือการเรียงสินค้าแบบใด ①การเรียงซ้อนกันขึ้นไปเฉย ๆ ②เรียงแบบก่อกำแพงอิฐ ③การเรียงแบบสลับขึ้นไป ④การเรียงแบบตรงกลางมีช่องว่าง。

105. (1) 堆高機裝載貨物於下坡時，應 ①後退駕駛 ②前進駕駛 ③慢速曲折駕駛 ④不踩油門滑行。
เมื่อผู้ขับขีรถโฟล์คลิฟท์ต้องยกสินค้าขึ้นลงเนิน ผู้ขับขีควรขับอย่างไร ①ขับรถถอยหลังลงเนิน ②ขับลงเนินตามปกติ ③ขับขึ้นแล้วลงมาช้า ๆ ④ปลดเกียร์ว่างลงเนิน。
106. (2) 堆高機運送貨物時，貨物應保持 ①儘可能高，避免撞擊他人 ②儘可能低，以使能看清去處 ③高度與駕駛者視線同高 ④只離地約三公分間隙。
เมื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์บรรทุกสิ่งของ ควรจะ ①พยายามยกให้สูง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนผู้อื่น ②ยกให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะได้ไม่บังสายตาของผู้ขับขี ③ยกให้สูงเท่ากับระดับสายตาของผู้ขับขี ④ยกให้เหนือจากระดับพื้นดินประมาณสามเซนติเมตร。
107. (1) 堆高機運送貨物時，堆高機駕駛應 ①注視運送路線之方向 ②不必注視貨物 ③另指派一人在堆高機前面指引行進方向 ④另指派一人在駕駛座旁指示方向。
ในขณะที่ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายของ ผู้ขับขีควรให้ความสำคัญเรื่องใด ①ผู้ขับต้องระวังทิศทางและเส้นทางในการขนย้ายเอง ②สนใจทางไม่ต้องสนใจของที่ยกก็ได้ ③หาคนมาอยู่ข้างหน้ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อนำทาง ④หาคนมานั่งข้าง ๆ เพื่อช่วยนำทาง。
108. (3) 裝卸之貨物如不穩定，堆高機駕駛應 ①小心叉舉謹慎運送 ②指派一人站在貨叉上扶持 ③重新堆積 ④用繩子將貨物綁在貨叉上。
หากสินค้าที่กำลังขนย้ายอยู่โคลงเคลงไม่เสถียร คนขับโฟล์คลิฟท์ควรทำอย่างไร ①ยกมาและขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ②ให้คนมายืนบนงาและจับสินค้าไว้ ③จัดเรียงกองสินค้าใหม่ ④ใช้เชือกผูกสินค้าไว้กับงา。
109. (2) 將貨物堆積在拖車時，堆高機駕駛應 ①檢查確認拖車與拖車頭已連結 ②檢查確認拖車輪胎已固定 ③先從拖車左側堆積 ④先從拖車右側堆積。
เมื่อต้องการขนย้ายสินค้ามาจัดเรียงไว้บนรถลาก ผู้ขับขีรถโฟล์คลิฟท์ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใด ①ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถลากเชื่อมต่อกับหัวต่อแล้ว ②ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อของรถลากล็อกแน่นแล้ว ③จัดวางสิ่งของจากด้านซ้ายของรถลากก่อน ④จัดวางสิ่งของจากด้านขวาของรถลากก่อน。
110. (4) 使用堆高機從事廂形貨車或拖車貨物裝載時，駕駛者應 ①檢查確認貨車或拖車兩側是穩固的 ②檢查確認貨車或拖車頂部是穩固的 ③檢查確認貨車或拖車車體是堅固的 ④檢查確認貨車或拖車停放之地面是安全的。
เมื่อใช้รถยกเพื่อทำการขนย้ายสินค้าขึ้นบนรถบรรทุกหรือรถพ่วงคนขับควร ①ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังด้านข้างของรถบรรทุกหรือรถพ่วงมีความมั่นคงปลอดภัย ②ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนหลังคาของรถบรรทุกหรือรถพ่วงมีความมั่นคงปลอดภัย ③ตรวจสอบรถบรรทุกหรือรถพ่วงว่าตัวรถสมบูรณ์ ④ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถบรรทุกหรือรถพ่วงจอดอยู่บนลานจอดที่มีความมั่นคงปลอดภัย。
111. (3) 使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認 ①貨物在貨叉或拖板中央位置 ②貨物與桅桿平行 ③貨物重心位在貨叉或拖板中央 ④貨物與地面保持垂直。
ก่อนที่จะใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าขึ้น ผู้ขับขีควรตรวจสอบให้แน่ใจในเรื่องใด ①ตัวสินค้าวางอยู่ตรงกลางงาหรือพาเลทแล้ว ②ตัวสินค้าวางขนานกับแนวเสาของรถแล้ว ③จุดศูนย์กลางของน้ำหนักสินค้าอยู่ตรงกลางระหว่างงาทั้งสองข้างแล้ว ④ตัวสินค้าวางเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นแล้ว。
112. (4) 貨物重量超過堆高機額定負荷時 ①得使用堆高機向前推 ②另派二人站在堆高機後方扶持 ③使用二部堆高機一起作業 ④可能的話，將其分為二部分，並分二次搬運。
เมื่อน้ำหนักของสินค้าเกินกว่าพิกัดโหลดของรถโฟล์คลิฟท์ควรทำอย่างไร ①ใช้รถโฟล์คลิฟท์อีกคันดันท้าย ②ให้คนสองคนยืนถ่วงน้ำหนักอยู่ท้ายรถ ③ให้รถโฟล์คลิฟท์สองคันยกพร้อมกัน ④ถ้าเป็นไปได้ให้แบ่งออกเป็นสองส่วนและดำเนินการขนย้ายสองครั้ง。
113. (3) 堆高機裝卸中將貨物降低時，如快速停止將會引起何者之損害 ①貨叉 ②煞車系統 ③貨物與油壓系統 ④桅桿。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ขนถ่ายสินค้าขณะที่กำลังนำสินค้าลดระดับลงมา หากทำการหยุดกระทันหันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใด ①ตัวงา ②ระบบเบรก ③ตัวสินค้าและระบบไฮดรอลิก ④ตัวเสา。

114. (1) 堆高機運送貨物擋住駕駛者視線時，正確之安全程序為 ①後退駕駛，並注視路線方向 ②將頭偏向側邊，並設法注視貨物 ③將貨物舉高，使能從貨物下方獲得視線 ④不必另指派他人指示路線方向。
- ข้อต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ปลอดภัยและถูกต้อง เมื่อสินค้าที่ต้องทำการขนย้ายบดบังวิสัยทัศน์ของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ ①ขับรถถอยหลังพร้อมทั้งระวังเรื่องทิศทาง ②เอนศีรษะไปด้านข้างและหาช่องว่างมองไปที่สินค้า ③ยกสินค้าขึ้นสูงจะทำให้สามารถมองลอดผ่านด้านล่างของสินค้าได้ ④ไม่จำเป็นต้องขอให้ผู้อื่นระบุเส้นทางให้。
115. (1) 堆高機處理貨物時，利用棧板將貨物裝卸、搬運等作業，其棧板桁板或桁樑之長方向尺寸稱為棧板 ①長度 ②寬度 ③高度 ④窄度。
- เมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์โดยใช้พาเลทในการวางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ แนวขวางของพาเลทหรือด้านยาวของโครงที่ยึดแผ่นไม้ไว้ด้วยกันเรียกว่าอะไร ①ความยาวของพาเลท ②ความกว้างของพาเลท ③ความสูงของพาเลท ④ความแคบของพาเลท。
116. (2) 堆高機處理貨物時，利用棧板將貨物裝卸、搬運等作業，其棧板桁板或桁樑長度垂直方向之尺寸稱為棧板 ①長度 ②寬度 ③高度 ④窄度。
- ในการใช้งานรถยกโดยใช้พาเลทเพื่อกวางของและเคลื่อนย้าย ความยาวในแนวตั้งฉากกับคานที่ใช้ในการยึดแผ่นไม้เข้าด้วยกันเรียกว่า ①ความยาวของพาเลท ②ความกว้างของพาเลท ③ความสูงของพาเลท ④ความแคบของพาเลท。
117. (1) 停止的汽車突然向前開動，車內的人向後傾，此種現象稱為 ①慣性 ②離心力 ③加速度 ④摩擦力。
- เมื่อเราเบรครถทันที เมื่อรถหยุดแล้วและเราถูกแรงบางอย่างผลักเราให้เอนไปข้างหลังปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไร ①ความเฉื่อย ②แรงเหวี่ยง ③การเร่งความเร็ว ④แรงเสียดทาน。
118. (2) 物體為抵抗外力，在物體內所生成之內力稱為 ①負荷 ②應力 ③應變 ④動力。
- แรงที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัตถุซึ่งเป็นการตอบสนองต่อแรงภายนอกที่มากระทำเรียกว่าแรงอะไร ①โหลด ② ความเค้น ③ความเครียด ④แรงผลัก。
119. (1) 堆高機之貨叉，放置堆積貨物時，加在貨叉之負荷方向、大小不變，即稱為 ①靜負荷 ②動負荷 ③衝擊負荷 ④剪斷負荷。
- เมื่อมีการวางสินค้าซ้อนกันบนงาของรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งทิศทางและน้ำหนักบรรทุกที่อยู่บนงาไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบรรทุกเช่นนี้เรียกว่าอะไร ①น้ำหนักบรรทุกคงที่ ②น้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ ③น้ำหนักบรรทุกกระแทก ④น้ำหนักบรรทุกตัดขาด。
120. (3) 堆高機附屬裝置中，能確實夾住桶罐，發揮桶罐裝卸安全化的是 ①回轉柱棒 ②貨叉套 ③桶罐夾鉗 ④附有壓板之貨叉。
- ในบรรดาอุปกรณ์เสริมของรถโฟล์คลิฟท์ มีอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถยึดถังทรงกระบอกได้อย่างแน่นหนา และสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการบรรทุกและขนถ่ายได้ อุปกรณ์ตัวนั้นคืออะไร ①เสาที่หมุนได้ ②ปลอกยางของ ③อุปกรณ์ตัวหนีบถัง ④งาที่มีแผ่นอัดคลัทช์。
121. (2) 堆高機利用棧板將貨物裝卸、搬運、保管、輸送等之作業方式稱為 ①裝載作業 ②棧板貨運 ③搬運作業 ④輸送作業。
- เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ใช้พาเลทในการขนถ่าย ขนย้าย จัดการ จัดส่งสินค้า วิธีการทำงานเช่นนี้เรียกว่าอะไร ①การบรรทุกสินค้า ②การขนส่งสินค้าด้วยพาเลท ③การขนย้ายสินค้า ④การลำเลียงสินค้า。
122. (3) 搬運通道全線應予管制，不得作為人員休憩及物料、機具暫停之用，此種管理方式在搬運通道之境界線管理上稱為 ①自由化 ②明朗化 ③封閉化 ④權威化。
- เส้นทางวิ่งรถโฟล์คลิฟท์ในการใช้ขนถ่ายสินค้านั้น ไม่ควรมีสสิ่งของเครื่องจักรใด ๆ วางขวาง หรือแม้แต่พนักงานมานั่งพักในเส้นทางที่วิ่ง การจัดการรูปแบบนี้เรียกว่าอะไร ①การให้อิสระในการใช้พื้นที่ ②ความโปร่งใสในการใช้พื้นที่ ③ความชัดเจนในการใช้พื้นที่ ④การใช้อำนาจบังคับในการใช้พื้นที่。
123. (3) 下列何者不是安全儲運的方法 ①使用自動化裝置 ②使用警告標示及信號 ③完全以人力搬運 ④使用個人防護具。

ข้อต่อไปนี้เป็นวิธี การจัดเก็บและขนย้ายที่ปลอดภัย ①การใช้ระบบอัตโนมัติ ②การใช้สัญญาณ และป้ายเตือน ③ใช้แรงคนในการขนย้ายทั้งหมด ④ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อุปกรณ์นิรภัย

124. (4) 操作堆高機堆積物料時，應特別注意 ①工作場所的整潔 ②消防設施是否正常 ③物料卡的標示 ④堆積的高度標示。

เมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายและจัดเรียงสิ่งของ ควรระมัดระวังในเรื่องใดเป็นพิเศษ ①ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงาน ②ระบบดับเพลิงทำงานปกติหรือไม่ ③ป้ายแสดงชนิดของวัสดุ ④ป้ายแสดงความสูงของการซ้อนทับกัน。

125. (1) 堆積超量的物料，會產生首要危害的因素是 ①地板的安全負荷 ②管理的效率 ③堆高機操作人員的身心健康 ④通道的使用性。

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกของที่มีน้ำหนักมากเกินไป จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตรายเบื้องต้นในดำนใด ①ความปลอดภัยในการรับน้ำหนักของพื้น ②ประสิทธิภาพในการจัดการ ③สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ ④ความสามารถในการใช้เส้นทางสัญจร。

126. (3) 搬運大型可燃性固體物料時，應使用何種動力堆高機 ①液化石油氣引擎 ②電力 ③柴油引擎 ④人力。

เมื่อต้องการขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ที่แข็งและติดไฟได้ ควรใช้รถโฟล์คลิฟท์ชนิดใดในการขนย้าย ①รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์แอลพีจี ②รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ③รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ④ใช้แรงงานคน。

127. (3) 堆積捲筒紙與線捲時，最安全的堆積形狀應為 ①正方形 ②長方形 ③金字塔型 ④六角型。

เมื่อต้องการวางม้วนกระดาษหรือม้วนเชือกเป็นกองซ้อนกันขึ้นไป ควรจัดเรียงกองเป็นรูปทรงใดจึงจะปลอดภัยที่สุด ①รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า ②รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ③รูปทรงพีระมิด ④รูปทรงหกเหลี่ยม。

128. (4) 左圖表示貨物 ①禁止搬運 ②禁止堆積 ③禁止反轉 ④禁止滾動。



สัญลักษณ์  นี้หมายความว่าอะไร ①ห้ามขนย้าย ②ห้ามกองซ้อนกัน ③ห้ามหมุนกลับด้าน ④ห้ามกลิ้งไปมา。

129. (3) 搬運貨物時，看見貨物包裝上有  標示，則須注意該貨物 ①禁止堆高 ②禁止用貨叉推移 ③

禁止使用貨叉插入 ④禁止使用手推車。

เมื่อบรรจภัณฑ์มีสัญลักษณ์  นี้ติดอยู่ นั้นหมายความว่าอะไร ①ห้ามยกสูง ②ห้ามใช้ยาง

ของการดัน ③ห้ามใช้ยางของการขนย้าย ④ห้ามใช้รถยกพาเลทในการขนย้าย。

130. (4) 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物 ①只能傾斜堆積 ②限制堆積三層 ③內裝六件物品 ④重心不穩定。



เมื่อมีการติดสัญลักษณ์ด้านล่างนี้ไว้บนบรรจภัณฑ์ หมายความว่า ①สามารถวางซ้อนกันได้ทั้งบริเวณมุมบรรจภัณฑ์เท่านั้น ②ไม่ให้ซ้อนกันเกินสามชั้น ③มีสินค้าหกชิ้นอยู่ข้างใน ④บรรจภัณฑ์มีจุดศูนย์ถ่วงที่ไม่แน่นอน。



131. (1) 裝運貨物若其包裝標有下圖之標誌時，則表示該貨物 ①重心位置 ②吊掛位置 ③拆箱位置 ④封箱位置。



หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่จัดส่งมีสัญลักษณ์ตามรูปด้านล่างนี้ จะแสดงถึงตำแหน่งใดของสินค้า
①ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง ②ตำแหน่งสำหรับการแขวน ③ตำแหน่งการแกะเปิดบรรจุภัณฑ์ ④ตำแหน่ง
การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ °



132. (3) 貨物包裝標示有  標誌時，則表示該貨物 ①禁止擠推 ②堆放方向 ③夾持位置 ④受力方向 °

หากบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าติดป้ายสัญลักษณ์นี้  หมายถึงสิ่งใด ①ห้ามการบีบอัดหรือผ
ลักดัน ②แสดงทิศทางการจัดวาง ③แสดงตำแหน่งสำหรับการหนีบยึด ④แสดงทิศทางที่สามารถรับแรงได้ °

133. (3) 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物 ①禁止吊掛 ②禁止擠壓 ③禁用手鉤作業 ④禁用貨叉作業 °



เมื่อมีการติดสัญลักษณ์ด้านล่างนี้ไว้บนบรรจุภัณฑ์ หมายความว่า ①ห้ามแขวน ②ห้ามกดบีบ ③ห้ามใช้ตะขอมือเกี่ยว ④ห้ามใช้งายกในการขนย้าย °



134. (1) 裝運貨物若其包裝標有下圖標誌時，則表示該貨物 ①勿近熱源 ②保持溫度 ③防止日光直接照射 ④隔離常溫 °



ขณะขนย้ายสินค้าต่างๆ หากเห็นเครื่องหมายแบบนี้บนตัวสินค้าหมายความว่าสินค้านั้นเป็นอย่างไร
①ห้ามเก็บไว้ในใกล้แหล่งความร้อน ②เก็บไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิคงที่ ③ห้ามไม่ให้โดนแสงแดดส่องโดยตรง ④ห้ามเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง °



135. (3) 貨物包裝標示有  標誌時，則表示該貨物 ①限用鋼索 ②限用鋼鍊 ③吊索位置 ④禁用鋼鍊 °

เมื่อบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์  นี้ติดอยู่ นั้นหมายความว่าอะไร ①จำกัดการใช้ลวดสลิงให้การขนย้าย ②จำกัดการใช้โซ่เหล็กในการขนย้าย ③แสดงตำแหน่งที่สามารถมัดสลิงหรือคล้องโซ่เหล็กได้ ④ห้ามใช้โซ่เหล็กในการขนย้าย °

136. (1) 裝運貨物若其包裝標有下圖之標誌時，則表示該貨物 ①小心搬運 ②限用手搬 ③菱型物品 ④小心割手 °



ในการขนย้ายสินค้าหากเห็นสัญลักษณ์ด้านล่างนี้ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ หมายความว่าอย่างไร ①ขนย้ายอย่างระมัดระวัง ②ขนย้ายด้วยมือเท่านั้น ③สิ่งของเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ④ระวังบาดมี

๑



137. (2) 裝運貨物若其包裝標有  標誌時，則表示該貨物 ①防水包裝 ②切勿受潮 ③內裝雨傘 ④禁

止雨天搬運。

หากบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าติดป้ายสัญลักษณ์นี้  หมายถึงสิ่งใด ①เป็นบรรจุภัณฑ์กันน้ำ

②อย่าให้เปียกชื้น ③มีร่มในตัว ④ห้ามขนส่งในวันที่ฝนตก。

138. (2) 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物 ①堆積方向 ②此方向上 ③小心堆積 ④直立堆放。



เมื่อแพคเกจของสินค้าที่มีการทำเครื่องหมายด้วยโลโก้นี้หมายความว่าสินค้าต้องวางอย่างไร ①ทิศทางการวางซ้อนกัน ②หันด้านนี้ขึ้นบน ③ซ้อนกันอย่างระวัง ④วางซ้อนแบบตั้ง .



139. (3) 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物 ①內裝物品數量為十 ②限重十公斤 ③堆積層數極限為十 ④包裝紙層數為十。



บนกล่องบรรจุสินค้ามีฉลากรูปนี้  ติดอยู่ หมายความว่ากล่องบรรจุสินค้าเป็นอย่างไร ①จำนวน

สินค้าที่บรรจุในกล่องมีอยู่สิบชิ้น ②น้ำหนักของกล่องบรรจุสินค้าไม่เกินสิบกิโลกรัม ③ห้ามนำกล่องมาวางซ้อนทับกันเกินสิบชั้น ④ตัวสินค้ามีการห่อด้วยกระดาษห่อหุ้มสิบชั้น。

140. (2) 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物 ①貨物下層較重 ②溫度範圍極限 ③限用貨叉搬運 ④貨物重心不穩。



สัญลักษณ์ภาพด้านล่างนี้ติดอยู่บนกล่องสินค้า หมายความว่าอย่างไร ①ด้านล่างของตัวสินค้าหนักมาก ②สินค้ามีขีดจำกัดเรื่องอุณหภูมิ ③มีข้อจำกัดในการใช้ยกขนย้าย ④เป็นสินค้าที่มีจุดศูนย์ถ่วงที่ไม่แน่นอน。




141. (2) 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物 ①內裝玻璃杯 ②為易碎物品 ③需小心搬運 ④勿受衝擊。




สัญลักษณ์ภาพด้านล่างนี้ติดอยู่บนกล่องสินค้า หมายความว่าอย่างไร ①สินค้าข้างในเป็นแก้ว ②สำหรับสินค้าที่แตกหักง่าย ③ให้ระวังเวลาขนย้าย ④ห้ามกระทบกระเทือน。



142. (2) 下圖貨物包裝標示有標誌時，則表示該貨物 ①物品重量為十公斤 ②堆積重量極限為十公斤 ③耐重物衝擊力為十公斤 ④物品向下壓力為十公斤。



สัญลักษณ์ภาพด้านล่างนี้ติดอยู่บนกล่องสินค้า หมายความว่าอย่างไร ①สินค้าชิ้นนี้มีน้ำหนักสิบกิโลกรัม ②วางซ้อนทับกันได้ที้น้ำหนักไม่เกินสิบกิโลกรัม ③สามารถรับแรงกระแทกได้สิบกิโลกรัม ④ตัวสินค้าสามารถรับน้ำหนักกดทับได้สิบกิโลกรัม



143. (1) 有關堆高機作業之敘述下列何者不正確 ①雨天摩擦力變大 ②重心愈低愈安全 ③速度太快較容易翻覆 ④重量則因場所重力的情況而改變。
- คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ข้อใดไม่ถูกต้อง ①วันฝนตกค่าแรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้น ②จุดศูนย์ถ่วงยิ่งต่ำยิ่งปลอดภัย ③ขับเร็วเกินไปจะทำให้รถพลิกคว่ำได้ง่าย ④น้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าแรงโน้มถ่วงของแต่ละสถานที่
144. (1) 貨物包裝標示有商品條碼，其前三碼代表 ①國名 ②商品名 ③重量 ④數量。
- หีบห่อของสินค้ามีการทำเครื่องหมายด้วยบาร์โค้ดสามารถห้สแรกหมายถึง ①ประเทศ ②ชื่อสินค้า ③น้ำหนัก ④จำนวนสินค้า
145. (4) 一般工業包裝所使用的條碼為 ①商品條碼 ②數量碼 ③重量碼 ④配銷條碼。
- บาร์โค้ดที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไปคือแบบใด ①บาร์โค้ดสินค้า ②รหัสปริมาณ ③รหัสน้ำหนัก ④บาร์โค้ดรวมแบบสิบสามหลัก
146. (2) 為使大量貨物有效分類及識別的方法之一，是使用 ①用筆標註 ②條碼 ③透明材料包裝 ④用油漆標註。
- วิธีหนึ่งในการจำแนกและระบุสินค้าจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้วิธีใด ①ทำเครื่องหมายด้วยปากกา ②ติดบาร์โค้ด ③บรรจุด้วยวัสดุโปร่งใส ④ทำเครื่องหมายด้วยสี
147. (3) 代表中華民國商品的條碼數字是 ①886 ②490 ③471 ④718。
- หมายเลขบาร์โค้ดที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ของไต้หวันคือ ①886 ②490 ③471 ④718
148. (4) 在貨物運輸途中為保護產品所做的包裝稱為 ①商業包裝 ②消費包裝 ③內包裝 ④工業包裝。
- บรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งสินค้าเรียกว่าอะไร ①บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ②บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก ③บรรจุภัณฑ์ชั้นใน ④บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
149. (3) 下列何者包裝不屬於工業包裝 ①運輸包裝 ②外包裝 ③個包裝 ④梱包。
- บรรจุภัณฑ์ใดต่อไปนี้ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ①บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่ง ②บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด ③การหีบห่อสินค้าแยกแต่ละชิ้น ④การหีบห่อสินค้าแพ็คใหญ่
150. (4) 將物品各個分別加以包裝，以提高商品價值的包裝是 ①運輸包裝 ②外包裝 ③內包裝 ④個包裝。
- การบรรจุผลิตภัณฑ์แยกเป็นชิ้น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์คือบรรจุภัณฑ์ชนิดใด ①บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ②บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ③บรรจุภัณฑ์ชั้นใน ④บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย
151. (1) 對水份、濕氣、光、熱、衝擊等外在破壞因素加以防護的包裝是 ①內包裝 ②銷售包裝 ③外包裝 ④個包裝。
- บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการป้องกันจากความเสียหายภายนอกเช่น น้ำ ความชื้น แสง ความร้อน และแรงกระแทก คือ ①บรรจุภัณฑ์ภายใน ②แพคเกจจิ้งการขาย ③บรรจุภัณฑ์ด้านนอก ④บรรจุภัณฑ์แบบแยกเดี่ยว

152. (3) 將物品盛裝在箱、袋、桶等容器中並捆紮、標示的包裝是 ①個包裝 ②銷售包裝 ③外包裝 ④商業包裝。
- สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง, ถัง, ถังหรืออื่นๆ บรรจุภัณฑ์ที่มัดไว้หมายถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดใด ①แพคเกจ ②บรรจุภัณฑ์ค้าขาย ③บรรจุภัณฑ์ด้านนอก ④บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์.
153. (3) 依據 CNS 包裝分類為 ①散裝、內裝、外裝 ②個裝、內裝、整裝 ③個裝、內裝、外裝 ④個裝、分裝、外裝。
- ตามระเบียบระบบบรรจุภัณฑ์ของ CNS ข้อใดเรียงได้ถูกต้อง ①การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก การบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ②การบรรจุภัณฑ์เป็นชั้น ๆ การบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก การบรรจุภัณฑ์แบบห่อรวม ③การบรรจุภัณฑ์เป็นชั้น ๆ การบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก การบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ④การบรรจุภัณฑ์เป็นชั้น ๆ การบรรจุภัณฑ์แบบแยกส่วน การบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก。
154. (4) 下列何者不是完整包裝應具備的功能 ①保護內容物 ②便於搬運 ③促進銷售 ④防止偷竊。
- คุณสมบัติข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีสำหรับวัตถุประสงค์ของการบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อสินค้า ①ปกป้องสิ่งของที่อยู่ด้านใน ②ขนย้ายสะดวก ③ส่งเสริมการขาย ④ป้องกันการโจรกรรม。
155. (4) 在包裝分類上所稱“第四次包裝”是指 ①個包裝 ②中間包裝 ③外包裝 ④運送物品的車輛、船舶、航空器。
- "บรรจุภัณฑ์ครั้งที่สี่" ในหลักการจำแนกประเภทบรรจุภัณฑ์หมายถึง ①บรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่ง ②บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง ③บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สาม ④บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง ทางรถ เรือ หรือเครื่องบิน。
156. (3) 在包裝分類上所稱“第三次包裝”是指 ①個包裝 ②中間包裝 ③外包裝 ④商業包裝。
- ในหลักการจำแนกประเภทบรรจุภัณฑ์ "บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สาม" หมายถึงข้อใด ①บรรจุภัณฑ์ชั้นในสุด ②บรรจุภัณฑ์ชั้นกลาง ③บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ④บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์。
157. (2) 在包裝分類上所稱“第二次包裝”是指 ①個包裝 ②中間包裝 ③外包裝 ④商業包裝。
- "บรรจุภัณฑ์ครั้งที่สอง" ในหลักการจำแนกประเภทบรรจุภัณฑ์หมายถึงข้อใด ①บรรจุภัณฑ์แยกแต่ละชิ้น ②บรรจุภัณฑ์ชั้นกลาง ③บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ④บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์。
158. (1) 在包裝分類上所稱“第一次包裝”是指 ①個包裝 ②中間包裝 ③外包裝 ④商業包裝。
- "บรรจุภัณฑ์แรก" ในหลักการจำแนกประเภทบรรจุภัณฑ์หมายถึง ①บรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่ง ②บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง ③บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สาม ④บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์。
159. (3) 工業包裝中最常用的包裝材料是 ①木材 ②塑膠材 ③瓦楞紙 ④金屬材。
- วัสดุที่ใช้มากที่สุดในการบรรจุภัณฑ์คือข้อใด ①ไม้ ②พลาสติก ③กระดาษลูกฟูก ④โลหะ。
160. (1) 堆高機手煞車正確使用時機為 ①駐車及上坡起步時 ②減速時 ③下坡時 ④更改行駛方向時。
- ควรใช้เบรกมือของรถโฟล์คลิฟท์ตอนไหน ①เมื่อจอดรถและหรือขณะใช้งานบนทางลาดชัน ②เมื่อต้องการชะลอความเร็ว ③เมื่อวิ่งลงเขา ④เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ。
161. (2) 堆高機使用低速檔時機為 ①空車時 ②荷重物起步及倒退行駛時 ③直線行駛時 ④無限制。
- รถโฟล์คลิฟท์จะใช้เกียร์ต่ำเมื่อใด ①เมื่อไม่ได้บรรทุกสิ่งของ ②เมื่อบรรทุกน้ำหนักมาก ๆ หรือขับถอยหลัง ③เมื่อขับทางตรงอย่างเดียว ④ไม่มีข้อจำกัดใช้เมื่อใดก็ได้。
162. (4) 堆高機使用高速檔時機為 ①倒退行駛時 ②荷重物起步時 ③轉彎時 ④空車且無安全顧慮直線行駛時。
- รถโฟล์คลิฟท์จะใช้เกียร์สูงได้ก็ต่อเมื่อ ①เมื่อขับรถถอยหลัง ②เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของมาด้วย ③เมื่อต้องการเลี้ยวรถ ④เมื่อวิ่งรถเปล่าและขับทางตรงโดยที่ถนนโล่ง。
163. (2) 操作液壓排檔堆高機如需向前行駛必須將方向排桿排入 ①N(空檔) ②F(前進檔) ③R(倒車檔) ④P(駐車檔)。

ในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เกียร์อัตโนมัติ หากผู้ขับขี่ต้องการขับไปข้างหน้าจะต้องใช้เกียร์อะไร
①N (เกียร์ว่าง) ②F (เกียร์เดินหน้า) ③R (เกียร์ถอยหลัง) ④P (เกียร์จอดรถ)。

164. (4) 操作液壓排檔堆高機於裝卸貨物時必須同時使用的行駛裝置是 ①油門與手煞車 ②油門與腳煞車
③手煞車與吋動踏板 ④油門與吋動踏板。

ในการใช้งานไฮดรอลิกของขึ้นอุปกรณ์การขับขี่ที่ต้องใช้งานพร้อมกันคือข้อใด ①คันเร่งและเบรกมือ
②คันเร่งและเบรกเท้า ③เบรกมือและคันโยกควบคุมงา ④คันเร่งและคันโยกควบคุมงา。

165. (1) 操作液壓排檔堆高機時，如需同時上揚貨叉又需將堆高機前進，必須同時控制的裝置是 ①貨叉升降控制桿、油門、吋動踏板 ②油門、手煞車、吋動踏板 ③貨叉升降控制桿、油門、手煞車 ④貨叉升降控制桿、油門、腳煞車。

ขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เกียร์ไฮดรอลิก หากต้องการยกงาขึ้นพร้อมกับเคลื่อนรถไปข้างหน้าในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมอะไรบ้าง ①คันโยกควบคุมงา คันเร่ง คลัทช์ ②คันเร่ง เบรกมือ คลัทช์ ③คันโยกควบคุมงา คันเร่ง เบรกมือ ④คันโยกควบคุมงา คันเร่ง เบรกเท้า。

166. (1) 堆高機變換行駛方向時，操作程式中必須注意事項 ①必須等到堆高機完全停止後，才可扳動液壓排檔桿 ②不須等堆高機完全停止，可立即扳動液壓排檔桿 ③必須等到堆高機完全停止後，拉起手煞車，才可扳動液壓排檔桿 ④將油門鬆開後，立即扳動液壓排檔桿。

เมื่อบังคับให้รถโฟล์คลิฟท์เปลี่ยนทิศทาง ต้องระมัดระวังในเรื่องใด ①ต้องรอให้รถโฟล์คลิฟท์จอดสนิทแล้วเท่านั้น ถึงจะดึงคันบังคับไฮดรอลิกได้ ②ไม่ต้องรอให้รถโฟล์คลิฟท์จอดสนิท ก็สามารถดึงคันบังคับไฮดรอลิกได้ทันที ③ต้องรอให้รถโฟล์คลิฟท์จอดสนิทและยกเบรกมือแล้วเท่านั้น ถึงจะดึงคันบังคับไฮดรอลิกได้ ④หลังจากปล่อยคันเร่งแล้ว ก็สามารถดึงคันบังคับไฮดรอลิกได้ทันที。

167. (4) 叉取貨物時，若貨叉未完全插入棧板，會有何種影響行車安全狀況？ ①迴轉半徑變小 ②車身寬度變大 ③車身長變小 ④車身長變大。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ใช้มารับสินค้า หากงาไม่ได้เสียบเข้าไปในพาเลททั้งหมด จะมีผลต่อความปลอดภัยในการขับอย่างไร ①รัศมีวงเลี้ยวลดลง ②ความกว้างของตัวรถเพิ่มขึ้น ③ความยาวของตัวรถสั้นลง ④ความยาวของตัวรถมากขึ้น。

168. (3) 堆高機接近貨物時，應以何種操作動作停止堆高機移動？ ①拉起手煞車，使堆高機停止 ②鬆開油門，使用堆高機慣性碰撞貨物棧板方式停車 ③鬆開油門，輕踩煞車 ④鬆開油門，重踩吋動踏板。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์วิ่งเข้าใกล้สินค้า ควรจะทำการหยุดรถด้วยวิธีใด ①ดึงเบรกมือขึ้นเพื่อทำให้รถหยุด ②ปล่อยคันเร่งและใช้แรงเฉื่อยของรถปะทะกับพาเลทเพื่อหยุดรถ ③ปล่อยคันเร่งและค่อย ๆ เหยียบเบรก ④ปล่อยคันเร่งแล้วเหยียบคันดัดกำลังให้สุด。

169. (1) 貨叉伸入棧板底部前，應注意 ①貨叉是否與棧板平行 ②手煞車是否已拉起作動 ③方向排檔桿是否已位於空檔位置 ④車速是否已超過速限值。

ก่อนที่จะบังคับรถโฟล์คลิฟท์ให้สอดงาเข้าไปใต้พาเลท ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบในเรื่องใด ①ตำแหน่งของงาขนานกับพาเลทหรือไม่ ②ดึงเบรกมือขึ้นแล้วหรือไม่ ③เกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่ ④ความเร็วของการขับขี่เกินที่กำหนดไว้หรือไม่。

170. (3) 堆高機裝卸貨物行駛中，一般原則應將桅桿保持何種位置？ ①垂直 ②前傾 ③後傾 ④最大前傾。

เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังบรรทุกสินค้าอยู่ ตามหลักการทั่วไปเสาของรถควรจะอยู่ในตำแหน่งใด ①แนวตั้งฉาก ②เอนไปด้านหน้า ③เอนไปด้านหลัง ④เอนไปด้านหน้าให้มากที่สุด。

171. (1) 堆高機接近停車區，車行速度過高時，應以何種方式減速 ①以右腳踩下煞車 ②拉起手煞車 ③鬆開油門，拉起手煞車減速 ④以左腳輕踩吋動踏板。

เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ใกล้ถึงบริเวณที่จอดรถ และความเร็วของรถสูงเกินไปจะทำให้ช้าลงได้อย่างไร ①ใช้เท้าขวาเหยียบเบรก ②ดึงเบรกมือขึ้น ③ปล่อยคันเร่งแล้วดึงเบรกมือขึ้นเพื่อชะลอความเร็วลง ④ใช้เท้าซ้ายเหยียบคันเร่งเบา ๆ。

172. (4) 堆高機必須以倒車方式右轉行駛，方向盤應向何種方向旋轉 ①順時鐘 ②逆時鐘 ③不動 ④必須視後輪轉向位置決定。

ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ถอยหลังและต้องการให้รถเลี้ยวขวา จะต้องหมุนพวงมาลัยไปทางใด ①หมุนดามเข็มนาฬิกา ②หมุนทวนเข็มนาฬิกา ③ไม่ต้องหมุน ④ต้องดูตำแหน่งทิศทางของล้อหลังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ。

173. (4) 堆高機載物或無負載行駛中，貨叉高度與桅桿傾斜度 ①可以任意調整貨叉高度與桅桿傾斜度 ②僅可以調整貨叉高度 ③僅可以調整桅桿傾斜度 ④禁止任意調整貨叉高度與桅桿傾斜度。

ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนที่โดยมีการบรรทุกหรือไม่บรรทุกสิ่งของก็ตาม ความสูงของงาและความเอียงของเสาควรเป็นอย่างไร ①สามารถปรับความสูงต่ำของงาและความเอียงของเสาได้ตามสบาย ②สามารถปรับความสูงต่ำของงาได้เท่านั้น ③สามารถปรับความเอียงของเสาได้เท่านั้น ④ห้ามปรับความสูงต่ำของงาและความเอียงของเสา。

174. (3) 堆高機進行貨物堆疊作業時，正確程式是 ①先將貨叉前傾，等貨叉完全進入棧板後，再將貨叉後傾 ②先將貨叉調整至水平，等貨叉完全進入棧板後，再將貨叉後傾 ③先將貨叉調整至水平，等貨叉完全進入棧板後，再將貨叉升起並後傾 ④先將貨叉前傾，等貨叉完全進入棧板後，再將貨叉保持水平。

ขั้นตอนที่ถูกต้องในการใช้รถโฟล์คลิฟท์จัดวางสิ่งของคือข้อใด ①ปรับงาให้เอนไปด้านหน้าก่อน และหลังจากเสียบงาเข้าไปในพาเลทจนสุดแล้ว ค่อยปรับงาให้เอนไปด้านหลัง ②ปรับงาให้ขนานกับพื้นก่อน และหลังจากเสียบงาเข้าไปในพาเลทจนสุดแล้ว ค่อยปรับงาให้เอนไปด้านหลัง ③ปรับงาให้ขนานกับพื้นก่อน และหลังจากเสียบงาเข้าไปในพาเลทจนสุดแล้ว ค่อยยกงาขึ้นพร้อมทั้งปรับงาให้เอนไปข้างหลัง ④ปรับงาให้เอนไปข้างหน้าก่อน และหลังจากเสียบงาเข้าไปในพาเลทจนสุดแล้ว ค่อยปรับงาให้ขนานกับพื้น。

175. (2) 堆高機進行貨物堆疊作業時，若上層堆放貨物未與下方貨物棧板對齊時，正確處理程式 ①應用貨叉前端將上層貨物拖回 ②重新將上層堆放貨物舉起再次堆放 ③不予理會 ④使用貨叉將上層堆放貨物頂回。

เมื่อต้องจัดวางสินค้าซ้อนกันเป็นชั้น ๆ หากสินค้าด้านบนวางเบี้ยวไม่ตรงกับสินค้าด้านล่างที่อยู่บนพาเลท ควรจัดการอย่างไร ①ใช้ปลายงาส่วนหน้าลากดึงสินค้าด้านบนออกมา ②ยกสินค้าด้านบนขึ้นแล้วจัดวางใหม่อีกครั้ง ③ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ ④ใช้งาค่อย ๆ ดันสินค้าด้านบนเข้าไป。

176. (1) 堆高機進行貨物堆疊作業時，若要堆疊整齊，堆高機操作人員必須 ①低速行駛下操作 ②高速行駛下操作 ③以人力搬運方式堆放 ④使用起重機吊運。

เมื่อผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องการใช้งาของยกของวางซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ควรทำอย่างไร ①ควรใช้ความเร็วต่ำในการยกเรียง ②ควรใช้ความสูงในการยกเรียง ③ใช้คนค่อย ๆ ยกซ้อนขึ้นไปดีกว่า ④ยกด้วยเครนยกของดีกว่า。

177. (1) 操作液壓變速堆高機進行裝卸貨物時，必須使用的行駛裝置 ①吋動踏板 ②手煞車 ③旋轉警示燈 ④離合器。

อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ต้องใช้เมื่อต้องการควบคุมงาไฮดรอลิกสำหรับขนถ่ายสินค้าคือ ①คันโยกควบคุมงา ②เบรกมือ ③ไฟสัญญาณเลี้ยว ④คลัตช์。

178. (1) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於 ①預備裝卸貨物目標區 ②前方地面道路標線 ③遠方載運卡車 ④前方廠區牆壁安全警語。

ในการบังคับรถยกเพื่อจัดเรียงของ ผู้ขับควรจะต้องจับตามองที่ใด ①พื้นที่เป้าหมายที่จะวางของ ②เส้นบอกทางบนพื้นที่อยู่ด้านหน้า ③รถบรรทุกที่จะใช้ในการขนส่งซึ่งอยู่ไกลออกไป ④ป้ายเตือนซึ่งติดอยู่ที่ผนังกำแพงโรงงานด้านหน้า。

179. (2) 行駛液壓變速堆高機，且同時使貨叉上升，不會使用何種裝置 ①吋動踏板 ②煞車踏板 ③油門踏板 ④貨叉控制桿。

ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฮดรอลิก และยกงาขึ้นในเวลาเดียวกัน จะไม่ใช้อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ①คันเหยียบตัดกำลัง(Inch pedal) ②คันเหยียบเบรก ③คันเหยียบคันเร่ง ④คันโยกควบคุมงา。

180. (3) 堆高機裝卸貨物作業時，應注意棧板兩側其他貨物，避免擦撞最好方法 ①高速行駛 ②低速 S 型行駛 ③保持安全距離低速行駛 ④忽快忽慢任意行駛。

เมื่อต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ที่บรรทุกสิ่งของผ่านพื้นที่ที่มีสินค้าวางเรียงอยู่ทั้งสองฝั่ง ข้อใดต่อไป

นี้กล่าวถูกต้อง ① ขับด้วยความเร็วสูง ② ขับแบบตัว S ด้วยความเร็วต่ำ ③ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยและขับด้วยความเร็วต่ำ ④ ขับช้าหรือเร็วก็ได้ตามอำเภอใจ。

181. (2) 堆高機於兩排貨物中間直行時，下列何種操作程式為正確 ① 為避免碰撞兩側貨物，可以將貨物高舉下運行 ② 為避免碰撞兩側貨物，禁止將貨物高舉下運行 ③ 禁止將貨物高舉下運行，但可以碰撞兩側貨物 ④ 可以將貨物高舉下運行，也可以碰撞兩側貨物。

เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกสินค้าผ่านช่องทางที่ทั้งสองฝั่งเป็นกองสินค้า ข้อใดต่อไปนี้อาจทำได้ถูกต้อง ① เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับสินค้าทั้งสองฝั่ง ให้ยกสินค้าขึ้นสูง ๆ แล้วขับผ่านไป ② เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับสินค้าทั้งสองฝั่ง ห้ามยกสินค้าขึ้นสูงขณะขับผ่าน ③ ห้ามยกสินค้าขึ้นสูงขณะขับผ่าน ซึ่งหากชนกับสินค้าทั้งสองฝั่งบ้างก็ไม่ใช่ไร ④ สามารถยกสินค้าขึ้นสูงขณะขับผ่านได้ ซึ่งหากชนกับสินค้าทั้งสองฝั่งบ้างก็ไม่ใช่ไร。

182. (3) 液壓變速堆高機裝卸貨物時，必須使用的控制機構為 ① 煞車踏板 ② 手煞車 ③ 吋動踏板 ④ 方向盤。

เมื่อต้องการใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกโหลดและยกขนถ่ายสินค้ากลไกในการควบคุมระบบไฮดรอลิกคือ ① เบรกเท้า ② เบรกมือ ③ คันโยกควบคุมงา ④ พวงมาลัย。

183. (3) 下列何者不是改變堆高機行駛方向的機構 ① 方向盤 ② 倒車排檔桿 ③ 速度排檔桿 ④ 前進排檔桿。

ข้อใดต่อไปนี้อาจได้เป็นกลไกในการเปลี่ยนทิศทางของรถโฟล์คลิฟท์ ① พวงมาลัย ② คันเกียร์ถอยหลัง ③ คันเกียร์ความเร็ว ④ คันเกียร์เดินหน้า。

184. (1) 堆高機倒車作業時，若發現車身左側已接近左側貨堆，正確處理程式 ① 應繼續倒車行駛並轉動方向盤修正方向 ② 踩下油門迅速將堆高機駛離現場 ③ 立即停車 ④ 無需進行應變措施，不予理會。

ขณะกำลังบังคับรถโฟล์คลิฟท์ให้ถอยหลังอยู่นั้น ปรากฏว่าด้านซ้ายของรถอยู่ใกล้กับกองสินค้ามาก ผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร ① ถอยรถต่อไปแต่บังคับรถให้ปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ ② เหยียบคันเร่งเพื่อขับรถออกจากจุดนั้นอย่างรวดเร็ว ③ หยุดรถทันที ④ ไม่จำเป็นต้องใส่ใจขับรถในทิศทางเดิมต่อไป。

185. (2) 堆高機裝卸貨物時，貨物棧板未到定位，下列何者敘述正確？ ① 可以貨叉輕推棧板至定位 ② 禁止使用貨叉輕推棧板至定位 ③ 不需理會，順其自然 ④ 踩下油門迅速將堆高機駛離現場。

เมื่อขับรถโฟล์คลิฟท์ยกของมาวางเรียงแล้วปรากฏว่ามันไม่อยู่ในแถวเบี่ยงออกมาจากแถวที่กำหนด ข้อใดต่อไปนี้อาจถูกต้อง ① ให้ใช้งาค่อย ๆ ดันที่ตัวพาเลทเบา ๆ จัดเรียงให้เรียบร้อยสวยงาม ② ห้ามใช้งาดันพาเลทเพื่อเรียงให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ③ หักเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจ ④ รีบหยิบหนีออกไปจากสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว。

186. (1) 載物前進或倒車行駛於兩排貨物中間區時，必須保持堆高機何種行駛方向？ ① 注意保持堆高機直行方向 ② 注意保持堆高機 S 行方向 ③ 注意保持堆高機 Z 行方向 ④ 注意保持堆高機 O 行方向。

ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ที่บรรทุกสิ่งของอยู่เดินหน้าหรือถอยหลังบนเส้นทางที่มีการวางสิ่งของไว้สองข้างทาง จะต้องรักษาทิศทางของรถโฟล์คลิฟท์ตามข้อใด ① รักษาเส้นทางในการขับให้อยู่ในแนวตรง ② รักษาเส้นทางในการขับให้เป็นรูปตัว S ③ รักษาเส้นทางในการขับให้เป็นรูปตัว Z ④ รักษาเส้นทางในการขับให้เป็นรูปตัว O。


187. (1) 堆高機要放置貨物時應 ① 先前傾成水平再下降 ② 先下降再前傾成水平 ③ 下降與前傾同時操作 ④ 下降與前傾先後無關。

เมื่อผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องการจะวางของที่บรรทุกมาลงควรทำอย่างไร ① เอียงเสากลับมาให้ได้ระดับตรงตั้งฉากก่อนแล้วค่อยวางลง ② วางลงมาก่อนแล้วค่อยเอียงให้ขนานกับพื้น ③ วางลงพร้อมกับเอียงให้ตรงไปพร้อม ๆ กัน ④ อยากจะวางลงยังไงก็วางได้เลยไม่มีผลอะไรทั้งนั้น。

188. (3) 為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架(back rest) ① 前傾 ② 中立 ③ 後傾 ④ 保持原狀。

เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่อยู่บนงาสลัดตกหล่นขณะยกขึ้น ควรปรับให้ที่พิงสินค้า(back rest)อยู่ในลักษณะใด ① เอนไปด้านหน้า ② ตั้งฉากกับพื้น ③ เอนไปด้านหลัง ④ รักษาทิศทางเดิมไว้ไม่ต้องปรับ。

189. (4) 下圖堆高機荷重圖中，如荷載中心位於 80 公分位置時，其限制荷重為 ①1500 kg ②1750 kg ③2000 kg ④2250 kg。

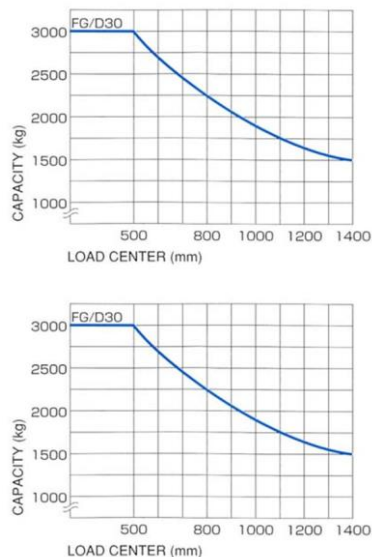

จากแผนภาพแสดงน้ำหนักโหลดนี้ หากศูนย์โหลดของรถโฟล์คลิฟท์อยู่ที่

ตำแหน่ง 80 ซม. น้ำหนักโหลดจะถูกจำกัดอยู่ที่กี่กิโลกรัม ①1500 kg ②1750 kg ③2000 kg ④2250 kg。

190. (1) 有一生產礦泉水工廠，若使用長寬高各為 1 公尺灌滿礦泉水之方形塑膠桶至分裝場，該廠應選用荷重多少公斤堆高機最為合適 ①1500 kg ②2500 kg ③3500 kg ④4500 kg。

โรงงานผลิตน้ำแร่แห่งหนึ่งใช้ถังพลาสติกสี่เหลี่ยมที่มีความยาว ความกว้างและความสูงขนาด 1 เมตรเก็บน้ำแร่ โรงงานควรเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่สามารถยกน้ำหนักได้กี่กิโลกรัมจึงจะเหมาะสม ①1500 kg ②2500 kg ③3500 kg ④4500 kg。

191. (2) 於有揮發性氣體的工廠需使用 ①引擎式 ②防爆型 ③電動式 ④LPG 堆高機。

ถ้าในพื้นที่โรงงานมีสภาพของก๊าซระเหยควรใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบใด ①แบบระบบเครื่องยนต์ ②แบบป้องกันการระเบิด ③แบบระบบไฟฟ้า ④แบบใช้ก๊าซ LPG。

192. (3) 依 CNS 標準 5 噸以上堆高機的基準負載(承重)中心為 ①400 ②500 ③600 ④550 mm。

ตามมาตรฐานของ CNS รถโฟล์คลิฟท์ขนาด 5 ตันขึ้นไป ศูนย์โหลดมาตรฐาน (การรับน้ำหนัก) จะเท่ากับกี่มิลลิเมตร ①400 ②500 ③600 ④550 mm。

193. (2) 下列何者不是堆高機的工作機能 ①裝卸貨物 ②載人高空作業 ③搬運貨物 ④叉貨取貨。

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ที่ถูกต้อง ①ขนถ่ายสินค้า ②ยกคนขึ้นไปทำงานบนพื้นที่สูง ๆ ③เคลื่อนย้ายสินค้า ④ยกสินค้าขึ้นลง。

194. (2) 堆高機在坡道行駛時 ①將負荷抬高後退上坡 ②將負荷抬高倒退下坡 ③放開煞車快速下坡 ④使用衝力快速上坡。

เมื่อต้องการขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นลงทางลาดควรขับอย่างไร ①ยกสินค้าขึ้นสูงแล้วขับถอยหลังขึ้นเนิน ②ยกสินค้าขึ้นสูงแล้วขับถอยหลังลงเนิน ③ใส่เกียร์ว่างปลดเบรกลงเนิน ④เหยียบคันเร่งเร่งส่งตอนกำลังจะขึ้นเนิน。


195. (2) 下列何者不是安全的堆高機作業 ①踩煞車慢慢下坡 ②載人以縮短工時 ③後退起步時注意後方有無人員 ④注意貨物是否捆綁牢固。

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ปลอดภัย ①ขณะลงเนินให้เหยียบเบรกและลงอย่างช้า ๆ ②ให้บรรทุกคนไปด้วยเพื่อประหยัดเวลา ③ขณะถอยรถต้องระวังคนหรือของที่อยู่ด้านหลัง ④ต้องระวังและมั่นใจว่าของที่ยกมีการวางหรือมัดอย่างแน่นหนาแล้ว。


196. (1) 堆高機駛入限高或限寬地方作業時，何者是不安全的 ①不管空間是否足夠快速通過 ②注意內外其他障礙物 ③不要將頭手腳伸出駕駛艙或頂護架之外 ④確保足夠空間通過。

เมื่อมีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ที่มีความสูงและความกว้างจำกัด ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปลอดภัย ①ขับรถวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจว่าจะมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ②คำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในและภายนอกพื้นที่ ③อย่ายื่นศีรษะและมือออกจากห้องโดยสารหรือหลังคารถ ④ต้องแน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอที่รถจะวิ่งผ่านได้。

197. (2) 如下圖，電動堆高機儀錶板亮起是表示 ①電量不足 ②電解液液位不足 ③電池損壞 ④充電器故障。



หากบนแผงหน้าปัดของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีไฟสัญลักษณ์สว่างขึ้นตามรูปด้านล่าง หมายถึงสิ่งใด ①แบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ②ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ③แบตเตอรี่เสียหาย ④อุปกรณ์ชาร์จไฟชำรุด °



198. (4) 如下圖，電動堆高機儀錶板亮起是表示 ①手煞車放開 ②人員就座 ③電池損壞 ④手煞車作動。



รูปสัญลักษณ์ต่อไปนี้ จะติดขึ้นบนแผงหน้าปัดของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพราะว่า ①ปลดเบรกมือแล้ว ②คนขับได้นั่งลงแล้ว ③แบตเตอรี่เสียหาย ④เบรกมือถูกดึงเอาไว้อยู่ °

199. (2) 操作電動堆高機，當加速踏板踩下量越大則 ①行駛速度下降 ②行駛速度提高 ③電磁煞車力不變 ④電磁煞車力減少。

การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เมื่อเหยียบคันเร่งยิ่งแรงจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ①ความเร็วในการขับเคลื่อนลดลง ②ความเร็วในการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น ③แรงเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง ④แรงเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าลดลง °

200. (1) 堆高機液壓油量不足時 ①選擇正確的規格補足 ②可混合不同級別油品添加 ③只要相同品牌多可添加 ④等堆高機故障通知製造商修理。

เมื่อน้ำมันไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์มีไม่เพียงพอควรทำอย่างไร ①เลือกใช้น้ำมันที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดมาเดิม ②สามารถใช้ น้ำมันที่เกรดต่างกันมาเติมผสมได้ ③เพียงแค่เป็นยี่ห้อเดียวกันจะเกรดอะไรก็นำมาเติมได้ ④รอจนรถโฟล์คลิฟท์ชำรุดขัดข้องจึงค่อยติดต่อโรงงานที่ผลิตมาซ่อมบำรุง °

201. (1) 檢查堆高機鏈條的變形量，需將貨叉架提高 ①10~15 ②15~20 ③30~40 ④25~30 mm。

หากต้องการตรวจสอบขนาดการผิดรูปของโช้ครถโฟล์คลิฟท์ จะต้องปรับความสูงของงาไว้ที่กี่มิลลิเมตร ①10~15 ②15~20 ③30~40 ④25~30 °

202. (2) 負載(承重)中心變大，堆高機叉舉能力 ①變大 ②變小 ③不變 ④無關。

หากศูนย์ถ่วง (ความสามารถในการรับน้ำหนัก) ของรถโฟล์คลิฟท์มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้ความสามารถในการยกของเป็นอย่างไร ①มากขึ้น ②น้อยลง ③ไม่เปลี่ยนแปลง ④ไม่เกี่ยวข้องกัน °

203. (4) 堆高機穿越十字路口時 ①直接通過 ②快速通過 ③慢速鳴笛通過 ④停車再鳴笛後通過。

เมื่อต้องการขับรถโฟล์คลิฟท์ข้ามทางแยกผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร ①ขับข้ามไปได้เลย ②ขับข้ามไปด้วยความเร็วสูง ③ขับข้ามไปอย่างช้า ๆ พร้อมกับกดแตร ④หยุดรถและกดแตรก่อนค่อยขับข้ามไป °

204. (1) 堆高機引擎的動力單位中 HP 係指 ①英國 ②中國 ③美國 ④法國 馬力。

หน่วยวัดกำลังเครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์ HP เป็นหน่วยวัดแบบแรงม้าของประเทศใด ①อังกฤษ ②จีน ③สหรัฐอเมริกา ④ฝรั่งเศส °

205. (4) 堆高機引擎燃燒行程所需的空氣，吸入氣缸時，係藉由下列何種物件予以過濾塵埃、防止氣缸、活塞受到磨耗 ①增壓器 ②濾油器 ③機油濾芯 ④空氣濾清器。

ก่อนที่อากาศจะถูกดูดเข้าไปเผาไหม้ในห้องเครื่อง จะต้องผ่านสิ่งใดต่อไปนี้ก่อนเพื่อกรองฝุ่นป้องกันกระบอกสูบและลูกสูบไม่ให้สึกหรอ ①ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ ②ท่อกรองน้ำมัน ③กระป๋องกรองน้ำมัน ④ตัวกรองอากาศ °

206. (3) 堆高機之引擎作動活塞在上死點與下死點間的移動距離稱為 ①壓縮比 ②排氣量 ③行程 ④缸徑。
ระบบการเผาไหม้เครื่องยนต์สองจังหวะในรถโฟล์คลิฟท์จากจังหวะจุดศูนย์ตายบน(TDC)ถึงจุดศูนย์ตายล่าง(BDC)เรียกว่าอะไร ①หนึ่งรอบการบีบอัด ②หนึ่งรอบปริมาณการผลิตไอเสีย ③หนึ่งรอบจังหวะเผาไหม้เครื่องยนต์ ④หนึ่งรอบหมุนก้านสูบ。
207. (2) 柴油堆高機引擎構造中，將活塞的往復運動傳達至曲軸的機件為 ①搖臂 ②連桿 ③凸輪軸 ④正時齒輪。
ในโครงสร้างเครื่องยนต์ดีเซลของรถโฟล์คลิฟท์ เครื่องจักรกลที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบส่งไปยังเพลาลูกเบี้ยวคือข้อใด ①แขนโยก ②ก้านสูบ ③เพลาลูกเบี้ยว ④ระบบฟันเฟือง。
208. (3) 10 立方公尺的容器裝滿純水時其重量(容器重量不計)約為多少公噸 ①0.1 ②1 ③10 ④100。
ภาชนะขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร เมื่อใส่น้ำบริสุทธิ์จนเต็มแล้วจะมีน้ำหนักกี่เมตริกตัน (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะบรรจุ) ①0.1 ②1 ③10 ④100。
209. (2) 堆高機作業及指揮人員必須熟悉最常用的指揮方式為 ①口令 ②手勢 ③旗號 ④哨音。
การใช้งานรถยกผู้ใช้งานต้องเรียนรู้และคุ้นเคยกับวิธีการส่งสัญญาณคำสั่งพื้นฐานทั่วไปคือสัญญาณอะไร ①รหัสคำพูด ②สัญญาณมือ ③สัญญาณธง ④สัญญาณนกหวีด。
210. (4) 堆高機操作安全考量原則上在風速超過多少時應考慮停止作業？ ①5 ②10 ③20 ④30 公里/小時。
ตามหลักการความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ควรพิจารณาให้หยุดการทำงานเมื่อความเร็วลมมีค่ามากกว่ากี่กิโลเมตร/ชั่วโมง ①5 ②10 ③20 ④30。
211. (3) 堆高機引擎運轉中充電發電機正常時，電瓶充電警示燈會 ①亮光 ②閃光 ③熄滅 ④有時亮光、有時熄滅。
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ระบบการชาร์จเป็นปกติ เมื่อเครื่องยนต์ยกกำลังทำงานไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่จะเป็นอย่างไร ①ไฟจะติดสว่าง ②ไฟจะสว่างจ้ากว่าปกติ ③ไฟจะดับ ④ไฟจะดับ ๆ ติด ๆ。
212. (3) 下列各項何者為估測荷件重量及叉舉的條件 ①體積、比重、質量、形狀 ②體積、比重、質量、重心 ③體積、比重、重心、形狀 ④質量、比重、重心、形狀。
ข้อใดเป็นปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักยกของงา ①ขนาด ความถ่วงจำเพาะ มวล รูปร่าง ②ขนาด ความถ่วงจำเพาะ มวล จุดศูนย์ถ่วง ③ขนาด ความถ่วงจำเพาะ จุดศูนย์ถ่วง รูปร่าง ④มวล ความถ่วงจำเพาะ จุดศูนย์ถ่วง รูปร่าง。
213. (2) 下列敘述，何者正確？ ①重心愈低，穩度愈差 ②重心愈低，穩度愈佳 ③重心愈高，穩度愈佳 ④重心與穩度無關。
ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง ①จุดศูนย์ถ่วงยิ่งต่ำ ความเสถียรยิ่งแย่ลง ②จุดศูนย์ถ่วงยิ่งต่ำ ความเสถียรยิ่งดีขึ้น ③จุดศูนย์ถ่วงยิ่งสูง ความเสถียรยิ่งดีขึ้น ④จุดศูนย์ถ่วงไม่มีผลกับความเสถียร。
214. (2) 堆高機作業人員在明知過負荷或有潛在危險的狀況下應 ①在指揮人員的指揮下繼續作業 ②立即停止作業 ③集中精神謹慎作業 ④向業主報告後再繼續作業。
ผู้ปฏิบัติงานขับรถโฟล์คลิฟท์เมื่อทราบแล้วว่ามีภาระยกย้ายของที่มีน้ำหนักเกินพิกัดมากจนเกิดสภาพที่อาจเป็นอันตรายได้ ผู้ปฏิบัติงานควรทำอย่างไร ①ทำงานต่อไปภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ②หยุดการทำงานก่อนทันที ③มีสมาธิและทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้น ④ให้ไปรายงานกับหัวหน้างานแล้วกลับมาทำงานต่อ。
215. (2) 四行程柴油堆高機引擎，活塞於上死點時，氣缸內的容積等於 ①活塞位移容積 ②燃燒室容積 ③總排氣量的四分之一 ④總排氣量。
สำหรับรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซลสี่จังหวะ เมื่อลูกสูบอยู่ในตำแหน่งศูนย์ตายบน ปริมาตรในระบบออกสูบจะเท่ากับข้อใด ①ปริมาตรที่ลูกสูบแทนที่ ②ปริมาตรของห้องเผาไหม้ ③หนึ่งในสี่ของปริมาตรของท่อไอเสียทั้งหมด ④ปริมาตรของท่อไอเสียทั้งหมด。
216. (1) 有關氣冷式柴油堆高機引擎的構造，下列何者正確？ ①氣缸無水套 ②氣缸有水套 ③無風扇 ④有水泵。

ข้อต่อไปนี้อธิบายโครงสร้างของรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์เซลที่ระบายความร้อนด้วยอากาศได้ถูกต้องที่สุด ①กระบอกลมแบบไม่มีเสื้อสูบ ②กระบอกลมแบบมีเสื้อสูบ ③ไม่มีพัดลม ④มีปั๊มน้ำ。

217. (1) 堆高機之液壓油在下列何種目視檢查狀況下仍可經檢驗黏度正常後繼續使用 ①透明中微有色彩 ②變成乳白色 ③變成黑褐色 ④有泡沫產生。

น้ำมันไฮดรอลิกของรถยกหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าความหนืดยังเป็นปกติแต่ผิดปกติเล็กน้อย ความผิดปกติในข้อต่อไปนี้อธิบายว่ายังสามารถใช้งานต่อไปได้โดยไม่ต้องรีบเปลี่ยน ①โปร่งใสและมีสีเล็กน้อย ②เปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ③เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ④มีฟองอากาศขึ้น。

218. (2) 影響物質絕緣性能最大的是：①溫度 ②電壓 ③純度 ④濕度。

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉนวนกันความร้อนมากที่สุดคือข้อใด ①อุณหภูมิ ②แรงดันไฟฟ้า ③ความบริสุทธิ์ ④ความชื้น。

219. (3) 物體絕緣性能會隨著何種因素而改變 ①坡度 ②梯度 ③濕度 ④硬度。

ปัจจัยในข้อต่อไปนี้จะส่งผลให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนของวัตถุเปลี่ยนแปลงไป ①ความชื้น ②ความลาดเอียง ③ความชื้น ④ความแข็ง。

220. (4) 下列何種物質的絕緣性能最好？①棉紗 ②紙 ③木材 ④電木。

วัสดุต่อไปนี้ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนที่ดีที่สุด ①ฝ้าย ②กระดาษ ③ไม้ ④เบคไลต์。

221. (1) 1 馬力等於多少 kgf-m/s？①75 ②102 ③362 ④746。

1 แรงม้า เท่ากับกี่ kgf-m / s ①75 ②102 ③362 ④746。

222. (2) 當柴油進入柴油堆高機引擎之燃燒室時，應先使其 ①氧化 ②霧化 ③加熱 ④冷卻。

เมื่อน้ำมันดีเซลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล เชื้อเพลิงนี้จะถูกทำให้เป็นอย่างไรก่อน ①ออกซิเดชัน ②เป็นละออง ③ร้อนขึ้น ④เย็นลง。

223. (4) 堆高機機油量不足時，補充機油應選用 ①任何機油無所謂 ②同一廠牌 ③同一機油號數 ④同一廠牌及機油號數。

เมื่อปริมาณน้ำมันเครื่องของรถโฟล์คลิฟท์ไม่เพียงพอ ควรเลือกน้ำมันเครื่องชนิดใดมาเติม ①น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ไม่สำคัญ ②แค่เป็นยี่ห้อเดียวกันก็ได้แล้ว ③แค่เป็นน้ำมันเครื่องรหัสเดียวกันก็ได้แล้ว ④ต้องเป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อและรหัสเดียวกันเท่านั้น。

224. (1) 我們用手提貨物時，有受力的感覺，這種力的來源就是 ①地心引力 ②拉力 ③壓力 ④扭力。

เมื่อเราใช้มือหิ้วสิ่งของจะรู้สึกถึงการรับแรง แรงชนิดนี้มาจากที่ใด ①แรงดึงดูด ②แรงดึง ③แรงกด ④แรงบิด。

225. (3) 1 公升的容積等於若干立方公分 ①10 ②100 ③1000 ④10000。

ปริมาตร 1 ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ①10 ②100 ③1000 ④10000。

226. (4) 電動堆高機其動力之能源為 ①汽油 ②柴油 ③液化石油氣 ④蓄電池。

แหล่งพลังงานของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคือ ①น้ำมันเบนซิน ②ดีเซล ③แอลพีจี ④แบตเตอรี่。

227. (2) 堆高機依機能分類，貨叉或桅桿可前後移動者為 ①配衡式堆高機 ②伸縮式堆高機 ③擇貨式堆高機 ④側舉式堆高機。

รถโฟล์คลิฟท์ที่งาและเสาสามารถปรับเคลื่อนที่ไปมาได้คือรถโฟล์คลิฟท์แบบใด ①รถโฟล์คลิฟท์แบบมีน้ำหนักถ่วงด้านหลัง ②รถโฟล์คลิฟท์แบบงาและเสายืดหดได้ ③รถโฟล์คลิฟท์แบบปรับเปลี่ยนให้ยกวัตถุไหลได้หลาย ๆ แบบ ④รถโฟล์คลิฟท์แบบงายูด้านข้าง。

228. (3) 堆高機依機能分類，貨物裝卸裝置與操作台同時移動為 ①配衡式堆高機 ②伸縮式堆高機 ③擇貨式堆高機 ④側舉式堆高機。

รถโฟล์คลิฟท์แบ่งตามการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ที่อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าและแท่นควบคุมเคลื่อนที่ไปพร้อมกันคือรถโฟล์คลิฟท์แบบใด ①รถโฟล์คลิฟท์แบบมีน้ำหนักถ่วงด้านหลัง ②รถโฟล์คลิฟท์แบบงาและเสายืดหดได้ ③รถโฟล์คลิฟท์แบบปรับเปลี่ยนการยกได้ ④รถโฟล์คลิฟท์แบบงายูด้านข้าง。

229. (2) 堆高機使用油壓機構來操作的附屬裝置，適合搬運原木、亦可用於托（棧）板作業及鏟斗，為何種貨叉 ①迴轉貨叉 ②鉸鍊貨叉 ③側移貨叉 ④附壓板之貨叉。
อุปกรณ์เสริมของรถโฟล์คลิฟท์ที่ควบคุมด้วยกลไกไฮดรอลิก ซึ่งเหมาะสำหรับการขนย้ายท่อนไม้ และการยกพาเลทรวมถึงทำงานตักได้ เป็นงานชนิดใด ①งานแบบหมุนได้รอบทิศ ②งานแบบบานพับ ที่กระดกเทได้ ③งานแบบเลื่อนด้านข้าง ④งานแบบพร้อมแผ่นหนีบ。
230. (3) 堆高機使用油壓機構來操作的附屬裝置，貨叉可左右移動，方便作業，為何種貨叉 ①迴轉貨叉 ②鉸鍊貨叉 ③側移貨叉 ④附壓板之貨叉。
อุปกรณ์เสริมที่ควบคุมงานให้เลื่อนอ้ากว้าง หุบชิด ซ้าย ขวาได้อย่างอิสระด้วยระบบไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์ คืองานแบบใด ①งานแบบสวิงหมุนได้ ②งานแบบบานพับ ③งานแบบเลื่อนได้ ④งานแบบพร้อมแผ่นหนีบ。
231. (1) 堆高機使用油壓機構來操作的附屬裝置，貨叉可做角度之旋轉以利散裝貨物卸出，為何種貨叉 ①迴轉貨叉 ②鉸鍊貨叉 ③側移貨叉 ④附壓板之貨叉。
อุปกรณ์เสริมที่ควบคุมงานให้หมุนเอียงได้ เพื่อสะดวกในการขนย้ายวัตถุแบบเทกองด้วยระบบไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟท์ คืองานแบบใด ①งานแบบสวิงหมุนได้ ②งานแบบบานพับ ③งานแบบเลื่อนได้ ④งานแบบพร้อมแผ่นหนีบ。
232. (4) 堆高機使用油壓機構來操作的附屬裝置，可將貨物壓緊，增加貨物於貨叉上的穩定性，為何種貨叉？ ①迴轉貨叉 ②鉸鍊貨叉 ③側移貨叉 ④附壓板之貨叉。
รถโฟล์คลิฟท์ที่มีอุปกรณ์เสริมซึ่งควบคุมด้วยกลไกไฮดรอลิก สามารถทำการบีบอัดสินค้าและเพิ่มความเสถียรของสินค้าบนงานยก คืองานแบบใด ①งานแบบหมุนได้รอบทิศ ②งานแบบบานพับที่กระดกเทได้ ③งานแบบเลื่อนด้านข้าง ④งานแบบพร้อมแผ่นหนีบ。
233. (1) 將貨物裝載在同一張托板上時，貨物全部向同一方向予以排列，而偶數層之配列亦與單數層之排列相同，此種堆疊排列方法為 ①方塊式堆疊法 ②交互排列式堆疊法 ③風車形堆疊法 ④砌磚式堆疊法。
การจัดเรียงวัตถุหรือสินค้าไว้บนพาเลทในลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเรียงซ้อนกันขึ้นไปตรง ๆ เรียกการเรียงแบบนี้ว่าการเรียงแบบใด ①วิธีการซ้อนแบบวางเป็นบล็อก ๆ ②วิธีการจัดเรียงแบบสลับกัน ③วิธีการซ้อนแบบหมุนวน ④วิธีการซ้อนแบบก่ออิฐ。
234. (4) 堆高機於斜坡作業操作時於斜坡上行進，當在陡峭的斜坡上欲下坡時何者為非 ①切勿關掉引擎 ②切勿改變速度 ③切勿作任何轉彎 ④可橫越斜坡行進。
ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์ยกของวิ่งผ่านทางลาดชัน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ไม่ถูกต้อง ①ห้ามดับเครื่องยนต์บนทางลาด ②อย่าเปลี่ยนความเร็วบนทางลาด ③ห้ามเลี้ยวหรือกลับรถบนทางลาด ④สามารถขับเลี้ยวลดเลาะบนทางลาดได้。
235. (1) 堆高機於斜坡作業操作時於斜坡上行進，當在陡峭的斜坡上欲下坡時何者為非？ ①可以關掉引擎滑行 ②切勿改變速度 ③切勿作任何轉彎 ④切勿橫越斜坡行進。
ขณะขับรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกสิ่งของบนทางลาดชัน เมื่อต้องขับรถลงบนทางที่ลาดชันมากข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ①สามารถดับเครื่องยนต์และให้รถไหลลงมาเองได้ ②อย่าเปลี่ยนความเร็วบนทางลาดชัน ③อย่าเลี้ยวหรือกลับรถบนทางลาดชัน ④อย่าขับไปตามแนวขวางบนทางลาดชัน。
236. (1) 堆高機滿載行駛時，其合成重心靠後 ①有利於縱向穩定 ②有利於橫向穩定 ③縱向穩定和橫向穩定均有利 ④縱向穩定與橫向穩定沒有影響。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกน้ำหนักเต็มกำลัง และจุดศูนย์กลางถ่วงรวมของสินค้าอยู่ไปทางด้านหลังจะช่วยให้ในเรื่องใด ①ช่วยรักษาสมดุลในแนวตั้ง ②ช่วยรักษาสมดุลในแนวนอน ③ช่วยรักษาสมดุลทั้งแนวตั้งและแนวนอน ④ไม่มีผลต่อความสมดุลในแนวตั้งและแนวนอน。
237. (3) 堆高機的頂棚是保護 ①貨物 ②地面人員 ③操作人員 ④管理人員。
หลังการรถโฟล์คลิฟท์เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้กับใคร ①สินค้า ②คนที่อยู่รอบ ๆ รถ ③คนขับ ④ผู้จัดการ。
238. (3) 堆高機裝載貨物，其貨物高度越高越 ①安全 ②穩定性越好 ③穩定性越差 ④與安全及穩定性無關。

เมื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์บรรทุกสินค้า หากความสูงของสินค้าที่บรรทุกยิ่งสูงจะยิ่งเป็นอย่างไร ①จะยิ่งปลอดภัย ②ความเสถียรจะยิ่งมากขึ้น ③ความเสถียรจะยิ่งน้อยลง ④ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความเสถียร。

239. (2) 於顛簸地面裝卸貨物最安全措施是 ①移地作業 ②慢速行駛與綁緊貨物 ③放棄作業 ④快速完成作業。

มาตรการที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการขนถ่ายสินค้าบนพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อคือข้อใด ①ย้ายพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า ②เคลื่อนย้ายอย่างช้า ๆ และมัดสินค้าให้แน่น ๆ ③ยกเลิกการขนถ่ายสินค้า ④รีบทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว。

240. (3) 堆高機載有貨物行駛中突然停止，貨叉上貨物受何力易發生貨物傾倒現象 ①重力 ②靜力 ③慣性力 ④離心力。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์หยุดกะทันหันแล้วสินค้าบนงาเกิดแรงกระทำหลักเหมือนจะล้มไปด้านหน้า แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงอะไร ①แรงโน้มถ่วง ②แรงสถิต ③แรงเฉื่อย ④แรงเหวี่ยง。

241. (2) 裝卸場所地面有凹陷時，堆高機較易發生 ①撞擊 ②翻倒 ③側滑 ④震動。

เมื่อพื้นของสถานที่ขนถ่ายสินค้าเกิดยุบลงกะทันหัน มีโอกาสเกิดอะไรขึ้นกับรถโฟล์คลิฟท์มากที่สุด ①กระแทก ②พลิกคว่ำ ③แฉลบ ④สั่นสะเทือน。

242. (1) 物體的質量與同體積 4°C 之純水質量之比為該物體的 ①比重 ②重量 ③密度 ④容積。

อัตราส่วนระหว่างมวลของวัตถุต่อมวลของน้ำบริสุทธิ์ในปริมาตรเดียวกันที่ 4°C คือค่าอะไรของวัตถุ ①ความถ่วงจำเพาะ ②น้ำหนัก ③ความหนาแน่น ④ปริมาตร。

243. (4) 走行時之基準無負荷狀態：指伸臂完全縮回，使桅桿垂直，貨叉呈水平，貨叉上端距離地面幾公分之狀態 ①15 ②20 ③25 ④30。

สถานะวิ่งรถเปล่าหมายถึงการขับขีรถโฟล์คลิฟท์โดยที่ไม่ได้บรรทุกสินค้า ๆ ต้องหดแขนบูมที่ยืดเข้ามา ปรับเสายกให้อยู่ในแนวตั้ง งาอยู่ในแนวนอนซึ่งความสูงของงาจะต้องอยู่ห่างจากพื้นกี่เซนติเมตร ①15 ②20 ③25 ④30。

244. (2) 兩個不同方向作用於同一直線上之平行力，其合力為 ①兩力之和 ②兩力之差 ③等於大力 ④等於小力。

แรงขนานสองแรงที่มีทิศทางต่างกันและกระทำอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แรงลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่าใด ①ผลรวมระหว่างแรงทั้งสอง ②ผลต่างระหว่างแรงทั้งสอง ③เท่ากับแรงที่มีค่ามากกว่า ④เท่ากับแรงที่มีค่าน้อยกว่า。

245. (1) 堆高機的荷重曲線表中，橫軸所表示的是 ①負載中心 ②限制荷重 ③容許荷重 ④最大荷重。

ในตารางเส้นโค้งที่แสดงการรับน้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์ เส้นแกนนอนแทนค่าอะไร ①ค่ากลางของน้ำหนักที่สามารถโหลดได้ ②ค่าน้ำหนักที่จำกัดในการโหลด ③ค่าน้ำหนักที่อนุญาตให้โหลดได้ ④ค่าน้ำหนักสูงสุดที่สามารถโหลดได้。

246. (3) 物體運動之加速度是指單位時間內何者的變化量 ①位移 ②長度 ③速度 ④距離。

ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเราเรียกว่าอะไร ①การกระจัด ②ความยาว ③ความเร็ว ④ระยะทาง。

247. (2) CNS 標準堆高機上標示 FD14，表示其最大荷重為幾公噸 ①1.45 ②1.35 ③1400 ④1350。

ตามมาตรฐานของ CNS หากรถโฟล์คลิฟท์มีเครื่องหมาย FD14 ติดอยู่ หมายความว่าน้ำหนักโหลดสูงสุดที่สามารถโหลดได้คือกี่ตัน ①1.45 ②1.35 ③1400 ④1350。

248. (1) 堆高機停車前應緩慢地向道路右側或停車地點靠近，並輕踏何種踏板，促使堆高機停止 ①煞車 ②離合器 ③油門 ④吋動踏板。

เมื่อต้องการทำให้รถโฟล์คลิฟท์หยุดควรบังคับรถให้หลบเข้าทางด้านขวาของถนนหรือขับเข้าไปในจุดจอดรถ จากนั้นจึงเหยียบคันบังคับใดเพื่อให้รถหยุดสนิท ①เหยียบคันเบรก ②เหยียบคลัตช์ ③เหยียบคันเร่ง ④เหยียบคันดัดกำลัง。

249. (3) 配重平衡型堆高機的配重塊功能是為了保持堆高機何種行車特性 ①直線行駛性 ②左右穩定性 ③前後穩定性 ④煞車性。

บล็อกถ่วงน้ำหนักที่เรียงซ้อนกันอยู่ด้านหลังรถโฟล์คลิฟท์มีเอาไว้เพื่ออะไร ①เพื่อความสามารถใน

นการขับเคลื่อนแบบเส้นตรง ②เพื่อรักษาสมดุลซ้ายขวาของรถ ③เพื่อรักษาสมดุลด้านหน้าและด้านหลังของรถ ④เพื่อประสิทธิภาพในการเบรก。

250. (1) 非合格堆高機操作人員執行裝卸作業，發生事故屬 ①直接原因 ②間接原因 ③裝置的不安全狀態 ④環境因素。

ผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการดำเนินงานจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ คือ สาเหตุใด ①สาเหตุโดยตรง ②สาเหตุทางอ้อม ③สถานะของอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย ④ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม。

251. (1) 堆高機在車輛流量大、工作人員密集，道路狹窄、視線不良等不安全作業場所裝卸貨物，應 ①避免停車 ②加速穿越 ③停車等待 ④換人駕駛。

เมื่อต้องการใช้รถโฟล์คลิฟท์ขนถ่ายสินค้าในสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น มีรถขนาดใหญ่เข้าออกตลอดเวลา พนักงานหนาแน่น ถนนแคบ และทัศนวิสัยไม่ดี ผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร ①หลีกเลี่ยงการจอดหรือหยุดรถ ②เร่งความเร็วในการผ่านพื้นที่นี้ ③หยุดรถรอคอย ④เปลี่ยนคนขับ。

252. (2) 堆高機額定承載貨物的重心至貨叉垂直前表面的水平距離稱為堆高機的 ①荷載重心 ②荷載中心距 ③荷載尺寸 ④荷載強度。

ระยะทางแนวนอนจากจุดศูนย์กลางของน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดของรถโฟล์คลิฟท์ไปยังพื้นผิวด้านหน้าแนวตั้งของงาวยก เรียกว่าระยะอะไร ①จุดศูนย์กลางของน้ำหนักโหลด ②ระยะศูนย์กลางของน้ำหนักโหลด ③ขนาดของน้ำหนักโหลด ④กำลังในการโหลด。

工作項目：03

1. (4) 駕駛者以座式操作堆高機，則自駕駛座上面至頂蓬下端之距離應在多少公分以上 ①65 ②75 ③85 ④95。

รถโฟล์คลิฟท์ที่มีที่นั่งคนขับและหลังคา ระยะห่างระหว่างท้องหลังคาและเก้าอี้นั่งควรห่างกันอย่างน้อยที่สุดกี่เซนติเมตร ①65 ②75 ③85 ④95。

2. (4) 駕駛者以立式操作堆高機，則自駕駛座底板至頂蓬上框下端之距離應在多少公尺以上 ①1.2 ②1.4 ③1.6 ④1.8。

รถโฟล์คลิฟท์ที่ต้องยืนขับ ระยะความสูงจากพื้นที่ยืนถึงส่วนล่างสุดของโครงหลังคาควรสูงไม่น้อยกว่ากี่เมตร ①1.2 เมตร ②1.4 เมตร ③1.6 เมตร ④1.8 เมตร。

3. (4) 堆高機的安全頂蓬框架的桿與桿之格距不得大於 ①4 公分 ②8 公分 ③12 公分 ④16 公分。

โครงเสาของหลังคาต้องอยู่ห่างจากเสาของรถโฟล์คลิฟท์ไม่เกินเท่าใด ①4 ซม ②8 ซม ③12 ซม ④16 ซม。

4. (2) 雇主對於堆高機整體定期自動檢查應多久執行一次？ ①半年 ②一年 ③二年 ④三年。

นายจ้างควรสั่งให้ทำการตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟท์บ่อยแค่ไหน ①ทุกหกเดือน ②ปีละครั้ง ③สองปีหนึ่งครั้ง ④สามปีหนึ่งครั้ง。

5. (2) 堆高機每個月依法令定期檢查一次的項目是 ①引擎 ②制動裝置 ③電氣裝置 ④冷卻裝置。

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ รายการใดต่อไปนี้ที่จะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ①เครื่องยนต์ ②อุปกรณ์เบรก ③ระบบไฟฟ้าในตัวรถ ④ระบบระบายความร้อน。

6. (1) 堆高機引擎機油量應該 ①每天發動引擎前檢查 ②每天發動引擎後檢查 ③每天作業中檢查 ④每天作業後檢查。

สำหรับเรื่องปริมาณน้ำมันเครื่องในรถโฟล์คลิฟท์ข้อใดกล่าวถูกต้อง ①ตรวจสอบก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกวัน ②ตรวจสอบหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกวัน ③ตรวจสอบระหว่างการใช้งานทุกวัน ④ตรวจสอบหลังการใช้งานทุกวัน。

7. (2) 事業單位工作場所發生重大職業災害時，雇主應於多少時間以內向勞動檢查機構報備？ ①6 小時 ②8 小時 ③12 小時 ④24 小時。

เมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกิดภัยพิบัติจากการทำงาน นายจ้างจะต้องรีบรายงานต่อกรมแรงงานภายในระยะเวลาเท่าใด ①6 ชั่วโมง ②8 ชั่วโมง ③12 ชั่วโมง ④24 ชั่วโมง。

8. (1) 堆高機的油壓裝置應多久實施定期檢查一次 ①一個月 ②三個月 ③六個月 ④九個月。
ในการตรวจสอบอุปกรณ์แรงดันน้ำมันเครื่องของรถยก จะต้องตรวจสอบภายในเวลาเท่าไร ①หนึ่งเดือนต่อครั้ง ②สามเดือนต่อครั้ง ③หกเดือนต่อครั้ง ④เก้าเดือนต่อครั้ง.
9. (3) 工作者在高溫作業工作場所之時間每日不得超過 ①2 小時 ②4 小時 ③6 小時 ④8 小時。
สำหรับในสถานที่ทำงานที่มีอุณหภูมิสูง คนงานไม่ควรทำงานมากกว่ากี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน ①2 ชั่วโมง ②4 ชั่วโมง ③6 ชั่วโมง ④8 ชั่วโมง。
10. (4) 安全衛生工作守則訂定後，應報經何單位備查 ①主管機關 ②警察機關 ③商品檢驗單位 ④勞動檢查機構。
หลังจากดำเนินการตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานไปยังหน่วยงานใดเพื่อเก็บข้อมูลไว้สำหรับอ้างอิง ①หน่วยงานของผู้บริหาร ②สำนักงานตำรวจ ③หน่วยตรวจสอบสินค้า ④หน่วยงานตรวจสอบของกรมแรงงาน。
11. (3) 基準負荷狀態係指在基準承載中心加上最大荷重之重量，使桅桿垂直貨叉上端距離地面 ①10 公分 ②20 公分 ③30 公分 ④40 公分。
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ต้องยกเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมาก ไม่ควรยกสูงเกินเท่าใดจากพื้น ①10 ซม. ②20 ซม. ③30 ซม. ④40 ซม.。
12. (3) 堆高機運行時之基本無負荷狀態，制動初速度 20 公里/小時則其停止距離為 ①1 公尺 ②3 公尺 ③5 公尺 ④7 公尺。
รถยกวิ่งโดยไม่มีน้ำหนักบรรทุกที่ความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเหยียบเบรกระยะการหยุดจะอยู่ที่เท่าไร ①1 เมตร ②3 เมตร ③5 เมตร ④7 เมตร.
13. (2) 堆高機運行時之基準負荷狀態，制動初速度 10 公里/小時則其停止距離為 ①1.5 公尺 ②2.5 公尺 ③3.5 公尺 ④4.5 公尺。
ในขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ยกของอยู่แล้ววิ่งมาด้วยความเร็ว 10 กม. / ชม เมื่อเริ่มเหยียบเบรกต้องใช้ระยะทางประมาณเท่าไรรถจึงจะหยุดสนิท ①1.5 เมตร ②2.5 เมตร ③3.5 เมตร ④4.5 เมตร。
14. (2) 堆高機制動裝置功能在運行時之基準無負荷狀態，其地面應在何斜度內能使堆高機停止？ ①10% ②20% ③30% ④40%。
ขณะขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ที่ฟังก์ชันอุปกรณ์เบรกอยู่ในสถานะไม่มีน้ำหนักโหลด ความลาดเอียงของพื้นมีขนาดเท่าใดจึงจะสามารถทำให้รถหยุดได้ ①10% ②20% ③30% ④40%。
15. (1) 堆高機運行時之基準負荷狀態，其地面坡度應在何斜度內能使堆高機停止？ ①15% ②25% ③35% ④45%。
ในขณะที่รถโฟล์คลิฟท์กำลังวิ่งยกของที่มีน้ำหนักมาตรฐานปกติ ความลาดเอียงของพื้นไม่เกินเท่าใดจึงจะสามารถหยุดรถได้สนิท ①15% ②25% ③35% ④45%。
16. (1) 堆高機單行道為堆高機最大寬度加 ①1 公尺 ②2 公尺 ③3 公尺 ④4 公尺。
ความกว้างของช่องทางเดินรถโฟล์คลิฟท์แบบวิ่งทางเดียว(วันเวย์)คือความกว้างของตัวรถบวกกับกี่เมตร ①1 เมตร ②2 เมตร ③3 เมตร ④4 เมตร。
17. (1) 堆高機通行道寬度應為堆高機最大寬度之兩倍加 ①1 公尺 ②2 公尺 ③3 公尺 ④4 公尺。
ความกว้างของช่องทางเดินรถโฟล์คลิฟท์คือความกว้างสูงสุดของรถโฟล์คลิฟท์คูณสองบวกด้วยระยะห่างอีกกี่เมตร ①1 เมตร ②2 เมตร ③3 เมตร ④4 เมตร。
18. (2) 在門往兩邊開的門口走道操作堆高機應 ①在走道左側駕駛 ②在走道中間駕駛 ③在走道右側駕駛 ④在走道兩側駕駛。
การขับรถโฟล์คลิฟท์ผ่านบริเวณทางที่มีประตูเปิดเข้าออกทั้งสองด้าน ควรขับผ่านในลักษณะใด ①ควรขับชิดซ้ายของทาง ②ควรขับตรงกลางทาง ③ควรขับชิดขวาของทาง ④ควรขับชิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้。
19. (4) 下列何者引起堆高機側翻之原因 ①速度太快 ②爬坡時速度太慢 ③踩煞車太頻繁 ④速度過快且堆貨過高。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ ①ขับเร็วเกินไป ②ใช้ความเร็วต่ำเกินไปขณะขึ้นเนิน ③เหยียบเบรกบ่อยเกินไป ④ขับเร็วเกินไปขณะที่มีสินค้าซ้อนกันสูงเกินไป。

20. (2) 堆高機安全檢點時機為 ①災害發生後 ②作業開始前 ③作業結束後 ④維修時。
การตรวจเช็คความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ควรทำเมื่อไหร่ ①หลังเกิดภัยพิบัติ ②ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน ③หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว ④ระหว่างการทำงานบำรุงรักษา。
21. (4) 工作者發現工作場所違反職業安全衛生法時得向何單位申訴 ①同事 ②法院 ③警察機關 ④勞動檢查機構。
เมื่อพบว่าสถานที่ทำงานละเมิดกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คนงานสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน ①เพื่อนร่วมงาน ②ศาล ③สถานีตำรวจ ④กรมแรงงาน。
22. (3) 堆高機自動檢查之定期檢查紀錄應保存 ①一年 ②二年 ③三年 ④五年。
บันทึกประวัติการตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์ควรเก็บไว้เป็นระยะเวลากี่ปี ①หนึ่งปี ②สองปี ③สามปี ④ห้าปี。
23. (1) 安全衛生之實施自動檢查，由誰綜理負責 ①雇主 ②安全衛生業務主管 ③職業安全衛生管理員 ④工作者。
ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นต้นในโรงงาน ①ผู้ว่าจ้าง ②หัวหน้างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ③ผู้ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ④คนงาน。
24. (2) 指導及督導所屬依安全作業標準方法從事作業，主要為何人責任 ①雇主 ②各級指揮人員 ③安全衛生人員 ④代行檢查員。
การชี้แนะและกำกับดูแลการทำงานของคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของผู้ใด ①นายจ้าง ②หัวหน้างานทุกระดับชั้น ③พนักงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ④ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ。
25. (2) 搬運物料在幾公斤以上，應盡量以機具代替人力 ①35 公斤 ②40 公斤 ③45 公斤 ④50 公斤。
ในการขนย้ายสิ่งของหากสิ่งของมีน้ำหนักมากกว่ากี่กิโลกรัมขึ้นไป ควรใช้เครื่องจักรขนย้ายแทนการใช้แรงงานคน ①35 กิโลกรัม ②40 กิโลกรัม ③45 กิโลกรัม ④50 กิโลกรัม。
26. (1) 一般廠內作業場所堆高機行進路線必須使用 ①黃色 ②紅色 ③綠色 ④藍色。
โดยทั่วไปแล้วเส้นทางเดินรถรถโฟล์คลิฟท์จะมีเส้นสีอะไรทาอยู่บนพื้น ①สีเหลือง ②สีแดง ③สีเขียว ④สีน้ำเงิน。
27. (4) 下列何者不是職業安全衛生法所稱危險性機械？ ①固定式起重機 ②移動式起重機 ③吊籠 ④堆高機。
จากกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้หวั่น ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นเครื่องจักรอันตราย ①เครนชนิดติดตั้งอยู่กับที่ ②เครนชนิดเคลื่อนที่ได้ ③กรงเหล็กบรรทุกของ ④รถโฟล์คลิฟท์。
28. (4) 下列何者不是職業安全衛生法所稱特別危害健康之作業 ①高溫作業 ②鉛作業 ③噪音作業 ④堆高機操作。
ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย งานในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ①งานในที่อุณหภูมิสูง ②งานที่มีสารตะกั่ว ③งานในพื้นที่เสียงดัง ④งานขับรถโฟล์คลิฟท์。
29. (4) 下列何者不得操作堆高機 ①女工 ②男工 ③60 歲以上之勞工 ④童工。
บุคคลใดต่อไปนี้ห้ามไม่ให้ขับรถโฟล์คลิฟท์ ①แรงงานหญิง ②แรงงานชาย ③แรงงานที่อายุมากกว่า 60 ปี ④แรงงานเด็ก。
30. (1) 堆高機操作者應有之責任為 ①執行堆高機之維護檢點 ②執行堆高機非破壞檢驗 ③僅操作堆高機 ④僅求儘速完成工作。
ความรับผิดชอบที่ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรมีคือข้อใด ①ตรวจสอบบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ②ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ไม่ให้เสียหาย ③เพียงขับขี่ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ก็พอแล้ว ④เพียงทำงานให้เสร็จเร็ว ๆ ก็พอแล้ว。

31. (4) 下列何項不屬於優良堆高機駕駛員應具備之條件 ①熟悉並遵守交通規則 ②具備安全衛生知識並安全作業 ③對材料略具基本知識 ④可以快速的駕駛堆高機。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ดี ①ทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามกฎจราจร ②มีความรู้ด้านความปลอดภัยและทำงานได้อย่างปลอดภัย ③มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ④สามารถขึ้นรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างรวดเร็ว。
32. (2) 使用堆高機場所之地面安全檢查屬於誰的責任 ①雇主 ②堆高機操作人員 ③現場作業主管 ④設備維修部門。
ใครเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทำงาน ①นายจ้าง ②ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์เอง ③หัวหน้าส่วนปฏิบัติการภาคสนาม ④แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์。
33. (3) 蓄電池輸出端及電纜接頭發生腐蝕時 ①表示蓄電池電力強 ②表示蓄電池電力弱 ③會引起電力損失 ④表示無法充電。
เมื่อขั้วเอาต์พุตของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟและหัวต่อสายเคเบิลสึกกร่อนจะเป็นอย่างไร ①กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่มากขึ้น ②กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่อ่อนลง ③จะทำให้เกิดการสูญเสียกระแสไฟฟ้า ④ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้。
34. (2) 認知存在於作業場所之危害的最佳時機為 ①災害發生後 ②災害發生前 ③舉行安全衛生委員會時 ④作業完成後。
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำความเข้าใจต่ออันตรายในสถานที่ทำงานคือ ①หลังเกิดอุบัติเหตุแล้ว ②ก่อนเกิดอุบัติเหตุ ③ขณะทำการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ④หลังจากทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว。
35. (1) 當堆高機有問題必須修護時，操作人員應將問題直接報告 ①現場作業主管 ②會計部門 ③人事部門 ④採購人員。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์มีปัญหาจำเป็นต้องซ่อมแซม พนักงานควรแจ้งปัญหากับผู้ใด ①หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ②แผนกบัญชี ③แผนกบุคคล ④ฝ่ายจัดซื้อ。
36. (4) 除了堆高機駕駛外，堆高機可容許多少人乘坐 ①至多 1 人 ②至多 2 人 ③視貨物量而定 ④任何時刻都不允許。
การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์นอกจากผู้ขับขี่แล้ว ยังสามารถให้โดยสารคนเพิ่มได้อีกกี่คน ①มากที่สุด 1 คน ②มากที่สุด 2 คน ③ขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าที่บรรทุกขณะนั้น ④ไม่อนุญาตในทุกกรณี。
37. (4) 防止堆高機災害，下列何者錯誤 ①作業前檢點堆高機 ②遵守安全衛生規定 ③依標準作業程序作業 ④請助手在駕駛座旁協助。
การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้รถยกข้อใดไม่ถูกต้อง ①ตรวจเช็คก่อนการใช้งาน ②ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ③ทำตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน ④ให้ผู้ช่วยนั่งข้างคนขับ。
38. (2) 堆高機發生意外造成人員或財物損傷時，應直接報告 ①值勤警衛 ②現場作業主管 ③人事部門 ④採購人員。
หากเกิดอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ จนเป็นสาเหตุให้บุคลากรหรือทรัพย์สินเสียหายควรรายงานโดยตรงกับใคร ①เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ②หัวหน้าไซต์งาน ③ฝ่ายบุคคล ④เจ้าหน้าที่จัดซื้อ。
39. (3) 堆高機作業前實施安全檢點是何人之職責 ①雇主 ②職業安全衛生管理員 ③操作者 ④現場主管。
ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ก่อนที่จะใช้งาน ①นายจ้าง ②เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ③ผู้ใช้งาน ④หัวหน้าผู้ดูแลไซต์งาน。
40. (4) 健康檢查發現勞工因職業原因致不能適應原工作者，下列何者非適當措施 ①醫療 ②變更其作業場所 ③縮短工作時間 ④資遣。
เมื่อตรวจสุขภาพแล้วพบว่าพนักงานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่ทำได้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสม ①ให้การรักษา ②เปลี่ยนสถานที่ทำงาน ③ลดเวลาทำงาน ④เลิกจ้างให้ลาออก。

41. (4) 下列何者職業災害不須於 8 小時內報告檢查機構 ①發生死亡災害者 ②罹災人數在三人以上者 ③中央主管機關指定公告之災害 ④罹災人數在一人以上，且不需住院治療。
อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติข้อใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 8 ชั่วโมง ①มีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ②มีผู้ประสบภัยมากกว่าสามคนขึ้นไป ③ชนิดอุบัติเหตุตามที่ได้อำนาจไว้ในประกาศจากส่วนกลาง ④มีผู้ประสบภัยมากกว่าหนึ่ง โดยที่ไม่มีใครต้องเข้าโรงพยาบาล。
42. (4) 下列何者不是機械設備器具安全防護標準所規範之機械 ①堆高機 ②衝剪機械 ③研磨機 ④挖掘機。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัย ①รถโฟล์คลิฟท์ ②เครื่องเจาะและตัด ③เครื่องเจียร ④รถแบคโฮขุดดิน。
43. (4) 型式檢定合格之堆高機，其檢定合格證明書有效期限為 ①一年 ②二年 ③三年 ④無法令規定。
สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผ่านการตรวจสอบประเภทยกแล้ว ใบรับรองการตรวจสอบจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด ①หนึ่งปี ②สองปี ③สามปี ④ไม่มีกฏบัญญัติในเรื่องนี้。
44. (3) 在貨叉之基準承載中心加以最大荷重之重物時，貨叉所生應力值應在該貨叉鋼材之降伏強度值多少以下 ①1/5 ②1/4 ③1/3 ④1/2。
เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ยกของด้วยน้ำหนักสูงสุดที่ได้รับได้ ค่าความเครียดของงาควรเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าเท่าไรกับค่าความแข็งแรงของเหล็กงา ①1/5 ②1/4 ③1/3 ④1/2。
45. (1) 勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所，稱為 ①就業場所 ②工作場所 ③作業場所 ④工廠。
การจ้างแรงงานสถานที่ที่นายจ้างให้คนงานมาทำงานนั้น ในหนังสือสัญญาจ้างจะถูกเขียนว่าอะไร ①สถานที่ทำงาน ②ที่ทำงาน ③พื้นที่ทำงาน ④โรงงาน。
46. (1) 測定蓄電池充電狀況應使用 ①電壓計 ②電流計 ③電阻計 ④液位計。
ในการวัดสถานะสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ควรใช้เครื่องวัดชนิดใด ①เครื่องวัดโวลต์มิเตอร์ ②เครื่องวัดแอมป์มิเตอร์ ③เครื่องวัดความต้านทาน ④เกจวัดระดับ。
47. (3) 下列何者不屬於堆高機微動調整檢點項目 ①方向盤作動 ②離合器作動 ③車輪轉向作動 ④煞車裝置作動。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รายการตรวจสอบของรถโฟล์คลิฟท์ ①การหมุนพวงมาลัย ②การตอบสนองของคลัตช์ ③องศาการหมุนของล้อ ④การทำงานของเบรค。
48. (4) 下列何者不屬於堆高機災害之間接原因 ①路面凹凸 ②貨叉載重超過最大負荷 ③堆高機頂棚損壞 ④作業員未接受安全衛生教育訓練。
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทางอ้อมที่ทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายในการใช้รถยก ①ถนนไม่เรียบ ②การรับน้ำหนักเกินกำลัง ③หลังคารถยกชำรุด ④ผู้ใช้งานไม่ได้ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน。
49. (2) 下列何者非屬輪胎之檢查重點 ①氣壓 ②幅寬 ③砂石等異物嵌入 ④磨耗。
การตรวจสอบยางรถโฟล์คลิฟท์ ข้อใดไม่ใช่จุดสำคัญ ①ลมยาง ②หน้ากว้างยาง ③หินทรายและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ติดฝังในยาง ④ดอกยาง。
50. (3) 勞工健康檢查紀錄至少應保存 ①三年 ②五年 ③七年 ④十年。
บันทึกการตรวจสุขภาพของแรงงานควรเก็บเอาไว้อย่างน้อยกี่ปี ①สามปี ②ห้าปี ③เจ็ดปี ④สิบปี。
51. (3) 健康檢查結果發現勞工因職業因素，不能適應工作應 ①即解僱 ②予以醫療後解僱 ③予以醫療教育訓練並更換其工作 ④直接更換其工作。
จากผลการตรวจสุขภาพพบว่าคนงานไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้เนื่องจากปัจจัยทางวิชาชีพ ควรดำเนินการอย่างไร ①เลิกจ้างทันที ②เลิกจ้างหลังให้การรักษาแล้ว ③ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาและเปลี่ยนให้ทำงานอื่นแทน ④เปลี่ยนให้ทำงานอื่นแทน。
52. (3) B類火災主要以何種方式滅火？ ①隔離作用 ②抑制作用 ③窒息作用 ④冷卻作用。
วิธีหลักในการดับเพลิงไหม้ประเภท B คือข้อใด ①แยกเชื้อเพลิงออกจากไฟ ②ควบคุมการลุกไหมของไฟ ③กำจัดออกซิเจนโดยรอบออก ④ทำให้สภาพแวดล้อมเย็นลง。

53. (1) 下列何種滅火劑，目前政府限制使用 ①海龍 ②泡沫 ③乾粉 ④二氧化碳。
รัฐบาลจำกัดการใช้สารดับเพลิงในข้อต่อไปนี้ ①ฮาโลน (Halon) ②โฟม ③ผงแห้ง ④คาร์บอนไดออกไซด์。
54. (3) 危險物品界定汽油屬於 ①爆炸性物質 ②可燃性氣體 ③易燃液體 ④著火性物質。
ความหมายของน้ำมันเบนซินคือ ①สารระเบิด ②ก๊าซไวไฟ ③ของเหลวไวไฟ ④วัสดุไพโรฟริก (เชื้อเพลิง)。
55. (2) 滅火方法連鎖反應主要用 ①冷卻法 ②抑制法 ③塞息法 ④隔離法。
หลักในการดับเพลิงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใด ①วิธีการทำให้เย็น ②วิธีตัดองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดไฟออกไป ③วิธีการควบคุมองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดไฟ ④วิธีการแยกองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดไฟ。
56. (2) 工業安全標示中黃色代表 ①安全 ②注意 ③整潔 ④輻射線。
สัญลักษณ์สีเหลืองในเครื่องหมายความปลอดภัยหมายถึงอะไร ①ความปลอดภัย ②ระวังอันตราย ③ความเรียบร้อย ④การแผ่รังสี。
57. (3) 電氣火災是屬於那一類火災？ ①A類 ②B類 ③C類 ④D類。
เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นเพลิงไหม้ชนิดใด ①ชนิด A ②ชนิด B ③ชนิด C ④ชนิด D。
58. (2) 油脂類引起之火災為 ①A類 ②B類 ③C類 ④D類。
จารบีประเภทใดที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ ①ประเภท A ②ประเภท B ③ประเภท C ④ประเภท D。
59. (3) 危害物質安全資料表英文簡稱為 ①SPSS ②SARS ③MSDS ④AIDS。
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายมีอักษรย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ①SPSS ②SARS ③MSDS ④AIDS。
60. (4) 凡是易燃之金屬類所引起的火災，依火災分類是 ①A類 ②B類 ③C類 ④D類。
เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟ จัดอยู่ในเพลิงไหม้ชนิดไหน ①ชนิด A ②ชนิด B ③ชนิด C ④ชนิด D。
61. (1) 凡由橡膠、塑膠等固體可燃物所引起的火災，依火災分類是 ①A類 ②B類 ③C類 ④D類。
เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ถือเป็นเพลิงไหม้ประเภทใด ①ชนิด A ②ชนิด B ③ชนิด C ④ชนิด D。
62. (2) 凡由有機溶劑，動植物油類等易燃液體所引起的火災，依火災分類是 ①A類 ②B類 ③C類 ④D類。
เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และก๊าซไวไฟ จัดอยู่ในเพลิงไหม้ชนิดใด ①ชนิด A ②ชนิด B ③ชนิด C ④ชนิด D。
63. (3) 凡由電動機器等電氣設備所引起的火災，依火災分類是 ①A類 ②B類 ③C類 ④D類。
เพลิงไหม้ที่เกิดจากเครื่องยนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดอยู่ในเพลิงไหม้ประเภทใด ①ประเภท A ②ประเภท B ③ประเภท C ④ประเภท D。
64. (4) 泡沫滅火器適用何類火災 ①A類 ②B類 ③C類 ④AB類。
ไฟชนิดใดเหมาะสำหรับเครื่องดับเพลิงโฟม ①ชนิด A ②ชนิด B ③ชนิด C ④ชนิด AB。
65. (2) ABC 萬能乾粉滅火器適用何類火災 ①AB類 ②ABC類 ③ABD類 ④ABCD類。
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเอนกประสงค์ ABC เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงชนิดใด ①ชนิด AB ②ชนิด ABC ③ชนิด ABD ④ชนิด ABCD。
66. (2) 工業安全標示中正方形或長方形之標示代表 ①禁止 ②一般說明及提示性 ③注意 ④警告。
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนสัญญาณความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมสื่อถึงอะไร ①ข้อห้าม ②คำอธิบายข้อมูลทั่วไป ③ให้ระวัง ④คำเตือน。

67. (4) 工業安全標示中，“△”表示 ①禁止 ②一般說明或提示 ③注意 ④警告。

ในสัญลักษณ์เครื่องหมายความปลอดภัย เครื่องหมาย "△" แสดงถึงอะไร ①การห้าม ②การแจ้งหรืออธิบายทั่วไป ③การระวัง ④การเตือนภัย。

68. (1) 工業安全標示中“○”表示 ①禁止 ②一般說明或提示 ③注意 ④警告。

สัญลักษณ์ "○" บนฉลากความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หมายความว่าอะไร ①สัญลักษณ์ห้าม ②คำแนะนำหรือเคล็ดลับทั่วไป ③ระวัง ④เตือน。

69. (3) 工業安全標示中“▽”表示 ①禁止 ②一般說明或提示 ③注意 ④警告。

เครื่องหมาย "▽" บนฉลากความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมหมายความว่าอะไร ①ห้าม ②คำแนะนำหรือเคล็ดลับทั่วไป ③ระวัง ④เตือน。

70. (1) 蓄電池散飛出來的氣體 ①具爆炸危險性 ②某特定型式之蓄電池才具危險性 ③無危險性 ④遇火源不會爆炸。

สำหรับแก๊สที่ลอยกระจายออกมาจากแบตเตอรี่ ข้อใดต่อไปนี้อาจถูกต้อง ①มีอันตรายจากการระเบิด ②แบตเตอรี่บางประเภทเท่านั้นที่เป็นอันตราย ③ไม่มีอันตราย ④ถึงแม้ว่าจะเกิดไฟไหม้ก็ไม่ระเบิด。

71. (4) 檢查蓄電池液位、燃氣桶洩漏等情況時，應以何者做為照明光源 ①火柴 ②打火機 ③白熾燈泡 ④手電筒。

เมื่อต้องการแสงสว่างเพื่อตรวจสอบระดับของเหลวของแบตเตอรี่ การรั่วของถังแก๊ส ฯลฯ ควรใช้อะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสง ①ไม้ขีดไฟ ②ไฟแช็ก ③ไฟหลอดไส้ ④ไฟฉาย。

72. (4) 下列何者非堆高機作業指揮者應具備條件 ①作業安全相關知識 ②裝卸作業相關知識 ③車輛搬運機械作業相關知識 ④車輛機械維修相關知識。

สำหรับผู้ใช้งานขับรถโฟล์คลิฟท์ เงื่อนไขข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ ①ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ②ความรู้เกี่ยวกับการยกขนถ่ายสินค้า ③ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมบังคับใช้งานอุปกรณ์ของรถโฟล์คลิฟท์ ④ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมรถโฟล์คลิฟท์。

73. (3) 堆高機作業結束後，有關堆高機之處置下列何者錯誤 ①清掃或水洗堆高機外部油污、灰土 ②檢點燃油量，必要時予以補充 ③電動式堆高機應取下蓄電池，避免電能疏失 ④檢點輪胎有無損傷。

หลังจากใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เสร็จแล้ว ข้อใดเป็นการจัดการที่ผิด ①ทำความสะอาดหรือใช้น้ำล้างคราบสกปรก ผ่นดินที่ด้านนอกตัวรถ ②ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าจำเป็นก็เติมลงไป ③รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าควรถอดแบตเตอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงาน ④ตรวจสอบยางล้อว่ามีคามเสียหายหรือไม่。

74. (2) 從事堆高機作業後，下列敘述何者錯誤 ①整理清掃作業場所 ②未熄火即離開工作場所 ③檢討不安全的行為 ④向主管報告工作經過。

หลังจากใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เสร็จแล้ว คำอธิบายข้อใดต่อไปนี้ผิด ①จัดระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ②ออกจากพื้นที่ทำงานโดยไม่ต้องดับเครื่องยนต์ ③สำรวจพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ปลอดภัย ④รายงานหัวหน้างานเรื่องความคืบหน้าของงาน。

75. (3) 堆高機作業發生災害時，下述何者錯誤 ①立即停止堆高機運轉 ②搶救罹災者 ③追究責任 ④檢討原因。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นในขณะดำเนินงาน ข้อใดต่อไปนี้ผิด ①หยุดการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ทันที ②รีบเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ③รีบตามหาผู้รับผิดชอบ ④สอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ。

76. (1) 有關堆高機作業安全原則，下述何者錯誤 ①可以做為懲罰作業者之依據 ②作業者可得到正確知識 ③對於新作業條件可以明示正確的作業方法 ④可以防止作業者依自己判斷作業。

เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยของการใช้รถโฟล์คลิฟท์ข้อใดต่อไปนี้ผิด ①เมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถลงโทษหรือปรับผู้ปฏิบัติงานได้ ②ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องได้ ③ส

สามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้ในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้ ④ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานได้。

77. (4) 下列何者不屬於機械搬運的方法 ①堆高機 ②捲揚機 ③車輛機械 ④手推車。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นระบบจักกล ①รถโฟล์คลิฟท์ ②รถยก ③เครื่องจักร ยานพาหนะ ④รถเข็น。
78. (2) 提舉重物時，應利用人體何部位之力量來提舉 ①背部 ②腿部 ③腰部 ④腹部。
ในการยกของหนักควรใช้กล้ามเนื้อส่วนใดในการออกแรงเพื่อความปลอดภัยของร่างกาย ①กล้ามเนื้อหลัง ②กล้ามเนื้อขา ③กล้ามเนื้อเอว ④กล้ามเนื้อหน้าท้อง。
79. (4) 依 CNS 規定，表示安全、衛生、救護之安全顏色為 ①藍色 ②黑色 ③紅色 ④綠色。
ตามข้อบังคับของ CNS สีที่แสดงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยและรถพยาบาลคือ ①สีน้ำเงิน ②สีดำ ③สีแดง ④สีเขียว。
80. (3) 工作場所對於不經常使用之緊急避難用出口或通道之門，應為 ①內開式 ②半開式 ③外開式 ④半外開式。
ในสถานที่ทำงาน ประตูทางออกฉุกเฉินหรือประตูทางเดินที่ไม่ได้ใช้บ่อย ควรทำอย่างไร ①ควรเปิดเข้ามาด้านใน ②ควรเปิดไว้ครึ่งหนึ่ง ③ควรเปิดออกไปด้านนอก ④ควรเปิดออกไปด้านนอกครึ่งหนึ่ง。
81. (2) 下列何者不屬於預防職業病之工作項目 ①建立事業單位有害物基本資料 ②全民保險 ③推行勞工健康檢查 ④規劃職業病診療網。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการป้องกันโรคหรือสิ่งอันตรายต่อสุขภาพจากการทำงาน ①จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอันตรายในสถานที่ทำงาน ②การทำประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน ③การดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงาน ④การวางแผนการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างครบวงจร。
82. (4) 下列何者不屬於建立危害性化學品通識制度之工作 ①訂定危害物通識規則 ②建立物質安全資料庫 ③編寫 MSDS 及辦理危害通識訓練 ④建立化學物品運輸安全規則。
ข้อใดต่อไปนี้เป็นงานสร้างระบบให้ความรู้ทั่วไปสำหรับสารเคมีอันตราย ①กำหนดกฎสำหรับเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุสารเคมีที่เป็นอันตราย ②จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ความรู้ความปลอดภัยของวัสดุสารเคมีที่เป็นอันตราย ③รวบรวม MSDS และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย ④กำหนดกฎความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสารเคมี。
83. (1) 工作場所作業環境中，輻射熱是屬於 ①物理性因子 ②化學性因子 ③生物性因子 ④人體工學性因子。
การแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ทำงานถือว่าเป็นปัจจัยจากอะไร ①ปัจจัยทางกายภาพ ②ปัจจัยทางเคมี ③ปัจจัยทางชีวภาพ ④ปัจจัยทางสรีรศาสตร์。
84. (4) 選擇防護具的第一要素是考慮其 ①便利性 ②經濟性 ③美觀性 ④防護性能。
ในการเลือกอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นอันดับแรก ①ความสะดวก ②ความประหยัด ③ความสวยงาม ④ประสิทธิภาพในการป้องกัน。
85. (2) 作業環境工作場所中引起白內障的環境因素為 ①紫外線 ②紅外線 ③鐳射光 ④不良照明。
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานซึ่งทำให้เกิดดวงตาเกิดต้อกระจกคือสิ่งใด ①รังสียูวี(อัลตราไวโอเลต) ②รังสีอินฟราเรด ③แสงเลเซอร์ ④แสงสว่างไม่เพียงพอ。
86. (3) 勞工作業環境危害因子歸類為幾種 ①二種 ②三種 ③四種 ④五種。
ปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของแรงงานแบ่งได้เป็นกี่ประเภท ①สองประเภท ②สามประเภท ③สี่ประเภท ④ห้าประเภท。
87. (1) 勞工作業環境空氣中有害物質容許濃度，指的是在一大氣壓下攝氏幾度的濃度 ①25℃ ②30℃ ③35℃ ④40℃。
ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ความเข้มข้นที่อนุญาตให้มีได้ในอากาศขอ

งสารเคมีอันตรายคือความเข้มข้นกึ่งศาเซลเซียสภายใต้ความดันบรรยากาศโดยเฉลี่ย ①25°C ②30°C ③35°C ④40°C °

88. (4) 會使人體功能失去效應之危害因子為 ①物理性 ②化學性 ③生物性 ④人體工學性。

ปัจจัยอันตรายที่ทำให้มนุษย์สูญเสียความสามารถในการทำงานคือปัจจัยด้านใด ①กายภาพ ②เคมี ③ชีวภาพ ④การยศาสตร์หรือการทำงานให้สอดคล้องกับสรีระ °

89. (1) 堆高機操作人員依規定必須穿戴的個人基本防護具是 ①安全帽與反光背心 ②太陽眼鏡 ③遮陽帽 ④耳罩。

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องสวมใส่ตามกฎหมายคือข้อใด ①หมวกนิรภัยและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ②แว่นกันแดด ③หมวกกันแดด ④ที่ครอบหู °

90. (4) 堆高機進行貨物直接堆疊作業前，應先確認 ①棧板受力面積 ②搬運貨物形狀 ③胎壓是否符合規定 ④被堆疊下層貨物結構堅固。

ก่อนที่จะขับรถโฟล์คลิฟท์เสียบงาเข้าไปใต้พาเลทที่มีการวางของหรือสินค้าเรียงซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นนั้น ควรแน่ใจก่อนว่า ①พาเลทสามารถรับน้ำหนักของที่วางอยู่ด้านบนได้ ②หน้าตาของสินค้าที่จะยกคือถูกต้องไม่ยกผิด ③แรงดันลมยางของรถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ④การวางเรียงของสินค้าบนพาเลทเป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง °

91. (2) 操作堆高機進行貨物堆疊時，應小心防止 ①輪胎爆胎 ②貨物墜落 ③棧板破裂 ④搭載人員。

ขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเรียงสินค้าซ้อนกันหลายชั้นควรระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด ①ล้อยางระเบิด ②สินค้านั่งหล่น ③พาเลทแตกหัก ④ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย °

92. (1) 操作堆高機進行貨物堆疊作業時，下列何者為錯誤 ①貨物高舉狀況下，可以行駛堆高機 ②低速行駛堆高機 ③避免使用緊急煞車 ④貨物堆疊作業中禁止人員穿越貨物下方。

ขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้ยกและจัดเรียงสินค้า ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ①ขณะที่ยกสินค้าขึ้นสูงสามารถขับรถวิ่งไปวิ่งมาได้ ②ขณะยกและจัดเรียงสินค้าให้ใช้ความเร็วต่ำ ③หลีกเลี่ยงการไต่เบรกฉุกเฉิน ④ขณะยกและจัดเรียงสินค้าไม่อนุญาตให้ผู้ใดเดินลอดผ่านใต้กองสินค้า °

93. (1) 堆高機高架堆放貨物作業時，操作人員應注意 ①堆高機桅桿揚程高度 ②堆高機桅桿揚程速度 ③堆高機貨叉自由行程 ④堆高機引擎性能。

เมื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกของขึ้นสูงเพื่อวางซ้อนกัน ผู้ขับขี่ควรให้ความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ ①ความสูงของเสายกเมื่อยกขึ้นสูงสุด ②ความเร็วในการยกเสาขึ้นสูง ③ความอิสระคล่องตัวของงา ④สมรรถนะของเครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์ °

94. (1) 堆高機空載行駛時，遇緊急狀況必須以何種方式減速？ ①右腳踩下煞車踏板 ②左腳踩下吋動踏板 ③拉起手煞車 ④放鬆油門。

ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไม่มีการบรรทุกสิ่งของ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องลดความเร็วควรใช้วิธีการใด ①เหยียบเบรกด้วยเท้าขวา ②เหยียบคันดัดกำลังด้วยเท้าซ้าย ③ดึงเบรกมือขึ้น ④ค่อย ๆ ปลดคันเร่ง °

95. (1) 要保持堆高機直行方向，且避免碰撞兩側貨物，下列操作方法何者錯誤 ①可以將頭伸出車身外察看堆高機前方狀況 ②禁止將頭伸出車身外察看堆高機前方狀況 ③由地面導引人員引導行駛 ④低速小心行駛。

หากต้องบังคับรถโฟล์คลิฟท์ให้วิ่งในแนวตรง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการชนกับสินค้าทั้งสองฝั่ง วิธีการบังคับรถข้อใดต่อไปนี้ผิด ①ผู้ขับขี่สามารถยื่นหัวออกจากตัวรถเพื่อสังเกตสถานการณ์ด้านหน้ารถได้ ②ห้ามยื่นหัวออกมาจากตัวรถเพื่อดูสถานการณ์ด้านหน้ารถเด็ดขาด ③เรียกเพื่อนร่วมงานหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มาช่วยบอกทิศทาง ④ใช้ความเร็วต่ำค่อย ๆ ขับผ่านไป °

96. (1) 堆高機於兩排貨物中間直行載物時，應防止何種意外發生 ①棧板叉舉歪斜，容易造成貨物擦撞翻落 ②貨叉撞擊地面，會造成堆高機引擎熄火 ③堆高機高速行駛，以增加工作效率 ④堆高機因行駛速度過慢，造成營運成本增高。

เมื่อรถยกต้องยกของวิ่งผ่านช่องทางระหว่างกองวัตถุ สิ่งที่ต้องระวังคือ ①ใช้งายกพาเลทเอียง ๆ เพราะอาจทำให้เกิดการชนและทำให้ของตก ②งากระแทกกับพื้นจะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ ③เพิ่มป

ประสิทธิภาพการทำงานโดยการเคลื่อนย้ายรดยกอย่างรวดเร็ว ④การขับขีที่ช้าเกินไปจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น。

97. (3) 堆高機裝卸貨物作業時，應注意棧板兩側其他貨物，避免擦撞最好方法 ①高速行駛 ②低速 S 型行駛 ③保持安全距離低速行駛 ④忽快忽慢任意行駛。

ในขณะที่กำลังขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้า เมื่อขับมาถึงทางแคบที่ทั้งสองฝั่งเป็นกองสินค้าที่วางเรียงอยู่ ควรทำอย่างไร ①ยกगाให้สูงกว่าของที่วางเรียงอยู่ทั้งสองข้างแล้วขับผ่านไป ②ใช้ความเร็วต่ำขับซิกแซกผ่านเป็นรูปตัว S ③ใช้ความเร็วต่ำพยายามขับให้อยู่ตรงกลางที่สุดรักษาระยะห่างจากทั้งสองฝั่ง ④จะขับช้าหรือเร็วก็ได้ไม่ซีเรียส。

98. (2) 堆高機載物行進中棧板上的貨物突然歪斜，應 ①請旁人協助扶正貨物 ②立即將棧板降至地面，並調整貨物位置 ③不可載運以免危險 ④不必理會。

ในขณะขนถ่ายสินค้า อยู่ ๆ ของที่วางบนพาเลทเกิดเอียงขึ้นมา ผู้ขับขีควรทำอย่างไร ①เรียกคนแถว ๆ นั้นให้มาช่วยจัดของกลับเข้าที่ ②วางพาเลทลงกับพื้นก่อน แล้วทำการจัดของกลับเข้าที่จึงค่อยยกต่อ ③วางทิ้งไว้ยกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะอันตราย ④ไม่เป็นไรขนต่อไปให้เสร็จ。

99. (3) 堆高機在載有貨物的狀態下，操作人員 ①可以下車或離車 ②可以下車但不能離車 ③絕不可以下車或離車 ④駕駛員自行決定下車或離車。

ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์มีของบรรทุกอยู่บนงายกนั้นผู้ขับขีควรปฏิบัติตัวอย่างไร ①ลงจากรถและออกไปที่อื่นได้ ②ลงจากรถได้แต่ไม่สามารถออกไปที่อื่นได้ ③ไม่ควรลงจากรถและออกไปที่อื่นเด็ดขาด ④ผู้ขับขีตัดสินใจลงรถหรือออกไปที่อื่นได้ตามดุลยพินิจของตนเอง。

100. (2) 堆高機在傾斜地面裝卸作業，地面傾斜角度不得超過 ①1 度 ②3 度 ③5 度 ④7 度。

การใช้รถยกทำงานบนเนินมุมเอียงของเนินจะต้องไม่เกินกี่องศา ①1 องศา ②3 องศา ③5 องศา ④7 องศา。

101. (2)  左圖堆高機安全標貼警示 ①連接插頭 ②繫上安全帶 ③從右至左對接 ④注意連接方向。

向。



ภาพสัญลักษณ์นี้หมายความว่าอย่างไร ①เชื่อมต่อปลั๊ก ②คาดเข็มขัดนิรภัย ③เชื่อมต่อจากขวาไปซ้าย ④ระวังเรื่องทิศทางการเชื่อมต่อ。


102. (1) 下圖堆高機安全標貼警示 ①禁止跳車 ②防止翻車 ③重心不穩 ④注意人員摔出。



ภาพสัญลักษณ์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ห้ามกระโดดออกจากตัวรถ ②ห้ามเอียงตัวรถเล่น ③ระวังจุดศูนย์ถ่วงไม่เสถียร ④ระวังคนตกลงมาจากรถ。




103. (3) 下圖堆高機安全標貼警示 ①注意移動方向 ②注意手指方向 ③禁止手部伸入 ④防止人員手部僵化。



ภาพสัญลักษณ์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ระวังทิศทางการเคลื่อนที่ ②ระวังทิศทางการยื่น

มือ ③ห้ามสอดมือเข้าไป ④ป้องกันไม่ให้มือพนักงานเกิดการแข็งตัว 。



104. (3) 下圖堆高機安全標貼警示 ①注意重疊 ②防止摺疊 ③參閱操作手冊 ④注意放置方向 。



รูปสัญลักษณ์เตือนของรถโฟล์คลิฟท์ต่อไปนี้ หมายความว่าอย่างไร ①ระวังการชนทับ ②หลีกเลี่ยงการชนทับ ③ศึกษาคู่มือการใช้งาน ④ระวังทิศทางการจัดวาง 。



105. (3) 下圖堆高機安全標貼警示 ①禁止站立 ②防止貨叉墜落 ③貨叉下方禁止人員進入 ④注意貨叉下方人員高度 。



ภาพสัญลักษณ์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ให้นั่งห้ามยืน ②ระวังอย่าให้งาหล่น ③ห้ามยืนอยู่หรือเดินผ่านใต้งาของ ④ระวังให้กึ่งสูงกว่าความสูงของพนักงาน 。



106. (1) 下圖堆高機安全標貼警示 ①貨叉禁止人員站立 ②防止貨叉升起 ③貨叉上方禁止人員進入 ④注意貨叉後方輪胎高度 。



ภาพด้านล่างแสดงคำเตือนเรื่องความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ในเรื่องใด ①ห้ามพนักงานขึ้นไปยืนบนงา ②ป้องกันการยกงาขึ้น ③ห้ามไม่ให้พนักงานเข้าไปในบริเวณด้านบนของงา ④ระวังความสูงของล้อรถด้านหลังงา 。




107. (4) 下圖堆高機安全標貼警示 ①禁止玩弄風扇 ②用手轉動風扇 ③非操作人員禁止轉動風扇 ④防止手部割傷 。




ภาพสัญลักษณ์เตือนเรื่องความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ห้ามหมุนใบพัดเล่น ②ให้ใช้มือหมุนใบพัด ③ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามหมุนใบพัด ④ป้องกันและระวังใบพัดบาดมือ 。



108. (4) 下圖堆高機安全標貼警示 ①按下開關立即斷路 ②自動切換電源開關 ③電源切換開關 ④緊急停止作動按鈕。



ภาพสัญลักษณ์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①กดสวิตช์เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ ②สลับสวิตช์ไฟโดยอัตโนมัติ ③สวิตช์ไฟ ④ปุ่มหยุดฉุกเฉิน。



109. (1) 下圖堆高機安全標貼警示 ①清洗前預作防潮措施 ②禁止人員清洗 ③使用人力轉緊排水 ④禁止使用壓力水清洗。



หากมีภาพสัญลักษณ์ด้านข้างนี้ติดอยู่บนตัวรถโฟล์คลิฟท์หมายความว่าอย่างไร ①ก่อนทำความสะอาดให้ป้องกันและระวังเรื่องความเปียกชื้น ②ห้ามใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ③ให้ใช้แรงงานคนทำความสะอาดเท่านั้น ④อย่าใช้น้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาด。



110. (1) 左圖堆高機安全標貼警示 ①防止燙傷 ②禁止手部碰觸 ③防止利用手部操作 ④禁止使用手壓。



壓。



ภาพสัญลักษณ์ด้านข้างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ระวังร้อนมาก ②ห้ามจับด้วยมือเปล่า ③ห้ามใช้งานด้วยมือ ④ห้ามใช้มือกด。

111. (1) 若堆高機無負載空車行駛初速度為 20 公里/小時，踩下煞車，堆高機應於多少距離之內停車，才算符合法令規定 ①5 ②6 ③7 ④8 公尺。

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ที่ไม่ได้บรรทุกสิ่งของใด ๆ วิ่งด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนดรถจะต้องหยุดนิ่งสนิทภายในระยะทางกี่เมตร ①5 ②6 ③7 ④8 เมตร。

112. (1) 停止行駛之堆高機，已採取防止勞工墜落設備或措施者 ①可以 ②禁止 ③依雇主規定 ④依現場狀況 搭載作業人員。

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกของแล้ว และได้เปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อป้องกันการพลัดตกลงมาเวลายกคนขึ้น เราจะสามารถใช้รถยกคนได้หรือไม่ ①สามารถทำได้ ②ห้ามทำ ③แล้วแต่นายจ้าง ④ดูหน้างานอีกที สามารถยกคนได้。

113. (2) 堆高機之貨叉所承載貨物之棧板、箱籠及其他堆高機(乘坐席以外)部分 ①可以 ②禁止 ③依僱主規定 ④依現場狀況 搭載作業人員。

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกพาเลทหรือตะแกรงตะกร้า(ยกเว้นแบบมีที่นั่ง)เอามาบรรทุกพนักงานไปส่งตามจุดต่าง ๆ ถือว่าทำได้หรือไม่ ①สามารถทำได้ ②ห้ามทำ ③แล้วแต่นายจ้าง ④ดูสถานการณ์หน้างานอีกที。

114. (3) 職業安全衛生設施規則規定物品重量超過多少公斤者，應以機動車輛或其他機械搬運為宜 ①300 ②400 ③500 ④600。

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกำหนดว่า สิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกี่กิโลกรัมขึ้นไปควรขนส่งโดยรถโฟล์คลิฟท์ ①300 ②400 ③500 ④600 °

115. (4) 雇主對於工作場所所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用 ①護目鏡 ②安全鞋 ③工作手套 ④安全帽。

หากสถานที่ทำงานมีวัตถุที่ปลิวไปมาหรือร่วงหล่นได้ นายจ้างควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการปลิวตกหล่นของวัตถุ และควรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอะไรให้พนักงานสวมใส่เพิ่มอีก ①แว่นนิรภัย ②รองเท้านิรภัย ③ถุงมือทำงาน ④หมวกนิรภัย °

116. (4) 雇主使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，有導致勞工遭受交通事故之虞者，除應明顯設置警戒標示外，並應置備何種防護衣，使勞工確實使用 ①防寒背心 ②防火背心 ③防風背心 ④反光背心。

เมื่อนายจ้างให้คนงานทำงานในสถานที่ที่มีรถเข้าออกไปมา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร นอกจากจะกำหนดให้มีการใช้ป้ายสัญญาณเตือนที่ชัดเจนแล้ว ควรให้คนงานสวมใส่เสื้อชนิดใดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ①เสื้อกั๊กกันหนาว ②เสื้อกั๊กกันไฟ ③เสื้อกั๊กกันลม ④เสื้อกั๊กสะท้อนแสง °

117. (2) 下列何種勞工不須接受安全衛生教育訓練 ①新僱勞工 ②工作環境、性質與變更前相當者在職勞工 ③無一定雇主 ④自營作業之勞工。

แรงงานข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ①แรงงานใหม่ ②แรงงานที่สภาพแวดล้อมในการทำงานและลักษณะงานใกล้เคียงกับงานที่ทำก่อนหน้านี้ ③แรงงานที่ไม่มีนายจ้างที่แน่นอน ④แรงงานอิสระ °

118. (2) 堆高機操作人員之職業安全衛生在職教育訓練，每三年至少 ①2 ②3 ③4 ④5 小時。

ผู้ปฏิบัติงานขับรถโฟล์คลิฟท์ควรได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อยกี่ชั่วโมงในทุก ๆ สามปี ①2 ②3 ③4 ④5 °

119. (3) 荷重在 1 公噸以上堆高機操作人員特殊安全衛生教育訓練應實施 ①14 ②16 ③18 ④20 小時。

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ที่มีอัตราโหลดมากกว่า 1 เมตริกตัน(ตัน)ควรได้รับการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกี่ชั่วโมง ①14 ②16 ③18 ④20 ชั่วโมง

120. (3) 非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人罰鍰多少新台幣，並禁止其行駛 ①600 元以下 ②1000 元以上 2000 元以下 ③3000 元以上 9000 元以下 ④10000 元。

ในส่วนของรถอนุญาตขับขี่ยานพาหนะทั่วไปและการขับขี่ยานพาหนะขนาดใหญ่ หากผู้ขับขี่ใบอนุญาตหมดอายุหรือคนขับไม่มีใบขับขี่ตามข้อบังคับ เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะถูกห้ามขับรถทันที และต้องเสียค่าปรับเท่าไร ①ไม่เกิน 600 เหรียญไต้หวัน ②ขั้นต่ำ 1000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2000 เหรียญไต้หวัน ③ขั้นต่ำ 3000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9000 เหรียญไต้หวัน ④10000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป °

121. (4) 應由何人對勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練 ①中央政府 ②地方政府 ③工會 ④雇主。

ใครควรเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในขณะทำงานและการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ①รัฐบาลกลาง ②หน่วยการปกครองท้องถิ่น ③สหภาพแรงงาน ④นายจ้าง °

122. (2) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為 ①危險機械 ②特殊機械 ③工程機械 ④動力機械。

กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสุขภาพได้จัดให้รถยกเป็นเครื่องจักรประเภทใด ①เครื่องจักรที่เป็นอันตราย ②เครื่องจักรพิเศษ ③เครื่องจักรก่อสร้าง ④เครื่องจักรไฟฟ้า。

123. (2) 在一般情形下，從事堆高機操作女性勞工不得於下列那一項時間內工作？ ①午後八時到翌晨六時 ②午後十時到翌晨六時 ③午後九時到翌晨六時 ④午後七時到翌晨六時。

ภายใต้สถานการณ์ปกติ คนงานหญิงที่ทำงานขับรถโฟล์คลิฟท์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในช่วงเวลาใดต่อไปนี้ ①ช่วงสองทุ่มถึงหกโมงเช้า ②ช่วงสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้า ③ช่วงสามทุ่มถึงหกโมงเช้า ④ช่วงหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้า °

124. (2) 堆高機車身貼有下圖示標貼係為 ①檢查合格證 ②驗證合格標章 ③檢驗合格證 ④安全檢查證。



รถโฟล์คลิฟท์ที่มีฉลากด้านล่างนี้ติดอยู่หมายความว่าอย่างไร ①ใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบรถ ②ใบรับรองการผ่านการตรวจสอบสภาพรถตามที่มาตรฐานกำหนด ③ใบรับรองว่าผ่านการตรวจวินิจฉัยสภาพรถ ④ใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถ



125. (1) 下圖堆高機安全標貼警示 ①禁止載搭其他人員 ②禁止人員站立 ③禁止搭車人員坐立 ④禁止二人搭乘。



ภาพสัญลักษณ์ความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ห้ามบรรทุกผู้โดยสารอื่น ②ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ยืนขึ้น ③ห้ามผู้โดยสารนั่ง ④ห้ามการโดยสารสองคน



126. (2) 下圖堆高機安全標貼警示表示 ①禁止進入堆高機 ②禁止站立於伸縮桅桿與車身之間 ③禁止站立操作堆高機 ④禁止非合格人員操作。



ภาพสัญลักษณ์ด้านล่างนี้หมายความว่าอย่างไร ①ห้ามเข้าไปในรถโฟล์คลิฟท์ ②ห้ามยืนอยู่ระหว่างเสารถยกกับตัวรถ ③ห้ามยืนบังคับรถโฟล์คลิฟท์ ④ห้ามผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองขับขี่ควบคุมรถโฟล์คลิฟท์



127. (1) 按輪胎式機具、車輛，依其原廠設計製造之構造、功能及用途等差異，堆高機屬於 ①不具備行車安全性能而僅供場站內使用 ②具備行車安全性能可供行駛公路 ③不具備行車安全性能可供行駛公路 ④具備行車安全性能而僅供場站內使用。

หากพิจารณาตามความแตกต่างของโครงสร้าง สมรรถนะ และจุดประสงค์ในการใช้งานของยางล้อ เครื่องยนต์ และตัวรถที่ทางโรงงานออกแบบมา รถโฟล์คลิฟท์จัดอยู่ในข้อใดต่อไปนี้ ①ไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่และสามารถใช้งานในสถานที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น ②มีความปลอดภัยในการขับขี่และสามารถนำมาขับบนท้องถนนได้ ③ไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่แต่สามารถนำมาขับบนท้องถนนได้ ④มีความปลอดภัยในการขับขี่แต่สามารถใช้งานในสถานที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น

128. (2) 堆高機依道路交通安全規則規定 ①可以 ②不可以 ③依各路段允許範圍 ④依使用允許時段 行駛於公路。

ตามระเบียบความปลอดภัยในการใช้ถนน การขับรถโฟล์คลิฟท์บนท้องถนนสามารถทำได้หรือไม่ ①ทำได้ ②ไม่ได้ ③ทำได้บนถนนที่ได้รับอนุญาต ④ทำได้ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต

129. (1) 堆高機如需經公路移往不同地區作業，應如何處理 ①以適當之載具運送 ②直接行駛於公路 ③選擇較少人車時段行駛 ④選擇人車較少之道路行駛。

หากต้องการเคลื่อนย้ายรถโฟล์คลิฟท์ไปใช้ในพื้นที่อื่นซึ่งต้องผ่านถนนหลวงควรขนส่งไปอย่างไร
①ใช้รถบรรทุกที่มีขนาดเหมาะสมขนย้ายไป ②ขับรถโฟล์คลิฟท์ขึ้นถนนหลวงได้โดยตรง ③ขับรถโฟล์คลิฟท์ไปในช่วงเวลาที่ถนนหลวงมีรถไม่มาก ④ขับรถโฟล์คลิฟท์ไปโดยใช้เส้นทางที่คนและรถไม่พลุกพล่าน。

130. (3) 堆高機之機內無駕駛座者，時速低於 ①10 ②15 ③20 ④25 km 者得免設方向指示器。
รถโฟล์คลิฟท์ที่ไม่มีที่นั่งสำหรับคนขับ ความเร็วต่ำกว่าเท่าใดจึงสามารถงดเว้นการติดตั้งตัวบอกทิศทาง ①10 ②15 ③20 ④25 km ต่อชั่วโมง。
131. (4) 配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為 ①15% ②16% ③17% ④18%。
ความสมดุลด้านหน้าและด้านหลังของรถโฟล์คลิฟท์แบบถ่วงน้ำหนัก ขณะอยู่ในสถานะการทำงาน โหลดน้ำหนักมาตรฐาน ความลาดเอียงจะอยู่ที่กี่องศา ①15% ②16% ③17% ④18%。
132. (2) 依 CNS 標準 1 噸以上未滿 5 噸堆高機，基準負載中心為 ①400 ②500 ③600 ④550 mm。
ตามมาตรฐาน CNS รถยกขนาด 1 ตันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ตัน ศูนย์ถ่วงเกณฑ์มาตรฐานคือกี่มิลลิเมตร ①400 ②500 ③600 ④550。
133. (1) 輪胎充氣壓力太高會磨損 ①胎面 ②胎唇 ③胎肩 ④鋼圈。
การเติมลมยางรถด้วยแรงดันที่สูงเกินไป จะทำให้ส่วนใดเสียหาย ①หน้ายาง ②ขอบยาง ③ยางใน ④แม่เหล็กล้อ。
134. (3) 堆高機操作人員之防護具配備有 ①頭巾、耳罩、安全鞋 ②絕緣手套、防音帽、防風眼鏡 ③安全帽、安全鞋、安全帶 ④頭巾、面罩、耳罩。
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์คือข้อใด ①ผ้าโพกหัว ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย ②ถุงมือ หมวกฉนวน หมวกป้องกันเสียง แว่นตากันลม ③หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัย ④ผ้าโพกหัว หน้ากาก ที่ครอบหู。
135. (1) 下列何者會造成電線短路？ ①電流過大 ②電壓過小 ③電流過小 ④電容過大。
ข้อใดต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรในสายไฟฟ้าได้ ①กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ②แรงดันไฟฟ้าน้อยเกินไป ③กระแสไฟฟ้าน้อยเกินไป ④ความจุไฟฟ้ามากเกินไป。
136. (3) 以何種儀器來測量電瓶電解液之比重？ ①壓力計 ②濕度計 ③比重計 ④加水杯。
เครื่องมือชนิดใดที่ใช้ในการวัดสัดส่วนของอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ ①เกจวัดความดัน ②ไฮโกรมิเตอร์ ③ไฮโดรมิเตอร์ ④ถ้วยน้ำ。
137. (3) 下列那一項因素不會使電瓶爆炸？ ①正負極電線短路 ②接線錯誤 ③電解液硫酸太稀 ④電瓶線破皮。
ปัจจัยข้อใดต่อไปนี้จะไม่ทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ①การลัดวงจรของขั้วบวกและขั้วลบ ②การต่อสายไฟผิดพลาด ③กรดซัลฟิวริกอิเล็กโทรไลต์เจือจางเกินไป ④สายไฟแบตเตอรี่ลอกขาด。
138. (3) 下列何種物質的導電性能最好？ ①水 ②人體 ③金屬線 ④光纖維。
สสารในข้อใดต่อไปนี้มีค่าการนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ①น้ำ ②ร่างกายมนุษย์ ③ลวดโลหะ ④ใยแก้วนำแสง。
139. (1) 頭部在眼睛以上部位出血，欲止血時可壓迫 ①耳前方 ②耳後方 ③鼻上處 ④頸部。
เมื่อมีบาดแผลเลือดไหลบนศีรษะในตำแหน่งที่อยู่เหนือดวงตา หากต้องการห้ามเลือดสามารถกดที่ตำแหน่งใดได้ ①ด้านหน้าของหู ②ด้านหลังของหู ③ด้านบนเหนือจมูก ④บริเวณคอ。
140. (4) 物品之標記中邊為紅色的圖形標示 ①說明標示 ②注意標示 ③警告標示 ④禁止標示。
สัญลักษณ์วงกลมใดก็ตามที่มีขอบเป็นสีแดงหมายถึงเครื่องหมายอะไร ①เครื่องหมายคำแนะนำ ②เครื่องหมายระวัง ③เครื่องหมายเตือน ④เครื่องหมายห้าม。
141. (2) 標記中重要作業程式、方法之有關標記，除顏色分類外，其外型通常為 ①圓形 ②長方形 ③三角形 ④梯型。
ในการทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญ นอกจากการใช้สีแล้ว โดยทั่วไปยังใช้รูปร่างแบบใดอีกด้วย ①วงกลม ②สี่เหลี่ยมผืนผ้า ③สามเหลี่ยม ④สี่เหลี่ยมคางหมู。

142. (3) 體格檢查發現應僱勞工不適於某種工作時， ①雇主得強迫其從事該項工作 ②雇主可解僱勞工 ③雇主不得僱用其從事該項工作 ④雇主隨勞工意願再作決定。
หลังการตรวจร่างกายพบว่าสภาพร่างกายของผู้ใช้แรงงานไม่เหมาะสมกับหน้าที่ที่จะต้องทำ นายจ้างควรจะทำอย่างไร ①นายจ้างจะต้องบังคับให้ทำงานต่อ ②นายจ้างขอยกเลิกการจ้างงานได้ ③นายจ้างห้ามไม่ให้ทำงานในตำแหน่งนั้น ④นายจ้างจะพิจารณาจากผู้ใช้แรงงานแล้วจะตัดสินใจอีกที。
143. (4) 勞工申訴工作場所違反有關安全衛生之規定時，雇主 ①得解僱勞工 ②得將勞工調職 ③得調低勞工待遇 ④應採取必要改善措施。
หากคนงานร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน นายจ้างควรทำอย่างไร ①ไล่คนงานออก ②ย้ายคนงานไปทำงานที่อื่น ③ต้องลดเงินเดือนคนงาน ④ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น。
144. (3) 職業安全衛生法規定，工作場所有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及 ①迅速搶救 ②停止工作即可 ③退避至安全場所 ④研究對策。
กฎหมายความปลอดภัยกำหนดไว้ว่าเมื่อเกิดอันตรายขึ้นในสถานที่ทำงานจำเป็นต้องหยุดการทำงานทันทีจากนั้นควรทำอย่างไรต่อไป ①รีบเข้าไปแก้ไขโดยเร็ว ②หยุดการทำงานก็พอแล้ว ③อพยพไปยังที่ปลอดภัย ④คิดหาทางรับมือ。
145. (3) 有關職業安全衛生法之相關規定應由 ①勞動部 ②傳播媒體 ③雇主 ④同事 負責宣導，使勞工周知。
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผู้ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ให้คนงานได้รู้คือผู้ใด ①กระทรวงแรงงาน ②สื่อต่าง ๆ ③นายจ้าง ④เพื่อนร่วมงาน。
146. (2) 勞工不接受雇主安排之健康檢查，可處若干新台幣以下之罰鍰？ ①2 ②3 ③4 ④5 仟元。
คนงานที่ไม่ยอมรับการตรวจสุขภาพตามที่นายจ้างจัดให้ จะถูกปรับเป็นเงินเหรียญไต้หวันไม่ต่ำกว่าเท่าใด ①2,000 ②3,000 ③4,000 ④5,000 เหรียญไต้หวัน
147. (2) 雇主不依規定對勞工實施定期健康檢查，依法可處新台幣 3 萬元以上，若干元以下罰鍰？ ①14 ②15 ③16 ④17 萬元。
นายจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด จะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป แต่ไม่เกินกี่เหรียญไต้หวัน ①140,000 ②150,000 ③160,000 ④170,000。
148. (1) 職業安全衛生法中所稱之雇主為 ①事業主或事業經營負責人 ②課長 ③領班 ④管理員。
นายจ้างที่อ้างถึงในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคือผู้ใด ①เจ้าของธุรกิจหรือผู้รับผิดชอบในกิจการนั้น ๆ ②หัวหน้าแผนก ③หัวหน้างาน ④ผู้บริหาร。
149. (3) 職業安全衛生法施行細則規定，雇主對勞工施行體格檢查，係為 ①作為日後陞遷依據 ②檢查有無不可告人之疾 ③識別其工作適應性 ④僅供參考存檔用。
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างต้องทำการตรวจร่างกายคนงานก่อนเพื่อ ①เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในอนาคต ②เพื่อเป็นการตรวจหาโรคที่แรงงานอาจแอบปกปิดไว้ ③เพื่อให้ทราบถึงสภาพร่างกายว่าเหมาะสมกับงานที่จะทำหรือไม่ ④เพื่อเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบอ้างอิงเท่านั้น。
150. (4) 銅之單位體積重量(比重)大約為 ①0.7 ②3.56 ③7.87 ④8.89。
อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของทองแดง(ความหนาแน่น)มีค่าประมาณเท่าใด ①0.7 ②3.56 ③7.87 ④8.89。
151. (3) 鋼之單位體積重量(比重)大約為 ①3.56 ②5.26 ③7.85 ④8.96。
น้ำหนักต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร(ความถ่วงจำเพาะ)ของเหล็กมีค่าประมาณเท่าใด ①3.56 ②5.26 ③7.85 ④8.96。
152. (1) 力學單位 1G 之加速度等於 ①9.8m/s² ②980m/s² ③1m/s² ④1cm/s²。
ความเร็ว 1G ในหน่วยเครื่องจักรเท่ากับ ①9.8m/s² ②980m/s² ③1m/s² ④1cm/s²。

153. (2) 電氣單位 1kW 之功率等於多少 kgf-m/s ①75 ②102 ③362 ④746。
พลังงานไฟฟ้า 1kW เทียบเท่ากับกี่ kgf-m/s ①75 ②102 ③362 ④746。
154. (2) 單位面積所承受的剪斷負荷所產生的應力稱為 ①力矩 ②剪應力 ③力臂 ④應變。
หน่วยความเครียดที่เกิดจากการรับแรงเฉือนบนพื้นวัตถุเรียกว่า ①แรงโมเมนต์ ②แรงเฉือน ③แรงเหวี่ยง ④ความเครียด。
155. (2) 相同的力作用於軸上，則力臂愈大，力矩 ①愈小 ②愈大 ③無關 ④不一定。
แรงที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อกันบนแกน หากแขนโมเมนต์มีค่ายิ่งมาก แล้วแรงบิดจะมีค่าเป็นอย่างไร ①ยิ่งน้อย ②ยิ่งมาก ③ไม่เกี่ยวข้องกัน ④ไม่แน่นอน。
156. (1) 同一直線動路上的兩動點，若其絕對速度與方向皆同，則其相對速度為 ①0 ②互為 2 倍 ③互為 3 倍 ④互為 4 倍。
เมื่ออนุภาคสองอนุภาคเคลื่อนที่บนเส้นตรงเดียวกัน หากความเร็วสัมบูรณ์และทิศทางเหมือนกัน ความเร็วสัมพัทธ์ของอนุภาคทั้งสองจะเป็นอย่างไร ①0 ②เพิ่มขึ้น 2 เท่าทั้งคู่ ③เพิ่มขึ้น 3 เท่าทั้งคู่ ④เพิ่มขึ้น 4 เท่าทั้งคู่。
157. (4) 軸承的功用是 ①承受軸上的扭轉力 ②糾正軸之彎曲 ③調整軸中心之位置 ④保持軸中心之位置。
หลักการทำงานของดัลบลูกปืน(แบริ่ง)คือ ①ทนต่อแรงบิดของเพลลา ②แก้ไขการโค้งงอของเพลลา ③ปรับตำแหน่งของศูนย์เพลลา ④รักษาดำแหน่งของศูนย์เพลลา。
158. (3) 摩擦力的大小與下列何者有關 ①表面形狀 ②接觸面的大小 ③接觸面的粗糙度 ④速度。
ขนาดของแรงเสียดทานนั้นเกี่ยวข้องกับข้อใด ①รูปร่างพื้นผิว ②ขนาดของพื้นผิวสัมผัส ③ความหยาบสันของพื้นผิวสัมผัส ④ความเร็ว。
159. (1) 制動器的制動功率與摩擦面的面積 ①成正比 ②成反比 ③平方成反比例 ④無關。
อัตราการเบรกและพื้นผิวสัมผัสที่เสียดสีของอุปกรณ์เบรกจะเป็นลักษณะอย่างไร ①แปรตามกัน ②แปรผกผัน ③เป็นอัตรายกกำลัง ④ไม่เกี่ยวข้องกัน。
160. (4) 當一機構之主動件作等速運動時，其從動件則有時運動有時靜止，此種運動機構稱 ①反向運動 ②停放 ③平行運動 ④間歇運動。
หากโครงสร้างชนิดหนึ่ง ซึ่งรอกการทำงานโดยชิ้นส่วนที่ขยับได้ บางครั้งจะขยับแต่บางครั้งจะหยุดอยู่เฉย ๆ โครงสร้างชนิดนี้เรียกว่าเป็นแบบใด ①การทำงานแบบย้อนกลับ ②การทำงานแบบหยุดนิ่ง ③การทำงานแบบขนาน ④การทำงานแบบเป็นระยะ。
161. (1) 以斜面推物時，坡度愈小則 ①愈省力 ②愈費力 ③不省力 ④不一定。
เมื่อดันวัตถุขึ้นไปบนพื้นลาดชัน หากระดับความชันลดลงจะเกิดสิ่งใดขึ้น ①ประหยัดแรงมากขึ้น ②เปลืองแรงมากขึ้น ③ไม่ประหยัดแรง ④ไม่แน่นอน。
162. (1) 人體通上交流電後會有觸電感覺的電流約幾毫安 ①1 ②5 ③10 ④50。
ร่างกายมนุษย์จะรู้สึกถึงไฟฟ้าช็อตได้ ที่กระแสไฟกี่แอมแปร์ ①1 ②5 ③10 ④50。
163. (4) 下列何者非向量 ①位移 ②速度 ③加速度 ④面積。
ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์(ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง) ①การกระจัด(ระยะการเคลื่อนที่) ②ความเร็ว ③ความเร่ง ④ขนาดพื้นที่。
164. (3) 堆高機之電系保險絲之主要用途為 ①防止電源欠相 ②防止過電壓 ③短路保護 ④接地保護。
หลักการใช้งานของฟิวส์รถยนต์คือ ①ป้องกันความล้มเหลวของเฟสไฟฟ้า ②ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ③ป้องกันไฟฟาลัดวงจร ④การป้องกันพื้นดิน。
165. (4) 堆高機貨架鉚接後鉚道周圍受熱，未消失的內部應力稱為 ①熱應力 ②熱抗力 ③熱拉力 ④殘留應力。
เมื่อมีการเชื่อมแท่นพิงของรถยก หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วจะมีความร้อนรอบ ๆ รอยเชื่อม ความเครียดภายในที่ไม่ได้หายไปเรียกว่าอะไร ①ความเครียดจากความร้อน ②ความต้านทานความร้อน ③ตัวดึงความร้อน ④ความเครียดตกค้าง。

166. (3) 電氣設備失火時，下列何種滅火器材最合適？ ①水 ②乾砂 ③乾粉滅火器 ④泡沫滅火器。
เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดเพลิงไหม้ ควรใช้สิ่งใดดับเพลิงจึงจะเหมาะสมที่สุด ①น้ำ ②ทรายแห้ง ③ถัสดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ④ถัสดับเพลิงชนิดโฟม。
167. (1) 沿著絕緣物的表面流向大地的電流稱為 ①漏洩 ②短路 ③額定 ④感應 電流。
การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากวงจรไฟฟ้าแล้วไหลตามผิวฉนวนลงสู่พื้นดิน เราเรียกว่าอะไร ①กระแสไฟฟ้ารั่ว ②กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ③กระแสไฟฟ้าปลอดภัย ④กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ。
168. (1) 銅的比重比鋼大，因此 ①同樣體積銅重量大 ②同樣的體積重量兩者一樣大 ③同樣體積鋼的重量大 ④同樣的重量銅的體積大。
ความสัมพันธ์ระหว่างทองแดงกับเหล็กข้อใดถูกต้อง ①ปริมาตรที่เท่ากันทองแดงจะมีน้ำหนักมากกว่า ②ปริมาตรเท่ากันก็จะมีน้ำหนักที่เท่ากัน ③ปริมาตรเท่ากันเหล็กจะมีน้ำหนักมากกว่า ④น้ำหนักที่เท่ากันทองแดงจะมีขนาดใหญ่กว่า。
169. (4) 計算力矩時，其力與力臂需成何種角度 ①0° ②30° ③60° ④90°。
เมื่อต้องการคำนวณแรงบิด แรงกับแขนโมเมนต์จะต้องทำมุมกันกี่องศา ①0° ②30° ③60° ④90°。
170. (4) 露天儲存桶裝油料時，堆高機操作人員應使油桶 ①正立 ②斜置 ③倒立 ④側臥。
เมื่อต้องการขนถ่ายถังบรรจุน้ำมัน ผู้ขับขีรถโฟล์คลิฟท์ควรจับถังน้ำมันให้อยู่ในแนวใด ①แนวตั้ง ②แนวเอียง ③แนวคว่ำลง ④แนวนอน。
171. (4) 安全衛生工作守則是 ①雇主訂定 ②勞工代表訂定 ③檢查單位訂定 ④勞資雙方合訂。
ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานถูกกำหนดโดยผู้ใด ①นายจ้างเป็นผู้กำหนด ②ตัวแทนแรงงานเป็นผู้กำหนด ③หน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นผู้กำหนด ④นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันกำหนด。
172. (2) 雇主對於勞工從事載貨臺裝卸貨物其高差在多少公尺以上者，應提供職業安全上下之設備 ①1 ②1.5 ③2.0 ④2.5。
สำหรับคนงานที่ทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้าบนพื้นที่ที่มีความต่างระดับสูงจากกันมากกว่ากี่เมตรขึ้นไป นายจ้างควรจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้ ①1 ②1.5 ③2.0 ④2.5。
173. (3) 雇主對於草袋、麻袋、塑膠袋等袋裝容器構成之積垛，高度在 2 公尺以上者，應規定其積垛與積垛間下端之距離在多少公分以上 ①1 ②5 ③10 ④15。
การใช้ถุงฟางกระสอบถุงพลาสติก ฯลฯ ที่มีขนาดสูงมากกว่า 2 เมตร เป็นภาชนะบรรจุสินค้า เมื่อต้องนำมาวางกองรวมกันควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยกี่เซนติเมตรขึ้นไป ①1 ②5 ③10 ④15。
174. (4) 堆高機裝卸裝置使用之鏈條，其安全係數應在多少以上 ①1 ②2 ③3 ④5。
ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยของโซ่ที่ใช้ในอุปกรณ์รอกควรมากกว่าเท่าใด ①1 ②2 ③3 ④5。
175. (2) 堆高機應設置前照燈及後照燈，但堆高機已註明限照度良好場所使用者， ①一律設置 ②不在此限 ③不用設置 ④不一定設置。
รถโฟล์คลิฟท์ควรมีการติดตั้งไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่ระบุว่าให้ใช้งานเฉพาะในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น ข้อใดถูกต้อง ①ต้องติดตั้งไฟส่องสว่างไว้ไม่มีข้อยกเว้น ②ถือเป็นกรณีพิเศษไม่จัดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ③ไม่ต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง ④ไม่ต้องติดตั้งก็ได้。
176. (2) 堆高機應設置符合規定之頂蓬，其頂蓬強度足以承受堆高機最大荷重之 2 倍之值等分佈靜荷重，其值逾 4 公噸者為多少公噸 ①3 ②4 ③5 ④6。
สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ควรติดตั้งหลังคาที่ตรงกับข้อกำหนดความแข็งแรงที่เพียงพอที่จะทนต่อแรงกระแทกจากของที่หล่นลงมาอย่างน้อย 2 เท่าของน้ำหนักที่รถสามารถยกได้ หากค่าน้ำหนักที่รถสามารถยกได้อยู่ที่ 4 เมตริกตัน หลังคาควรรับน้ำหนักแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่ากี่เมตริกตัน ①3 ②4 ③5 ④6。
177. (2) 職業災害發生的人為原因，主要是： ①不安全的行為加不安全的環境 ②不安全的行為加不守法的勞工 ③不安全的工具加不安全的環境 ④不安全的物料加不安全的環境。

ส่วนใหญ่อุบัติเหตุในที่ทำงานที่มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากคน คือข้อใด ①พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ②พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและแรงงานไม่ทำตามกฎระเบียบ ③เครื่องมือที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ④วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย。

178. (1) 堆高機應每年就該機械之整體實施檢查 ①一次 ②二次 ③三次 ④五次。

รถโฟล์คลิฟท์ควรได้รับการตรวจเช็คสภาพรถทั้งระบบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ①หนึ่งครั้ง ②สองครั้ง ③สามครั้ง ④ห้าครั้ง。

179. (4) 堆高機應每月就下列規定定期實施檢查一次，何者為非 ①制動裝置、離合器及方向裝置 ②積載裝置及油壓裝置 ③頂蓬及桅桿 ④制動器、連結裝置及各種儀器。

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนก็ได้ ①เบรค คลัตช์ และอุปกรณ์บังคับเลี้ยว ②อุปกรณ์จัดเก็บและระบบไฮดรอลิก ③หลังคาและเสา ④งานเบรค อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเครื่องมือควบคุมต่าง ๆ。

180. (4) 物品重量達多少公斤以上，以機動車輛或其他機械搬運為宜，運輸路線，應妥善規劃並作標示？

①100 ②200 ③300 ④500。

เมื่อน้ำหนักของสินค้ามากกว่ากิโลกรัมขึ้นไป จึงควรขนส่งด้วยยานยนต์หรือเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงควรมีการวางแผนกำหนดเส้นทางการขนส่งอย่างเหมาะสม และติดเครื่องหมายบอกด้วย ①100 ②200 ③300 ④500。

181. (4) 車輛機械之作業或移動，有撞擊工作者之虞時，應置 ①導覽人員 ②解說人員 ③現場監督人員 ④管制引導人員。

เมื่อการทำงานหรือการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือเครื่องจักรมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อคนงานควรแจ้งให้ผู้ใดทราบ ①เจ้าหน้าที่สอนงาน ②เจ้าหน้าที่อธิบายงาน ③หัวหน้างานประจำพื้นที่ ④เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน。

182. (4) 車輛及堆高機之修理或附屬裝置之安裝；拆卸等工作時，於機臂、突樑、升降台及車台應使用 ①千斤頂 ②輪檔 ③防滑墊 ④安全支柱、絞車等防止物體飛落之設施。

ในการซ่อมแซมรถโฟล์คลิฟท์หรือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือการรื้อถอนออก ควรกระทำโดยการใช้อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ในการช่วยเหลือ ①แม่แรงยก ②ที่หนุนล้อ ③แผ่นกันลื่น ④สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุตกลงมา เช่น เสากันรั้ง รอก ฯลฯ。

183. (2) 堆高機又稱叉舉車，我國國家標準局認證編號為 ①CNS9150 ②CNS9250 ③CNS9350 ④CNS9550。

หมายเลขใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติไต้หวันของรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์คือหมายเลขอะไร ①CNS9150 ②CNS9250 ③CNS9350 ④CNS9550。

184. (4) 提供者提供之堆高機其構造、性能及防護未能符合安全標準者將處罰鍰多少新台幣 ①5萬元至20萬元 ②10萬元至50萬元 ③20萬元至100萬元 ④20萬元至200萬元。

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์นำรถที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาขายให้ ตัวแทนจำหน่ายจะถูกปรับเป็นเงินเท่าไร ①ห้าหมื่นถึงสองแสนเหรียญไต้หวัน ②หนึ่งแสนถึงห้าแสนเหรียญไต้หวัน ③สองแสนถึงหนึ่งล้านเหรียญไต้หวัน ④สองแสนถึงสองล้านเหรียญไต้หวัน。

185. (2) 電力動力堆高機充電時嚴禁 ①未關開關 ②烟火 ③風速過大 ④電力不穩定。

ในสถานการณ์ใดต่อไปนี้ไม่ควรชาร์จไฟรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด ①เมื่อยังไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟ ②เมื่อมีควันขึ้น ③เมื่อลมพัดแรงเกินไป ④เมื่อไฟฟ้าไม่เสถียร。

186. (1) 堆高機的安全標示之識別號碼為 ①廠商代碼 ②型式檢定合格證號 ③標示序號 ④驗證



TD00000

號碼。



TD00000

สัญลักษณ์หมายเลขประจำตัวแสดงความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์นี้หมายถึงรหัสอะไร

①หมายเลขรหัสผู้ผลิต ②หมายเลขทะเบียนรถที่ได้ผ่านการทดสอบแล้ว ③หมายเลขรุ่นของรถ ④หมายเลขรับรองการผ่านการตรวจสอบแล้ว。

187. (1) 配衡型堆高機之額定荷重幾噸以下，需於產品明顯處張貼安全標示 ①10 ②15 ③20 ④25。

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์แบบถ่วงน้ำหนักหากพิกัดน้ำหนักบรรทุกมีค่าต่ำกว่ากิโลตัน จำเป็นต้องติดป้ายความปลอดภัยไว้ที่สินค้าในตำแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ①10 ②15 ③20 ④25。

188. (3) 堆高機操作人員在工作中感到疲勞情況下，下列處理方式何者錯誤 ①小睡一下 ②下車洗洗臉 ③喝含酒精性飲料 ④下車走動一下。

เมื่อพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน วิธีต่อไปนี้เป็นผิด ①งีบหลับสักพัก ②ลงจากรถแล้วไปล้างหน้า ③ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ④ลงจากรถแล้วเดินเล่นสักพัก。

189. (3) 下列何者不是堆高機作業主要災害類型為 ①被堆高機撞擊 ②物料倒塌 ③低速慢行 ④堆高機翻覆。

ข้อต่อไปนี้เป็นไม่ใช่ภัยอันตรายหลักที่เกิดจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ①ถูกรถโฟล์คลิฟท์ชน ②วัตถุที่ยกตกลงมา ③การขับรถช้า ๆ ด้วยความเร็วต่ำ ④รถโฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ。

190. (3) 雇主未依規定於堆高機駕駛座配置安全帶，依法處罰鍰多少新台幣？ ①300 元以上至 3,000 元以下 ②3,000 元以上至 30,000 元以下 ③30,000 元以上至 300,000 元以下 ④15,000 元以上至 150,000 元以下。

นายจ้างที่ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยบนที่นั่งคนขับของรถโฟล์คลิฟท์จะถูกปรับเท่าไรตามกฎหมาย ①ตั้งแต่สามร้อยขึ้นไปแต่ไม่เกินสามพันเหรียญไต้หวัน ②ตั้งแต่สามพันขึ้นไปแต่ไม่เกินสามหมื่นเหรียญไต้หวัน ③ตั้งแต่สามหมื่นขึ้นไปแต่ไม่เกินสามแสนเหรียญไต้หวัน ④ตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญไต้หวัน。

191. (1) 現行堆高機必須使擔任駕駛之勞工確實使用駕駛座安全帶為 ①座式配重平衡型堆高機及側舉型堆高機 ②檢提型堆高機及桅桿型堆高機 ③伸縮型堆高機與越野型堆高機 ④桅桿轉動型堆高機與動力拖板車。

รถโฟล์คลิฟท์แบบไหนในปัจจุบันที่มีการบังคับให้คนขับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ①รถโฟล์คลิฟท์แบบวิ่งบนทางเรียบทั่วไป ②รถโฟล์คลิฟท์ทรงสูงแบบนั่งหรือยืนควบคุม ③รถโฟล์คลิฟท์แบบออฟโรดที่คานยกยึดหดได้ ④รถโฟล์คลิฟท์แบบงาคืบหมุนได้และยกแบบลากหรือเดินตาม。