


Axial belastbar bis 100 kg

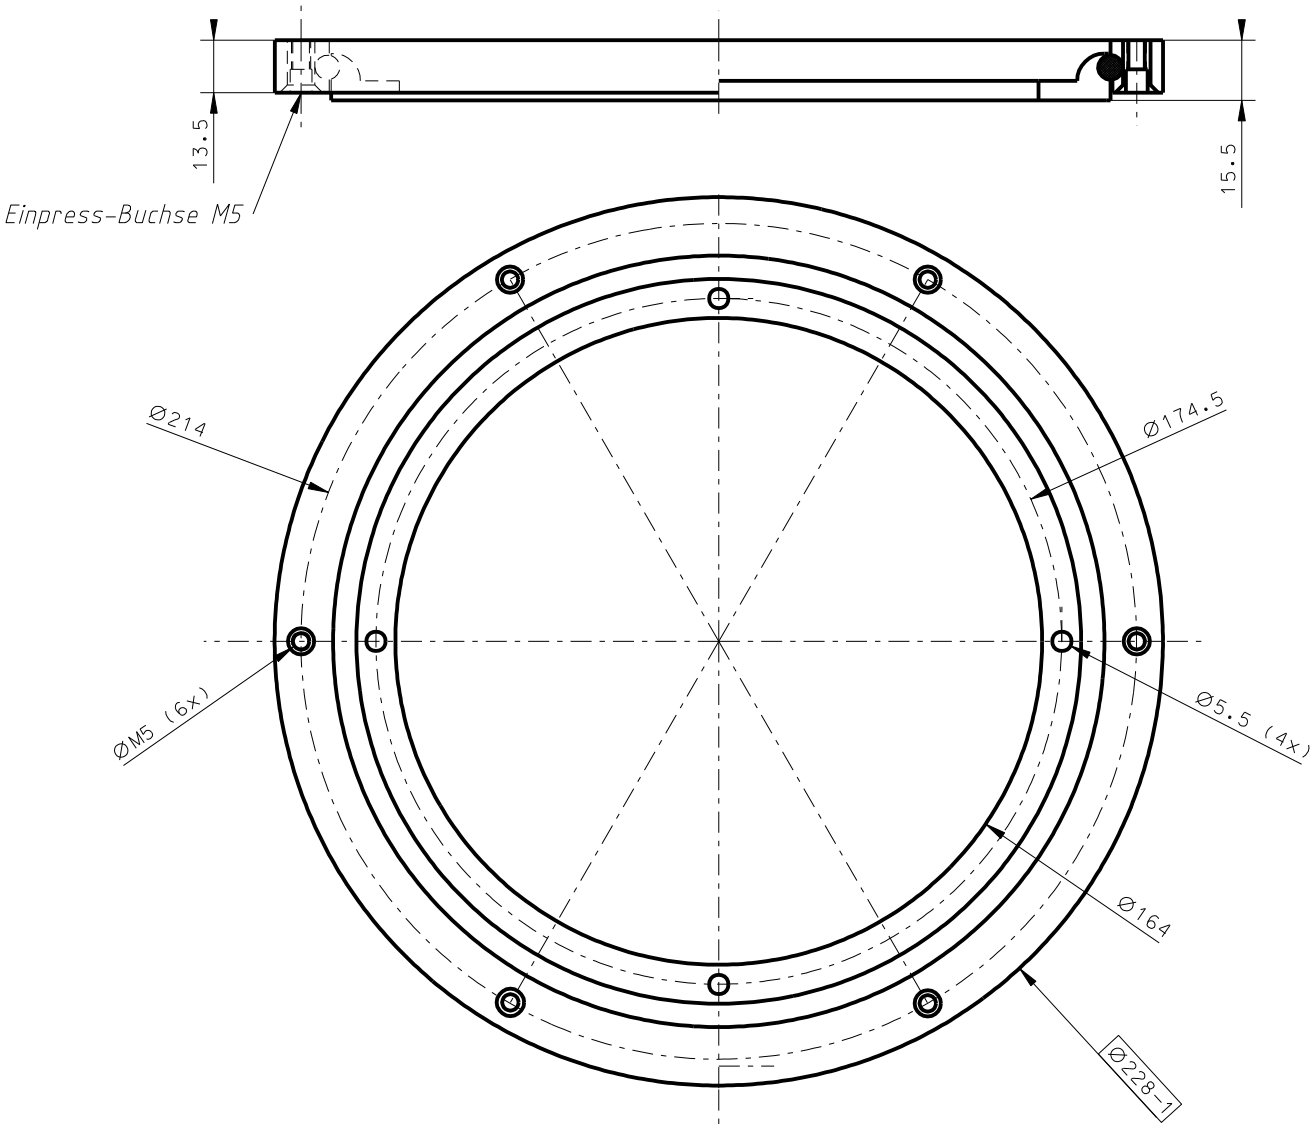

Innenring: 4 x Bohrung 5.5 mm
Außenring: 6 x Buchse M5

Oberfläche: Lackiert - klar

Zur Info

HEFTER				Allgemeintoleranzen		Oberfläche		Massstab 1 : 2		DIN 6-ISO 128			
Fertigungstechnik				DIN 7168		DIN ISO 1302		Material <i>Alu-Druckguss</i>					
					Datum			Benennung					
					<i>15.10.09</i>	<i>B. Hefer</i>		<i>Kugeldrehkranz</i>					
					Gepr.			<i>RA-M 228</i>					
					Norm								
<i>04</i>	<i>Teilkreis 214</i>			<i>10.04.15</i>	<i>He.</i>								
<i>03</i>	<i>Einpressbuchse M5</i>			<i>14.10.14</i>	<i>He.</i>			Zeichnungs-Nr.					
	<i>(6 Stück / Stahl)</i>												
<i>02</i>	<i>Neues Design</i>			<i>01.09.10</i>	<i>He.</i>			<i>900-0228.02</i>					
	<i>Bohrungen, Höhe</i>							<i>1</i>					
Nr. Änderung				Datum									