


MIDIShip Bridge

Руководство пользователя

0.5.0

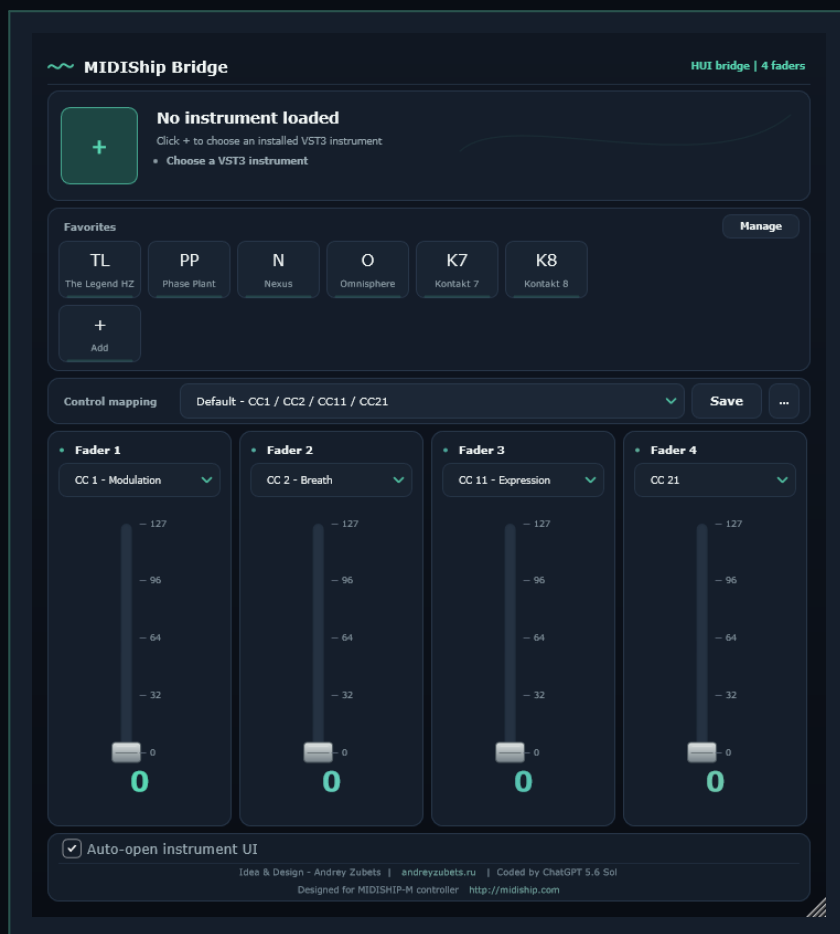

Cubase + MIDIShip M + VST3 instruments

Содержание

1. Перед установкой	3
2. Установка MIDIShip Bridge	3
3. Подготовка MIDIShip M и loopMIDI	3
4. Настройка Cubase	4
5. Загрузка инструмента	4
6. Активная дорожка	4
7. Назначения CC и пресеты	5
8. Воспроизведение CC на моторах	5
9. Запись движения рукой	5
10. Сохранение проекта	6
11. Быстрая диагностика	6
12. Удаление	7
Авторы и ссылки	7

MIDIShip Bridge - инструментальный VST3-плагин для Cubase. Он загружает внутри себя другой VST3-инструмент и связывает четыре MIDI CC с четырьмя моторизированными touch-фейдерами MIDIShip M.

При воспроизведении значения CC двигают физические фейдеры. При касании и движении фейдера HUI-сигнал преобразуется обратно в обычный MIDI CC, который можно записать на Instrument Track и отредактировать в Controller Lane.

1. Перед установкой

Понадобятся:

- Windows x64 и Cubase с поддержкой MIDI Remote;
- MIDIShip M с четырьмя моторизированными touch-фейдерами;
- прошивка MIDIShip M v1.3с (старые версии прошивки не поддерживаются);
- VST3-инструмент, например Kontakt или Omnisphere;
- бесплатная программа loopMIDI.

Сначала скачайте и установите loopMIDI с официальной страницы:

<https://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html>

2. Установка MIDIShip Bridge

- 1 Полностью закройте Cubase.
- 2 Запустите `MIDIShip-Bridge-0.5.0-windows-x64-setup.exe`.
- 3 Оставьте включённой установку профиля Cubase MIDI Remote.
- 4 Проверьте предложенный каталог `Driver Scripts\Local`. Он должен принадлежать пользователю Windows, под которым запускается Cubase.
- 5 Завершите установку и снова запустите Cubase.

Установщик размещает VST3 здесь:

```
C:\Program Files\Common Files\VST3\MIDIShip Bridge.vst3
```

Профиль MIDI Remote размещается здесь:

```
%USERPROFILE%\Documents\Steinberg\Cubase\MIDI Remote\Driver Scripts\Local\andrey_zubets\midiship_bridge
```

3. Подготовка MIDIShip M и loopMIDI

Режим HUI

- 1 Включите MIDIShip M.
- 2 Трижды нажмите верхний энкодер, чтобы выбрать режим HUI.
- 3 Чтобы HUI загружался автоматически при следующем включении, удерживайте верхний энкодер 2 секунды.

Оставьте `HUI Ping: On` и `14-bit CC: Off`.

Рекомендуемые параметры моторов: `Speed min: 180`, `Speed max: 255`, `Dist max: 3000`, `Dist Stop: 150`. Если мотор начинает дрожать или искать позицию, верните `Dist Stop: 200`.

Для моторов используйте второй USB-C вход с питанием 5 В, не менее 2 А.

В Windows устройство отображается как **tinyUSB Device**. Одинаковое имя во входном и выходном списках нормально.

Виртуальный MIDI-порт

- 1 Запустите loopMIDI.
- 2 Создайте порт с именем **MIDIShip Bridge CC**.
- 3 Оставляйте loopMIDI запущенным во время работы Cubase.

4. Настройка Cubase

Исключите служебный HUI-поток

Откройте **Studio Setup > MIDI Port Setup**, найдите вход **tinyUSB Device** и снимите для него флаг **In 'All MIDI Inputs'**.

Музыкальную клавиатуру и **MIDIShip Bridge CC** можно оставить в **All MIDI Inputs**.

Назначьте порты MIDI Remote

В MIDI Remote Manager выберите:

- Vendor: **Andrey Zubets**;
- Device: **MIDIShip Bridge**.

Назначьте:

Порт MIDI Remote	Что выбрать
HUI Input	tinyUSB Device во входном списке
HUI Output	tinyUSB Device в выходном списке
CC Loopback Output	MIDIShip Bridge CC

Не используйте эти же физические порты одновременно в Mackie Control, Generic Remote или другом HUI-устройстве Cubase.

5. Загрузка инструмента

- 1 Создайте Instrument Track с инструментом **MIDIShip Bridge**.
- 2 Окно Bridge появится автоматически. Нажмите зелёную плитку с +.
- 3 Найдите VST3-инструмент через поиск и выберите его.
- 4 Дождитесь загрузки. При включённом **Auto-open instrument UI** сразу появится интерфейс дочернего инструмента.

В нижней панели инструмента кнопка **Settings** возвращает основной экран MIDIShip Bridge. Там же можно быстро выбрать CC-пресет.

6. Активная дорожка

Фейдеры управляют одним экземпляром MIDIShip Bridge: выбранной Instrument Track с включённым **Record Enable**.

При выборе другой вооружённой Bridge-дорожки моторы получают её текущие значения CC. Дорожка без MIDIShip Bridge или без **Record Enable** не управляет поверхностью.

Оставляйте вооружённой одну Bridge-дорожку. Если несколько дорожек одновременно слушают общий loopMIDI-порт и имеют **Record Enable**, один и тот же CC может записаться на каждую из них.

7. Назначения CC и пресеты

Заводской набор назначений:

Фейдер	CC	Типичное назначение
1	CC1	Modulation
2	CC2	Breath
3	CC11	Expression
4	CC21	пользовательское назначение

В каждой карточке можно выбрать любой CC от 0 до 127. Крупное число показывает последнее принятое значение, а мягкая подсветка карточки - активный touch.

Чтобы сохранить свой набор:

- 1 Назначьте четыре CC.
- 2 Нажмите **Save**.
- 3 Введите название.
- 4 Выберите пресет из **Control mapping** или из компактной панели инструмента.

Чтобы добавить загруженный инструмент в Favorites, нажмите кнопку со звездой. Можно сохранить до 12 инструментов. Перетаскивайте плитки мышью, чтобы менять их порядок; соседние плитки автоматически освобождают место. Удалить Favorite можно правой кнопкой мыши или через **Manage**.

В **Manage** также находятся команды **Export...** и **Import...**: они сохраняют или восстанавливают Favorites и пользовательские CC-пресеты одним файлом. Импорт добавляет отсутствующие записи, не удаляя текущие.

Кнопка **...** в строке **Control mapping** позволяет переименовать или удалить выбранный пользовательский CC-пресет. Перед удалением Bridge запрашивает подтверждение.

8. Воспроизведение CC на моторах

- 1 Назначьте фейдеру нужный CC.
- 2 Нарисуйте или запишите этот CC в MIDI part Instrument Track.
- 3 Выберите дорожку и включите **Record Enable**.
- 4 Запустите воспроизведение.

Мотор соответствующего фейдера будет следовать за кривой CC.

9. Запись движения рукой

- 1 Укажите MIDIShip Bridge CC как MIDI-вход Instrument Track либо используйте корректно настроенный **All MIDI Inputs**.
- 2 Выберите дорожку, включите **Record Enable** и запустите запись Cubase.
- 3 Коснитесь сенсорной площадки фейдера и двигайте его.

Пока палец лежит на фейдере, ручное движение имеет приоритет над мотором. После отпускания защита от feedback завершается, и мотор возвращается к актуальному значению на дорожке.

Результат записывается как обычный MIDI CC 0-127 и доступен в [Key Editor](#) > [Controller Lane](#).

10. Сохранение проекта

В проект Cubase сохраняются дочерний VST3-инструмент, его патч и состояние, четыре назначения CC и их текущие значения.

Если сохранённый VST3 временно недоступен или не загрузился, Bridge продолжает хранить его патч и состояние при следующих сохранениях проекта. Кнопка [Retry](#) повторяет загрузку после восстановления инструмента.

[Forget](#) удаляет защищённое состояние только после подтверждения.

Favorites, пользовательские CC-пресеты и [Auto-open instrument UI](#) являются общими настройками MIDIShip Bridge на этом компьютере. Для переноса или резервного копирования используйте [Export...](#); на другой системе выберите [Import...](#)

11. Быстрая диагностика

Профиль MIDI Remote не появился

- Проверьте путь [Driver Scripts\Local](#) и наличие трёх .js-файлов в папке [andrey_zubets\midiship_bridge](#).
- Полностью перезапустите Cubase.
- Проверьте MIDI Remote Script Console.

Моторы не двигаются

- Проверьте режим HUI на MIDIShip M.
- Проверьте [HUI Output = tinyUSB Device](#).
- Выберите Instrument Track с MIDIShip Bridge и включите [Record Enable](#).
- Убедитесь, что воспроизводится один из четырёх назначенных CC.

Фейдер не попадает в значение CC

- Проверьте питание второго USB-C входа: 5 В, не менее 2 А.
- Начните с [Dist Stop: 150](#); если появляется дрожание, используйте [200](#).
- Ошибка до 2 CC считается нормальной для текущего 7-битного обмена. Bridge автоматически проверяет более крупный устойчивый промах и выполняет не более одной доводки.

Движение рукой не записывается

- Проверьте [HUI Input = tinyUSB Device](#).
- Проверьте [CC Loopback Output = MIDIShip Bridge CC](#).
- Убедитесь, что loopMIDI запущен, а дорожка принимает его порт.
- Включите [Record Enable](#) и касайтесь сенсорной площадки до начала движения.

Появляется feedback или рванные данные

- Исключите [tinyUSB Device](#) из [All MIDI Inputs](#).
- Не назначайте loopMIDI на [HUI Input](#) или [HUI Output](#).

- Не назначайте физический MIDIShip M на **CC Loopback Output**.
- Не используйте второй HUI/Mackie-профиль на тех же портах.
- Оставьте вооружённой одну Bridge-дорожку.

Дочерний инструмент не загружается

- Выбирайте VST3-инструмент, а не VST3-эффект.
- Дождитесь полной загрузки тяжёлого инструмента перед созданием следующего экземпляра.
- Зафиксируйте название, версию инструмента и последовательность действий, если сбой повторяется.

12. Удаление

Откройте **Windows Settings > Apps > Installed apps** и удалите **MIDIShip Bridge 0.5.0**.

Пользовательские Favorites и CC-пресеты сохраняются, чтобы их можно было использовать после обновления. Перед окончательным удалением их можно выгрузить командой **Export...**

Авторы и ссылки

Idea & Design: Andrey Zubets <http://andreyzubets.ru>

Coded by ChatGPT 5.6 Sol

Designed for MIDIShip M controller <http://midiship.com>