

[Escribir texto]

				<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:		
0628--0022	N/A	N/A	0833-000F	SEB2-002		
<i>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS</i>						<i>TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS</i>
<i>EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA</i>						
<b>Denominación:</b> Tapón nrr25 pre moldeado c/c caja plas. ULTRAFIT MOD. 340-4002.						
<b>Aplicaciones:</b> Protección auditiva para exposición continua de 25 db.						

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Descripción:

Los tapones auriculares EAR Ultrafit combinan una óptima protección una comodidad superior y la ventaja económica de la reutilización. El material del polímero avanzado, no alérgico, es blando y flexible, fomentan una mayor aceptación por los trabajadores. Su exclusivo diseño de triple pestaña ofrece un ajuste superior y elimina la necesidad de surtirlo en tallas.

### Material:

- Material externo:


Polímero, no alérgico,  
es blando y flexible, cordón de algodón.



### Dimensiones:

Largo	70 +/-3 cm.
-------	-------------

### Planos de Conjunto:

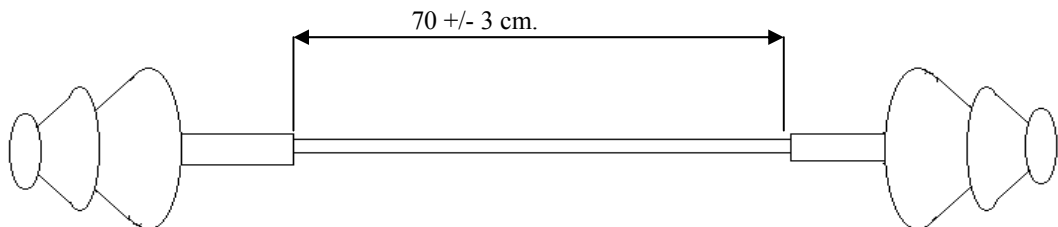

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0628--0022	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0833-000F	Cod. Proveedor: SEB2-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Tapón nrr25 pre moldeado c/c caja plas. ULTRAFIT MOD. 340-4002.				
<b>Aplicaciones:</b> Protección auditiva para exposición continua de 25 db.				

### CONDICIONES DE USO

1. En el empaque han de figurar las instrucciones relativas a la colocación y uso, resaltando la necesidad de efectuar una colocación correcta.
2. Para uso en ambientes con nivel de ruido severos, tanto en alta como en bajas frecuencias
3. Se recomiendan en ambientes calurosos y para exposiciones al ruido intermitentes.

### ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Cigüeñales, Cabezas, Blocks, Transmisiones.	Maquinados	Exposición a Ruidos por Equipo de maquinado.
Ensamble	Estampado, Carrocerías	Estampado, Soldaduras y ensamble de lamina	Exposición de Ruido de prensas y equipo de punteo

### LIMITACIONES

1. El rango de reducción de ruido Es de no mayor a 25 Db.
2. Si no ajusta adecuadamente el tapón puede reducir la efectividad de la protección auditiva y puede ocasionar accidentes o la pérdida del oído.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0628-0022	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0833-000F	Cod. Proveedor: SEB2-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Tapón nrr25 pre moldeado c/c caja plas. ULTRAFIT MOD. 340-4002.				
<b>Aplicaciones:</b> Protección auditiva para exposición continua de 25 db.				

### REVISIÓN

1. El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

### LIMPIEZA

Se recomienda limpiar los tapones con un trapo húmedo después de utilizarlos.

### RESGUARDO

1. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.
2. Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

### DISPOSICIÓN FINAL

Los tapones en mal estado o dañados deben desecharlas como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Todas las unidades deberán presentarse individual con 1 par de tapones y 1 estuche llavero en la cual se indiquen las características técnicas de los tapones.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0628--0022	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0833-000F	Cod. Proveedor: SEB2-002
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA

**Denominación:** Tapón nrr25 pre moldeado c/c caja plas. ULTRAFIT MOD. 340-4002.

**Aplicaciones:** Protección auditiva para exposición continua de 25 db.

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

### CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ANSI S3.19-1974

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Tapón nrr25 ultra fit espuma con cordón max mod. 340-4002	EAR	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha