



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEB2-007

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: TAPON NRR25 DE HULE CON CORDON CAJA SMARTFIT MOD. SMF-30

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua de 25 db.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Tapón auditivo reutilizable con surcos para brindar mayor comodidad

Fabricado con material sensible a la temperatura corporal (conforming material), lo que permite un mejor ajuste al canal auditivo

Posee cordón que permite al trabajador un fácil transporte y estuche transparente, NRR 25dB

Para riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia o donde existan motores o turbinas.

Material:

- Material externo:

Polímero, no alérgico,


es blando y flexible, cordón de algodón.

Fotografía:



Dimensiones/ Planos de conjunto

Largo	70 +/-3 cm.
-------	-------------

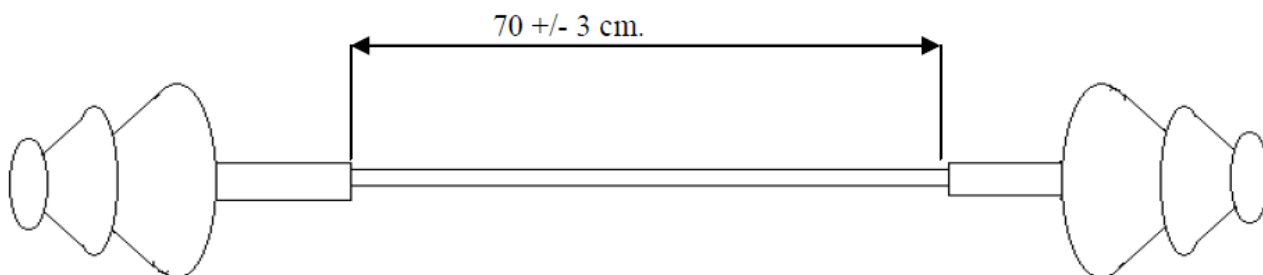

CONDICIONES DE USO



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEB2-007

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: TAPON NRR25 DE HULE CON CORDON CAJA SMARTFIT MOD. SMF-30

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua de 25 db.

1. En el empaque han de figurar las instrucciones relativas a la colocación y uso, resaltando la necesidad de efectuar una colocación correcta.
2. Para su uso en ambientes con nivel de ruido severos. Tanto en alta como en bajas frecuencias.
3. Se recomienda en ambientes calurosos y para exposiciones al ruido intermitente.

AREAS DE USO

Áreas u operaciones donde el trabajador este expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente a 85 decibeles

LIMITACIONES

1. El rango de reducción de ruido Es de no mayor a 25 Db.
2. Si no ajusta adecuadamente el tapón puede reducir la efectividad de la protección auditiva y puede ocasionar accidentes o la pérdida del oído.

REVISION

1. El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar los tapones con un trapo húmedo después de utilizarlos.

RESGUARDO

1. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.
2. Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

DISPOSICIÓN FINAL

Los tapones en mal estado o dañados deben desecharlas como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

ETIQUETADO Y EMBALAJE



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEB2-007

Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: TAPON NRR25 DE HULE CON CORDON CAJA SMARTFIT MOD. SMF-30

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua de 25 db.

Todas las unidades deberán presentarse individual con 1 par de tapones y 1 estuche llavero en la cual se indiquen las características técnicas de los tapones.

GARANTIA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

CERTIFICACION

ANSI S3.19-1974