



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0004	Cod. Art. Silao: 0382-0007R	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0382-1CHF	Cod. Proveedor: RSB1-003
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de guante tejido algodón gram. pesado mod. a-2001 mc GISA				
Aplicaciones: Operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

Reciclado de guante de hilo tejido 80% algodón y 20% poliéster en palma, dorso y puño, con orleado de hule entorchado e hilo filamento poliéster para su ajuste al antebrazo, lavado y recuperado por Coeli, des engrasado con percloro.

1.2 Material:

- Material externo:
Palma, Dorso y Puño con hilo de algodón y poliéster (80/20).
Puño con hilo de hule entorchado.
Orleado (costura alrededor del extremo del puño) con hilo de hule entorchado, e
Hilo de filamento poliéster.
- Color del hilo:
Guante Azul marino.
Ajuste de puño y orleado Blanco.
Orleado identificación Rojo.



Dimensiones:

Talla:	Mediana-Caballero	Talla:	Mediana-Caballero
A: Largo total	235 mm \pm 5%		
B: Largo puño	60 mm \pm 5%	I: Ancho puño	90 mm \pm 5%
C: Largo palma	95 mm \pm 5%	J: Ancho palma	110 mm \pm 5%
D: Largo dedo 1º	60 mm \pm 5%	K: Ancho dedo 1º	30 mm \pm 5%
E: Largo dedo 2º	75 mm \pm 5%	L: Ancho dedo 2º	35 mm \pm 5%
G: Largo dedo 3º	80 mm \pm 5%	M: Ancho dedo 3º	35 mm \pm 5%
F: Largo dedo 4º	70 mm \pm 5%	N: Ancho dedo 4º	35 mm \pm 5%
H: Largo dedo 5º	60 mm \pm 5%	O: Ancho dedo 5º	35 mm \pm 5%

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial


Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0004	Cod. Art. Silao: 0382-0007R	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0382-1CHF	Cod. Proveedor: RSB1-003
<p>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS</p> <p>TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS</p> <p>EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA</p>				
Denominación: Reciclado de guante tejido algodón gram. pesado mod. a-2001 mc GISA				
Aplicaciones: Operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión.				

3. Planos de Conjunto:

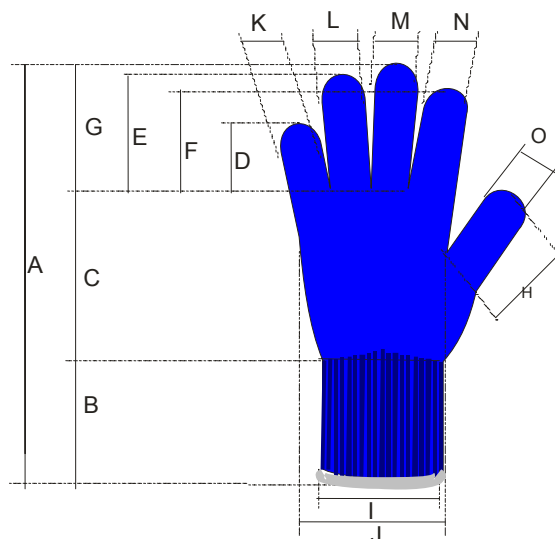

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características del hilo	Valor	según Norma
Algodón / poliéster (80/20)	8/1	
Hule entorchado (orleado)	40/75-1 Deniers	
Hule entorchado (puño)	55/75-1 Deniers	
Hilo filamento polyester	300/68-1 Deniers	
Características del Guante	Valor	según Norma
Peso	90 gramos. +5%	
Número de Hilos	5	
Encogimiento	≤10%	
Características del Elástico en Puño	Valor	según Norma
Elongación máxima / recuperación	140 mm / 90 mm + 5%	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0004	Cod. Art. Silao: 0382-0007R	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0382-1CHF	Cod. Proveedor: RSB1-003
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS				
TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS				
EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de guante tejido algodón gram. pesado mod. a-2001 mc GISA				
Aplicaciones: Operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión.				

CONDICIONES DE USO

1. Manos limpias al colocarse los guantes reciclados para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.
2. Ajustar perfectamente el guante reciclado a la mano en dedos, palma, dorso y puño.
3. Se recomienda el guante reciclado para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos leves donde no exista penetración de objetos punzo cortantes.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Ensamble General	Chasis	Impregnación de grasa

LIMITACIONES

1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro en los guantes.
2. No exceda el uso de los guantes reciclados ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, o al deslizar filos sobre la mano.

REVISIÓN

1. El guante reciclado debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso los guantes reciclados deben de ser revisados, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0004	Cod. Art. Silao: 0382-0007R	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0382-1CHF	Cod. Proveedor: RSB1-003
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS				
TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS				
EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de guante tejido algodón gram. pesado mod. a-2001 mc GISA				
Aplicaciones: Operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión.				

LIMPIEZA

1. Susceptible a lavado acorde a:



MANTENIMIENTO

1. Es recomendable el lavado industrial al guante usado.

RESGUARDO

1. Si los guantes reciclados son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

DISPOSICIÓN FINAL

1. En su almacén a los guantes reciclados lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
2. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de los guantes, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
3. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los guantes deben entregarse en paquetes de 10 pares guantes.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de rotura o desgaste excesivo.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0004	Cod. Art. Silao: 0382-0007R	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0382-1CHF	Cod. Proveedor: RSB1-003
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS				
TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS				
EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de guante tejido algodón gram. pesado mod. a-2001 mc GISA				
Aplicaciones: Operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión.				

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Reciclado de guante tejido algodón gramaje pesado	COELI LAVANDERIA	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha