



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

Especificación Técnica

Código: SEE4-051
Rev.: 0
Fecha: 01/01/15

Denominación: Manga de algodón sin orificio s/ contactel Mod MA-AM18SD GISA

Aplicaciones: Troquelados, traspaleo, y manipulación de piezas, industria metal mecánica, industria automotriz, maquiladoras en general.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Manga de algodón /poliéster 18" Con contactel. Color Azul marino





Materiales:

- Hilo de algodón / poliéster.
- Hule entorchado.
- Hilo filamento poliéster

Planos de conjunto:

Escala	Acotación	Tolerancia
S/e	mm.	± 5%

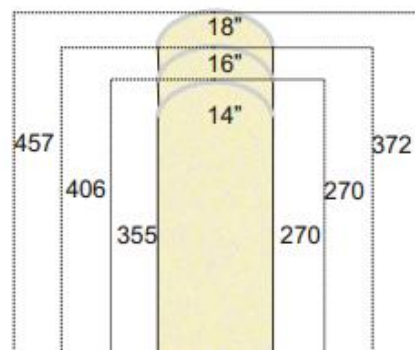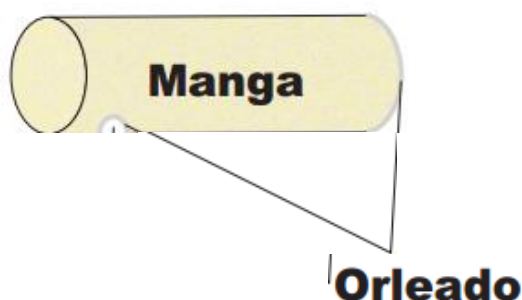

LIMITACIONES

1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro en las mangas.
2. No exceda el uso de las mangas ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, o al deslizar filos sobre la mano.

REVISIÓN

1. La manga nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso las mangas deben de ser revisados, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

Emisor Perla Alicia Martínez

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D

ID F05 Rev. 0 (23/02/09)



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

Especificación Técnica

Código: SEE4-051






Rev.: 0

Fecha: 01/01/15

Denominación: Manga de algodón sin orificio s/ contactel Mod MA-AM18SD GISA

Aplicaciones: Troquelados, traspaleo, y manipulación de piezas, industria metal mecánica, industria automotriz, maquiladoras en general.

LIMPIEZA

1. Susceptible a lavado acorde a:
- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Agua | Cloro | Blanqueado | Percloiro | Secadora |

MANTENIMIENTO

1. Es recomendable el lavado industrial al guante usado.

RESGUARDO

1. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de las mangas, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
2. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Si las mangas son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las mangas se entregan en bolsas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001