



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEZ1-009  
Revisión: 0  
Fecha: 3 Agosto 09

**Denominación:** Morral de lona de 30x30 cms.

**Aplicaciones:** Para manejo de tornillería para operaciones de ensamble

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1.- Descripción.

Peto – mandil de mezclilla con cinta de sujeción para el cuello, cintas de amarre para su ajuste al cuerpo, y dobladillo a fin de evitar su deshilado.


#### 3: Materia prima.

1.- Tela lona color crudo

1. Cinta de sujeción con tela de nylon

#### 4. Medidas:

Talla:	Única
<b>Ancho</b>	30 Cms. $\pm 5\%$
<b>Largo</b>	30 Cms. $\pm 5\%$
<b>Largo, Cinta</b>	50 Cms $\pm 5\%$
<b>Ancho cinta</b>	2.5 Cms $\pm 5\%$

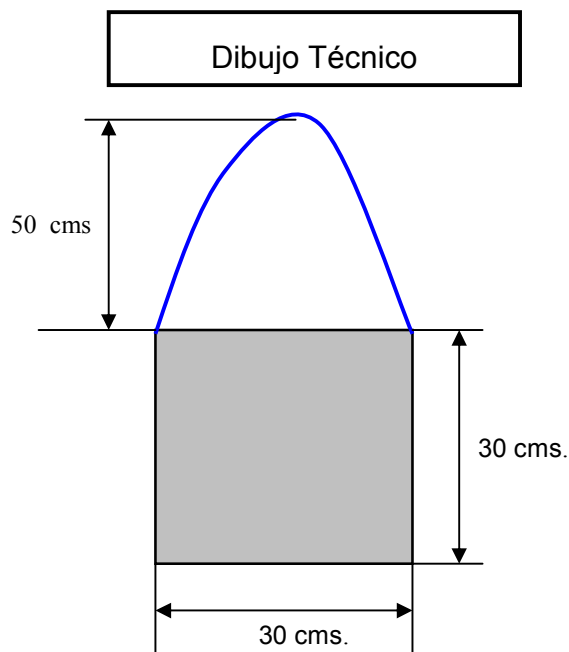

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEZ1-009  
Revisión: 0  
Fecha: 3 Agosto 09

**Denominación:** Morral de lona de 30x30 cms.

**Aplicaciones:** Para manejo de tornillería para operaciones de ensamble

### CONDICIONES DE USO

El equipo deberá ser utilizado únicamente para el manejo de tornillería y accesorios pequeños que se utilizan en el ensamble final de vehículos.

#### Limpieza:

Este producto es susceptible de ser lavado, bajo procedimiento de lavado industrial.

#### Precauciones.

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos Químicos.

No se deberá usar este equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.

No usarse en operaciones no autorizadas, se deberá consultar al especialista en seguridad de la empresa para diagnosticar, validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.

#### Restricciones.

Prohibido estrictamente su uso en tareas con riesgos Químicos (álcalis, ácidos, etc.), Eléctricos, con exceso de humedad, trabajos con fuego y en maquinaria rotativa

### REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente algún deterioro o contaminación

### DISPOSICIÓN FINAL

1. Si el morral es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993. ambiente.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEZ1-009  
Revisión: 0  
Fecha: 3 Agosto 09

**Denominación:** Morral de lona de 30x30 cms.

**Aplicaciones:** Para manejo de tornillería para operaciones de ensamble

### **GARANTÍA**

Este material está garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

### **CERTIFICACIÓN**

NOM -017-STPS-2001

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D