



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-01-008A	0477-225P	SEA7-007
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Protector facial en acetato transparente				
Aplicaciones: Protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos.				


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Protector facial en acetato con los extremos laterales e inferior metálico contra proyecciones de alta velocidad y baja energía y salpicaduras de líquidos. Dispone de tres orificios para unir a la suspensión.



Planos de Conjunto:

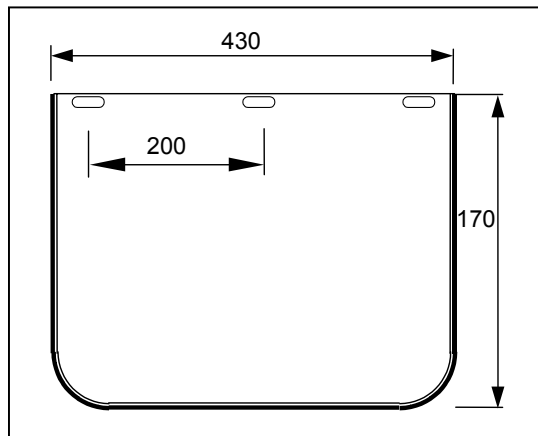

CONDICIONES DE USO

a) Uso adecuado

1. Inspección visual para detectar fallas visibles en la fabricación de la mica.
2. Despegue la película de protección de la mica para permitir la visibilidad.
3. Use sobre un cabezal o un tafilete para que la mica se ajuste sobre la cara del usuario.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-01-008A	0477-225P	SEAT-007
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Protector facial en acetato transparente				
Aplicaciones: Protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos.				

b) Reposición

El equipo de reponerse cuando presente daños visibles y no garantice la función para la cual fue creada

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Blocks, Cranks, Heads, ensamble	Sopleteo de unidades	Salpicaduras de líquidos o partículas suspendidas
Ensamble	Carrocerías	Repunteo	Proyecciones de partículas o material fundido.

LIMITACIONES

1. No se exponga al fuego o a temperaturas extremas.
2. No se utilice en áreas donde la proyección de partículas o metales sea muy agresiva.

RESGUARDO

Almacene en un lugar techado alejado de la intemperie, en un lugar seco y por sobre del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Disponga de las micas en los lugares destinados para desecharlo de acuerdo a las normas establecidas en el centro de trabajo

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-01-008A	0477-225P	SEA7-007
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Protector facial en acetato transparente				
Aplicaciones: Protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos.				

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El protector deberán ser entregadas en paquetes de 50 piezas cada uno y deberán entregarse de manera individual al usuario, protegidas por una película de hule adherida a la mica para protegerla de las ralladuras sobre la mica.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO REFERNCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Protector facial en acetato		03/10/97

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.