



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: N/A	Cod. Art. Silao: 0382-0062	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SGF1-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Guante combinado de piel hidrofugada con carnaza y forro de KEVLAR				
Aplicaciones: Para operaciones donde existan trabajos de mantenimiento y se requiera protección a la abrasión y al corte.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

Guante especial para mantenimiento automotriz de carrocerías palma de piel flor con forro de KEVLAR, dorso de carnaza y ajuste de contacto en el puño.



1.2 Material:

Palma y pulgar: Piel flor hidrofugada espesor de 1 a 1.2 mm.


Dorso y ajuste en dorso: Carnaza de espesor de 1.2 a 1.4 mm

Forro del guante: Tela KEVLAR tipo chifon

Ajuste en dorso: Felpa y gancho cierre de contacto de 2 " de ancho

Costuras: Hilo KEVLAR de Tex 80

1.3 Dimensiones / Planos Conjunto.

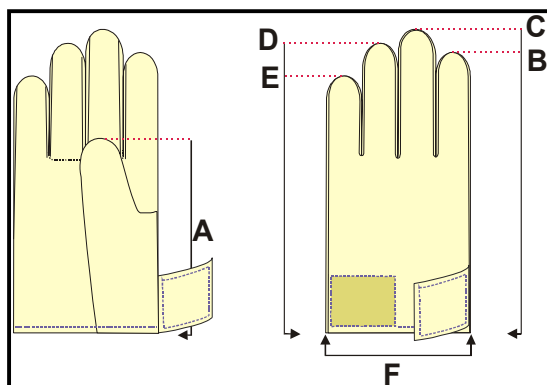

Talla	9
A: Largo Pulgar.	16.5 cm \pm 5%
B: Largo Índice.	22 cm \pm 5%
C: Largo Medio.	23 cm \pm 5%
D: Largo Anular.	22 cm \pm 5%
E: Largo Meñique.	21 cm \pm 5%
F: Ancho Puño.	12 cm \pm 5%

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: N/A	Cod. Art. Silao: 0382-0062	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SGF1-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Guante combinado de piel hidrofugada con carnaza y forro de KEVLAR				
Aplicaciones: Para operaciones donde existan trabajos de mantenimiento y se requiera protección a la abrasión y al corte.				

CONDICIONES DE USO

A) Instrucción de colocación y retiro adecuado.

• Colocación:

- 1) Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano.
- 2) Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, hasta pasar totalmente la mano.
- 3) Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.

• Retiro:

- 1) Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Carrocerías	Mantenimiento	Filos cortantes medios, impregnación de aceites y grasas.

LIMITACIONES

Protege únicamente de riesgos mecánicos por lo que no es recomendable sea utilizado para manipulación de elementos que su temperatura sea mayor 50 ° al contacto. No tiene propiedad para proteger contra riesgos eléctricos, químicos.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: N/A	Cod. Art. Silao: 0382-0062	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SGF1-001
<i>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA</i>				
Denominación: Guante combinado de piel hidrofugada con carnaza y forro de KEVLAR				
Aplicaciones: Para operaciones donde existan trabajos de mantenimiento y se requiera protección a la abrasión y al corte.				

LIMPIEZA

Limpiar con un trapo seco los guantes manchados con aceite o con grasas antes de quitárselos.

No es susceptible a ser lavado por ningún proceso industrial.

RESGUARDO

Conservar los guantes en su embalaje, pretejidos contra la luz y la humedad por sobre del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los guantes deben entregarse en paquetes de 25 pares.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NMX- S – 040 - 1987

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: N/A	Cod. Art. Silao: 0382-0062	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SGF1-001
<i>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA</i>				
Denominación: Guante combinado de piel hidrofugada con carnaza y forro de KEVLAR				
Aplicaciones: Para operaciones donde existan trabajos de mantenimiento y se requiera protección a la abrasión y al corte.				

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
	GUANTES REX	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02