

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP		<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>	
Seguridad e Higiene Industrial					
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0382-0030	N/A	0382-1CDH	SGE3-006	
<i>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES</i> <i>PREVENIDOS COMPARTIDA</i>					
Denominación: Guante tejido de nylon blanco ribete azul mod. n40b-23 gisa.					
Aplicaciones: Para operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, con requerimiento de gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:


Guante de poliamida en palma, dorso y puño, con orleado de hule entorchado e hilo filamento poliéster para su terminado al antebrazo para su ajuste con dobladillo.

1.2 Material:

- Material externo:
 - Palma, Dorso y Puño con hilo de poliamida.
 - Puño con hilo de hule entorchado y dobladillo.
 - Orleado color blanco
- Color del hilo:
 - Guante color blanco.
 - Ajuste de puño y dobladillado
 - Orleado color blanco




Dimensiones / Planos Conjunto.

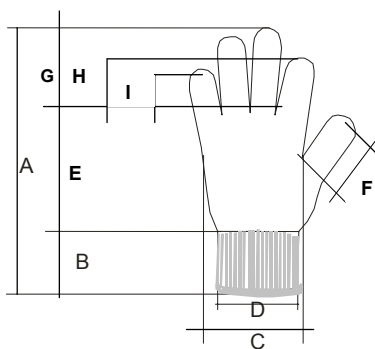

Tolerancias ± 5.00 mm	
A: 230 mm.	F: 55 mm.
B: 45 mm.	G: 70 mm.
C: 100 mm.	H: 65 mm.
D: 85 mm.	I: 50 mm
E: 115 mm.	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0382-0030	N/A	0382-1CDH	SGE3-006	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Guante tejido de nylon blanco ribete azul mod. n40b-23 gisa.					
Aplicaciones: Para operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, con requerimiento de gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa.					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características del hilo	Valor
Poliamida	70/24/2 o 70/26/2
Hule entorchado (puño)	55/75-1 Deniers
Hilo filamento polyester	300/68-1 Deniers

Características del Guante	Valor
CODIGO DE GUANTE (Peso)	N40B-23
Peso en gramos. $\pm 5\%$	40 Grs.
Número de Hilos	4
Encogimiento	$\leq 3\%$

Características del Elástico en Puño	Valor
Elongación máxima / recuperación	140 mm / 80 mm $\pm 5\%$

CONDICIONES DE USO


- Manos limpias al colocarse los guantes para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.
- Ajustar perfectamente el guante a la mano en dedos, palma, dorso y puño.
- Se recomienda el guante para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos leves donde no exista penetración de objetos punzo cortantes y corte.
- 4.- Uso en cuartos limpios.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Área de pintura	Procesos de pintado	Corte bajo, contaminación

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0382-0030	N/A	0382-1CDH	SGE3-006	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Guante tejido de nylon blanco ribete azul mod. n40b-23 gisa.					
Aplicaciones: Para operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, con requerimiento de gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa.					

LIMITACIONES

- Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro en los guantes.
- No exceda el uso de los guantes ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, filos y objetos punzo-cortantes sobre la mano.

REVISIÓN

- El guante nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
- Antes, durante y después de la jornada de uso los guantes deben de ser revisados, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

LIMPIEZA

Susceptible a lavado acorde a:



MANTENIMIENTO

Es recomendable el lavado industrial al guante usado.


RESGUARDO

- En su almacén a los guantes lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
- Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de los guantes, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
- Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0382-0030	N/A	0382-1CDH	SGE3-006	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Guante tejido de nylon blanco ribete azul mod. n40b-23 gisa.					
Aplicaciones: Para operaciones donde exista un leve agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, con requerimiento de gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa.					

DISPOSICIÓN FINAL

Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los guantes deben entregarse en bolsa de 10 pares guantes.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTÍCULO HOMOLOGADO:	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
REFERENCIA / MARCA		
Guante de nylon unitalla dobladillado N40B-23 Blanco pre-lavado	Guantes Internacionales S.A. de C.V.	Septiembre- 02

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.