



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0628-0058	N/A	0417-CM2V	SEE2-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Protección cubre reloj con ajuste al contacto.				
Aplicaciones: Protección en el antebrazo contra el corte.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción.

Protector cubre reloj de espuma galvanizado, con cinta contactel de 1" y logotipo GM Blanco. Ventana de vinil transparente.

1.2 Características

Por las características propias de este equipo, nos permite proteger el reloj de la operación, además de proteger las unidades de producción de ralladuras o mutilaciones.



1.3 Material

Material: Fabricado de espuma galvanizada y vinil transparente, con contactel.

Color: Negro

Dimensiones:

Talla:	8-10 Única adaptable a la mano
Largo vinil, A:	2.5 cm
Ancho total, B:	2.5 cm
Largo total, C:	20cm
Ancho contactel, D:	1"

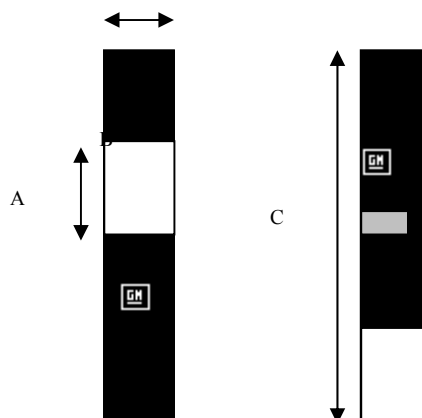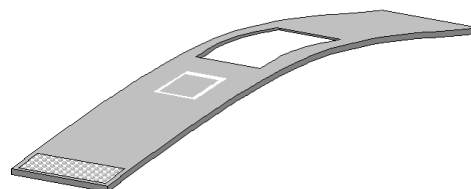

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0628-0058	N/A	0417-CM2V	SEE2-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Protección cubre reloj con ajuste al contacto.				
Aplicaciones: Protección en el antebrazo contra el corte.				

CONDICIONES DE USO

a) Uso adecuado

- ✓ Inspección visual para detectar fallas visibles en la confección del cubrerelóg.
- ✓ Use sobre el brazo para proteger el reloj o algún otro accesorio que pudiera dañar las unidades de producción.

b) Reposición

Repóngase una vez que presente daños visibles y no garantice la función para la cual fue creada.

AREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Ensamble general	Línea Final	Mutilación de unidades por ralladura en carrocerías

RESGUARDO

Almacene en un lugar techado alejado de la intemperie, en un lugar seco sobre una estantería o tarima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al corte e impermeabilidad.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0628-0058	N/A	0417-CM2V	SEE2-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Protección cubre reloj con ajuste al contacto.				
Aplicaciones: Protección en el antebrazo contra el corte.				

LIMPIEZA

Use un trapo húmedo con agua tibia

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los protectores vienen en paquetes de 15 cubre relojes, embolsados y sellados.

ARTÍCULO HOMOLOGADO:	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
REFERENCIA/MARCA		
Brazalete de mezclilla con ajuste al contacto.	REX Guantes y Equipos de Protección Industrial S.A. de C.V.	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha