



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
0382-0040	N/A	N/A	0382-1CK0	SGE7-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Guante de polietileno 100% ambidiestro				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección leve contra aceite, ácido, refrigerante.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Guante de cinco dedos con puño que cubre la parte inferior del antebrazo. Dispone de zonas con acabado rugosa en palma, dorso y dedos que mejoran el agarre y facilitan la manipulación.


Material:

Material: 100% Polietileno
Color: Transparente



Dimensiones / Planos de Conjunto:

Talla:	9
Largo total, L:	300 mm \pm 0,5%

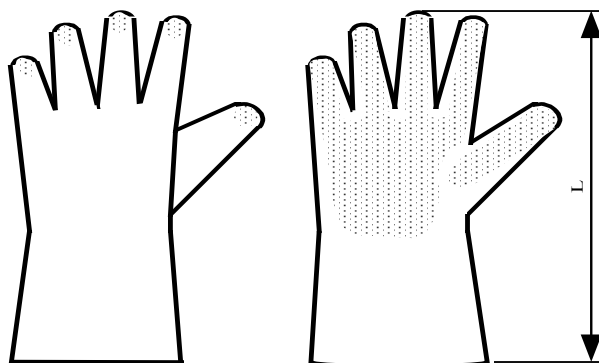

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0040	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común:	Cod. Proveedor: SGE7-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Guante de polietileno 100% ambidiestro				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección leve contra aceite, ácido, refrigerante.				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistente a Aceites, Refrigerantes y Ácidos.

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda enjuagar y secar los guantes después de usarse.

Enjuagar con agua limpia y secar en un lugar ventilado. No dejarlos expuestos a los rayos solares, ni a temperaturas mayores de 32°C.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los guantes deben entregarse por par y presenta un empaque colectivo en cajas de 100 piezas cada una.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Ensamble Motor	Manipulación partes motor	Impregnación de líquidos

LIMITACIONES DE USO

No utilizarse como protección contra líquidos calientes.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0040	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común:	Cod. Proveedor: SGE7-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Guante de polietileno 100% ambidiestro				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección leve contra aceite, ácido, refrigerante.				

REVISIÓN

Se recomienda comprobar e inspeccionar los guantes antes de su uso y periódicamente durante su utilización, cualquier perforación afecta de manera significativa a la protección que ofrece.

RESGUARDO

Almacenar en un lugar seco y fresco, No exponer directamente a los rayos del sol.

DISPOSICIÓN FINAL

Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

GARANTÍA

El material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defecto e hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación

CERTIFICACION

NOM-017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO

FABRICANTE

FECHA DE HOMOLOGACION

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0040	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común:	Cod. Proveedor: SGE7-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Guante de polietileno 100% ambidiestro				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección leve contra aceite, ácido, refrigerante.				

REFERENCIA/MARCA/ NOM'S		
Guante de polietileno 100% Ambidiestro	Proveedora de seguridad	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.