



Urvina Servicios Internacionales S.A. de C.V.

Especificación Técnica

Código: SGD2-001

Revisión: 0

Fecha: 23 Julio de 2009

Denominación: Guante de cinco dedos realizado en carnaza, puño largo.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido y de calor por contacto, corte y abrasión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Guante de cinco dedos realizado en carnaza, con puño de carnaza largo.


Material:

- Material externo: 100% Res-Carnaza.
- Hilo: 100% Algodón
- Color carnaza: cafe

Planos de Conjunto:


Dimensiones:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Talla: | Talla 11 |
| Largo total, A: | 360 mm \pm 5% |
| Ancho palma, B: | 130 mm \pm 1.6% |
| Largo puño, C: | 160 mm \pm 1% |

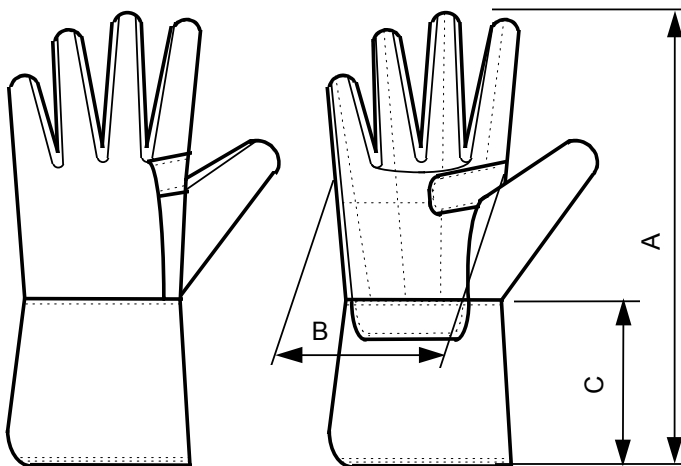

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D

| | |
|--|--------------------------------|
|  Urvina Servicios Internacionales S.A. de C.V. Especificación Técnica | Código: SGD2-001 |
| | Revisión: 0 |
| | Fecha: 23 Julio de 2009 |
| Denominación: Guante de cinco dedos realizado en carnaza, puño largo. | |
| Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido y de calor por contacto, corte y abrasión. | |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|--|--------------|----------------|-----------|
| Característica | Valor | según Norma | |
| Espesor de la carnaza | 1.6 - 1.8 mm | NOM-S-40 | NOM-A-214 |
| Contenido en grasas | 5% - 25% | NOM-S-40 | NOM-A-221 |
| Resistencia al desgarro (N/cm ²) | 1750 ±2% | NOM-S-40 | NOM-A-220 |
| pH | > 3.2 | NOM-S-40 | NOM-A-229 |
| Contenido en Cromo (Cr ₂ O) | < 5% | NOM-S-40 | NOM-A-230 |
| Encogimiento del guante | < 10% | NOM-S-40, 7.1. | |

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Condiciones de uso:

No deben ser sometidos a cambios bruscos de temperatura durante su almacenamiento. Un ambiente bajo en humedad puede producir resecamiento de la piel.

RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenadas arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Si el guante es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE


Los guantes deben entregarse en paquetes atados de 12 pares guantes.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D

| | |
|--|---|
|  Urvina Servicios Internacionales S.A. de C.V. Especificación Técnica | Código: SGD2-001 Revisión: 0 Fecha: 23 Julio de 2009 |
| Denominación: Guante de cinco dedos realizado en carnaza, puño largo. | |
| Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido y de calor por contacto, corte y abrasión. | |

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

| |
|----------------------|
| CERTIFICACIÓN |
|----------------------|

NOM -017-STPS-2001

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D