
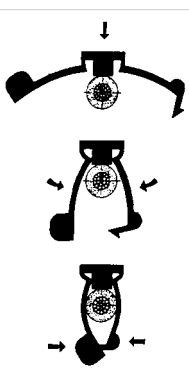
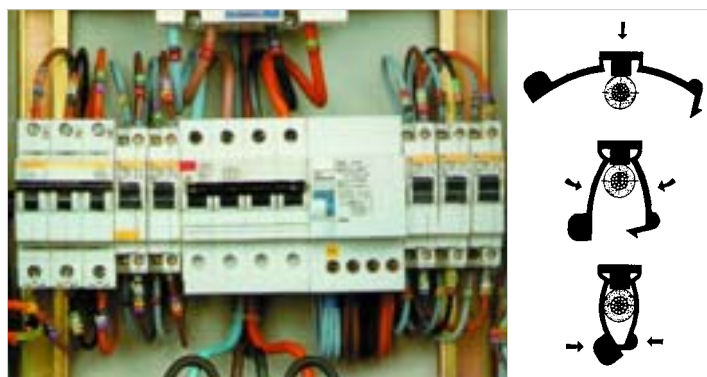


## Señalización

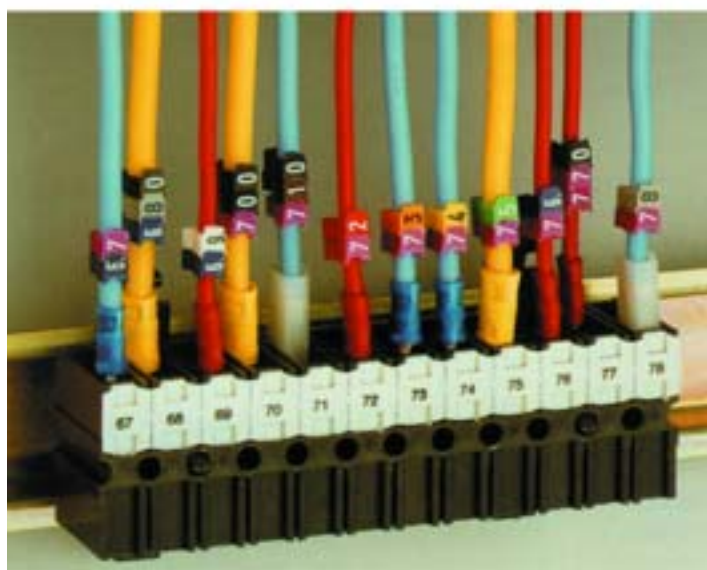

Ref. Ø 2,2 a 3,6 mm.  
sección 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>

Ref. Ø 3,6 a 6,0 mm.  
sección 2,5 a 6,0 mm<sup>2</sup>

Un señalizador de fácil instalación en cualquier momento del proceso de cableado. Con la misma seguridad de cierre que un señalizador de anillo. Estas dos características son las que hacen al señalizador JLP original e interesante.

- Instalación rápida y sin herramientas.
- Relación tamaño - lectura muy favorable.
- Buena fijación al cable.
- Alineamiento asegurado por encaje.
- Espesor lateral muy reducido.
- Diseño moderno.
- Colores:  negro,  marrón,  rojo,  naranja,  amarillo,  verde,  azul,  violeta,  gris,  blanco.

Características técnicas:

Longitud señalizador plano: serie 30.000 .....20 mm.  
serie 50.000 .....26 mm.

Paso del señalizador: 4 mm.

Medida del carácter: 3 mm.

Material: poliamida 6/6 sin halógenos.

Temp. de utilización: de -30 °C a +100 °C (shock 125 °C).

Buena resistencia a la gasolina, grasas, aceites, acetonas, etc.