


CONVERSO FIBRA OPTICA 10/100 SC MM



✓ Cat 5 hasta 100 m

✓ Alimentación externa 1A /5V

✓ Posibilidad de fijación carril DIN

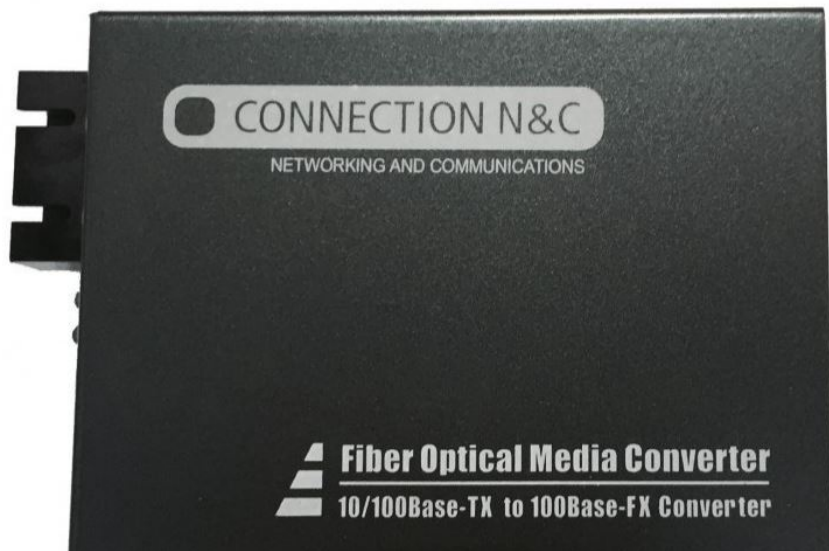

DESCRIPCION

Funciones: Multi-modo hasta 2Km

Fibra óptica: 1310 nm

Conexiones: 1 puerto RJ-45 10/100 Mbps(Auto MDI/MDIX)
1 puerto Fibra SC 1000 Mbps

Cable UTP: Cat 5 o superior hasta 100 metros

Cable Fibra: 50/125 , 62.5/125

Indicadores de LED: Power, LINK/ACT, FX LINK/ACT, 100, FDX/
COL

Control de flujo: IEEE802.3x para full-duplex con backpressure
flow control Half-duplex

Alimentación: Externa 1A/5V

Condiciones ambientales: Temperatura 0° a50°, humedad 5% a
90%

Dimensiones: 26.2(ancho)x 70.3(alto)x 94(largo)mm

Certificaciones: FCC part 15 CLASS A CE MARK

Instalación: Se puede instalar de manera individual o bien de
instalar en chasis LCR14, hasta 14 dispositivos del mismo modelo o
combinados



Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.