


1 : 1




0.60 : 1



1 : 1

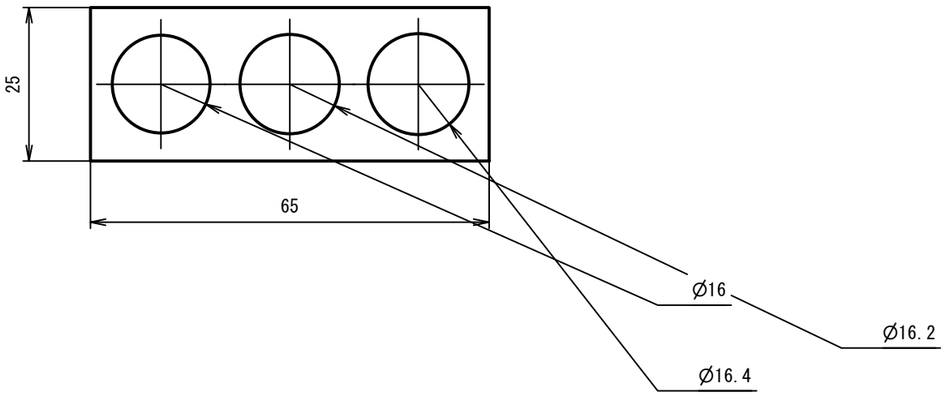

1 : 1



形状表: X/Yは本体中心原点、Zは底面。値は保存時のIPTパラメータ。
BASE: X=0 Y=0 Z=0 W=65 H=25 T=6 cut=False
BORE_0: X=-21 Y=0 Z=-1 D=16 T=8 cut=True
BORE_1: X=0 Y=0 Z=-1 D=16.2 T=8 cut=True
BORE_2: X=21 Y=0 Z=-1 D=16.4 T=8 cut=True

JIS B0001:2019 様式 / 第三角法。規格全条項適合は未審査。
FDM寸法は初回測定で補正。実測・通電なし。全フレーム製造HOLD。
検査couponは負荷支持・純正スプライン・実センサ互換を認定しない。

図番 SO101-T4-001 / 改訂 B / PRINT_TEST_READY / 未測定
名称 Bearing_Fit_Gauge / 数量 1 / 検査用
材質 PLA / 製法 FDM / 単位 mm
尺度 各図示 / 第三角法 / 2026-10-11 / SO-101-custom