


1 : 1




0.60 : 1



1 : 1

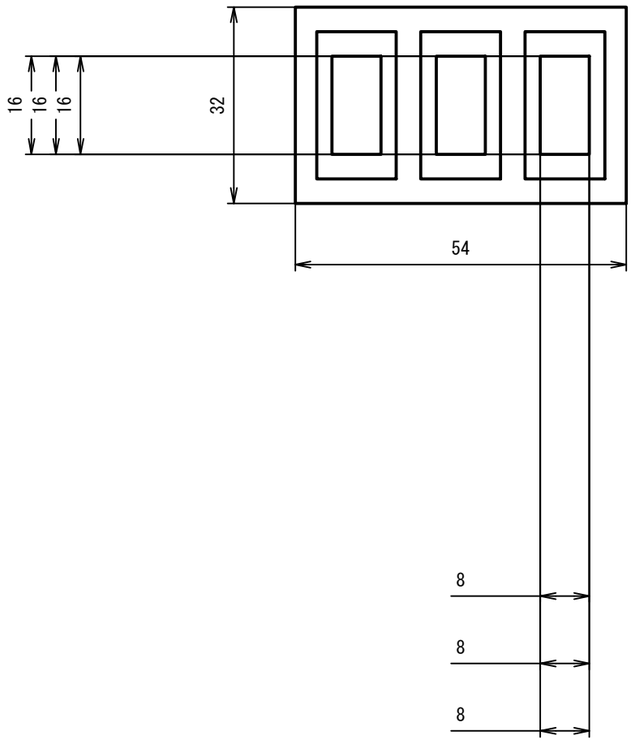

1 : 1



形状表: X/Yは本体中心原点、Zは底面。値は保存時のIPTパラメータ。
BASE: X=0 Y=0 Z=0 W=54 H=32 T=3 cut=False
HEIGHT_0: X=-17 Y=0 Z=3 W=13 H=24 T=1 cut=False
WINDOW_0: X=-17 Y=0 Z=2 W=8 H=16 T=3 cut=True
HEIGHT_1: X=0 Y=0 Z=3 W=13 H=24 T=2 cut=False
WINDOW_1: X=0 Y=0 Z=3 W=8 H=16 T=3 cut=True
HEIGHT_2: X=17 Y=0 Z=3 W=13 H=24 T=3 cut=False
WINDOW_2: X=17 Y=0 Z=4 W=8 H=16 T=3 cut=True

JIS B0001:2019 様式 / 第三角法。規格全条項適合は未審査。
FDM寸法は初回測定で補正。実測・通電なし。全フレーム製造HOLD。
検査couponは負荷支持・純正スプライン・実センサ互換を認定しない。
段差1/2/3は幾何確認用。メーカー許容air gapではない。

図番 SO101-T4-002 / 改訂 B / PRINT_TEST_READY / 未測定
名称 Encoder_Gap_Gauge / 数量 1 / 検査用
材質 PLA / 製法 FDM / 単位 mm
尺度 各図示 / 第三角法 / 2026-10-11 / SO-101-custom