SO-101-custom 現物測定シート / VS-S092J

第三角法・mm / 図形は測定箇所の説明図。外形・軸位置・穴は未確定。

個体ID: _____　日付: _____　測定者: _____

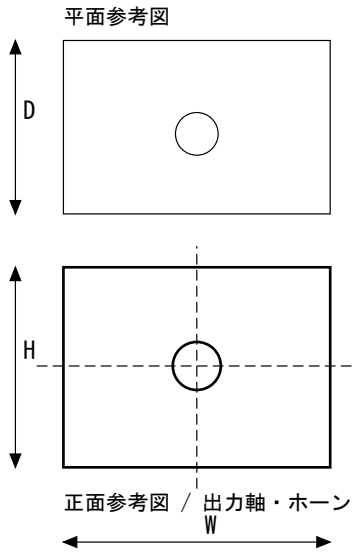



SX/SY/SZ: 基準面から軸中心
EW/ET/PX/PY/HD: 取付耳
OD/HT/HP/HH/HB: 純正ホーン
CX/CY/CZ: ケーブル出口

測定値は空欄。無通電で計測。サーボ分解・スプライン加工は禁止。

記号	測定箇所	測定値 mm	基準面・穴数・備考
W	本体幅		
D	本体奥行		
H	本体高さ		
EW	取付耳全幅		
ET	取付耳厚み		
PX	取付穴X方向ピッチ		
PY	取付穴Y方向ピッチ		
HD	取付穴径		
SX	左基準面から出力軸中心		
SY	奥行基準面から出力軸中心		
SZ	本体上面から軸突出		
OD	純正ホーン外径/最大幅		
HT	純正ホーン厚み		
HP	ホーン穴配置/PCD		
HH	ホーン固定穴径/深さ		
HB	ホーン裏面段差/ボス		
CX	ケーブル出口X		
CY	ケーブル出口Y		
CZ	ケーブル出口Z		
SC	ねじ頭径/工具空間		

ノギス最小表示: _____ mm / 測定位置を写真またはスケッチで記録。

穴ピッチは中心間。穴が小さければ外側/内側距離と穴径を併記して算出。

ねじ深さは工具で無理に探らない。メーカー資料・純正ねじと照合する。

図番 SO101-MEAS-004 / Rev A / 状態 MEASUREMENT_REQUIRED / 2026-10-11

SO-101-custom 現物測定シート / XL330-M288-T

第三角法・mm / 図形は測定箇所の説明図。外形・軸位置・穴は未確定。

個体ID: _____　日付: _____　測定者: _____

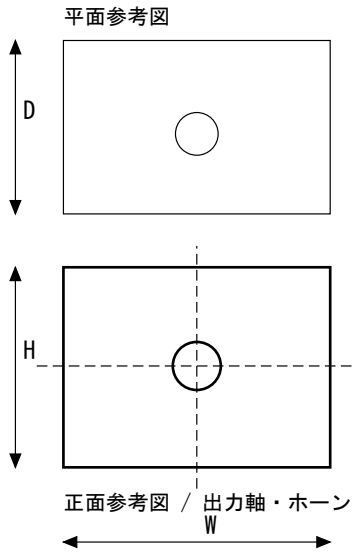



SX/SY/SZ: 基準面から軸中心

EW/ET/PX/PY/HD: 取付耳

OD/HT/HP/HH/HB: 純正ホーン

CX/CY/CZ: ケーブル出口

測定値は空欄。無通電で計測。サーボ分解・スプライン加工は禁止。

記号	測定箇所	測定値 mm	基準面・穴数・備考
W	本体幅		
D	本体奥行		
H	本体高さ		
EW	取付耳全幅		
ET	取付耳厚み		
PX	取付穴X方向ピッチ		
PY	取付穴Y方向ピッチ		
HD	取付穴径		
SX	左基準面から出力軸中心		
SY	奥行基準面から出力軸中心		
SZ	本体上面から軸突出		
OD	純正ホーン外径/最大幅		
HT	純正ホーン厚み		
HP	ホーン穴配置/PCD		
HH	ホーン固定穴径/深さ		
HB	ホーン裏面段差/ボス		
CX	ケーブル出口X		
CY	ケーブル出口Y		
CZ	ケーブル出口Z		
SC	ねじ頭径/工具空間		

ノギス最小表示: _____ mm / 測定位置を写真またはスケッチで記録。

穴ピッチは中心間。穴が小さければ外側/内側距離と穴径を併記して算出。

ねじ深さは工具で無理に探らない。メーカー資料・純正ねじと照合する。

図番 SO101-MEAS-004 / Rev A / 状態 MEASUREMENT_REQUIRED / 2026-10-11