

0.60 : 1




1 : 1



1 : 1

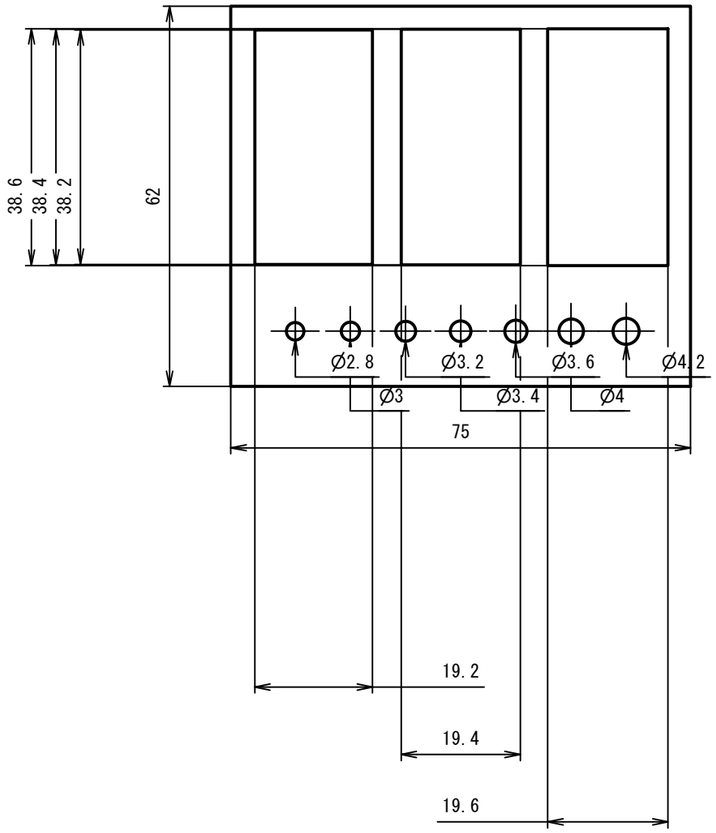

1 : 1



形状表: X/Yは本体中心原点、Zは底面。値は保存時のIPTパラメータ。
BASE: X=0 Y=0 Z=0 W=75 H=62 T=3 cut=False
WINDOW_0: X=-24 Y=8 Z=-1 W=19.2 H=38.2 T=5 cut=True
WINDOW_1: X=0 Y=8 Z=-1 W=19.4 H=38.4 T=5 cut=True
WINDOW_2: X=24 Y=8 Z=-1 W=19.6 H=38.6 T=5 cut=True
HOLE_0: X=-27 Y=-22 Z=-1 D=2.8 T=5 cut=True
HOLE_1: X=-18 Y=-22 Z=-1 D=3 T=5 cut=True
HOLE_2: X=-9 Y=-22 Z=-1 D=3.2 T=5 cut=True
HOLE_3: X=0 Y=-22 Z=-1 D=3.4 T=5 cut=True
HOLE_4: X=9 Y=-22 Z=-1 D=3.6 T=5 cut=True
HOLE_5: X=18 Y=-22 Z=-1 D=4 T=5 cut=True
HOLE_6: X=27 Y=-22 Z=-1 D=4.2 T=5 cut=True

JIS B0001:2019 様式 / 第三角法。規格全条項適合は未審査。
FDM寸法は初回測定で補正。実測・通電なし。全フレーム製造HOLD。
検査couponは負荷支持・純正スプライン・実センサ互換を認定しない。
窓: 左19.2x38.2 / 中19.4x38.4 / 右19.6x38.6。穴は左から図表順。

図番 S0101-T4-005 / 改訂 B / PRINT_TEST_READY / 未測定
名称 Servo_Body_Fit_Grid / 数量 1 / 検査用
材質 PLA / 製法 FDM / 単位 mm
尺度 各図示 / 第三角法 / 2026-10-11 / SO-101-custom